


## Ленточная пила Z 5 Ec

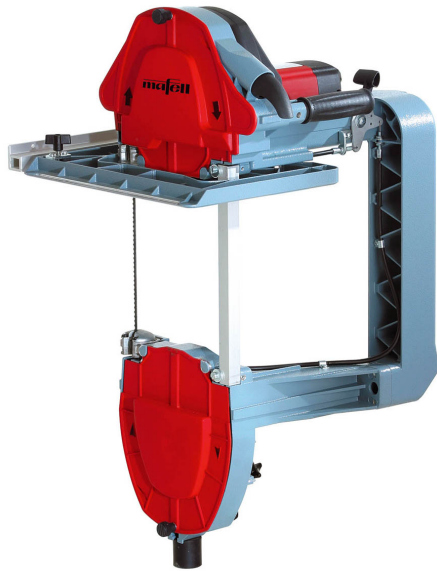

№ заказа: 925301

EAN: 4032689148182

▶ в картонной коробке



### Технические данные

Глубина реза	305 мм
Угол поворота правой стороны ленты	0 - 30 °
Частота вращения	650 - 1550 1/мин
Потребляемая мощность	2250 Вт
Вес	13,7 кг
Универсальный двигатель	230 V / 50 Hz
Скорость резания	6,9 - 16,6 м/с

### Комплект поставки

- 1 пильная лента, 8 мм шириной, 4 зуба на дюйм, с зубчатой насечкой на задней кромке
- 1 пильная лента, 8 мм шириной, 4 зуба на дюйм
- 1 пильная лента, 6 мм шириной, 4 зуба на дюйм

- 1 Сетевой кабель 10 м

## Примеры применения



Эффективное устройство обдува обеспечивает чёткий обзор линии реза.



Благодаря высокому крутящему моменту Z 5 Ec без проблем справляется с резкой массивной древесины на глубину 305 мм.



Преимущество MAFELL: Благодаря своим многосторонним возможностям применения пила Z 5 Ec представляет собой идеальное решение для использования при реконструкции старых сооружений.



Выключатель с интегрированной тормозной функцией и электронная защита от скачков напряжения, обеспечивают большую безопасность.

## Области использования

---

- ▶ Продольные и поперечные резы
- ▶ Фасонные вырезки, вырезки по шаблону
- ▶ клиновидные врубки
- ▶ срезы угловых стропил, косые клиновидные резы
- ▶ Обработываемый материал: Натуральная древесина, клеёный брус

## Преимущество

---

- ▶ Зубчатая насечка задней стороны пильной ленты способствует лёгкому выводу пильной ленты из пропила, ещё легче это выполнить с блокировкой ленты механическим тормозом.
- ▶ Подпружиненное нижнее колесо способствует предварительному натяжению ленты и быстрой её замене.
- ▶ Выключатель с защитой от несанкционированного включения.
- ▶ Единственная в мире направляющая пильной ленты - поворотная, это даёт возможность перпендикулярного реза на глубину до 90 мм.

## Описание

---

Ручная ленточная пила Z 5 Ec является инновационным продолжением легендарной пилы модели Z 3. Она подкупает своим более низким весом – 13,7 кг (благодаря использованию мощного двигателя CUprex и магниевого литья), увеличенной мощностью, еще более высоким крутящим моментом и превосходной управляемостью.

Направляющие, на шариковых опорах для безукоризненного хода пильной ленты, а следовательно и наилучшего реза. Максимальная ширина пильной ленты 8 мм для наилучшей гибкости, придаче точных форм при выполнении профилирования стропил и брёвен.

При работе с толстыми заготовками глубина пропила у компактной Z 5 Ec может достигать до 305 мм. Прецизионная точность, характерная для ручной ленточной пилы от MAFELL, в модели Z 5 Ec также позволяет получать превосходное качество и перпендикулярные резы.

Воздух, охлаждающий мощный двигатель, используется для обдува линии разметки: В результате – всегда чистая рабочая зона и верхняя часть пилы без опилок.

## Оснастка



Направляющая шина  
длина 3 м (состоит из 2-х частей с  
соединяющим элементом)



Направляющая шина  
длина 3 м (цельная)



Направляющая шина - удлинение  
длина 1,5 м



1 пара адаптеров  
для параллельного упора



10 штук пильных лент  
для криволинейного пиления, ширина 6 мм, 4  
зуба на дюйм



10 штук пильных лент  
ширина 8 мм, 4 зуба на дюйм,  
преимущественно для прямолинейного  
пиления



10 штук пильных лент  
преимущественно для прямолинейного  
пиления, ширина 8 мм, 4 зуба на дюйм, с  
зубчатой насечкой на задней кромке для  
более легкого вывода ленты из распила.



10 штук пильных лент  
для криволинейного пиления, ширина 6 мм, 6  
зубьев на дюйм



Транспортная тележка

## Контакты

---

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)