

Zimmerei-Handkreissäge MKS 185 Ec

Bestellnummer: 924801

EAN: 4032689061887

► im Karton



Technische Daten

Schnitttiefe	105 - 185 mm
Schnitttiefe bei 45°	74 - 131 mm
Schnitttiefe bei 60°	53 - 93 mm
Schwenkbereich	0 - 60 °
Nennleerlaufdrehzahl	1400 - 1700 1/min
Gewicht	19 kg
Nennaufnahme	3000 W
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Schnittgeschwindigkeit	30,6 - 37,7 m/s

Lieferumfang

- 1 Sechskant-Schraubendreher 6 mm; Best.-Nr. 093081
- 1 Sägeblatt-HM 450 x 2,5/4,2 x 30 mm, Z 20, WZ; Best.-Nr. 092536
- 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 206038
- 1 Anschlussleitung 10 m; Best.-Nr. 087612


Anwendungsbeispiele



Top-Ergebnisse, wie hier mit der MKS 185 Ec, erzielen Sie nur mit Original MAFELL-Werkzeugen.



Die gewünschte Schnitttiefe lässt sich per Drehrad und leicht ablesbarer Skale exakt einstellen.

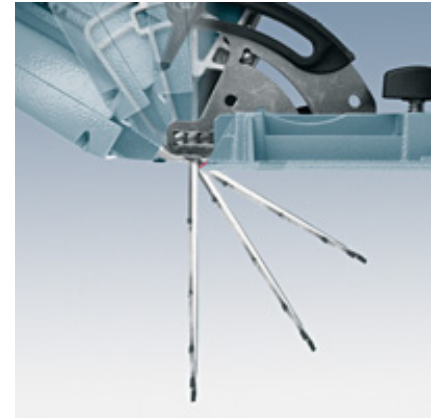

Der Schwenkbereich von 0° bis 60° ermöglicht extreme Schrägschnitte.



Anschlagsystem auf beiden Maschinenseiten mit 3-fach Funktion.

Einsatzgebiet

- ▶ Quer- und Längsschnitte
- ▶ Schrägschnitte bis 60°
- ▶ Allgemeine Abbundarbeiten
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimbinder, Dämmstoff, Sandwichplatten

Vorteil Nutzen

- ▶ Mit CUPREX Hochleistungsmotor
- ▶ Einzigartiges Verhältnis - zwischen maximaler Stabilität und minimalem Gewicht.
- ▶ Hoher Qualitätsstandard - bedeutet für Sie: geringere Maschinenkosten und längere Lebensdauer.
- ▶ Konstanter Risszeiger für 0° bis 60° - durch exakten Drehpunkt, der auf der Unterseite der Grundplatte liegt.

Beschreibung

Die Einzige ihrer Klasse: Hochbelastbarer 3000 Watt Motor für extreme 185 mm Schnittleistung!

Für optimales Handling und bessere Kontrolle ist die Zimmerei-Handkreissäge mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last, Drehzahlabenkung und Überlastschutz ausgestattet.

Das leicht bedienbare Anschlagssystem, die geringe Lärmemission sowie die fernbedienbare Pendelschutzhaube erleichtern deutlich Ihre Arbeit.

Die leichtgängige Höhenverstellung mit sehr gut ablesbarer Skalierung und eine effektive Bremse stehen für einwandfreie Schnittergebnisse und optimale Bediener-sicherheit.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Führungsschiene F 80
0,8 m lang



Führungsschiene F 160
1,6 m lang



Führungsschiene F 310
3,1 m lang



Winkelanschlag F-WA



Flexschlauch FXS-L
bis Länge 3,2 m



Führungsschientaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100 MM +
Führungsschientasche



Endkappe F-EK
2 Stück



Spanreisschutz F-SS 3,4M
3,4 m lang



Führungsschiene
Länge 3 m (einteilig)



Adapterpaar
für Parallelanschlag



Sägeblatt-HM
450 x 2,5/3,8 x 30 mm, Z 12, WZ, für
Längsschnitte in Holz



Sägeblatt-HM
450 x 2,5/4,5 x 30 mm, Z 34, WZ, für
Feinschnitte in Holz



Führungsschiene F 110
1,1 m lang



Führungsschiene F 210
2,1 m lang



Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen



Aerofix Saug-Spann-System F-AF 1
mit Schiene, Adapter für oben und unten,
Flexschlauch



Führungsschientasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



Führungsschientaschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM
+ Führungsschientasche



Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang



Führungsschiene
Länge 3 m (2-teilig mit Verbindungsstück)



Führungsschienen-Verlängerung
Länge 1,5 m



Sägeblatt-HM
450 x 2,5/4,2 x 30 mm, Z 20, WZ, für
universellen Einsatz in Holz



Sägeblatt-HM Sandwich
450 x 3,4/3,0 x 30 mm, Z 86, FZFA/FZFA, für
Sandwichplatten mit Metalleinlage oder
Metalldeckschichten

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de