

Плотничный рубанок ZH 320 Ec

№ заказа: 924401

EAN: 4032689117621

- ▶ Ширина строгания 320 MM
- ▶ Толщина 3 mm
- ▶ в картонной коробке




Технические данные

| | |
|-------------------------|---------------|
| Ширина строгания | 320 мм |
| Толщина снимаемого слоя | 0 - 3 мм |
| Частота вращения | 8500 1/мин |
| Скорость резания | 32,9 м/с |
| Потребляемая мощность | 2700 Вт |
| Вес | 14 кг |
| Диаметр вала | 74 мм |
| Универсальный двигатель | 230 V / 50 Hz |

Комплект поставки

- 1 Раечный ключ 8 mm, 093258
- 1 Сетевой кабель 10 м; 087378

Примеры применения

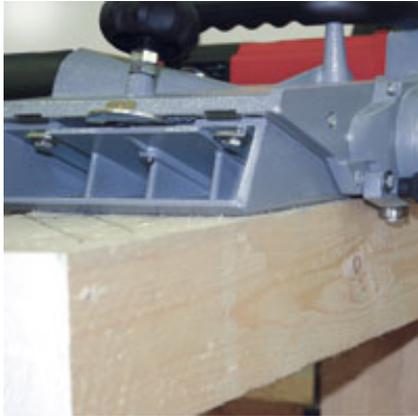

Максимальное использование ширины ножей обеспечивают специальные упорные ролики.



Новая конструкция воздуховода обеспечивает удаление огромного количества стружки мощной струей воздуха.



Новое устройство выброса стружек с возможностью подключения с помощью шланга диаметром 75/80 мм к аспирационной системе.



Удобная рукоятка сберегает силы при работе.

Области использования

- ▶ Стругание до 320 мм (ZH 320 Ec)
- ▶ Обрабатываемый материал: Древесина

Преимущество

- ▶ Высокий стандарт качества означает для Вас снижение расходов и более длительный срок эксплуатации.
- ▶ Практичная, удобная рукоятка и небольшой вес позволяют легко манипулировать рубанком в процессе работы.
- ▶ Максимальное использование ширины ножей обеспечивают специальные упорные ролики.
- ▶ Двухсторонняя заточка ножей, простая и точная их установка означает для Вас сокращение непроизводительных затрат времени.

Описание

Новое устройство удаления стружки с безупречным выбросом стружки за счет использования мощной струи воздуха обеспечивает быструю и безостановочную работу даже при обработке сырой древесины.

Только благодаря мощному двигателю 2700 Вт возможна ширина строгания 320 мм.

Вследствие легкой литой конструкции корпуса вес рубанка составляет всего 14 кг. Вы должны строгать, а не перетаскивать тяжести.

Как и большинство машин от Mafell, рубанки снабжены электронной системой управления двигателя, которая обеспечивает плавный пуск и постоянную скорость вращения вала при изменении нагрузок, а также снижение скорости вращения на холостом ходу и защиту от перегрузок.

Эффективный тормоз инструмента в считанные секунды останавливает ножевой вал после выключения рубанка.

Оснастка

 Держатели ножа
1 шт., для 091791, 091889

 Поворотные ножи-НЛ
3 пары, легированная сталь

 Поворотные ножи-НЛ
1 пара, легированная сталь

 Держатель ножей
1 шт., для 091791, 091889

Контакты

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email: mafell@mafell.de