

**MASTECH®**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ТЕСТЕР РОЗЕТОК MS-6860D



13-1260


## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Тестер розеток MS-6860D предназначен для проверки правильности подключения электрической розетки. Прибор выявляет ошибки: обрыв заземления, неправильное подключение фазы/заземления, неправильное подключение фазы/нуля, обрыв нуля. Тестер рассчитан на напряжение ~230 В, оснащен светодиодной и звуковой индикацией.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ

- Тестер не предназначен для длительного использования. Проводите измерения не более двух минут, после чего отсоедините прибор и сделайте перерыв.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия тестера.
- Тестер предназначен для использования только в вертикальном положении.
- Перед использованием устройства осмотрите его, убедитесь в отсутствии механических повреждений. Не используйте тестер, если он имеет повреждения.
- Для проверки тестера на корректность работы, вставьте его в розетку, которая работает правильно.
- Если тестер подвергался механическим ударам или падениям, необходимо проверить его работоспособность в сервисном центре, прежде чем использовать.
- Ремонт и обслуживание тестера должны производиться квалифицированным сервисным специалистом или соответствующей сервисной службой.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Прибор спроектирован согласно стандарту безопасности электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования EN 61010 и имеет класс защиты IP30.

## СХЕМА ПРИБОРА

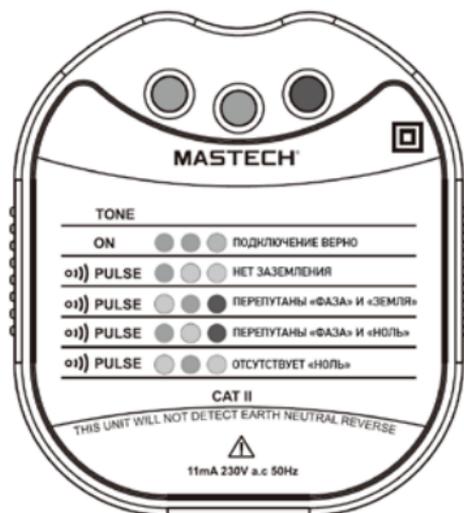

## РАБОТА С ТЕСТЕРОМ

Вставьте тестер в электрическую розетку, которую хотите проверить.

При правильно подключенной розетке горят два зеленых светодиода и звучит непрерывный сигнал, в иных случаях подключение выполнено неверно. Таблица ошибочных значений приведена ниже.

### ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИЙ

Контакты			Состояние	Светодиоды			Звук
N	E	L		Левый	Средний	Правый	
N	E	L	правильно	зеленый	зеленый	не горит	постоянный
E	N	L	перепутаны E/N	зеленый	зеленый	не горит	постоянный
X	E	L	пропущена N	не горит	зеленый	не горит	прерывистый
X	L	E	пропущена N	не горит	зеленый	не горит	прерывистый
X	N	L	пропущена N	не горит	зеленый	не горит	прерывистый
X	L	N	пропущена N	не горит	зеленый	не горит	прерывистый
N	X	L	пропущена E	зеленый	не горит	не горит	прерывистый
L	X	N	пропущена E	зеленый	не горит	не горит	прерывистый
E	X	L	пропущена E	зеленый	не горит	не горит	прерывистый
L	X	E	пропущена E	зеленый	не горит	не горит	прерывистый
E	L	X	L - ошибка	зеленый	зеленый	красный	прерывистый
L	E	X	L - ошибка	зеленый	зеленый	красный	прерывистый
N	L	X	L - ошибка	зеленый	зеленый	красный	прерывистый
L	N	X	L - ошибка	зеленый	зеленый	красный	прерывистый
N	L	E	LE - перепутаны	не горит	зеленый	красный	прерывистый
N	L	E	LE - перепутаны	не горит	зеленый	красный	прерывистый
L	E	N	LN - перепутаны	зеленый	не горит	красный	прерывистый
L	N	E	LN - перепутаны	зеленый	не горит	красный	прерывистый

N – ноль, E – земля, L – фаза, X – нет соединения.

Примечание: Прибор не определяет неправильное подключение «земля»/«ноль».

### ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение осуществляется в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -10...+50 °С.

Транспортировка допускается в упаковке изготовителя, любым видом крытого транспорта, который обеспечивает защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия.

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.

2. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
- Износа деталей отделки, ламп, защитных экранов и иных деталей с ограниченным сроком использования;
- Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.

3. Настоящая гарантия действительна при предъявлении оригинала настоящего талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

4. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Изготовитель: «Лин'ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, деревня Путилково, дом 11

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

