





STATUS®

- Ⓒ FOOD WASTE DISPOSER
PREMIUM100/150/200/300
Operating instructions
- Ⓘ DISSIPATORE DI RIFIUTI ALIMENTARI
PREMIUM100/150/200/300
Istruzioni d'uso
- Ⓓ KÜCHENABFALLENENTSORGER
PREMIUM100/150/200/300
Bedienungsanleitung
- Ⓕ BROYEUR DE DÉCHETS ALIMENTAIRES
PREMIUM100/150/200/300
Instructions d'emploi
- Ⓡ
PREMIUM100/150/200/300



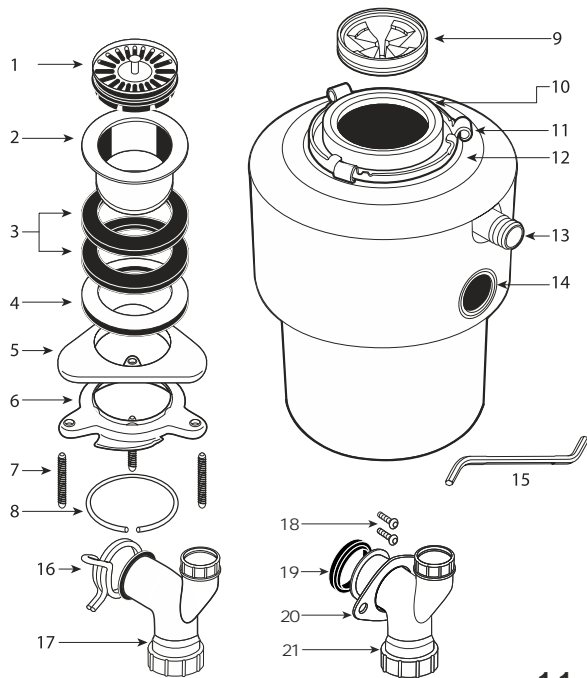


1.1

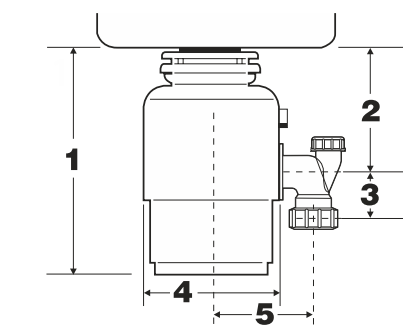


PREMIUM	1	2	3	4	5
100	29,3cm	15,3cm	7cm	16cm	12,7cm
150 / 200	32cm	17,6cm	6,4cm	21cm	16,5cm
300	33,5cm	17,6cm	6,4cm	22,5cm	16,5cm

2.1

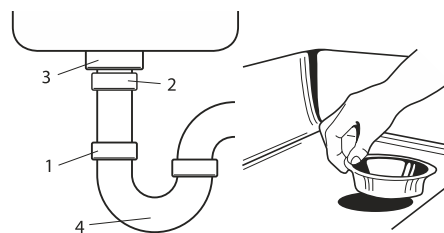


3.1


3.2



4.1

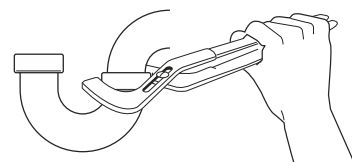


6.1

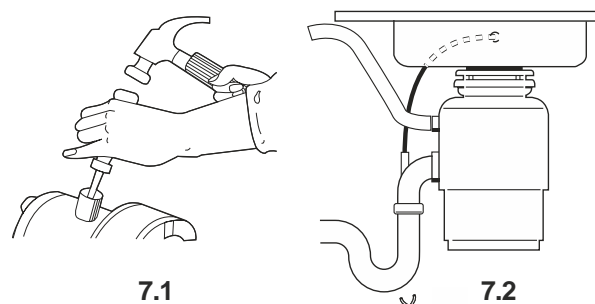


7.1

7.2




7.3

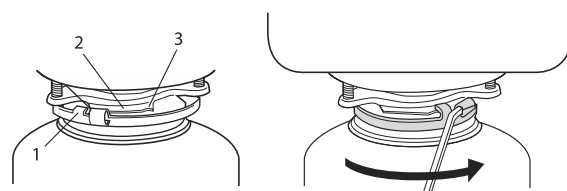


8.1

8.2




8.3

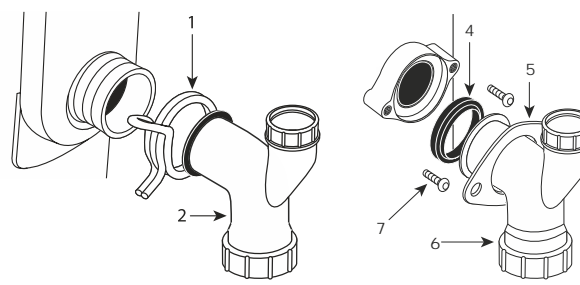

9.1


9.2




10.1

10.2


10.3

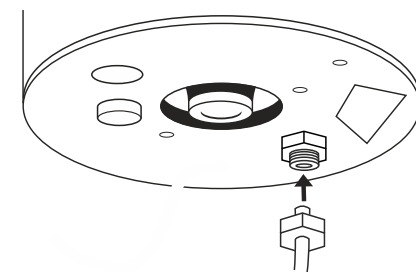


10.4

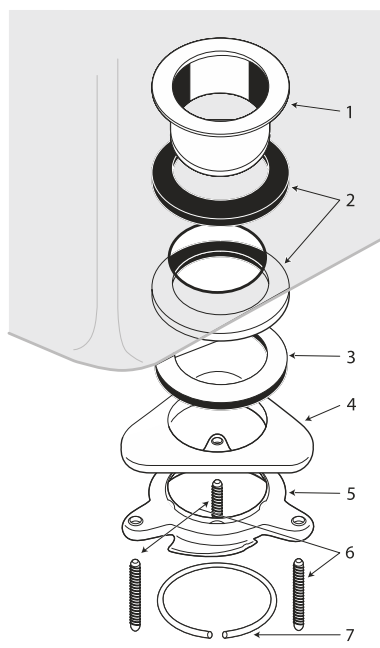

5.1

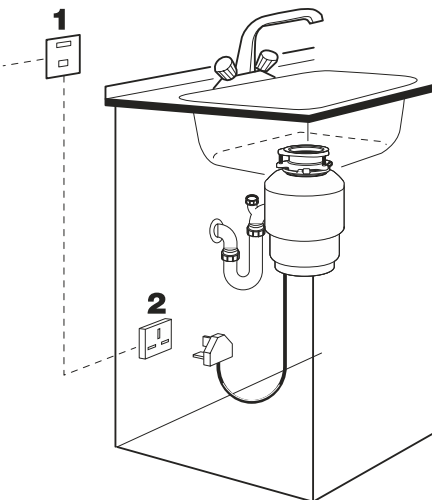


10.1

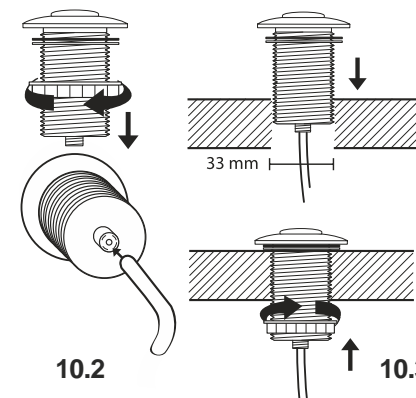


10.2


10.3

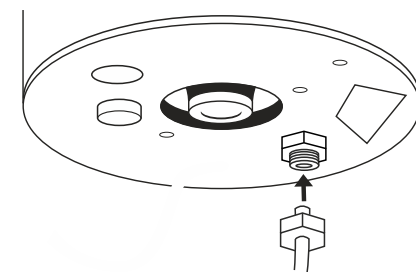

10.4

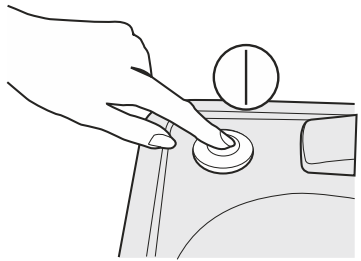


11.1

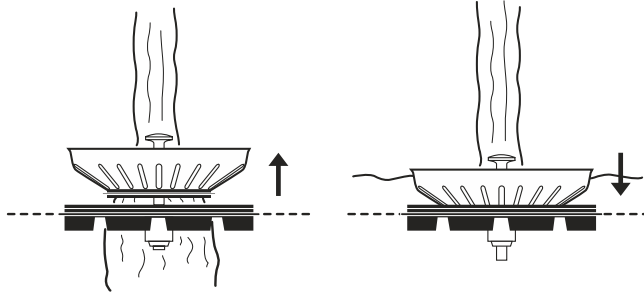


11.2

11.3

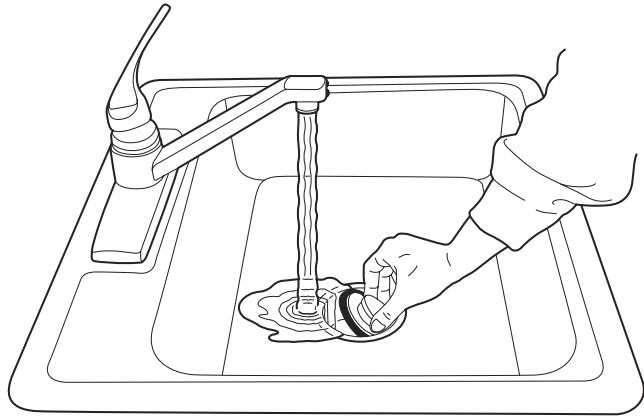

11.4

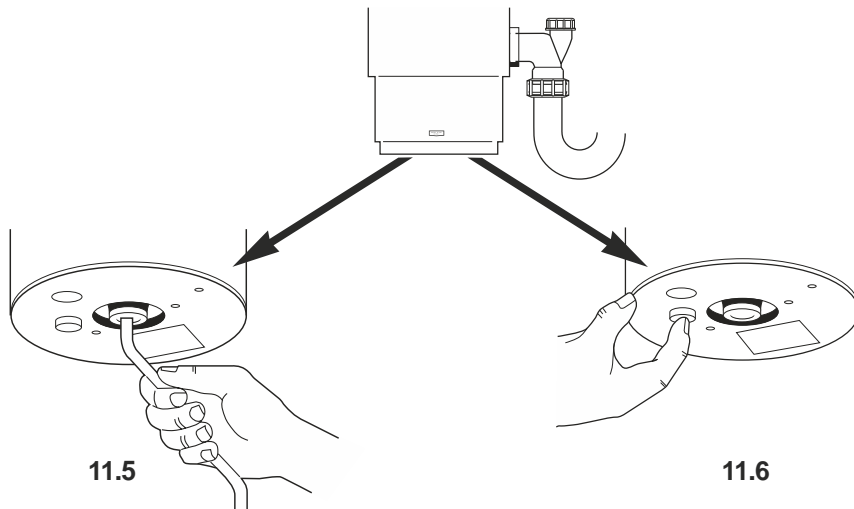

11.5

11.6

PREMIUM

PREMIUM

33

9,5

(2),

38

(.1.1)

- 1a.
- 1b.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

(M8x40 .- 3 .*, M8x30 .- 3 .**)

- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

1 ..)
1 ..)

PREMIUM150/200/300
16.
17.
(38)
PREMIUM100
18.
19.
20.
21. (38)

- 8.
- 1.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

(.2.1)

12 .)

2.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

(1)
(2)
(3)

(4)

(.3.1).
(.3.2).

- 3.
- 1.
- 2.
- 4.

(.4.1)
(2.

(1)

.5.1.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 5.

(2)

(1)

() (3)
(5)

(4) ()

(2),)

(7)
(6),

- 1.
- 2.

(.6.1)

6.

1.

2.

3.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

8.

.

.

PREMIUM150/200/300

(.9.1).

PREMIUM100

(.9.2).

(PREMIUM150/200/300)

1.

(1). (.9.1)

2.

3.

4.

(PREMIUM100)

1.

(5)

(7). (.9.2)

(4).

9.

!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/

20

PREMIUM

1.

33

2.

3.

4.

1.

2.

3.

10.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3

(2). (.10.1)

20 ADP/BS 3676).

(.10.2)

(.10.2)

(.10.3)

(.10.4)

« .10.2 ».

(.10.2)

(.10.4)

10

!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PREMIUM

.11.2

.11.4

(.8.3).

(

()

/

/

1.
2. (.11.1)
3. (.11.2).)
4. 15 ,
5. (.11.3)
... 6 /
15 ,
... ()
...)
/


1.
2.
3.
4. 60
1.
2. (.11.5).
3. 3-5 (.11.6)
()

STATUS PREMIUM150, PREMIUM200, PREMIUM300
004/2011, 020/2011.
RU -IT. ME77.B.01377.
08.04.2014 „ „ 07.04.2019 .
: « „ „ 14/ , 36060 - (VI),
: « „ » 119590, . , .52, .1

100 150 200 300

		220V 50Hz		
390	390	1480 /	560	560
60-70	40-50		40-50	40-50
1050	1200		1200	1200
2 6,5	2 8,5		3 8,5	3 10,5

EC

STATUS ITALIA S.R.L. STATUS:
: PREMIUM 150, PREMIUM 200, PREMIUM 300
LV Directive: 2006/95/EC; EMC Directive: 2004/108/EC Annex II
EN 60335-1:2002+A13:2008, EN 60335-2-16:2003+A1:2008, EN 55014-1:2006+A1:2009,
EN 55014-2:1997+A2:2008, EN 61000-3-2:2006+A2:2009, EN 61000-3-3:2008
STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), ITALY
 STATUS ITALIA S.R.L.



Первый в мире измельчитель
с бесщеточным двигателем постоянного тока
STATUS Premium 400




Отличия измельчителя с бесщеточным двигателем постоянного тока от аналогичной модели с асинхронным двигателем

Premium 400 BLDC motor



Premium 300 BLAC motor

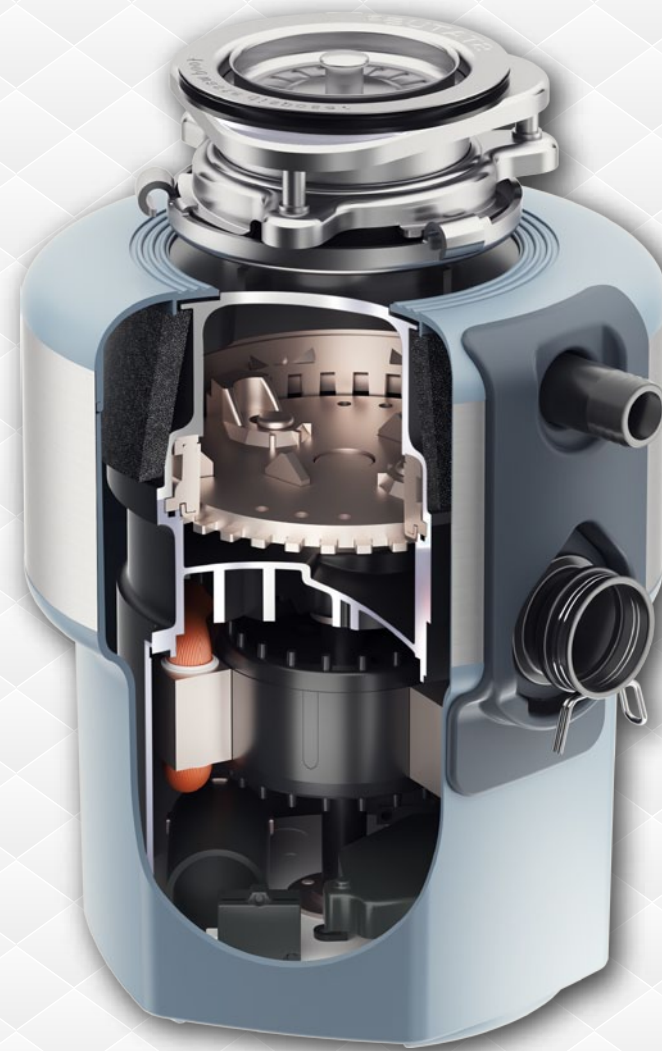

Масса изделия

7,5 кг



10,4 кг

Скорость вращения
измельчительного диска

2250 RPM



1480 RPM

Потребляемая мощность

560 Вт



560 Вт

Эффективная мощность (КПД)

80%



50%

Реализованные технические преимущества **Premium 400**


- *Разнонаправленное вращение при каждом новом включении для равномерного износа элементов измельчительной камеры*
- *Автоматическое снижения скорости вращения при отсутствии нагрузки*
- *Автоматическое отключение после 8 минут холостого вращения*
- *Защита от перегрева двигателя*
- *Звуковая индикация для удобства устранения мелких неполадок*
- *Возможность установки сетевого шнура необходимой длины (разъемное соединение)*

Основные потребительские преимущества **Premium 400**

- *Снижен уровень шума двигателя*
- *Увеличенная скорость вращения диска способствует ускорению процесса измельчения*
- *Увеличенный крутящий момент и разнонаправленное вращение позволяет увереннее справляться с более твердыми и волокнистыми отходами, а также уменьшает вероятность заклинивания*
- *Снижение массы облегчает монтаж и уменьшает нагрузку на мойку*
- *Конструктивные особенности двигателя Premium 400 в совокупности со сложной управляющей электроникой снижают энергозатраты на измельчение прежнего объема отходов*
- *Продление максимально эффективного срока службы элементов измельчительной камеры*

STATUS Premium 400

Инновации и надежный помощник в Ваш дом

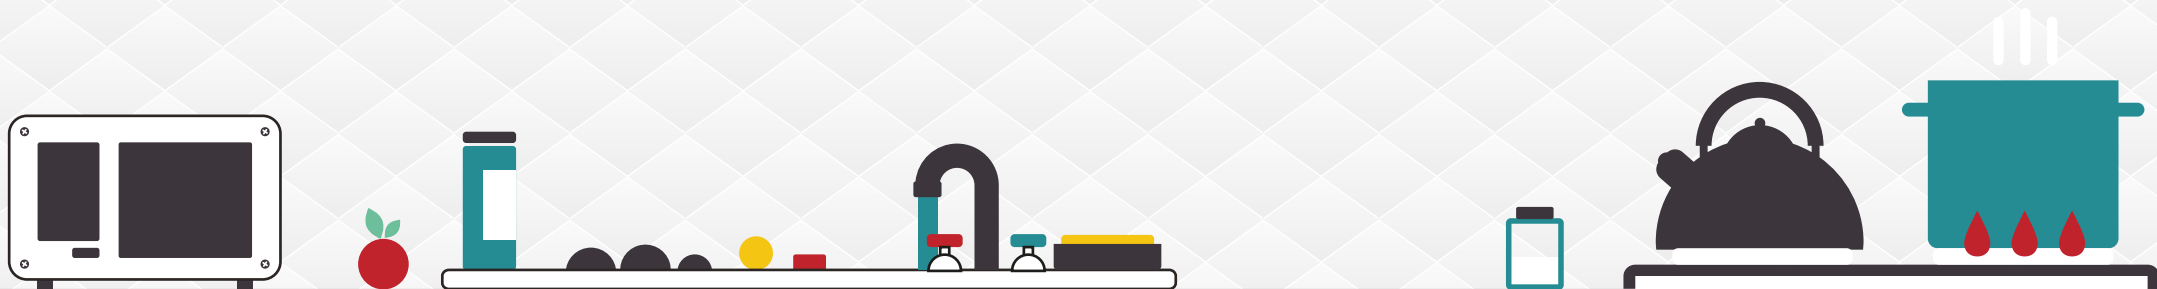

Технические характеристики

- ! Мощность **560 Вт**
- ! Число стадий измельчения **3**
- ! Система шумоизоляции **-75%**
- ! Измельчительная камера **металл 1200 мл**
- ! Масса **7,5 кг**
- ! Гарантия **5 лет**

Комплектация

- ! пневмовыключатель
- ! фильтрующая сетка с резиновой пробкой
- ! крепежный узел
- ! резиновый экран
- ! сливная трубка
- ! пружинный хомут