




Технические данные продукта **MGU5.211.18ZD**

Характеристики

Двухклавишный выключатель (СХ.5) белый

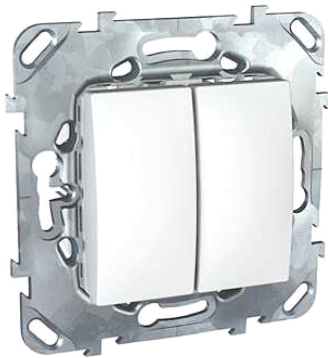

Описание

| | |
|-----------------------------|---|
| Диапазон | Unica |
| Наименование | Unica (стандартный дизайн) |
| Область применения | Контроль |
| Тип изделия или компонента | Выключатель |
| Представление устройства | Механизм с монт. рамкой из сплава zamak |
| Функция выключателя | 2-полюсный |
| Обеспечиваемое оборудование | Внутреннее силовое соединение |
| Оттенок цвета | Белый (RAL 9003) |
| Цвет лицевой панели | Белый (RAL 9003) |

Дополнительно

| | |
|-------------------------------------|--|
| Номинальный ток | 10 АХ, 250 V переменный ток, 50/60 Гц |
| Электрическая прочность | 10000 циклы |
| Сопротивление изоляции | > 5 МОм @500 В |
| Электрическая прочность изоляции | > 2000 В |
| Минимальная отключающая способность | 200 операций, I _n = 1,25 и U _n = 1,1, cos phi: 0.3 |
| Изоляционное расстояние | > 3 мм |
| Исполнительное устройство | Клавиша |
| Количество модулей | 2 модуля |
| Тип клемм | Безвинтовые |
| Сечение кабеля | <= 2.5 мм ² (гибкий) <= 2.5 мм ² (жесткий) |
| Материал | Монт. рама : сплав zamak |
| Обработка поверхности | Необработанный |
| Монтаж | Винты |
| Ширина | 70.9 мм |
| Высота | 70.9 мм |
| Глубина | 34 мм |
| Глубина встраивания | 24 мм |
| Масса продукта | 0.071 кг |
| Количество клавиш | 2 |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|---------------------|------------|
| степень защиты IP | IP20 |
| класс IK | IK01 |
| рабочая температура | 25...35 °C |

| | |
|--|---|
| температура окружающего воздуха при хранении | 0...50 °C |
| характеристики окружающей среды | Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель |
| вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |
| стандарты | Директива по ЭМС EN 60669-1 Директива по низковольтному оборудованию |
| сертификация | FR.ME63.B02736 |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Compliant - since 0621 - Schneider Electric declaration of conformity |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Contractual warranty

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|