


PolskiStrona 6
eskyStrana 14
Slovensky



**b) Należy nosić osobiste wyposażenie
ochronne i zawsze okulary ochronne. No-**

Obroty w lewo: Do zwalniania lub wykręcania

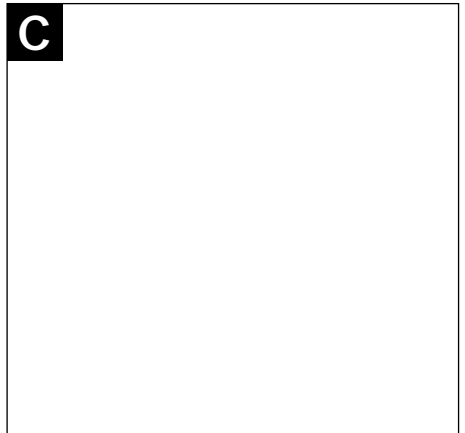





Bezpečnostné pokyny



Stupeň I:

Nízky počet obrátok; na prácu s veľkým priemerom vrtáka.

Stupeň II:

Vysoký počet obrátok; na prácu s malým vŕtacím priemerom.







EN 60745.



:

6

„L“.





la electric înainte degetul pe întrerupător sau dacă porniți scula electric înainte de a o racorda la rețeaua de curent, puteți



:

6

„L“.









Vzdrževanje in servisiranje



Montaža

w Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Dodatna ručka (vidjeti sliku A)

w Vaš električni alat koristite samo s dodatnom rukom 9.

Dodatnu ruku 9

Namještanje smjera rotacije

Pöörete reguleerimine

Sisselülitatud seadme pöörete arvu saate sujuvalt reguleerida vastavalt lülitile (sisse/välja) 4 rakendatavale survele.

Kerge survega lülitile (sisse/välja) 4 reguleerite pöörded madalaks. Surve suurendamisega tõstate ka pöörete arvu.

Tööjuhised

Pärast pikemaajalist tööd madalatel pööretel tuleks seadmel jahtumiseks lasta koormuseta

saslimšanu elektroinstrumenta lietošanai vai darba vietai tuvumā esošajām personām. Atsevišķu materiālu putekļi, piemēram, putekļi, kas rodas, zāģējot ozolu vai dižskābarža koksni, var izraisīt vāzi, paši tad, ja koksne iepriekš ir tikusi mīksti apstrādāta (ar hro-





