

# Беспроводной звонок F-128E


## Инструкция по эксплуатации

### 1. Описание

Беспроводной звонок F-128E состоит из блока звонка и приемного блока. Это удобное, автоматическое, энергосберегающее устройство, элегантный и удобный дизайн которого органично впишется в любой интерьер.

### 2. Технические характеристики

Источник питания кнопки звонка	1 батарея 12В 23А (входит в комплект)
Источник питания приемного блока	3 батареи АА 1,5В (в комплект не входят)
Зона улавливания	до 100 м (на открытом пространстве)
Количество мелодий звонка	32
Рабочая температура	От -15 °С до +50 °С
Расположение кнопки выбора мелодий	На приемном блоке

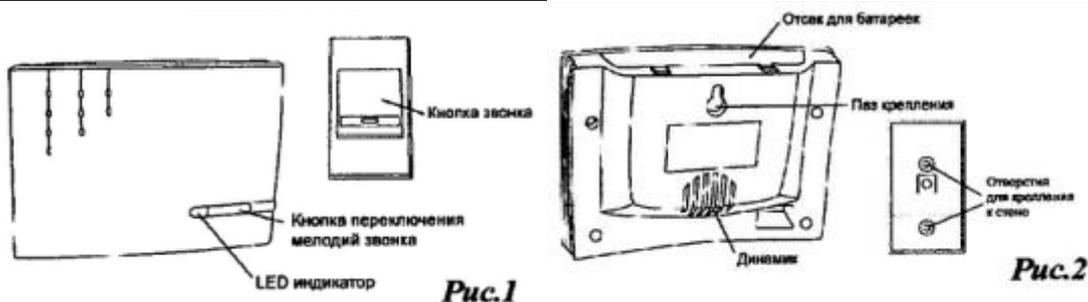

Внешний вид звонка.

### 3. Функции прибора

- 3.1 Прибор может быть установлен как внутри помещения, так и снаружи
- 3.2 Для звукового сигнала можно выбрать одну из 32 мелодий. Для этого нажмите кнопку выбора на приемном блоке звонка (рисунок 2).
- 3.3 Корпус кнопки звонка – влагонепроницаемый.
- 3.4 Низкое потребление электроэнергии.
- 3.5 Подходит для дома, офиса, дачи и т.д.

### 4. Установка прибора

- 4.1 Приемный блок:
  - Вкрутите шуруп на место установки приемного блока
  - Вставьте в блок 3 батареи АА 1,5В
  - Закрепите блок.
- 4.2 Блок звонка:
  - Снимите заднюю крышку
  - Привинтите крышку к месту установки звонка (рис.2)
  - Вставьте батарейку в блок звонка в соответствии с указанной полярностью.
  - Закрепите кнопку звонка.