



MigOwatt

Инструкция по эксплуатации
Многофункционального
пуско-зарядного устройства CARKU®



Model: E-Power-51



Соответствует стандарту : GB/T 18287-2000

Гарантийный талон

Покупателю данной продукции предоставляется гарантия 12 месяцев со дня покупки.

Уважаемый покупатель!

Прием товара на гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии данного гарантийного талона, оформленного надлежащим образом, и документов, подтверждающих факт покупки (товарный, кассовый чек).

Производитель гарантирует исправную работу устройства в течение 12 месяцев со дня покупки при условии соблюдения инструкции по эксплуатации.

Условия гарантии:

1. Гарантия действует в случае, если изделие будет признано неисправным по вине производителя.
 2. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, возникшие в результате неправильного обращения с изделием.
 3. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие при наличии признаков ремонта неуполномоченными лицами.
 4. Изделие снимается с гарантии в случае нарушения сохранности гарантитных пломб.






ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

1. Отсутствие гарантийного талона на момент сдачи изделия в ремонт, неправильное, неполное заполнение или наличие исправлений в гарантийном талоне, не завизированных продавцом . Отсутствие подписи Покупателя в гарантийном талоне.
2. Удален, неразборчив или изменен серийный номер на изделии.
3. Несоблюдение пользователем предписанной инструкции по эксплуатации и использование изделия не по назначению.
4. При повреждении изделия, возникшем в результате климатических явлений или природных катаклизмов, неправильной или небрежной транспортировки, несоблюдения правил эксплуатации, неправильного хранения, небрежного обращения, механического или химического воздействия, применения некачественных или не соответствующих указанным в сопроводительной документации эксплуатационных и расходных материалов.
5. При ухудшении технических характеристик изделия, явившемся следствием его естественного износа, в том числе из-за применения некачественных или не соответствующих указанным в сопроводительной документации расходных материалов, интенсивного использования, перегрузки, в том числе использования изделий любительского класса в коммерческих (профессиональных) целях, несвоевременного или некачественного обслуживания, независимо от количества отработанных часов и сроков службы изделия.
6. Предыдущий ремонт или обслуживание изделия выполнено ненадлежащим образом, либо не уполномоченными на это лицами, отсутствует отметка в талоне гарантийного ремонта. Наличие у изделия следов разборки или других непредусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок. Использование не оригинальных запасных частей и оснастки производителя. Предоставление изделия в разобранном виде. Модификация изделия любым способом.
7. В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, фирма Продавец оставляет за собой право отказаться полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст. 483 ГК РФ). Ответственность по настоящей гарантии ограничивается указанными в настоящем документе обязательствами, если иное не определено законом.

Для решения вопросов по гарантийной ответственности приобретаемого товара, который является сложным техническим изделием, Покупатель первоначально обращается к фирме продавцу, указанному в гарантийном талоне.

Ответственность за ущерб, причиненный вследствие несоблюдения данной инструкции, возлагается на покупателя в полном объеме.

A: Описание основных элементов и функций

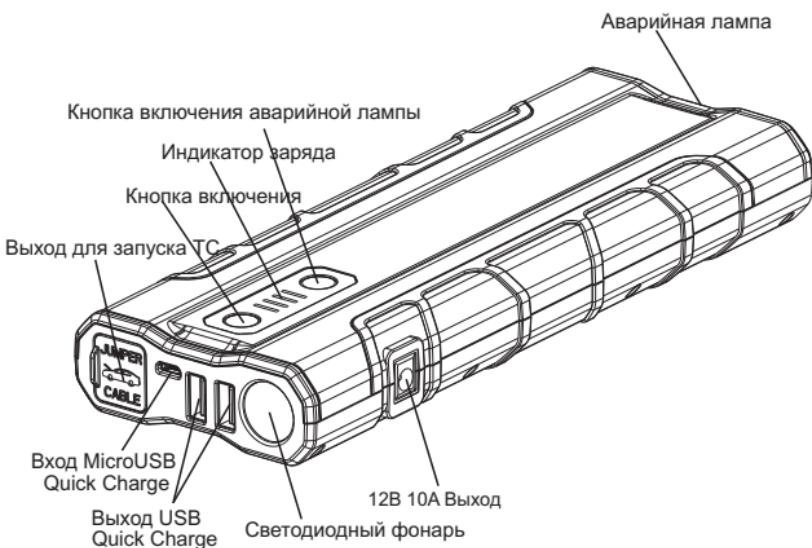

*Quick charge- технология быстрой зарядки позволяет заряжать само устройство намного быстрее за счет того, что варьируется напряжение от 5В до 9В.

Так же технология Quick charge позволяет заряжать Ваши гаджеты намного быстрее

В: Индикатор состояния заряда аккумулятора

Нажмите кнопку включения для проверки уровня заряда встроенного аккумулятора.


| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Состояние индикаторов | не горят | горит 1 | горит 2 | горит 3 | горит 4 |
| Заряд батареи (%) | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% |

В процессе заряда пускового устройства световые индикаторы должны мигать. Количество непрерывно горящих световых индикаторов, показывают фактический заряд пускового устройства. 4 одновременно горящих индикатора - заряжен на 100%.

С: Инструкция по эксплуатации


Зарядка встроенной батареи пускового устройства

1. Вставьте Адаптер-вилку в розетку 220В
2. Подключите USB кабель к адаптеру-вилке, а второй конец к Micro USB входу в устройстве



Использование устройства CARKU E-Power-51 для запуска автомобиля должно строго соответствовать объему двигателя: бензиновый (не более 7 л.), дизельный (не более 4л.). Порядок использования:

1. Убедитесь, что горят три или более трех световых индикаторов заряда батареи! Убедитесь, что все электропотребители в автомобиле отключены (фары, печка, радио и т.п.)!
2. Подсоедините штекер силовых зажимов к устройству до упора и убедитесь, что индикаторы подключения (на блоке силовых зажимов) не горят.
3. Подключите красный зажим «+» к положительному полюсу аккумулятора, затем подключите черный зажим «-» к отрицательному полюсу аккумулятора.



Убедитесь, что силовые зажимы МАКСИМАЛЬНО плотно подсоединенны к клеммам аккумулятора. Запуск двигателя Т/С при помощи данного устройства без штатного аккумулятора запрещен! Внимание! Соблюдайте полярность! Неправильное или непоследовательное подключение может привести к поломке устройства или автомобиля! Убедитесь, что на блоке силовых зажимов загорелся ЗЕЛЕНЫЙ индикатор.

Если горит зеленый или красный индикатор и Вы слышите **звуковой сигнал**, - это говорит об определенной неисправности; обратитесь к пошаговой инструкции. (см. ниже).

Значение ИНДИКАТОРОВ блока силовых зажимов (Смарт Кабеля)

Зеленый индикатор



Говорит о правильности подключения и исправной схеме. Можете произвести запуск двигателя



Зеленый мигающий индикатор и звуковой сигнал



Говорит о том, что штатный аккумулятор разряжен, необходимо нажать кнопку **BOOST**, после чего дождаться пока загорится зеленый индикатор, и в течении 30 секунд произведите запуск двигателя.*



Красный индикатор и звуковой сигнал

Говорит о не правильном подключении (переполюсовке), необходимо подключить зажимы согласно пункту 2 данной инструкции: Подождать пока загорится ЗЕЛЕНЫЙ индикатор и затем произвести запуск двигателя.

Нет индикации, нет звуковых сигналов

Говорит о поврежденном штатном аккумуляторе. После того, как Вы убедились, что клеммы подключены правильно, нажмите кнопку **"BOOST"**, и дождитесь пока загорится зеленый индикатор, и в течении 30 секунд произведите запуск двигателя.*

*-для повторного запуска двигателя необходимо заново нажать кнопку **"BOOST"**

4. Включать устройство не нужно, так как разъём для подключения силовых зажимов находится под напряжением.

Запуск двигателя автомобиля и других транспортных средств, производите в соответствии с рекомендациями завода изготавителя. Опыт показывает, если двигатель автомобиля не запустился после 3-5 секунд работы стартера, то надо сделать паузу не менее 1 минуты, а затем повторить запуск.

5. Не производите более 3-х попыток запуска, это может привести к поломке пускового устройства. Проверьте ваш автомобиль в автомастерской.

6. Отсоедините силовые зажимы от аккумулятора.

Использование устройства как резервный источник энергии для зарядки различных потребителей

1. USB кабель подключите к USB разъему пускового устройства.
2. Выберите соответствующий штекер зарядки и соедините его с потребителем (телефон, планшетный компьютер и т.д.).
3. Включите пусковое устройство.



Использование устройства для питания других автомобильных потребителей с напряжением 12В (автомобильный холодильник и др.) .

1. Соедините адаптер прикуривателя с пусковым устройством (разъем 12В10А).

2. Подключите потребитель 12 В к адаптеру прикуривателя.

3. Включать пусковое устройство не нужно, так как разъем 12В10А находится под напряжением.

В случае перегрузки или короткого замыкания пусковое устройство отключается автоматически (срабатывает защита).

Для выхода из режима защиты поставьте устройство на зарядку.

Использование LED фонаря

1. Нажмите и удерживайте в течении 3 секунд кнопку включения. Для переключения режимов работы фонаря используйте кратковременное нажатие на кнопку включения. Для активирования аварийной лампы нажмите кнопку включения/выключения аварийной лампы.

D: Комплектация

| | |
|------------------------------|------|
| Пусковое устройство----- | 1 шт |
| USB Кабель ----- | 1 шт |
| Сетевой адаптер питания----- | 1 ш |
| Силовые зажимы----- | 1 шт |
| Адаптер прикуривателя----- | 1 шт |
| Инструкция----- | 1 шт |

Производитель оставляет за собой право изменять модификацию изделия без предварительного уведомления.

E. Технические характеристики :

Размер : 225*89*30мм

Вес : 630гр.

Емкость: 18000мАч; 66,6 Вт/ч

Выходные разъемы: Quick Charge (5B/2.4A;9B/ 2A); 12B/10A

Входной разъём : Quick Charge (5B/2A;9B/2A)

Время полной зарядки : до 5 Часов

Стартовый ток : 300 А

Пиковый ток : 800A

Допустимый диапазон температур : -30°C ~ 60°C

F. FAQ :

1. Вопрос: Как выключается автономное пусковое устройство?

Ответ: Устройство отключается автоматически, во избежание утечки электроэнергии батареи.

2. Вопрос: Сколько времени необходимо для полной зарядки встроенной батареи?

Ответ: Благодаря новой технологии быстрой зарядки (quick charge), для полной зарядки потребуется примерно 4-5 часов.

3. Вопрос: Сколько раз можно зарядить телефон?

Ответ: Зависит от модели телефона. Например Айфон 6 можно зарядить 8 раз.

4. Вопрос: Сколько раз можно запустить двигатель автомобиля при полном заряде пускового устройства ?

Ответ: Технически исправный бензиновый а/м с разряженным аккумулятором можно запустить приблизительно 40 раз.

7. Вопрос: Как долго можно использовать это устройство?

Ответ: До 3-х лет

8. Вопрос: Как долго можно не использовать это устройство?

Ответ: Пусковое устройство может быть не использовано от 3 до 6 месяцев, но для обеспечения максимального срока жизни встроенной батареи рекомендуем заряжать его как минимум раз в 3 месяца.

G: Устранение неисправностей

| Ситуация | Причина | Операция |
|--|---|--|
| Пусковое устройство подключено к АКБ, но двигатель не запускается. | 1. Плохое соединение контактов. 2. Низкий уровень заряда устройства (горит менее 3-х индикаторов). | 1. Проверить соединение контактов. 2. Зарядить устройство. |
| При включении устройство не реагирует (индикаторы не горят). | 1. Устройство разряжено. 2. Сработала защита от перегрузки или короткого замыкания | Подключите устройство к сети 220V или 12V для зарядки или активации. |

H: Содержание токсичных и опасных элементов

| Токсичные и опасные элементы | | | | | |
|------------------------------|----|----|--------|-----|------|
| Pb | Hg | Cd | Cr(Vi) | PBB | PBDE |
| O | O | O | O | O | O |

«O» означает, что токсичные и опасные элементы не обнаружены
2002/95/EC (Ro/Hs)

I: Будьте внимательны:

1. Не допускайте замыкания подключенных к устройству силовых зажимов между собой - это может привести к выходу устройства из строя, к получению травмы, к пожару.
2. Ни в коем случае не разбирайте корпус пускового устройства.
3. Гарантия не действует в случае, если будет обнаружено, что корпус вскрывался.
4. Хранить пусковое устройство при температуре от 0°C до 30°C. Необходимо хранить устройство при сроке более 3-х месяцев частично заряженным (75% заряда - 3 индикатора).
5. При запуске двигателя убедитесь, что синий штекер силовых зажимов плотно подсоединен к разъему пускового устройства. Плохое соединение может привести к тому, что двигатель не запустится, а место неплотного соединения оплавится.
6. Убедитесь, что силовые зажимы пускового устройства плотно подсоединены к аккумулятору. Если в месте соединения присутствует ржавчина или грязь, то двигатель может не запуститься. Попробуйте запустить двигатель после очистки клемм.
7. Не допускайте попадания посторонних металлических предметов в разъемы устройства.
8. Некоторые телефоны, планшетные компьютеры и т.д. возможно зарядить, используя только оригинальный кабель.

-  Не использовать в помещениях с повышенной влажностью, не мочить и не погружать в воду.
-  Не вскрывать и не разбирать аккумулятор.
-  Устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями без постоянного наблюдения людей, ответственных за их безопасность.
-  Не путать входные и выходные разъёмы.
-  Не допускать контакт устройства с огнем.
-  Заряжать встроенную батарею при температуре от 0°C до 30°C.
Заряжать встроенную батарею, используя только оригинальные адаптеры питания (сетевой и автомобильный адаптеры питания).
-  Не бросать и не ударять корпус.
-  При возникновении неисправности свяжитесь с вашим дилером.
-  Во время зарядки и хранения, если устройство сильно перегревается, немедленно прекратите использование и свяжитесь с вашим дилером.
-  Не использовать во взрывоопасной среде, например, в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
-  В случае разгерметизации аккумулятора и попадания на кожу электролита, немедленно удалите его ватой, промойте пораженное место водой, а затем 10% раствором питьевой соды.
-  Не выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Отслужившие свой срок устройства подлежат сдаче на специальные сборные пункты.



Защита от перезаряда



Защита от переразряда



Защита от переполюсовки



Защита от короткого замыкания



Защита от обратного тока после запуска TC

Соответствует стандарту: GB/T 18287-2000

