

TI TECH INDUSTRIAL

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



TI TECH INDUSTRIAL
TI 120, 150, 200 /L
TI 200, 300, 500 STI



Titanium
PLUS
INSIDE

Titanium

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КЛАССА “ЛЮКС” БОЛЬШИХ ЕМКОСТЕЙ



Эксклюзивный итальянский дизайн

Новейшее защитное покрытие из титановой эмали

Увеличенная мощность



Регулировка температуры нагрева воды

Магниевый анод больших размеров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

- Настенная установка
- Эксклюзивный итальянский дизайн
- Новейшее защитное покрытие из титановой эмали
- Гарантия 7 лет на бак, 1 год на электрические части
- Регулировка температуры нагрева воды
- Теплоизоляция из высокоплотного пенополиуретана
- Магниевого анода больших размеров
- Предохранительный клапан в комплекте

| | | TI 120 /L | TI 150 /L | TI 200 /L |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Объем | литры | 120 | 150 | 200 |
| Мощность | Вт | 2000 | 2200 | 2600 |
| Напряжение | В | 230 | 230 | 230 |
| Время нагрева ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$) | мин | 3ч 20мин | 3ч 45мин | 4ч 15мин |
| Максимальная рабочая температура | $^{\circ}\text{C}$ | 75 | 75 | 75 |
| Тепловые потери (кВтч за 24ч) при $T=60^{\circ}\text{C}$ | | 1,6 | 1,65 | 1,75 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 8 | 8 | 8 |
| Вес нетто | кг | 33 | 41 | 51 |
| a | мм | 495 | 505 | 505 |
| b | мм | 790 | 1058 | 1058 |
| c | мм | 100 | 230 | 230 |
| d | мм | 108 | 178 | 178 |
| e | мм | 150-310 | 440 | 440 |
| f | мм | 255 | 260 | 260 |
| g | мм | 180 | 98 | 420 |
| h | мм | - | 800 | 800 |

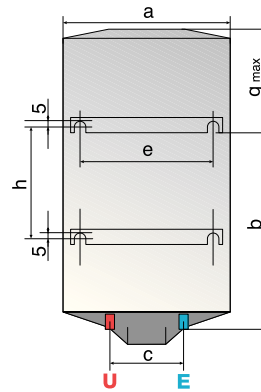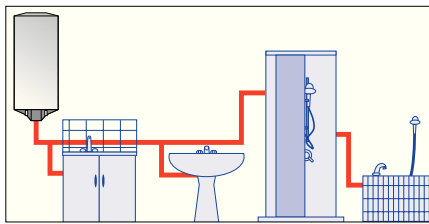

E Вход холодной воды
U Выход горячей воды




TI TECH STI



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

- Напольная установка
- Возможно одно- или трехфазное подключение
- Эксклюзивный итальянский дизайн
- Гарантия 7 лет на бак, 1 год на электрические части
- Новейшее защитное покрытие из титановой эмали
- Регулировка температуры нагрева воды
- Теплоизоляция из высокоплотного пенополиуретана
- Магниевого анода больших размеров

| | | TI 200 STI | TI 300 STI | TI 500 STI |
|--|--------------------|------------|------------|------------|
| Объем | литры | 200 | 300 | 500 |
| Мощность | Вт | 3000 | 3000 | 6000 |
| Напряжение | В | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Время нагрева ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$) | мин | 3ч 45мин | 5ч 36мин | 4ч 40мин |
| Максимальная рабочая температура | $^{\circ}\text{C}$ | 75 | 75 | 75 |
| Тепловые потери (кВтч за 24ч) при $T=60^{\circ}\text{C}$ | | 2 | 2,85 | 3,60 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 8 | 8 | 8 |
| Вес нетто | кг | 50 | 71 | 146 |
| a | мм | 1320 | 1820 | 1870 |
| b | мм | 560 | 560 | 710 |
| c | мм | 390 | 365 | 335 |

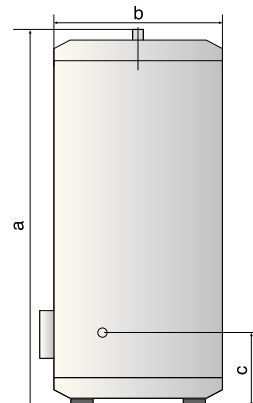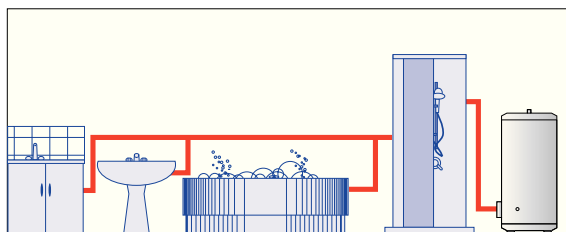

ООО "Мерлони ТермоСанитари Русь"

Россия, 188676 Ленинградская область, Всеволожский район, станция Кирпичный Завод, Промзона
тел. + 7 812 380 39 96
факс + 7 812 380 39 95
www.mtsgroup.ru

www.greem.ru; www.thermomir.ru

[495] 772-2100, 544-8017

МАГАЗИН ТЕПЛА

отопление; водоснабжение; кондиционирование

