

Камера Mi Home Security Camera 360° Руководство пользователя



Знакомство с изделием

- Содержимое упаковки: Камера Mi Home Security Camera 360° — 1 шт., адаптер питания — 1 шт., руководство пользователя — 1 шт.



- Технические характеристики

Наименование: Камера Mi Home Security Camera 360°

Модель: MIXJ04CM

Размеры: 115 x 78 x 78 мм

Масса: 239 г

Вход питания: 5 В $\overline{\text{---}}$ 2 А

Угловое поле объектива: 100,4°

Разрешение: 720 тнд


Фокусное расстояние: 2,8 мм

Рабочий диапазон температуры: От -10 до +40 °С

Беспроводное сопряжение: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц

Запоминающее устройство: карта памяти MicroSD (емкостью до 32 ГБ)

Поддерживаемые устройства: устройства под управлением операционной системы Android 4.0 или операционной системы iOS 8.0 или выше

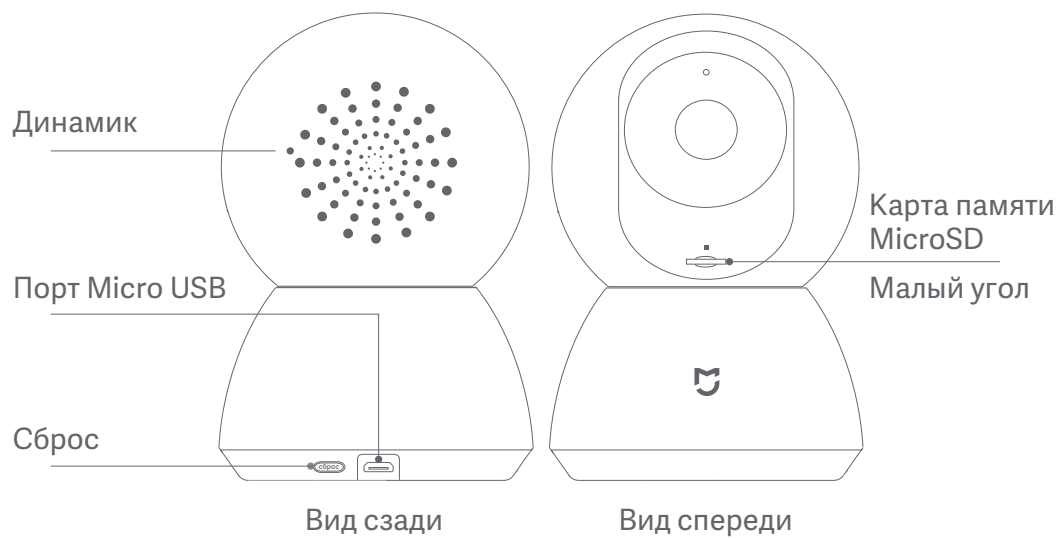

- Описание кнопки

Сброс: нажмите и удерживайте данную кнопку, чтобы восстановить заводские настройки

- Описание индикатора состояния

Постоянно светится синим: выполнено сопряжение, нормальное использование

Мигает синим: сетевое исключение

Часто мигает оранжевым: ожидается сопряжение


Редко мигает оранжевым: установка обновления прошивки

Настройка сопряжения

- Первое включение камеры

Подсоедините шнур питания адаптера к порту Micro-USB в нижней части камеры.

Когда камера включится, индикатор состояния замигает оранжевым.

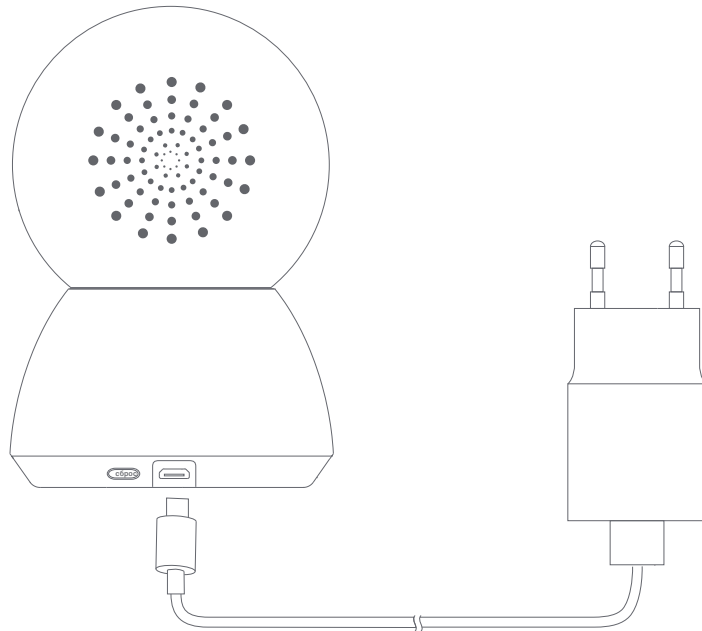

- * Если индикатор состояния не мигает оранжевым цветом, нажмите и удерживайте кнопку сброса.
- * Не поворачивайте камеру вручную после включения. Если положение объектива камеры неточное, откалибруйте его в мобильном приложении.

- Установка приложения Mi Home


Отсканируйте QR-код или посетите магазин приложений, чтобы скачать приложение Mi Home.

Управляйте своим устройством и взаимодействуйте с другими домашними устройствами в приложении Mi Home.



- Настройка сопряжения

Запустите приложение Mi Home и добавьте устройство, следуя инструкциям на экране (проверьте, включена ли камера, есть ли доступ к сети, а затем выполните быстрое сопряжение, когда индикатор замигает оранжевым).

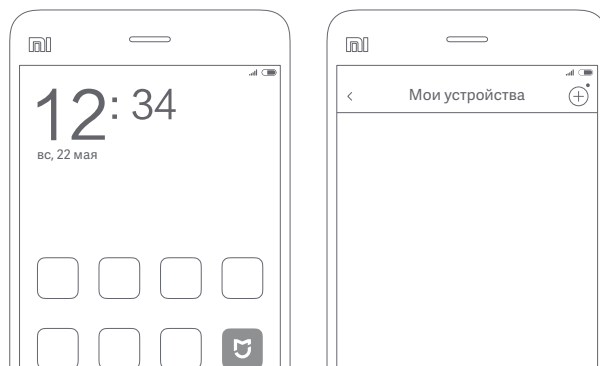

Функции


● Видеонаблюдение в реальном времени

Поддержка круглосуточного видеонаблюдения через мобильное приложение за объектами в поле зрения камеры (автоматическое переключение между ночным и дневным режимами).

- Поддержка экранов с различным разрешением.
- Поддержка дистанционного управления поворотом камеры на 360°.
- Поддержка широкоугольных изображений как с коррекцией искажений, так и без нее.



Дневной режим

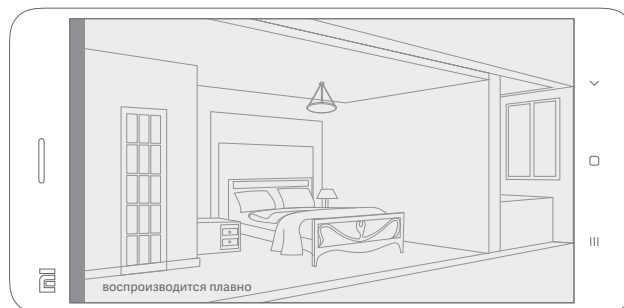


Ночной режим

● **Воспроизведение**

Записи видеонаблюдения можно хранить на стороне камеры в карте памяти MicroSD.


Записи видеонаблюдения доступны для просмотра в любой момент.

- Проверьте, что камера обнаружила и правильно распознала карту памяти MicroSD.
- Поддержка карт памяти MicroSD емкостью до 32 ГБ (файловая система FAT32).

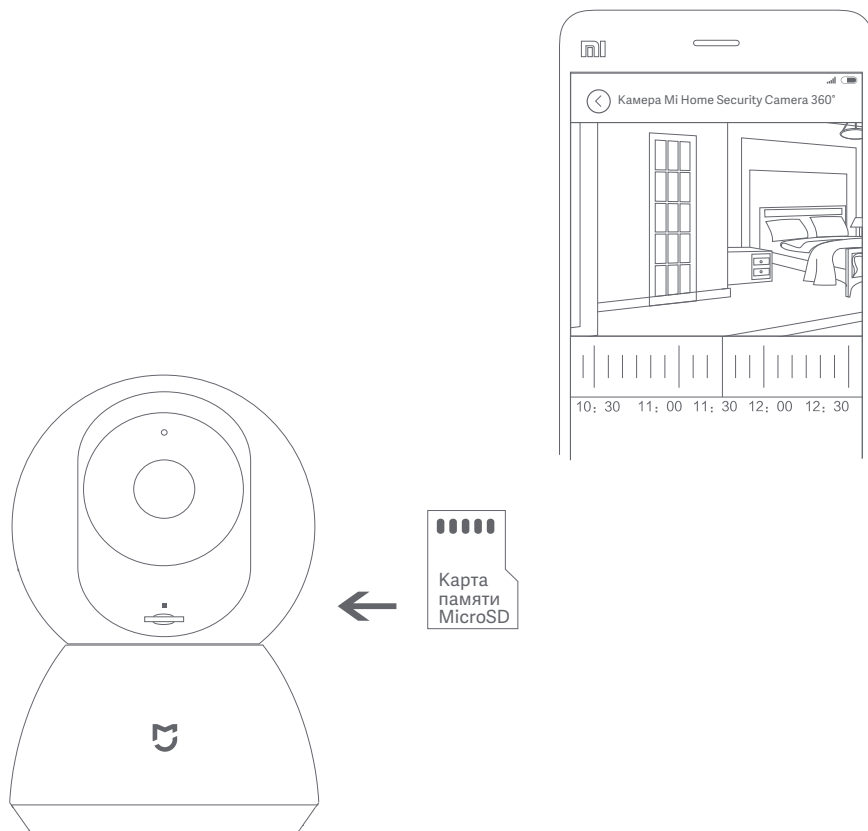


● Видеонаблюдение в автоматическом режиме

- Поддерживает несколько углов обзора; в один момент времени можно указать только один из них. Поддерживает добавление нескольких событий. Записи видеонаблюдения, снятые камерой под разными углами обзора в отдельно взятые моменты времени, передаются пользователям через мобильное приложение.
- Чувствительность (по умолчанию задана низкая чувствительность; поддерживается как низкая, так и высокая чувствительность). При обнаружении движения в поле зрения камеры записывается видео, которое передается пользователям.

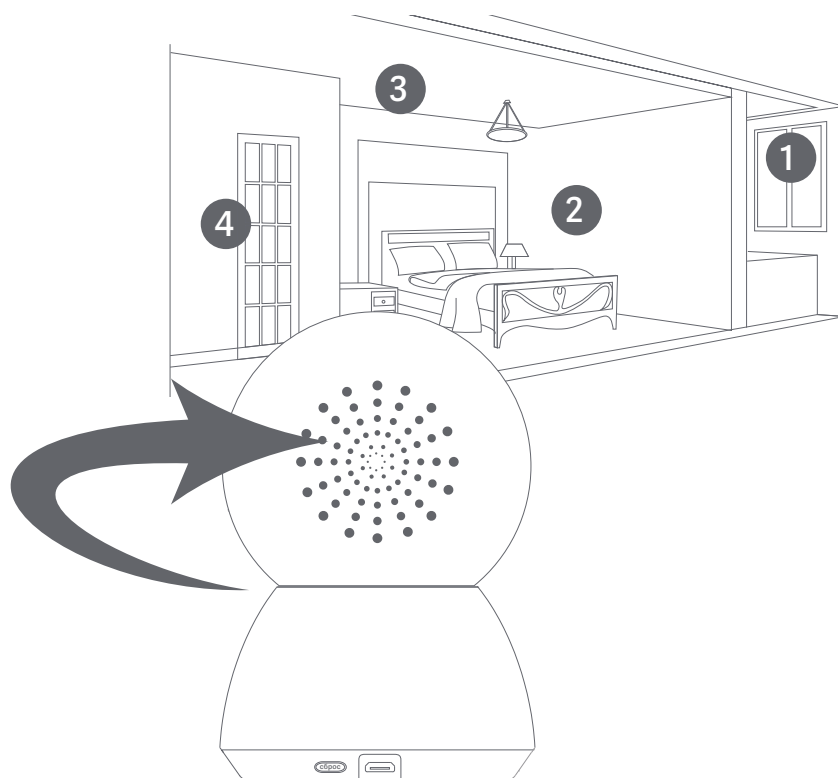

- **Общий доступ к устройству**

Поддержка обмена видео с членами семьи через мобильное приложение. Чтобы просмотреть видео, к которому предоставлен общий доступ, необходимо скачать приложение Mi Home и войти в него с использованием учетной записи Xiaomi.

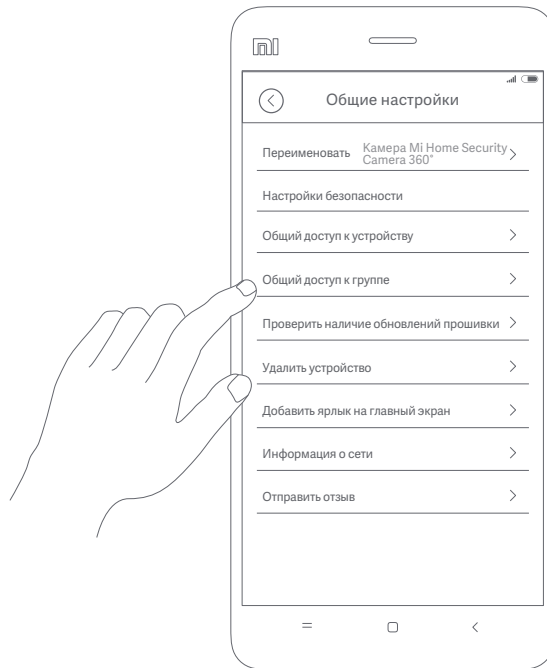

Под свою ответственность настоящим заявляем, что все необходимые испытания на излучение радиоволн были проведены и вышеуказанное изделие соответствует всем основным требованиям Директивы ЕС 2014/53/EU.

Заключение: по результатам испытаний, изложенным в надлежащем заключении, изделие соответствует требованиям к повторному использованию, утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования, которые установлены Директивой ЕС 2012/19/EU, опубликованной в Официальном вестнике ЕС.



Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием изделия. Сохраните руководство пользователя для дальнейшего использования.
Заказчик: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Производитель: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(компания группы Mi Ecosystem)

Адрес: Room 908, Building 1, No. 399, Shengxia Road, Zhangjiang High-tech park,
Shanghai, P.R. China (г. Шанхай, Китайская Народная Республика)

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com.