






Производство: Россия

-  Предотвращающие скольжение ступени
-  Пластиковые колпачки
-  Соединительное ушко
-  Укрепленная ступенька

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА


- Комбинированные лестницы-стремянки изготавливаются из алюминиевого сплава и стали
- Ножки изготовлены из алюминиевой профильной трубы
- Площадка и порожки из оцинкованной стали, порожки с полимерным покрытием
- Простота в обращении
- Пластиковые колпачки, предотвращающие скольжение ножек во время работы
- Специальный дизайн ступенек имеет противоскользящее исполнение
- Антикоррозийная стойкость
- Отличная переносимость неблагоприятных условий внешней среды
- Легкая и прочная
- Долговечность, длительный срок эксплуатации
- Прочная и элегантная упаковка
- Эффективный красочный дизайн



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Все лестницы «[Sarayli](#)» соответствуют стандартам РСТ. Промышленную двухсекционную лестницу можно использовать как классическую [приставную лестницу](#) или как [стремянку](#) с двусторонним подъемом. Лестницы из специального алюминиевого сплава, который обеспечивает максимальную надежность и долговечность работы лестниц. Устойчивость алюминиевой лестницы в любом положении обеспечивает широкий стабилизирующий брус, который надежно крепится в профиле стоек. Стяжка безопасности предохраняет наши лестницы от раскладывания. Специально сконструированные ступени, предотвращающие от скольжения.

Промышленные двухсекционные лестницы [ООО «Сарайлы-М»](#) имеют возможность установки на лестничных маршах. Надежная фиксация лестницы стальной стяжкой безопасности. Оптимальная устойчивость лестниц возможна благодаря усиленной системе соединительных заклепок. [Двухсекционные промышленные лестницы](#) ООО «Сарайлы-М» – это качество, надежность, дизайн.

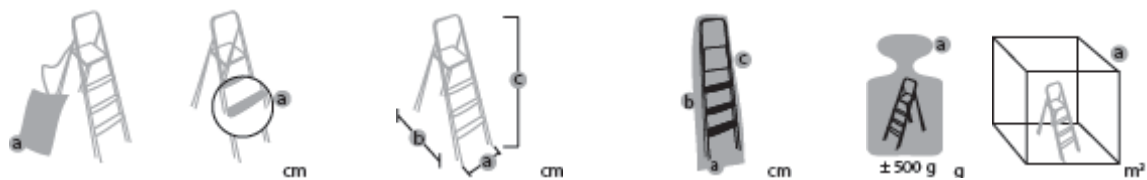

Код	Число ступеней	Размер продукции	Упаковка	Вес	Количество
3301	a3	a410 b690 c1205	a410 b110 c1305	a3,80	a19
3302	a4	a435 b850 c1415	a435 b110 c1535	a4,45	a16
3303	a5	a460 b1010 c1625	a460 b110 c1765	a4,90	a13
3304	a6	a485 b1160 c1840	a485 b110 c1995	a5,25	a12
3305	a7	a510 b1290 c2055	a510 b110 c2235	a5,80	a10
3306	a8	a535 b1415 c2280	a535 b110 c2465	a6,60	a9