


## Настольная циркулярная пила FET



Выдвижная стойка  
со вспомогательным  
упором.

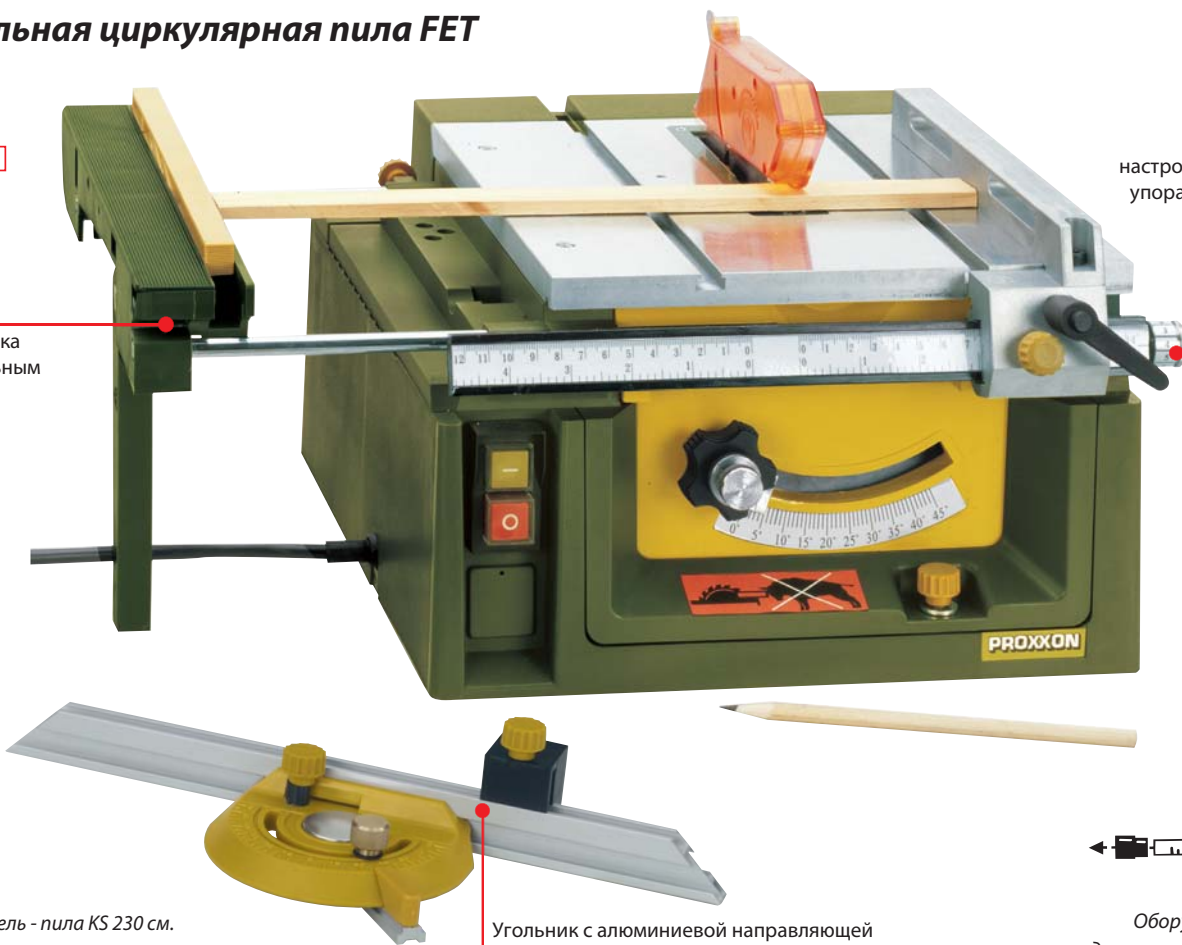

Рукоять точной  
настройки продольного  
упора с шагом 1/10 мм.

**Примечание:**  
Меньшая модель - пила KS 230 см.  
на стр. 32.

Угольник с алюминиевой направляющей  
и передвижным упором для отрезания  
деталей под одинаковым углом.



Оборудована гнездом и  
адаптером для подключения  
пылесоса.

## Миниатюрный и точный!

### Электрофуганок АН 80

Несущая конструкция из литого под давлением алюминия с обработанными на ЧПУ посадками. Для безвибрационной, чистой обработки мягкой и твердой древесины.

Основа станка - рабочий блок на шарикоподшипниках, со сменными лезвиями из быстрорежущей стали. Малошумный двигатель с ременным приводом. Фрезерованный стол, правая часть которого имеет тонкую настройку регулировочным винтом. Регулируемый продольный упор с возможностью поворота на 45° в обе стороны, есть шкала. Практичная защита режущего инструмента не мешает обзору при работе. Главный выключатель с функцией аварийной остановки и защитой от повторного включения. Гнездо подключения пылесоса. Толкатель.

**Технические данные:** 220 - 240 в. 200 Вт. 50/60 Гц. Рабочий стол 400 x 80 мм. Ширина обрабатываемой детали 80 мм. Максимальная глубина резания 0,8 мм. Частота вращения 6000 об/мин.

№ 27 044

#### Сменные лезвия для АН 80

Быстрорежущая сталь, длина 82 мм.  
№ 27 046 2 шт.

