

Цепнодолбежная LS 103/40 Ес с цепной гарнитурой, 28 x 40 x 100 мм



№ заказа: 924201

EAN: 4032689059105

▶ в картонной коробке



Технические данные

Глубина паза	100 / 150 мм
Частота вращения	4050 1/мин
Потребляемая мощность	2500 Вт
Вес	8,9 кг
Универсальный двигатель	230 V / 50 Hz

Комплект поставки

- 1 поперечный упор, 200954
- 1 Шестигранный ключ 4 мм, 093074
- 1 шестигранный ключ 8 мм, 093070
- 1 сетевой кабель 10 м, 087612

Примеры применения




Выборка проушины LS 103 Ec
глубиной 100 и разной длины.



LS 103 Ec в горизонтальном
позиционировании.



LS 103 Ec с направляющей
стойкой FG 150 глубина выборки
140 мм.

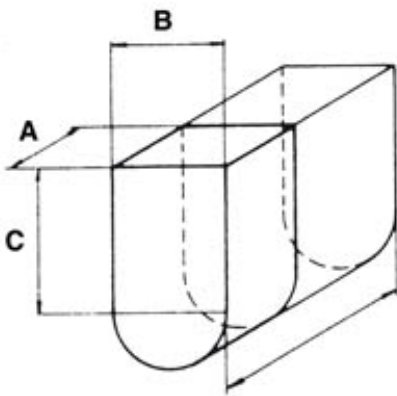

Параметры выборки цепной
гарнитурой 28 x 40 x 100 мм,
ширина цепи (A): 28 мм, ширина
отверстия (B): 40 мм, глубина
долбления (C): 100 мм

Области использования

- ▶ выборка пазов под шипы
- ▶ Обрабатываемый материал: древесина, клеёный брус

Преимущество

- ▶ Эргономичная рукоятка и расположение выключателя – для безопасной, рациональной и эффективной работы.
- ▶ Незначительный вес - идеально для работы на строительной площадке.
- ▶ Предельная мощность двигателя – это большая производительность и длительный срок эксплуатации.

Описание

LS 103 Ec супер лёгкий, всего 9 кг! Долбить, а не буксовать.

Длинная стойка – упор и большой запас хода способствуют работе и с брусом максимального сечения.

Система крепления LS 103 Ec позволяет быстро сменить цепную гарнитуру. Даже после монтажа защитного кожуха возможна регулировка натяжения цепи.

Оснастка: направляющая стойка LS 103 Ec для прецизионной подгонки и вязки каркаса с цепной гарнитурой 150 мм.

С LS 103 Ec и подходящей для вас стойкой для шлицов SG 230, SG 400 и SG 500, Вы выполните выборку сквозного шлица до 500 мм. Подобных машин на рынке больше не представлено!

Оснастка



Цепная-напрвляющая шина
28 x 40 x 100 мм



Цепная-напрвляющая шина
28 x 40 x 150 мм



Цепная-напрвляющая шина
28 x 35 x 150 мм



Цепь фрезерная
шаг 22,6 28 x 35/40 x 150 мм



Дополнительные звенья и заклепки
1 пакет для цепи 28 мм ширины, большое
разделение.



Направляющая стойка FG 150
Для глубины долбления до 140 мм



Цепная-напрвляющая шина
28 x 35 x 100 мм



Цепь фрезерная
шаг 22,6 28 x 35/40 x 100 мм



Звездочка
Разделение 22,6, 4 зуба для гарнитуры 28 x
35/40 x 100 мм/ 150 мм

Контакты

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email: mafell@mafell.de