

PHENIX III

НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ

Резьбонарезной
электропортативный
станок
КОМПАКТНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ



Двойное направление
вращения



virax

Резьбонарезной электро по

Phenix III с двойным напра в

Практичный для *простого нарезания резьбы*

Характеристики :

Стальные трубы:

BSPT правостор. / BSPT левостор. /
NPT : \varnothing 1/8" - 2"

Нерж. трубы:

BSPT правостор.: \varnothing 3/8" - 1.1/4"

Спецификации :

Вес: 7,5 кг (только машины)
Мощность: 1100 Вт
Скорость вращения:
26 об./мин. в 2 направлениях
Габариты: 591 x 167 x 102 мм



Резьба DSPT правая или левая без замены направления нарезки благодаря вращению в обе стороны



Зажимные тиски с блокировочным стержнем для блокировки обратного вращения станка во время нарезания резьбы.

Двойное направление вращения для нарезания резьбы в любом направлении без смены положения и для заднего хода.

Характеристики

ОПИСАНИЕ	Арт.
Phenix III + 4 головки BSPT прав.: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	137562
Phenix III + 6 головки BSPT прав.: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	137563

Аксессуары

ОПИСАНИЕ	Арт.
Phenix III неизол. 230 В	137550
Зажимные тиски	137552
Адаптер для восьмигранных головок 1/8" - 1.1/4"	137553
Зажимные губки для нерж. трубы	137507

Портативный станок

с управлением вращения

до 2"

Механический инвертор направления вращения обеспечивает более длительный срок службы двигателя.

Сменные угольные щетки

Мощный двигатель 1100 Вт обеспечивает нарезание резьбы до 2"


НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Комплекты Phenix III поставляются в пластиковом боксе, включающем:

- 1 зажимные тиски (арт. 137552)
- 1 адаптер для восьмигранных головок 1/8" - 1.1/4" (арт. 137553)
- 1 зап. комплект из 2 угольных щеток (арт. 753291)



Эргономичный дизайн специально для работы в труднодоступных местах (возле стен и т.д.)

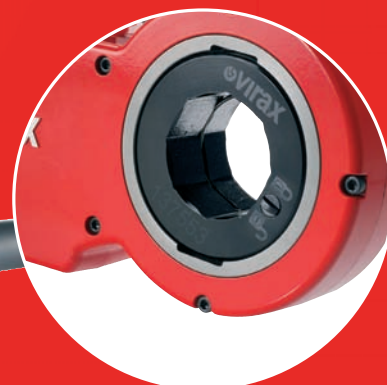

Адаптер для восьмигранных головок 1/8" - 1.1/4" с уникальной системой блокировки: надежное удержание головки при нарезании резьбы в труднодоступных местах.



Заблокировано Незаблокировано



Эргономичная рукоятка для большего удобства при эксплуатации

 **virax**



Рабочие и технические характеристики резьбонарезных головок virax

- **Большие расстояния** между резами головки облегчают удаление стружки и смазку резов
- **Точное расположение** гребенок благодаря отметкам
- **Автоцентровка трубы** благодаря направляющей центровки с большой опорной поверхностью
- **Совместимость головок** с ручными резьбонарезными станками Virax.



Нерж. BSPT прав.



Нерж. BSPT прав.






Сталь BSPT лев.



Сталь NPT

- Для нарезания резьбы высокого качества и для **более длительного срока службы** гребенок используйте смазочно-охлаждающие жидкости Virax



Тип резьбы	Ø"	Ø мм	Арт.	
			Нерж.	Сталь
 BSPT прав.	1/8	6/10	-	136231
	1/4	8/13	-	136232
	3/8	12/17	137043	136233
	1/2	15/21	137044	136234
	3/4	20/27	137045	136235
	1	26/34	137046	136236
 BSPT лев.	1.1/4	33/42	137047	136237
	1.1/2*	40/49	-	136438
	2*	50/60	-	136439
	1/8	6/10	-	136241
	1/4	8/13	-	136242
	3/8	12/17	-	136243
 NPT	1/2	15/21	-	136244
	3/4	20/27	-	136245
	1	26/34	-	136246
	1.1/4	33/42	-	136247
	1.1/2*	40/49	-	136448
	2*	50/60	-	136449
	1/8	6/10	-	136251
	1/4	8/13	-	136252
	3/8	12/17	-	136253
	1/2	15/21	-	136254
	3/4	20/27	-	136255
	1	26/34	-	136256
	1.1/4	33/42	-	136257
	1.1/2*	40/49	-	136458
	2*	50/60	-	136459

* для использования с Phenix IIIB снять уплотнительное кольцо

Тип СОЖ	Тара	Арт.
Минеральная	Канистра 1 л	110101
	Канистра 5 л	110105
	Канистра 20 л	110120
	Аэрозоль	110200
Спец. минеральная для нерж.	Канистра 5 л	110505
Синтетич. (очищ. вода – станд.DVGW)	Канистра 5 л	110605



39, quai de Marne - BP 197 - F 51206 Epernay Cedex
www.virax.com

Французский центр обслуживания клиентов - Т.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Ф.: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com
 Международный центр обслуживания клиентов - Т.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Ф.: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com
 Официальный дистрибьютор в России: ООО «ЦентрТехФорм» - Адрес: 127273 Москва, Нововладыкинский проезд, владение 12А
 т.(495) 748-71-25, 748-11-64 - ф.(495) 748-71-25, 748-11-65 - e-mail: virax@ctf-m.ru