

ВЕНТИЛЯТОРЫ И АКСЕССУАРЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ



ВЕНТИЛЯТОРЫ НАПОЛЬНЫЕ, НАСТОЛЬНЫЕ



ВЕНТИЛЯТОРЫ БЫТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ



Сертификат ТР ТС



Назначение


- Вытяжная вентиляция санузлов, душевых, кухонь и других бытовых и общественных помещений.
- Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами.
- Перемещение малой и средней величины потока воздуха на небольшие расстояния при малом сопротивлении вентиляционной системы.

Применение

- Душевые.
- Санузлы.
- Кухни.
- Общественные помещения и др.



Конструкция



Для монтажа с воздуховодами $\varnothing 100, 120, 150$ мм и квадратными отверстиями соответствующих размеров.

- Корпус и крыльчатка вентиляторов выполнены из высококачественного АБС-пластика, устойчивого к воздействию ультрафиолета.
- Конструкция крыльчатки позволяет повысить производительность вентилятора и срок службы двигателя.
- Крепится к стене при помощи шурупов – в комплекте.
- В вентиляторах серии СВп провод с вилкой и шнур-выключатель в комплекте.

Преимущества

- Надежный двигатель с низким энергопотреблением.
- Встроенная защита двигателя от перегрева.
- Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания.
- Защитная сетка от насекомых в комплекте.
- Наличие индикатора сети на передней панели вентилятора.
- Степень защиты IP34.
- Современный дизайн и эстетичный внешний вид.
- Удобство использования вентиляторов со шнурковым выключателем.
- В ассортименте 3 цветовых решения: белый, ЭКО-сосна и ЭКО-бук.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, В	230
Частота сети, Гц	50
Степень защиты	IP34


Сравнительная характеристика аналогов по сериям

TDM ELECTRIC	«Soler & Palau»
Вентилятор бытовой настенный 100 С TDM	Вентилятор DECOR 100С накладной осевой, D=100 мм, 220 В
Вентилятор бытовой настенный 120 С TDM	Вентилятор DECOR 200С накладной осевой, D=120 мм, 220 В
Вентилятор бытовой настенный 150 С TDM	Вентилятор DECOR 300S накладной осевой, D=150 мм, 220 В

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Диаметр вытяжного отверстия, мм	Потребляемая мощность, Вт	Производительность, м ³ /ч	Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ
	Вентилятор бытовой настенный 100 С TDM	SQ1807-0001	100	15	100	40
	Вентилятор бытовой настенный 120 С TDM	SQ1807-0002	120	20	150	45
	Вентилятор бытовой настенный 150 С TDM	SQ1807-0003	150	25	280	46
	Вентилятор бытовой настенный, сосна, 100 С "ЭКО" (сосна) TDM	SQ1807-0101	100	15	100	40
	Вентилятор бытовой настенный, сосна, 120 С "ЭКО" (сосна) TDM	SQ1807-0103	120	20	150	45
	Вентилятор бытовой настенный, сосна, 150 С "ЭКО" (сосна) TDM	SQ1807-0105	150	25	280	46
	Вентилятор бытовой настенный, бук, 100 С "ЭКО" (бук) TDM	SQ1807-0102	100	15	100	40
	Вентилятор бытовой настенный, бук, 120 С "ЭКО" (бук) TDM	SQ1807-0104	120	20	150	45
	Вентилятор бытовой настенный, бук, 150 С "ЭКО" (бук) TDM	SQ1807-0106	150	25	280	46
	Вентилятор бытовой настенный 100 СВп, с выключателем и проводом 1,3 м, TDM	SQ1807-0013	100	15	100	40
	Вентилятор бытовой настенный 120 СВп, с выключателем и проводом 1,3 м, TDM	SQ1807-0014	120	20	150	45
	Вентилятор бытовой настенный 150 СВп, с выключателем и проводом 1,3 м, TDM	SQ1807-0015	150	25	280	46
	Вентилятор бытовой настенный 100 СВ, с выключателем, TDM	SQ1807-0016	100	15	100	40
	Вентилятор бытовой настенный 120 СВ, с выключателем, TDM	SQ1807-0017	120	20	150	45
	Вентилятор бытовой настенный 150 СВ, с выключателем, TDM	SQ1807-0018	150	25	280	46

Схема характеристики эффективности

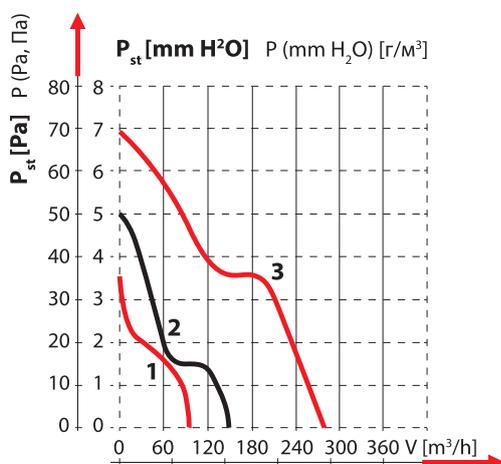

1 – SQ1807-0001, SQ1807-0001K, SQ1807-0101, SQ1807-0102, SQ1807-0013, SQ1807-0016

2 – SQ1807-0002, SQ1807-0002K, SQ1807-0103, SQ1807-0104, SQ1807-0014, SQ1807-0017

3 – SQ1807-0003, SQ1807-0003K, SQ1807-0105, SQ1807-0106, SQ1807-0015, SQ1807-0018

Пиктограммы

На упаковке каждого вентилятора размещены пиктограммы, обозначающие основные технические характеристики:



встроенная защита от перегрева двигателя



световой индикатор сети



сетка от насекомых в комплекте



устойчивый к ультрафиолету пластик



провод с вилкой в комплекте



удобный шнур-выключатель

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1807-0001	10	6,00	465	175	355
SQ1807-0013		6,70	460		380
SQ1807-0016		6,00	465		355
SQ1807-0101					
SQ1807-0102		6,70	460		355
SQ1807-0002					
SQ1807-0014		7,50	460	355	
SQ1807-0017		6,70	465	445	
SQ1807-0103					
SQ1807-0104		9,00	555	220	445
SQ1807-0003					
SQ1807-0015		9,80	550	460	
SQ1807-0018		9,00	555	445	
SQ1807-0105					
SQ1807-0106					

Габаритные размеры

Изображение	Артикул	Размер, мм				Масса изделия, кг
		øa	b	c	d	
	SQ1807-0001	98	157	56	20	0,613
	SQ1807-0101					
	SQ1807-0102					
	SQ1807-0002	118	200	75		0,671
	SQ1807-0103					
	SQ1807-0104					
	SQ1807-0003	148	157	56	0,870	
	SQ1807-0105					
	SQ1807-0106					
	SQ1807-0013	98	157	56	0,670	
	SQ1807-0014					
	SQ1807-0015					
	SQ1807-0016	118	200	75	0,750	
	SQ1807-0017					
	SQ1807-0018					

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН КО



Назначение

- Для предотвращения обратного потока воздуха и проникновения в помещение неприятных запахов и насекомых через вентиляционное отверстие.

Преимущества

- Материал мембраны – специальный легкий полимер.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Диаметр, мм	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
				Количество, шт.	Вес, кг	Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
								Длина	Ширина	Высота
	Обратный клапан 100 КО TDM	SQ1807-0010	100	24	0,77	360	11,6	430	620	550
	Обратный клапан 120 КО TDM	SQ1807-0011	120					490	650	620
	Обратный клапан 150 КО TDM	SQ1807-0012	150	20	1,05	160	8,4	390		520



Отказное письмо ТР ТС



Применение



Для бытовых вентиляторов \varnothing 100, 120, 150 мм серии С, СВ, СВп, ЭКО ТМ TDM ELECTRIC. Устанавливается на вентилятор при помощи специальных креплений, предусмотренных на патрубке вентилятора.

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СЕРИИ «АВАНГАРД»



Отказное письмо ТР ТС



Назначение

- Для приточно-вытяжной вентиляции.
- Для декоративного оформления вентиляционного отверстия.
- Для настенного и потолочного монтажа.

Конструкция

- Разъемная конструкция для удобства удаления загрязнений с сетки.
- Крупная москитная сетка.
- Глянцевый белый цвет; наклонные жалюзи.

Преимущества

- Удобная групповая упаковка по 10 шт.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Размер изделия, мм	Транспортная упаковка				
				Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
						Длина	Ширина	Высота
	Решетка разъемная с москитной сеткой, 180x180 TDM	SQ1807-0024	180x180	60	4,90	230	260	370
	Решетка разъемная с москитной сеткой, 180x240 TDM	SQ1807-0025	180x240	50	5,57			
	Решетка разъемная с москитной сеткой, 300x200 TDM	SQ1807-0026	300x200	40	6,74	280	310	310

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СЕРИИ «КОМПЛЕКТ»



Отказное письмо ТР ТС



Назначение

- Для приточно-вытяжной вентиляции.
- Для декоративного оформления вентиляционного отверстия.
- Для настенного и потолочного монтажа.

Применение

- Санузел, ванная комната, кухня.
- Общественные помещения.

Конструкция

- Разъемная конструкция для удобства удаления загрязнений с сетки.
- Мелкая москитная сетка защищает от насекомых.
- Глянцевый белый цвет.
- В ассортименте прямые и наклонные жалюзи.
- Крепление при помощи шурупов.

Преимущества



Удобная групповая упаковка по 10 шт.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Размер изделия, мм	Транспортная упаковка				
				Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
						Длина	Ширина	Высота
	Решетка разъемная с москитной сеткой, прямые жалюзи, 175x175 TDM	SQ1807-0019	175x175	40	4,22	230	260	370
	Решетка разъемная с москитной сеткой, прямые жалюзи, 203x203 TDM	SQ1807-0020	203x203	25	4,20			
	Решетка разъемная с москитной сеткой, наклонные жалюзи, 175x175 TDM	SQ1807-0021	175x175	40	4,98			
	Решетка разъемная с москитной сеткой, наклонные жалюзи, 203x203 TDM	SQ1807-0022	203x203	30	5,37			
	Решетка разъемная с москитной сеткой, наклонные жалюзи, 218x295 TDM	SQ1807-0023	218x295	20	5,18			

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ



Назначение

- Для приточно-вытяжной вентиляции.
- Для декоративного оформления вентиляционного отверстия.
- Для настенного и потолочного монтажа.

Применение

- Кухня, санузел, ванная комната.
- Общественные помещения.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Размер изделия, мм	Цвет	Транспортная упаковка										
					Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм								
							Длина	Ширина	Высота						
	Решетка разъемная с москитной сеткой, бел. 150x150 TDM	SQ1807-0074	150x150	○	50	4,9	400	400	167						
	Решетка разъемная с москитной сеткой, 150x150 "ЭКО" (беж.) TDM	SQ1807-0075	150x150	●											
	Решетка разъемная с москитной сеткой, 150x150 "ЭКО" (коричн.) TDM	SQ1807-0076	150x150	●											
	Решетка разъемная с москитной сеткой, бел. 208x208 TDM	SQ1807-0077	208x208	○	40	9,8			400	400	240				
	Решетка разъемная с москитной сеткой, 208x208 "ЭКО" (беж.) TDM	SQ1807-0078	208x208	●											
	Решетка разъемная с москитной сеткой, 208x208 "ЭКО" (коричн.) TDM	SQ1807-0079	208x208	●											
	Решетка разъемная с москитной сеткой, бел. 250x250 TDM	SQ1807-0080	250x250	○	40	9,8					400	400	340		
	Решетка разъемная с москитной сеткой, 250x250 "ЭКО" (беж.) TDM	SQ1807-0081	250x250	●											
	Решетка разъемная с москитной сеткой, 250x250 "ЭКО" (коричн.) TDM	SQ1807-0082	250x250	●											
	Решетка разъемная с москитной сеткой, бел. 183x253 TDM	SQ1807-0083	183x253	○	7,5	7,5							400	400	240
	Решетка разъемная с москитной сеткой, 183x253 "ЭКО" (беж.) TDM	SQ1807-0084	183x253	●											
	Решетка разъемная с москитной сеткой, 183x253 "ЭКО" (коричн.) TDM	SQ1807-0085	183x253	●											



Отказное письмо ТР ТС



Преимущества



Удобная групповая упаковка по 10 шт.

Конструкция

- Разъемная конструкция для удобства удаления загрязнений с сетки.
- Наклонные жалюзи.
- Москитная сетка для защиты от насекомых.
- Три цвета в ассортименте: белый, бежевый, коричневый.

РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ



Назначение



Для приточно-вытяжной вентиляции.

Для декоративного оформления вентиляционных отверстий в дверях, стенах, потолках.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Размер изделия, мм	Транспортная упаковка				
				Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
						Длина	Ширина	Высота
	Решетка радиаторная, 460x123 TDM	SQ1807-0035	460x123	25	4,64	500	480	480
	Решетка радиаторная, с регулировкой живого сечения 460x123 TDM	SQ1807-0036			6,93			490
	Решетка радиаторная, бел. 370x130 TDM	SQ1807-0091	370x130	20	3,3	237	253	380



Отказное письмо ТР ТС



Конструкция

- Крепление при помощи шурупов.

Преимущества



Удобная групповая упаковка по 5 шт.

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ НЕРАЗЪЕМНАЯ



Назначение

- Для приточно-вытяжной вентиляции.
- Для декоративного оформления вентиляционного отверстия.
- Для настенного и потолочного монтажа.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Размер изделия, мм	Транспортная упаковка				
				Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
						Длина	Ширина	Высота
	Решетка неразъемная, 175x175 TDM	SQ1807-0027	175x175	80	4,9	230	260	370
	Решетка неразъемная, 175x240 TDM	SQ1807-0028	175x240	60	6,0			
	Решетка неразъемная, 300x300 TDM	SQ1807-0029	300x300	30	4,24	280	310	310
	Решетка неразъемная, 250x250 TDM	SQ1807-0030	250x250	45	5,36	310	280	
	Решетка неразъемная, 375x375 TDM	SQ1807-0031	375x375	30	7,94	375	250	380
	Решетка неразъемная с москитной сеткой, бел. 150x150 TDM	SQ1807-0086	150x150	80	4,7	237	253	
	Решетка неразъемная с москитной сеткой, бел. 190x190 TDM	SQ1807-0087	190x190	60	5,6			
	Решетка неразъемная с москитной сеткой, бел. 170x250 TDM	SQ1807-0089	170x250	50	5,2			
	Решетка неразъемная с москитной сеткой, бел. 200x300 TDM	SQ1807-0090	200x300	30	4,5			



Отказное письмо ТР ТС



Конструкция

- Неразъемная конструкция.
- Глянцевый белый цвет.
- Наклонные жалюзи.
- Москитная сетка в комплекте.
- Крепление при помощи шурупов.

Преимущества

- Удобная групповая упаковка по 10 шт.

ЛЮК САНТЕХНИЧЕСКИЙ



Назначение

- Для декоративного оформления и обеспечения полноценного доступа к коммуникациям.
- Для настенного и потолочного монтажа.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Размер изделия, мм	Транспортная упаковка					
				Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм			
						Длина	Ширина	Высота	
	Люк сантехнический, 200x300 TDM	SQ1807-0032	200x300	20	5,45	235	320	520	
	Люк сантехнический, 200x200 TDM	SQ1807-0033	200x200	30	6,10				
	Люк сантехнический, 300x300 TDM	SQ1807-0034	300x300	15	5,08	530	330	335	

Отказное письмо ТР ТС



Применение

- Санузел, ванная комната, кухня.
- Общие помещения.

Конструкция

- Разборная конструкция.

Преимущества

- Удобная групповая упаковка по 5 шт.

ЛЮК РЕВИЗИОННЫЙ



Назначение

- Для декоративного оформления и беспрепятственного доступа к различным счетчикам и вентилям.
- Для настенного и потолочного монтажа.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Размер изделия, мм	Транспортная упаковка					
				Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм			
						Длина	Ширина	Высота	
	Люк ревизионный, 150x150 TDM	SQ1807-0039	150x150	25	2,50	237	253	380	
	Люк ревизионный, 150x200 TDM	SQ1807-0040	150x200	20					
	Люк ревизионный, 200x200 TDM	SQ1807-0041	200x200	25	4,23	640	230	230	
	Люк ревизионный, 200x250 TDM	SQ1807-0042	200x250	35	6,67	440	265	450	
	Люк ревизионный, 200x300 TDM	SQ1807-0043	200x300	30	6,10	315	390	445	
	Люк ревизионный, 200x400 TDM	SQ1807-0044	200x400	20	5,30	450	265	440	
	Люк ревизионный, 300x300 TDM	SQ1807-0045	300x300		5,70	315	390	445	
	Люк ревизионный, 300x400 TDM	SQ1807-0046	300x400	15	5,80				

Отказное письмо ТР ТС



Применение

- Санузел, кухня, коридор, прихожая.
- Общие помещения.

Материал

- АБС-пластик.

Преимущества

- Удобная групповая упаковка по 5 шт.

КРОНШТЕЙН МОНТАЖНЫЙ



Отказное письмо ТР ТС



Назначение

- Для монтажа воздуховодов к стене, потолку и другой плоской поверхности.

Преимущества

- Материал – пластик белого цвета.
- Крепление к плоской поверхности при помощи шурупов.
- Специальные защелки обеспечивают надежную фиксацию вытяжного канала.

Ассортимент

Наименование	Наименование	Артикул	Диаметр воздуховода, мм	Транспортная упаковка				
				Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
						Длина	Ширина	Высота
	Кронштейн для монтажа воздуховодов Ø100-120 мм TDM	SQ1807-0037	Ø100-120	90	0,50	230	260	370
	Кронштейн для монтажа воздуховодов Ø125-140 мм TDM	SQ1807-0038	Ø125-140	75				

ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ



Отказное письмо ТР ТС



Назначение

- Для герметичного соединения шлангов и рукавов различного назначения.

Материал

- Материал – сталь.
- Ширина – 10 мм.

Применение

- Вентиляционные системы.
- Пневмосети (системы воздухопроводов).
- Патрубки в топливных системах.
- Системы охлаждения и отопления в автомобильной технике.
- Санитарно-технические системы.
- Технологические линии оборудования и т. п.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Диаметр, мм	Минимальная норма отгрузки, шт.	
	Хомут червячный, Ø12-20 мм TDM	SQ1807-0047	12-20	50	
	Хомут червячный, Ø16-25 мм TDM	SQ1807-0048	16-25		
	Хомут червячный, Ø20-32 мм TDM	SQ1807-0049	20-32		
		Хомут червячный, Ø70-90 мм TDM	SQ1807-0050	70-90	20
		Хомут червячный, Ø90-110 мм TDM	SQ1807-0051	90-110	
		Хомут червячный, Ø100-120 мм TDM	SQ1807-0052	100-120	
		Хомут червячный, Ø110-130 мм TDM	SQ1807-0053	110-130	
		Хомут червячный, Ø120-140 мм TDM	SQ1807-0054	120-140	
		Хомут червячный, Ø130-150 мм TDM	SQ1807-0055	130-150	
		Хомут червячный, Ø140-160 мм TDM	SQ1807-0056	140-160	10
		Хомут червячный, Ø150-170 мм TDM	SQ1807-0057	150-170	
		Хомут червячный, Ø190-210 мм TDM	SQ1807-0058	190-210	
		Хомут червячный, Ø240-260 мм TDM	SQ1807-0059	240-260	
		Хомут червячный, Ø300-330 мм TDM	SQ1807-0060	300-330	
		Хомут червячный, Ø310-330 мм TDM	SQ1807-0061	310-330	

ВОЗДУХОВОД ГОФРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ



Отказное письмо ТР ТС



Назначение

- Для подсоединения бытовых приборов к вытяжным каналам вентиляции.
- В дымоотводах газовых и других приборов бытового назначения.
- В системах удаления газов, пыли, опилок и др.

Применение

- Квартиры, дома.
- Общественные помещения.
- Промышленные помещения.

Преимущества

- Диапазон температур: от -30 до +400 °С.
- Максимальная влажность: 0,95.
- Максимальное рабочее давление: 12 000 Па.

Конструкция

- В сжатом состоянии – 0,6 м, в растянутом – 3 м.
- Толщина фольги – 80 мкм.

Преимущества

- Индивидуальный стикер со штрихкодом на каждом изделии.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Диаметр, мм	Транспортная упаковка				
				Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
						Длина	Ширина	Высота
	Воздуховод гофрированный алюминиевый Ø80 TDM	SQ1807-0062	80	28	8,8	600	400	340
	Воздуховод гофрированный алюминиевый Ø100 TDM	SQ1807-0064	100	20	6,2			
	Воздуховод гофрированный алюминиевый Ø110 TDM	SQ1807-0065	110	15	5,2			
	Воздуховод гофрированный алюминиевый Ø115 TDM	SQ1807-0066	115	14	5,0			
	Воздуховод гофрированный алюминиевый Ø120 TDM	SQ1807-0067	120		5,1			
	Воздуховод гофрированный алюминиевый Ø125 TDM	SQ1807-0068	125	12	4,8			
	Воздуховод гофрированный алюминиевый Ø135 TDM	SQ1807-0069	135	11	4,7			
	Воздуховод гофрированный алюминиевый Ø140 TDM	SQ1807-0070	140		4,8			
	Воздуховод гофрированный алюминиевый Ø150 TDM	SQ1807-0071	150	8	4,0			
	Воздуховод гофрированный алюминиевый Ø160 TDM	SQ1807-0072	160	7	3,7			

ВЕНТИЛЯТОРЫ НАПОЛЬНЫЕ, НАСТОЛЬНЫЕ



EAC

Сертификат TP TC



Назначение



Вентиляторы предназначены для циркуляции воздуха и обеспечения комфорта в жилых и общественных помещениях.

Конструкция

- Устойчивое основание.
- Защитная решетка.
- Функция наклона – регулируемый наклон в диапазоне от 0 до 30°.
- Регулировка высоты (напольный вентилятор).
- Функция поворота – угол поворота 90° (напольный вентилятор).

Преимущества

- Уровень шума – 35 дБ.
- Наличие индикатора сети.
- В упаковке – 1 вентилятор.
- Количество скоростей:
 - для настольного вентилятора – 2,
 - для напольного – 3.

Материалы

- Корпус вентилятора выполнен из пластика.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Напряжение, В	Мощность, Вт	Высота, см	Диаметр, см	Цвет
	Вентилятор напольный ВП-01 "Тайфун" Н1,25 м, D40 см, 40 Вт, 230 В TDM	SQ2701-0001	230	40	125	40	белый/серый
	Вентилятор настольный ВС-01 "Тайфун" D15 см, 20 Вт, 230 В, белый, TDM	SQ2701-0002		20	21	15	белый
	Вентилятор настольный ВС-02 "Тайфун" D15 см, 20 Вт, 230 В, черный, TDM	SQ2701-0003					черный

Упаковка

Артикул	Количество, шт.	Транспортная упаковка			
		Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ2701-0001	1	2,5	435	130	435
SQ2701-0002	12	9,5	460	425	370
SQ2701-0003					