




## Технические данные продукта **S53P806**

### Характеристики

Touch - Рамка - 3 поста H/V71 - алюминий

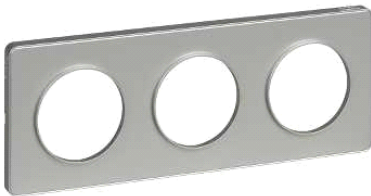

### Описание

Диапазон	Odace
Наименование	Сенсорный
Тип изделия или компонента	Рамка
Тип упаковки	Трехшовный пакет
Количество на один комплект	Комплект из 5 шт.
Поштучная продажа	1

### Дополнительно

Монтаж устройства	Утопленная
Количество мест	3-постовая горизонтальная 71 мм 3-постовая вертикальная 71 мм
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Алюминий
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения наружный диск
Высота	85 мм
Ширина	227 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.03601 кг

### Эксплуатационные характеристики

температура окружающего воздуха при хранении	-5...50 °C
рабочая температура	5...45 °C
стандарты	2006/95/EEC EN 60669-1 NF C 61-314 UNE 20315-1-1
сертификация	NF N Aenor : 030/2205 LCIE : NF 603415A
класс IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

Бензин  
Стойкий к УФ  
Жидкий стеклоочиститель

вопросы сохранности окружающей среды

Не содержащий галогенов

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 1301 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Contractual warranty

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--