

ВЕНТИЛЯТОРЫ И АКСЕССУАРЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ



ВЕНТИЛЯТОРЫ БЫТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ



Сертификат ТР ТС




Назначение


- Вытяжная вентиляция санузлов, душевых, кухонь и других бытовых и общественных помещений.
- Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами.
- Перемещение малой и средней величины потока воздуха на небольшие расстояния при малом сопротивлении вентиляционной системы.

Применение

- Душевые.
- Санузлы.
- Кухни.
- Общественные помещения и др.



Конструкция



Для монтажа с воздуховодами Ø100, 120, 150 мм и квадратными отверстиями соответствующих размеров.

- Корпус и крыльчатка вентиляторов выполнены из высококачественного АБС-пластика, устойчивого к воздействию ультрафиолета.
- Конструкция крыльчатки позволяет повысить производительность вентилятора и срок службы двигателя.
- Крепится к стене при помощи шурупов – в комплекте.
- В вентиляторах серии Ш провод с вилкой и шнур-выключатель в комплекте.

Преимущества

- Надежный двигатель с низким энергопотреблением.
- Встроенная защита двигателя от перегрева.
- Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания.
- Защитная сетка от насекомых в комплекте.
- Наличие индикатора сети на передней панели вентилятора.
- Степень защиты IP34.
- Современный дизайн и эстетичный внешний вид.
- Удобство использования вентиляторов со шнурковым выключателем.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, В	230
Частота сети, Гц	50
Степень защиты	IP34

Сравнительная характеристика аналогов по сериям

TDM ELECTRIC	«Soler & Palau»
Вентилятор бытовой настенный 100 С TDM	Вентилятор DECOR 100С накладной осевой, D=100мм, 220В
Вентилятор бытовой настенный 120 С TDM	Вентилятор DECOR 200С накладной осевой, D=120мм, 220В
Вентилятор бытовой настенный 150 С TDM	Вентилятор DECOR 300S накладной осевой, D=150мм, 220В


Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Диаметр вытяжного отверстия, мм	Потребляемая мощность, Вт	Производительность, м³/ч	Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ
	Вентилятор бытовой настенный 100 СТДМ	SQ1807-0001	100	15	100	40
	Вентилятор бытовой настенный 120 СТДМ	SQ1807-0002	120	20	150	45
	Вентилятор бытовой настенный 150 СТДМ	SQ1807-0003	150	25	280	46
	Вентилятор бытовой настенный 100 СВп, с выключателем и проводом 1,3 м, TDM	SQ1807-0013	100	15	100	40
	Вентилятор бытовой настенный 120 СВп, с выключателем и проводом 1,3 м, TDM	SQ1807-0014	120	20	150	45
	Вентилятор бытовой настенный 150 СВп, с выключателем и проводом 1,3 м, TDM	SQ1807-0015	150	25	280	46
	Вентилятор бытовой настенный 100 СВ, с выключателем, TDM	SQ1807-0016	100	15	100	40
	Вентилятор бытовой настенный 120 СВ, с выключателем, TDM	SQ1807-0017	120	20	150	45
	Вентилятор бытовой настенный 150 СВ, с выключателем, TDM	SQ1807-0018	150	25	280	46

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1807-0001	10	6,00	465	175	355
SQ1807-0002		6,70			
SQ1807-0003		9,00	555	220	445
SQ1807-0013		6,70	460	175	380
SQ1807-0014		7,50			
SQ1807-0015		9,80	550	220	460
SQ1807-0016		6,00	465	175	355
SQ1807-0017		6,70			
SQ1807-0018		9,00	555	220	445

Схема характеристики эффективности

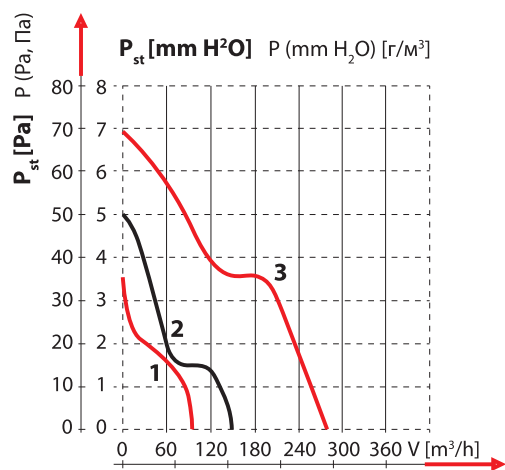

1 – SQ1807-0001, SQ1807-0013, SQ1807-0016

2 – SQ1807-0002, SQ1807-0014, SQ1807-0017

3 – SQ1807-0003, SQ1807-0015, SQ1807-0018

Пиктограммы

На упаковке каждого вентилятора размещены пиктограммы, обозначающие основные технические характеристики:



встроенная защита от перегрева двигателя



световой индикатор сети



сетка от насекомых в комплекте



устойчивый к ультрафиолету пластик



провод с вилкой в комплекте



удобный шнур-выключатель

Габаритные размеры

Изображение	Артикул	Размер, мм				Масса изделия, кг
		Øa	b	c	d	
	SQ1807-0001	98	157	56	20	0,613
	SQ1807-0002	118				0,671
	SQ1807-0003	148	200	75		0,870
	SQ1807-0013	98	157	56		0,670
	SQ1807-0014	118				0,750
	SQ1807-0015	148	200	75		0,980
	SQ1807-0016	98	157	56		0,650
	SQ1807-0017	118				0,730
	SQ1807-0018	148	200	75		0,960

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН КО



Отказное письмо ТР ТС



Назначение

- Для предотвращения обратного потока воздуха и проникновения в помещение неприятных запахов и насекомых через вентиляционное отверстие.

Применение



Для бытовых вентиляторов Ø100, 120, 150 мм TDM ELECTRIC. Устанавливается на вентилятор при помощи специальных креплений, предусмотренных на патрубке вентилятора.

Ассортимент

Изображение	Модель вентилятора TDM ELECTRIC	Наименование	Артикул	Диаметр, мм	Транспортная упаковка				
					Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
							Длина	Ширина	Высота
	Вентилятор бытовой настенный 100 С TDM	Обратный клапан 100 КО TDM	SQ1807-0010	100	360	10	610	340	315
	Вентилятор бытовой настенный 120 С TDM	Обратный клапан 120 КО TDM	SQ1807-0011	120	300		635		390
	Вентилятор бытовой настенный 150 С TDM	Обратный клапан 150 КО TDM	SQ1807-0012	150	160	7	610		315

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СЕРИИ «КОМПЛЕКТ»

**Назначение**

- Для приточно-вытяжной вентиляции.
- Для декоративного оформления вентиляционного отверстия.
- Для настенного и потолочного монтажа.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Размер изделия, мм	Транспортная упаковка				
				Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
Длина	Ширина	Высота						
	Решетка разъемная с москитной сеткой, прямые жалюзи, 175x175 TDM	SQ1807-0019	175x175	40	4,22	230	260	370
	Решетка разъемная с москитной сеткой, прямые жалюзи, 203x203 TDM	SQ1807-0020	203x203	25	4,20			
	Решетка разъемная с москитной сеткой, наклонные жалюзи, 175x175 TDM	SQ1807-0021	175x175	40	4,98			
	Решетка разъемная с москитной сеткой, наклонные жалюзи, 203x203 TDM	SQ1807-0022	203x203	30	5,37			
	Решетка разъемная с москитной сеткой, наклонные жалюзи, 218x295 TDM	SQ1807-0023	218x295	20	5,18			

Применение

- Санузел, ванная комната, кухня.
- Общие помещения.

Конструкция

- Разъемная конструкция для удобства удаления загрязнений с сетки.
- Мелкая москитная сетка защищает от насекомых.
- Глянцевый белый цвет.
- В ассортименте прямые и наклонные жалюзи.
- Крепление при помощи шурупов.

Преимущества

Удобная групповая упаковка по 10 шт.

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СЕРИИ «АВАНГАРД»

**Назначение**

- Для приточно-вытяжной вентиляции.
- Для декоративного оформления вентиляционного отверстия.
- Для настенного и потолочного монтажа.

Применение

- Кухня, санузел, ванная комната.
- Общие помещения.

Конструкция

- Разъемная конструкция для удобства удаления загрязнений с сетки.
- Крупная москитная сетка.
- Глянцевый белый цвет.
- Наклонные жалюзи.

Преимущества

Удобная групповая упаковка по 10 шт.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Размер изделия, мм	Транспортная упаковка				
				Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
Длина	Ширина	Высота						
	Решетка разъемная с москитной сеткой, 180x180 TDM	SQ1807-0024	180x180	60	4,90	230	260	370
	Решетка разъемная с москитной сеткой, 180x240 TDM	SQ1807-0025	180x240	50	5,57			
	Решетка разъемная с москитной сеткой, 300x200 TDM	SQ1807-0026	300x200	40	6,74			

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СЕРИИ «ЭКО»



Назначение

- Для приточно-вытяжной вентиляции.
- Для декоративного оформления вентиляционного отверстия.
- Для настенного и потолочного монтажа.

Применение

- Кухня, санузел, ванная комната.
- Общие помещения.

Конструкция

- Разъемная конструкция для удобства удаления загрязнений с сетки.
- Наклонные жалюзи.
- Москитная сетка для защиты от насекомых.
- Три цвета в ассортименте: белый, бежевый, коричневый.

Преимущества



Удобная групповая упаковка по 10 шт.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Размер изделия, мм	Цвет	Транспортная упаковка											
					Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм									
							Длина	Ширина	Высота							
	Решетка разъемная с москитной сеткой, бел. 150x150 TDM	SQ1807-0074	150x150	○	50	4,9	400	400	167							
	Решетка разъемная с москитной сеткой, беж. 150x150 TDM	SQ1807-0075	150x150	●												
	Решетка разъемная с москитной сеткой, коричн. 150x150 TDM	SQ1807-0076	150x150	●												
	Решетка разъемная с москитной сеткой, бел. 208x208 TDM	SQ1807-0077	208x208	○	40	6,7				400	400	240				
	Решетка разъемная с москитной сеткой, беж. 208x208 TDM	SQ1807-0078	208x208	●												
	Решетка разъемная с москитной сеткой, коричн. 208x208 TDM	SQ1807-0079	208x208	●												
	Решетка разъемная с москитной сеткой, бел. 250x250 TDM	SQ1807-0080	250x250	○	40	9,8						400	400	340		
	Решетка разъемная с москитной сеткой, беж. 250x250 TDM	SQ1807-0081	250x250	●												
	Решетка разъемная с москитной сеткой, коричн. 250x250 TDM	SQ1807-0082	250x250	●												
	Решетка разъемная с москитной сеткой, бел. 183x253 TDM	SQ1807-0083	183x253	○	40	7,5								400	400	240
	Решетка разъемная с москитной сеткой, беж. 183x253 TDM	SQ1807-0084	183x253	●												
	Решетка разъемная с москитной сеткой, коричн. 183x253 TDM	SQ1807-0085	183x253	●												

РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ



Применение



- Ванная комната.
- Санузел.
- Кухня.
- Общественные помещения.

Назначение

- Для приточно-вытяжной вентиляции.
- Для декоративного оформления вентиляционных отверстий в дверях, стенах, потолках.

Конструкция

- Крепление при помощи шурупов.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Размер изделия, мм	Транспортная упаковка				
				Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
Длина	Ширина	Высота						
	Решетка радиаторная, 460x123 TDM	SQ1807-0035	460x123	25	4,64	500	480	480
	Решетка радиаторная, с регулировкой живого сечения 460x123 TDM	SQ1807-0036	460x123		6,93			
	Решетка радиаторная, бел. 370x130 TDM	SQ1807-0091	370x130	20	3,3	237	253	380

Преимущества



Удобная групповая упаковка по 5 шт.

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ НЕРАЗЪЕМНАЯ



Назначение

- Для приточно-вытяжной вентиляции.
- Для декоративного оформления вентиляционного отверстия.
- Для настенного и потолочного монтажа.

Применение

- Санузел, ванная комната, кухня.
- Общественные помещения.

Конструкция

- Неразъемная конструкция.
- Глянцевый белый цвет.
- Наклонные жалюзи.
- Москитная сетка в комплекте.
- Крепление при помощи шурупов.

Преимущества

- Удобная групповая упаковка по 10 шт.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Размер изделия, мм	Транспортная упаковка				
				Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
Длина	Ширина	Высота						
	Решетка неразъемная, 300x300 TDM	SQ1807-0029	300x300	30	4,24	280	310	310
	Решетка неразъемная, 250x250 TDM	SQ1807-0030	250x250	45	5,36	310	280	
	Решетка неразъемная, 375x375 TDM	SQ1807-0031	375x375	30	7,94	375	250	380
	Решетка неразъемная с москитной сеткой, бел. 150x150 TDM	SQ1807-0086	150x150	80	4,7	237	253	380
	Решетка неразъемная с москитной сеткой, бел. 190x190 TDM	SQ1807-0087	190x190	60	5,6	237	253	380
	Решетка неразъемная с москитной сеткой, бел. 170x250 TDM	SQ1807-0089	170x250	50	5,2	237	253	380
	Решетка неразъемная с москитной сеткой, бел. 200x300 TDM	SQ1807-0090	200x300	30	4,5	237	253	380

ЛЮК САНТЕХНИЧЕСКИЙ



Назначение

- Для декоративного оформления и обеспечения полноценного доступа к коммуникациям.
- Для настенного и потолочного монтажа.

Применение

- Санузел, ванная комната, кухня.
- Общественные помещения.

Конструкция

- Разборная конструкция.

Преимущества



Удобная групповая упаковка по 5 шт.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Размер изделия, мм	Транспортная упаковка				
				Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
						Длина	Ширина	Высота
	Люк сантехнический, 200x300 TDM	SQ1807-0032	200x300	20	5,45	235	320	520
	Люк сантехнический, 200x200 TDM	SQ1807-0033	200x200	30	6,10			
	Люк сантехнический, 300x300 TDM	SQ1807-0034	300x300	15	5,08	530	330	335

ЛЮК РЕВИЗИОННЫЙ



Назначение

- Для декоративного оформления и беспрепятственного доступа к различным счетчикам и вентилям.

Применение

- Санузел, кухня, коридор, прихожая.
- Общественные помещения.

Материал

- АБС-пластик.

Преимущества



Удобная групповая упаковка по 5 шт.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Размер изделия, мм	Транспортная упаковка				
				Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
						Длина	Ширина	Высота
	Люк ревизионный, 150x150 TDM	SQ1807-0039	150x150	25	2,50	237	253	380
	Люк ревизионный, 150x200 TDM	SQ1807-0040	150x200	20				
	Люк ревизионный, 200x200 TDM	SQ1807-0041	200x200	25	4,23	640	230	230
	Люк ревизионный, 200x250 TDM	SQ1807-0042	200x250	35	6,67	440	265	450
	Люк ревизионный, 200x300 TDM	SQ1807-0043	200x300	30	6,10	315	390	445
	Люк ревизионный, 200x400 TDM	SQ1807-0044	200x400	20	5,30	450	265	440
	Люк ревизионный, 300x300 TDM	SQ1807-0045	300x300		5,70	315	390	445
	Люк ревизионный, 300x400 TDM	SQ1807-0046	300x400	15	5,80			

КРОНШТЕЙН МОНТАЖНЫЙ

**Назначение**

- Для монтажа воздуховодов к стене, потолку и другой плоской поверхности.

Преимущества

- Материал – пластик белого цвета.
- Крепление к плоской поверхности при помощи шурупов.
- Специальные защелки обеспечивают надежную фиксацию вытяжного канала.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Диаметр воздуховода, мм	Транспортная упаковка				
				Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
						Длина	Ширина	Высота
	Кронштейн для монтажа воздуховодов Ø100-120 мм TDM	SQ1807-0037	Ø100 - 120	90	0,50	230	260	370
	Кронштейн для монтажа воздуховодов Ø125-140 мм TDM	SQ1807-0038	Ø125 - 140	75				

ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ

**Назначение**

- Для герметичного соединения шлангов и рукавов различного назначения.

Применение

- Вентиляционные системы.
- Пневмосети (системы воздухопроводов).
- Патрубки в топливных системах.
- Системы охлаждения и отопления в автомобильной технике.
- Санитарно-технические системы.
- Технологические линии оборудования и т. п.

Материал

- Материал – сталь.
- Ширина – 10 мм.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Диаметр, мм	Минимальная норма отгрузки, шт.
	Хомут червячный, Ø12-20 мм TDM	SQ1807-0047	Ø12-20	50
	Хомут червячный, Ø16-25 мм TDM	SQ1807-0048	Ø16-25	
	Хомут червячный, Ø20-32 мм TDM	SQ1807-0049	Ø20-32	20
	Хомут червячный, Ø70-90 мм TDM	SQ1807-0050	Ø70-90	
	Хомут червячный, Ø90-110 мм TDM	SQ1807-0051	Ø90-110	
	Хомут червячный, Ø100-120 мм TDM	SQ1807-0052	Ø100-120	
	Хомут червячный, Ø110-130 мм TDM	SQ1807-0053	Ø110-130	
	Хомут червячный, Ø120-140 мм TDM	SQ1807-0054	Ø120-140	
	Хомут червячный, Ø130-150 мм TDM	SQ1807-0055	Ø130-150	10
	Хомут червячный, Ø140-160 мм TDM	SQ1807-0056	Ø140-160	
	Хомут червячный, Ø150-170 мм TDM	SQ1807-0057	Ø150-170	
	Хомут червячный, Ø190-210 мм TDM	SQ1807-0058	Ø190-210	
	Хомут червячный, Ø240-260 мм TDM	SQ1807-0059	Ø240-260	
	Хомут червячный, Ø300-330 мм TDM	SQ1807-0060	Ø300-330	
	Хомут червячный, Ø310-330 мм TDM	SQ1807-0061	Ø310-330	

ВОЗДУХОВОД ГОФРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ



Назначение

- Для подсоединения бытовых приборов к вытяжным каналам вентиляции.
- В дымоотводах газовых и других приборов бытового назначения.
- В системах удаления газов, пыли, опилок и др.

Применение

- Квартиры, дома.
- Общественные помещения.
- Промышленные помещения.

Преимущества

- Диапазон температур: от -30 до +400 °С.
- Максимальная влажность: 0,95.
- Максимальное рабочее давление: 12 000 Па.

Конструкция

- В сжатом состоянии – 0,6 м, в растянутом – 3 м.
- Толщина фольги – 80 мкм.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Диаметр, мм	Транспортная упаковка				
				Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
						Длина	Ширина	Высота
	Воздуховод гофрированный алюминиевый Ø80 TDM	SQ1807-0062	Ø80	28	8,8	600	400	340
	Воздуховод гофрированный алюминиевый Ø100 TDM	SQ1807-0064	Ø100	20	6,2			
	Воздуховод гофрированный алюминиевый Ø110 TDM	SQ1807-0065	Ø110	15	5,2			
	Воздуховод гофрированный алюминиевый Ø115 TDM	SQ1807-0066	Ø115	14	5,0			
	Воздуховод гофрированный алюминиевый Ø120 TDM	SQ1807-0067	Ø120		5,1			
	Воздуховод гофрированный алюминиевый Ø125 TDM	SQ1807-0068	Ø125	12	4,8			
	Воздуховод гофрированный алюминиевый Ø135 TDM	SQ1807-0069	Ø135	11	4,7			
	Воздуховод гофрированный алюминиевый Ø140 TDM	SQ1807-0070	Ø140		4,8			
	Воздуховод гофрированный алюминиевый Ø150 TDM	SQ1807-0071	Ø150	8	4,0			
	Воздуховод гофрированный алюминиевый Ø160 TDM	SQ1807-0072	Ø160	7	3,7			