



McCULLOCH

www.mcculloch.biz



M105-77X



Руководство по эксплуатации

Внимательно прочтайте эти инструкции, Вы должны знать и понимать их перед тем, как приступить к работе с машиной.

Kasutusjuhend

Palun lugege neid juhiseid hoolikalt ja veenduge, et saite neist aru, enne kui masinat kasutama hakkate.

532 44 81-85

Instrukcija

Prieš naudojat šią įrangą, prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją ir išsitikinti, kad gerai supratote.

Lietošanas instrukcijas

Lūdzam uzmanīgi izlasīt šīs instrukcijas, lai jūs tās izprastu, pirms sākat lietot mašīnu.

Инструкции за експлоатация

Моля , прочетете внимателно тези инструкции и се уверете, че сте ги разбрали, преди да започнете работа с машината.

Manual de utilizare

Înainte de a utiliza această mașină, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și fiți siguri că le-ați înțeles.

1	Правила техники безопасности. Ohutusnõuded. Saugumo taisykles.	Drošības noteikumi. Указания за безопасност. Reguli de siguranță.	3
2	Сборка. Kokkupanek. Montažas.	Montēšana. Монтаж. Asamblare.	18
3	Функциональное описание. Funktsiooni kirjeldus. Veiksmu aprašas.	Funkcionālais apraksts. Описание на функциите. Descrierea funcționării.	26
4	Перед стартом. Enne käivitamist. Prieš užvedimą.	Pirms iedarbināšanas. Мерки преди стартиране. Pregătiri.	34
5	Вождение. Sõitmine. Vairavimas.	Braukšana. Работа. Conducere.	36
6	Регулировки и техобслуживание. Hooldus, reguleerimine. Techninė priežiūra, reguliavimas.	Apkope, regulēšana. Поддръжка, Настройки. Întreținere, Reglaje.	45
7	Устранение неисправностей. Rikete otsimine. Gedimai.	Traucējumu meklēšana. Търсене на повреди. Remedierea defectiunilor.	71
8	Хранение. Hoiustamine. Laikymas.	Glabāšana. Съхранение. Păstrarea.	74

Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Jätame endale õiguse teha muutusi, ilma sellest ette teatamata.

Mes pasiliekame sau teisę atlikti pakeitimų be išankstinių pranešimų.

Mēs paturam tiesības izdarīt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Запазваме си правото за промени без предварително уведомяване

Ne rezervăm dreptul de a face modificări fără un aviz prealabil.

Original Instructions in English, all others are translations.



1. Правила техники безопасности



Правила техники безопасности при эксплуатации самоходных газонокосилок

ОСТОРОЖНО! ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭТОЙ МАШИНЫ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ РУК ИЛИ НОГ ЕЕ РЕЖУЩИМ АППАРАТОМ, А ТАКЖЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ ОТ ОТБРАСЫВАЕМЫХ ЕЮ ПРЕДМЕТОВ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для предотвращения случайного запуска при наладке, транспортировке, регулировке или ремонте машины следует всегда отсоединять провод свечи зажигания и располагать его так, чтобы исключить его контакт со свечой.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не спускайтесь по склону при нейтральном положении переключателя скоростей, т.к. при этом вы можете потерять управление машиной.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данная машина не предназначена для буксировки и для использования грузов на колесах. Используйте только навесные устройства, специально предназначенные для этой самоходной газонокосилки.

I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

- Прежде чем приступить к работе с машиной, внимательно прочитайте все указания, имеющиеся на машине и в настоящем Руководстве, убедитесь, что вы усвоили их содержание, и строго придерживайтесь их.
- Не допускайте, чтобы ваши руки или ноги оказывались вблизи врачающихся частей или под машиной. Всегда держитесь в стороне от отверстия для выброса срезанной травы.
- Разрешайте пользоваться машиной только взрослым, знакомым с правилами ее эксплуатации.
- Освободите зону работы от предметов (камней, игрушек, проволоки, и т.п.), которые могут быть отброшены ножом.
- Убедитесь в отсутствии посторонних лиц в зоне работы. Останавливайте машину, если кто-то появляется в зоне ее работы.
- Никогда не перевозите пассажиров.
- Двигайтесь задним ходом только тогда, когда это совершенно необходимо. Перед началом движения задним ходом и во время него всегда смотрите назад и вниз.
- Никогда не направляйте выбрасываемый материал на людей. Не направляйте выбрасываемый материал на стены или какие-либо препятствия. Отброшенные предметы могут срикошетировать и ударить по оператору. Останавливайте нож при начале движения по дороге, покрытой гравием.
- Эксплуатируйте машину только в том случае, если травосборник, желоб для выброса травы и прочие устройства безопасности исправно функционируют и установлены на свои места.
- Снижайте скорость перед тем, как поворачивать.
- Никогда не оставляйте работающую машину без присмотра. Перед тем как выходить из машины, всегда выключайте нож, включайте стояночный тормоз, останавливайте двигатель и вынимайте ключи.
- Выключайте нож, когда вы не ведете кошение. Перед тем как приступать к чистке машины, прочистке желоба для выброса травы или демонтажу травосборника, выключите двигатель и дождитесь полной остановки всех движущихся частей.
- Используйте машину только при дневном или хорошем искусственном освещении.
- Не эксплуатируйте машину, если вы находитесь под воздействием спиртного или лекарственных препаратов.

- При пересечении дорог или работе вблизи них внимательно следите за движением транспорта.
- Будьте максимально внимательны при погрузке машины в грузовик или трейлер или при ее выгрузке.
- При работе с машиной всегда надевайте защитные очки.
- Поимеющимся данным большая часть несчастных случаев при эксплуатации самоходных газонокосилок происходит с операторами в возрасте 60 лет и старше. Таким операторам следует оценить свою способность безопасно управлять самоходной газонокосилкой во избежание причинения серьезных травм себе или другим лицам.
- Не допускайте, чтобы на машине скапливались остатки травы, листья или другие отходы, которые могут загореться при контакте с горячими частями двигателя/выхлопной трубы. Не допускайте скопления листьев или других отходов на платформе газонокосилки. Перед началом эксплуатации машины или ее помещением на хранение удалите с нее брызги масла или топлива. Перед тем как помещать машину на хранение, дайте ей остывь.

II. РАБОТА НА СКЛОНАХ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ НАНЕСТИ ТРАВМЫ ДЕТЬЯМ. Согласно рекомендациям Американской академии педиатрии работе с пешеходной газонокосилкой могут допускаться лица старше 12 лет, а для работы с самоходной газонокосилкой - старше 16 лет.

Движение по склонам является одним из основных факторов, приводящих к несчастным случаям, связанным с потерей управления машиной и ее опрокидыванием, которые могут явиться причиной серьезных травм или смертельного исхода. Работа на любых склонах требует дополнительного внимания. Если вы не можете удерживать машину на склоне или чувствуете себя неуверенно, не выполняйте кошение.

- Передвигайтесь по склонам (с максимальным углом наклона 15°) вверх или вниз, никогда не двигайтесь поперек склонов.
- Проверяйте, нет ли на земле ям, канав, колдобин или других скрытых препятствий. На неровной поверхности машина может опрокинуться. Высокая трава может скрывать препятствия.
- Выбирайте низкую скорость движения, чтобы при передвижении по склону вам не приходилось останавливаться или переключать передачу.
- Не косите мокрую траву. Шины могут потерять сцепление с грунтом.
- Движение вниз по склону всегда должно выполняться с включенной передачей. Не двигайтесь вниз по склону при нейтральном положении переключателя скоростей.
- Если машина останавливается при движении вверх по склону, выключите нож, переключитесь на движение задним ходом и медленно спуститесь со склона.
- Не выполняйте на склонах запуск и останов двигателя, а также повороты. Если шины потеряли сцепление с землей, выключите нож и медленно спуститесь по склону.
- Выполните все движения на склонах медленно и плавно. Не допускайте резких изменений скорости или направления движения: они могут привести к опрокидыванию машины.
- Будьте максимально внимательны при эксплуатации машины с травосборниками или другими навесными устройствами: они могут оказаться на устойчивости машины.
- Не используйте машину на круtyх склонах.
- Нельзя обеспечить устойчивость машины, упираясь ногами в землю.



- Не работайте у краев обрывов, траншей или насыпей. Машина может внезапно опрокинуться, если колесо попадет на край или если такой край просядет.

III. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ

Если оператор не обращает внимания на присутствие детей, возможны несчастные случаи с трагическим исходом. У детей часто вызывают интерес как сама машина, так и процесс кошения травы. Никогда не считайте, что дети будут оставаться там, где вы последний раз видели их.

- Детей следует держать в удалении от зоны работы и под присмотром взрослого, не являющегося оператором машины.
- Будьте внимательны и выключайте машину при появлении детей в зоне работы.
- Перед началом движения движении задним ходом и во время него всегда проверяйте, нет ли вблизи маленьких детей.
- Никогда не перевозите на машине детей, даже при выключенном ноже. Они могут упасть с нее и получить серьезные травмы или создать угрозу для безопасной эксплуатации машины. Дети, которых "катали" на машине в прошлом, могут внезапно появиться в зоне работы, чтобы прокатиться на ней еще, раз и попасть под машину при ее движении передним или задним ходом.
- Ни в коем случае не разрешайте детям пользоваться машиной.
- Будьте чрезвычайно осторожны при приближении к закрытым углам, кустарникам, деревьям или другим предметам, которые могут помешать вам увидеть ребенка.

IV. ОБСЛУЖИВАНИЕ

БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С БЕНЗИНОМ

Во избежание травм и материального ущерба будьте крайне осторожны в обращении с бензином. Бензин чрезвычайно опасен, а его пары - взрывоопасны.

- Погасите все сигареты, сигары, трубы и другие источники воспламенения.
- Пользуйтесь только емкостью, специально предназначеннной для хранения бензина.
- Никогда не снимайте крышку горловины топливного бака и не доливайте топливо при работающем двигателе. Прежде чем заправлять двигатель топливом, дайте ему остыть.
- Ни в коем случае не выполняйте заправку в помещении.
- Ни в коем случае не храните машину или емкости с топливом в помещениях, в которых имеются источники открытого пламени, искры или управляющие горелки, например, водонагреватели или другие подобные приборы.
- Никогда не заливайте топливо в емкость внутри транспортного средства или в кузове грузовика или трейлера с пластиковой облицовкой. Всегда устанавливайте емкости на землю в стороне от вашей машины.
- Снимите подлежащее заправке оборудование с грузовика или трейлера и выполните заправку на земле. Если это невозможно, заправляйте такое оборудование из переносной канистры, а не из крана бензоколонки.
- Держите топливный пистолет в контакте с краем топливного бака или отверстия емкости в течение всего времени заправки. Не используйте топливные пистолеты с защелкой.

- При попадании топлива на одежду немедленно переоденьтесь.
- Ни в коем случае не допускайте переполнения топливного бака. Установите крышку горловины топливного бака на место и плотно затяните ее.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Ни в коем случае не используйте машину в закрытых помещениях.
- Для обеспечения безопасной работы машины все гайки и болты должны быть плотно затянуты.
- Ни в коем случае не пытайтесь изменить конструкцию устройств безопасности. Регулярно проверяйте правильность их функционирования.
- Не допускайте, чтобы на машине скапливались остатки травы, листья или другие отходы, которые могут загореться при контакте с горячими частями двигателя/выхлопной трубы. Удаляйте брызги топлива или масла и отходы, пропитанные топливом. Перед тем как помещать машину на хранение, дайте ей остыть.
- В случае удара о какой-либо посторонний предмет остановите машину и осмотрите ее. При необходимости устранимте повреждения перед возобновлением работы.
- Никогда не выполняйте какие-либо работы по наладке или ремонту при работающем двигателе.
- Периодически проверяйте состояние компонентов травосборника и желоба для выброса травы и при необходимости заменяйте их, используя запчасти, рекомендованные изготовителем.
- Нож газонокосилки очень острый. При работе с ножом всегда накрывайте его защитным чехлом или надевайте защитные перчатки и проявляйте максимальную осторожность.
- Периодически проверяйте правильность работы тормоза. При необходимости выполняйте надлежащую наладку или ремонт.
- Следите за тем, чтобы надписи на предупредительных табличках были читаемыми или заменяйте такие таблички.
- Убедитесь в отсутствии посторонних лиц перед началом работы. Останавливайте машину, если кто-то появляется в зоне ее работы.
- Никогда не перевозите пассажиров.
- Двигайтесь задним ходом только тогда, когда это совершенно необходимо. Перед началом движения задним ходом и во время него всегда смотрите назад и вниз.
- При погрузке или разгрузке данной машины максимальный рекомендуемый угол работы не должен превышать 15°.
- Надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) при работе с машиной, включая (как минимум) прочную обувь, защиту для глаз и слуха. Запрещено работать на газонокосилке в шортах и/или обуви с открытым носком.
- Всегда предупреждайте кого-нибудь о том, что вы работаете на улице на газонокосилке.



1. Ohutusnõuded

Murutraktori turvaline kasutamine



OHTLIK: SELLE NIIDUKI VÕIMSUSEST PIISAB KÄE VÕI JALA AMPUTEERIMISEKS NING ESEMETE EEMALE PAISKAMISEKS. JÄRGMISTE HOIATUSE EIRAMINE VÕIB KAASA TUUA TÖSISE VIGASTUSE VÕI SURMA.

HOIATUS: **Masina kokkupaneku, teisaldamise, reguleerimise või remontimise ajaks võtke süüteküünla juhe alati lahti ja asetage see nii, et masin ei saaks juhuslikult käivituda.**

HOIATUS: Ärgesöitmäest allavabakäigul, te võite kaotada kontrolli murutraktori üle.

HOIATUS: See niiduk pole mõeldud vedamiseks või rattaraskuste kasutamiseks. Kasutage ainult selle murutraktori jaoks mõeldud lisaseadmeid.

I. ÜLDINE KASUTAMINE

- Lugege läbi, saage aru ja järgige kõiki masinal ja kasutusjuhendis olevaid juhiseid enne käivitamist.
- Ärge pange oma käsi või jalgu pöörlevate osade lähedale või masina alla. Hoiduge väljalaskeavast alati eemale.
- Laske masinat kasutada ainult kohusetundlikel täiskasvanutel, kes on tutvunud juhistega.
- Hoiduge eemale sellistest kohtadest nagu kivid, mänguasjad, juhtmed, jne, mida tera võib üles korjata ja laiali loopida.
- Veenduge enne töötamist, et alal ei oleks kõrvalisi isikuid. Juhul kui keegi alale tuleb, peatage masin.
- Ärge kunagi sõidutage niidukil inimesi.
- Kui võimalik, siis ärge niitke tagurpidi sõites. Enne tagurdamist vaadake alati taha ja maha.
- Ärge kunagi suunake väljaheidetavat materjali kellegi suunas. Vältige väljaheidetava materjali suunamist seina või muu takistuse suunas. Materjal võib kasutaja suunas tagasi põргata. Kruuskattega pindade ületamisel peatage tera.
- Ärge kasutage masinat kui murukoguja, väljastussaht või muud turvaseadised pole paigas.
- Enne pööramist aeglustage käiku.
- Ärge jätkke masinat üksindatööl. Enne mahatulemist peatage alati tera, rakendage käsipidur, peatage mootor ja eemaldage võti.
- Peatage tera, kui te hetkel ei niida. Lülitage mootor välja ja oodake kuni kõik osad on täielikult seiskenud enne masina puhastamist, murukoguja eemaldamist või väljalaskešahti puhastamist.
- Kasutage seadet ainult päevalguses või hea kunstliku valgustusega.
- Ärge kasutage masinat alkoholi või ravimite/narkootikumide möju all.
- Söiduteede läheduses töötades hoidke silma peal ka liiklusel.
- Olge eriti hoolas, kui laadite masinat järelkäru või sõiduki peale ja sealta maha.
- Masina kasutamisel kandke alati kaitseprille.
- Uuringud näitavad, et üle 60 aastased on seotud väga suure hulga murutraktoritega seotud önnestustega. Sellises vanuses kasutajad peaksid hindama oma võimekust kasutada murutraktorit ohutult nii enda kui teiste jaoks.
- Hoidke masin puhas lehtedest, murust ja muust prahist, mis võib kokku puutuda kuuma heitgaasitoru/mootori osadega ja sütida. Ärge laske niiduki lehtedel või muul prügil korpusele koguneda. Puhastage ära üle voolanud öli ja kütus enne masina kasutamist või hoilepanemist. Enne hoilepanemist laske masinal maha jahtuda.

II. KASUTAMINE KALLAKUL

Kallakud on peamiseks murutraktorite juhitavuse kaotamise ja ümberminemise põhjuseks, mis võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma. Kallakutel töötamisel tuleb eriti hoolas olla. Juhul kui te ei saa mööda kallakut üles tagurdada või tunnete ennast seal ebakindlalt, siis ärge kallakult niitke.

- Kallakutel (maks 15°) niites liikuge üles-all, mitte piki kallakut.
- Vaadake, et ette ei jäeks auke, roopaid, kive või muid peidus objekte. Ebatasasel maastikul võib masin ümber minna. Kõrge rohi võib endas peita erinevaid objekte.
- Enne kallakule sõitmist valige aeglane kiirus, et te ei peaks kallakul peatuma või käiku vahetama.
- Ärge niitke märga rohu. Rattad võivad pidamise kaotada.
- Kallakust alla sõites peab masinal alati käik sees olema. Ärge sõitke kallakust alla vabakäigul.
- Juhul kui masin jääb kallakust üles sõites seisma, peatage tera, lülitage sisse tagurpidi käik ja sõitke aeglasedelt mäest alla.
- Kallakul vältige käivitamist, peatamist ja keeramist. Juhul kui rattad kaotavad pidamise, peatage tera ja sõitke kallakust otse alla.
- Kallakul peavad kõik liikumised olema aeglased ja järkjärgulised. Ärge tehke järskate kiiruse või suuna muutmis, see võib põhjustada masina ümberminemise.
- Olge eriti ettevaatlik, kui seadmel on kasutusel murukoguja või muud lisavahendid; need võivad mõjutada masina stabiilsust.
- Ärge kasutage järskudel kallakutel.
- Ärge pange masina stabiliseerimiseks jalga maha.
- Ärge niitke järsakute, kraavide või kaldapealsete lächedal. Masin võib ümber minna kui ratas läheb üle serva või kui pinnas järele annab.

III. LAPSED



HOIATUS: LAPSED VÕIVAD SEDA SEADET KASUTADES VIGA SAADA. Ameerika lastearstide akadeemia soovitab, et lapsed oleksid vähemalt 12-aastased, enne lükatava muruniitja kasutamist ja vähemalt 16-aastased enne murutraktori kasutamist.

Juhul kui kasutaja pole laste juuresolekul eriti tähelepanelik, võivad järgned traagilised önnetused. Masinaliikmine ja niitmine meelitab sageli ligi just lapsi. Ärge kunagi eeldage, et lapsed jäädvad sinna, kus te neid hetk tagasi nägite.

- Hoidke lapsed niitmisalalt eemale ja mõne teise vastutustundliku täiskasvanu hoole all.
- Olge valvas ja lülitage masin välja juhul kui laps peaks töölale tulema.
- Enne ja ka tagurdamise ajal vaadake taha ja maha, et märgata väikseid lapsi.
- Ärge kunagi sõidutage lapsi isegi siis kui tera on väljalülitatud. Lapsed võivad maha kukkuda ja end vigastada või segada masina turvalist kasutamist. Lapsed, keda on varem sõidutatud, võivad ootamatult niitmisalale järjekordse sõidi jaoks kohale ilmuda ja jäädva nii masina alla.
- Ärge kunagi lubage lastel masinat kasutada.
- Ümber nurkade, põõsaste, puude või muude objektide sõitmisel olge väga ettevaatlik, kuna need võivad last teie vaateväljast varjata.



IV. HOOLDAMINE

OHUTU BENSIINI KÄSITSEMINÉ

Vigastuste ja varakahjustuste vältimiseks olge bensiini käsitsemisel eriliselt hoolas. Bensiin on äärmiselt tule- ja selle aurud plahvatusohlikud.

- Kustutage kõik sigaretid, sigarid, piibud ja muud sädeme allikad.
- Kasutage ainult selleks otstarbeks möeldud bensiinikanistrit.
- Ärge kunagi eemaldage kanistrilt korki ja täitke kütusepaaki töötava mootoriga. Enne paagi täitmist laske mootorigi jahtuda.
- Ärge kunagi valage juurde kütust siseruumides.
- Ärge hoidke masinat või bensiinikanistrit kohas, kus on lahtine tul, sädemed või süüteleek, näiteks veeboilerid ja muud seadmed.
- Ärge kunagi valage kütust söidukis või autokastis, mille põhi on valmistatud plastist. Tankimisel asetage kanistrid alati maapinnale, söidukitest eemale.
- Töstke bensiinimoottoriga masin söidukilt või haagiselt maha ja tankige seda maapinnal. Kui see pole võimalik, tankige masinat haagisel kanistrist, mitte otse tankuripüstolist.
- Hoidke püstolit kütusepaagi või kanistrisuudme servaga tankimise ajal pidevalt kontaktis, kuni tankimine on lõppenud. Ärge kasutage tankuripüstoli lukustit.
- Kui kütust on sattunud riietele, vahetage riided kohe välja.
- Ärge kunagi täitke paaki üle. Pange kütusepaagi kork tagasi ja keerake tugevalt kinni.

ÜLDINE HOOLDUS

- Ärge kasutage masinat suletud alal.
- Turvaliste töötengimuste tagamiseks peavad kõik kruvid ja mutrid korralikult kinni olema.
- Ärge kunagi modifitseerige turvaseadiseid. Kontrollige regulaarselt nende korrektset toimimist.
- Hoidke masin puhas rohust, lehtedest ja muust prahist. Puhastage üle voolanud öli ja kütus ning eemaldage kütusest läbiimbunud prügi. Enne hoole panemist laske masinal maha jahtuda.
- Juhul kui sõidate vastu mingit objekti, pidage masin kinni ja kontrollige seda. Vajadusel parandage seda enne käivitamist.
- Ärge kunagi reguleerige või parandage töötava mootoriga masinat.
- Kontrollige murukoguja komponente ja väljalaskešahti regulaarselt ja vahetage need vajadusel välja tootja poolt soovitatud komponentide vastu.
- Niiduki tera on terav. Hooldamise ajaks mähkige tera sisse või kasutage kindaid ja olge eriliselt ettevaatlik.
- Kontrollige regulaarselt pidurite korrasolekut. Vajadusel hooldage ja reguleerige neid.
- Hooldage või vahetage vajadusel välja ohutussildid ja juhisid.
- Veenduge enne töötamist, et alal ei oleks körvalisi isikuid. Juhul kui keegi alale tuleb, peatage masin.
- Ärge kunagi sõidutage niidakil inimesi.
- Kui võimalik, siis ärge niitke tagurpidi sõites. Enne tagurdamist vaadake alati taha ja maha.
- Selle seadme peale ja mahalaadimisel ei tohi ületada maksimaalset soovituslikku töö nurka, milleks on 15° .
- Käesoleva seadme kasutamisel kasutage kaitsevarustust, mille hulka kuulub vähemalt tugevad jalanõud, silmakaits ja kuulmiskaitse. Ärge niitke muru madalates ja/või avatud varvastega jalanõudes.
- Alati teavitage kedagi, kui hakkate õues niitma.



1. Saugumo taisykles

Saugus vejapjovių su operatoriaus vieta naudojimas



PAVOJUS: ŠI PJOVIMO MAŠINA GALI NUKIRSTI RANKAS IR KOJAS BEI SVAIDYTIDAIKTUS. NESILAIKANT TOLIAU PATEIKIAMŪ SAUGOS NURODYMŪ GALIMA RIMTAI SUSIŽEISTI ARBA ŽŪTI.



ĮSPĖJIMAS. Kad išvengtumėte atsitiktinio užvedimo tuo metu, kai montuojate, transportuojate, reguliuojate ar atliekate remontą, visada atjunkite uždegimo žvakęs laidą ir jį padėkite taip, kad jis nelieštų uždegimo žvakęs.



ĮSPĖJIMAS. Nesileiskite nuokalne laisva pavara, taip vejapjovė galiapti nevaldoma.



ĮSPĖJIMAS. Šis įrenginys nėra pritaikytas vilkti arba vežti krovinius. Naudokite tik specialiai šiai vejapjovei skirtus priedus.

I. BENDRIEJI EKSPLOATAVIMO NURODYMAI

- Prieš pradédami naudoti perskaitykite, išsiginkite ir laikykite visų ant mašinos esančių bei vadovuose pateikiamu nurodymų.
- Nekiškite rankų ar kojų prie besisukančių dalių arba po mašina. Išmetimo anga visada turi būti laisva.
- Dirbt su šia mašina leiskite tik atsakingiems suaugusiemems žmonėms, kurie yra susipažinę su šia instrukcija.
- Pašalinkite iš darbo zonos tokius objektus, kaip akmenys, žaislai, vielos ir t. t., kuriuos ašmenys gali užgriebti ir svesti.
- Prieš pradédami dirbtį, išitininkite, kad darbo zonoje nėra pašalinių. Sustabdykite mašiną, jeigu kas nors įjedna į darbo zoną.
- Niekada nevežkite keleiviu.
- Nepjaukite važiuodami atbuline eiga, jeigu tai nėra būtina. Visada žiūrékite žemyn ir atgal, pradédami važiuoti ir važiuodami atbuline eiga.
- Niekada nenukreipkite išmetamos medžiagos į žmones. Stenkiteis nenukreipti išmetamas medžiagos į sieną arba kitas kliūtis. Atsimušusi medžiaga gali atšokti į operatorių. Išjunkite ašmenis, kai važiuojate per žvyrą.
- Nedirbkite mašina, jeigu nėra žolés griebtuvo, išmetimo latako ar kitų saugos įtaisų arba jie tinkamai neveikia.
- Sulėtinkite greitį prieš sukdamies.
- Niekada nepalikite užvestos mašinos be priežiūros. Prieš išmontuodami visada sustabdykite ašmenis, išjunkite rankini stabdį, išjunkite variklį ir išimkite raketelį.
- Atjunkite ašmenis, kai nepjaunate. Prieš valydamai mašiną, nuimdami žolés griebtuvą arba valydamai išmetimo lataką, išjunkite variklį ir palaukite, kol visos dalys visiškai sustos.
- Dirbkite mašina tik dienos šviesoje arba esant geram dirbtiniams apšvietimui.
- Mašina nedirbkite, jeigu vartojote alkoholi, narkotikus ar vaistus.
- Stebékite eismą, kai dirbate prie kelių arba važiuojate per juos.
- Būkite itin atsargūs, kai pakraunate arba iškraunate mašiną į priekabą arba sunkvežimi.
- Dirbdami mašina visada būkite su akių apsauga.
- Statistika rodo, kad 60 metų ir vyresni operatoriai dirbdami su vejapjove dažniau patiria traumas. Tokie operatoriai turi įvertinti savo galimybes pakankamai saugiai dirbt su vejapjove, kad patys išvengtų traumų ir apsaugotu nuo ju kitzus.
- Prižiūrėkite, kad ant mašinos nesikauptų žolé, lapai ir kitos šiukslių, kurios gali liestis prie karštų išmetimo vamzdžio ar variklio dalių ir užsidegti. Neleiskite, kad vejapjovės piovimo agregatas važiuotu per lapus ar kitas šiuksles, dėl kurių kaupiasi apnašos. Prieš dirbdami arba pastatydami mašiną, nuvalykite visas išsiliejusios alyvos ar degalu likučius. Prieš saugojimą leiskite mašinai atvėsti.

II. DARBAS ANT ŠLAITU

Šlaitai yra svarbus veiksny, susijęs su nelaimingais atsitikimais, kai mašina tampa nevaldoma arba apsiverčia. Tai gali sukelti sunkias traumas arba mirti. Dirbt ant visų šlaitų būtinas ypatingas dėmesys. Jeigu negalite atbuline eiga važiuoti šlaitu, arbajaučiatės neužtikrintas, nepjaukite ant šlaito.

- Pjaukite važiuodami šlaitu aukštyn ir žemyn (maks. 15°), ne skersai šlaito.
- Saugokitės duobių, provėžų, kupstų, akmenų ir kitų paslėptų objektų. Dėl nelygaus paviršiaus mašina gali apvirstyti. Žolė gali paslėpti kliūtis.
- Pasirinkite mažą greitį, kad važiuojant šlaitu nereikėtų stabdyti arba perjunginėti pavara.
- Nepjaukite šlapios žolės. Padangos gali pradėti slysti.
- Leidžiantis šlaitu mašinos pavaro visada turi būti i Jungtos. Neperjunkite į laisvą pavara ir neleiskite mašinai laisvai riedėti, kai leidžiatės šlaitu.
- Jeigu mašina sustoja važiuojant šlaitu aukštyn, atjunkite ašmenis, perjunkite į atbulinę pavara ir lėtai gržkite žemyn.
- Nepradékite važiuoti, nestabdykite ir nesisukite ant šlaito. Jeigu padangos pradeda slysti, atjunkite ašmenis ir lėtai važiuokite tiesiai žemyn šlaitu.
- Visus judesius ant šlaito atlikite lėtai ir tolygiai. Staigiai nekeiskite greičio ir krypties, nes dėl to mašina gali apvirstyti.
- Būkite itin atidūs, kai dirbate mašina su žolės griebtuvo ar kitaip priedais; jie gali įtakoti mašinos vairavimą.
- Nedirbkite mašina ant stačių šlaitų.
- Nebandykite stabilizuoti mašinos pastatydami koją ant žemės.
- Nepjaukite prie skardžių, griovių arba pylimų. Mašina gali staiga apvirstyti, jeigu ratas išvažiuos už krašto arba kraštą įgrius.

III. VAIKAI



ĮSPĖJIMAS: VAIKAI ŠIA PRIEMONE GALI SUSIŽEISTI. Amerikos pediatrų akademija rekomenduoja stumiamą žoliapjovę naudoti ne jaunesniems nei 12 metų vaikams, o savaeigę žoliapjovę vairuoti ne jaunesniems nei 16 metų vaikams.

Tragiška nelaimė gali įvykti, jeigu operatorius nekreipia dėmesio į gretą esančius vaikus. Vaikus dažnai domina mašina ir piovimo procesas. Niekada nesitikékite, kad vaikai liks ten, kur juos matėte paskutinį kartą.

- Vaikai turi būti atokiau nuo pjaunamos zonas ir juos turi priziūrėti kitas atsakingas suaugęs asmuo, ne operatorius.
- Būkite atidūs ir išjunkite mašiną, jeigu vaikas patenka į darbo zoną.
- Pradédami važiuoti ir važiuodami atbuline eiga, visada žiūrékite atgal ir žemyn, ar nėra mažų vaikų.
- Niekada nevežkite vaikų net jei ašmenys išjungti. Jie gali nukristi ir sunkiai susižeisti arba trukdyti saugiai vairuoti mašiną. Vaikai, kuriuos anksčiau pavėžinote, gali netikėtai atsirasti piovimo zonoje, norėdami dar pasivažinėti, ir juos gali pervažiuoti arba partrenkti mašina.
- Mašinos niekada neleiskite naudoti vaikams.
- Būkite itin atsargūs, kai važiuojate pro kampus, krūmus, medžius ar kitus objektus, kurie jums gali užstoti vaikus.



IV. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

SAUGUS ELGESYS SU BENZINU

Kad išvengtumėte traumų arba turto sugadinimo, būkite itin atsargūs dirbdami su benzинu. Benzinas yra itin degus, o jo garai gali sprogti.

- Užgesinkite visas cigaretės, cigarus, pypkes ir kitus degimo šaltinius.
- Naudokite tik patvirtintą benzino baką.
- Niekada neatidarykite benzino dangtelio ir nepilkite degalų, kai veikia variklis. Prieš pildami degalus leiskite varikliui atvesti.
- Niekada nepilkite degalų į mašiną patalpoje.
- Niekada nelaikykite mašinos arba degalų bako šalia atviros liepsnos, kibirkščių ar uždegiklių, pavyzdžiu, prie vandens šildytuvų ar kitų įrenginių.
- Bakų niekada nepildykite automobiliyje, sunkvežimyje arba priekabojė su plastikine danga. Pildydami bakus visada pastatykite ant žemės, toliau nuo transporto priemonės.
- Išimkite benzинu varomą įrenginį iš sunkvežimio arba priekabos, tada jį pripildykite. Jei to padaryti negalite, pildykite tokius įrenginius naudodami nešiojamajį bakelį, o ne degalų pildymo pistoletą.
- Kol pripildysite, pistoletą visada laikykite prie degalų bako arba talpyklos angos krašto. Nenaudokite pistoleto srovės užfiksavimo įtaiso.
- Jei degalais apsipilate drabužius, nedelsdami persirenkite.
- Niekada neperpilkite degalų bako. Uždékite degalų dangtelį ir sandariai užsukite.

BENDROJI TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Niekada nedirbkite mašina uždarose patalpose.
- Visos veržlės ir varžtai turi būti gerai priveržti, kad būtų užtikrintas saugus įrangos ekspluoatavimas.
- Niekada neperdirbinėkite saugos įrenginių. Reguliariai tikrinkite, ar jie tinkamai veikia.
- Neleiskite ant mašinos kaupti žolės lapų ir kitų šiukšlių apnašoms. Nuvalykite užtisalus alyvą arba degalus ir pašalinkite degalaus permirkusias apnašas. Prieš saugojimą leiskite mašinai atvesti.
- Jeigu kliudėte pašalinį objektą, sustokite ir patikrinkite mašiną. Jeigu reikia, prieš vėl pradēdami dirbtį suremontuokite.
- Niekada nereguliuokite ir neremontuokite, kai veikia variklis.
- Dažnai tikrinkite žolės griebtvą ir išmetimo lataką, jeigu reikia, pakeiskite gamintojo rekomenduojamomis dalimis.
- Vejapjovės ašmenys yra aštūs. Atlikdamai jų techninę priežiūrą apvyniokite ašmenis arba dévėkite pirštines ir būkite itin atsargūs.
- Dažnai tikrinkite stabdžių efektyvumą. Jeigu reikia, pareguliuokite ir atlikite techninę priežiūrą.
- Prižiūrekite ir prireikus pakeiskite etiketes su saugos nurodymais ir instrukcijomis.
- Prieš pradēdami dirbtį, išsitinkinkite, kad darbo zonoje nėra pašaliniai. Sustabdykite mašiną, jeigu kas nors įjeda į darbo zoną.
- Niekada nevežkite keleivių.
- Nepjaukite važiuodami atbuline eiga, jeigu tai nėra būtina. Visada žiūrėkite žemyn ir atgal, pradēdami važiuoti ir važiuodami atbuline eiga.



1. Drošības noteikumi



Lietošanas norādījumi operatora vadāmai zāles plaujmašīnai

BĪSTAMI! ŠĪ ZĀLES PLAUJMAŠĪNA VAR NOPIETNI SAVAINOT ROKAŠ UN KĀJAS, KĀ ARĪ IZMĒTĀT PRIEKŠMETUS, AR KURIEM TĀ SASKARAS. TĀLĀK MINĒTO DROŠĪBAS NORĀDĪJUMU NEIEVĒROŠANA VAR IZRAISĪT NOPIETNUS SAVAINOJUMUS VAINĀVI.



BRĪDINĀJUMS: Lai iestatišanas, transportēšanas, pielāgošanas vai remonta laikā nepieļautunejaušumašīnas ieslēgšanos, atvienojiet aizdedzes sveces vadu un novietojiet to vietā, kas nesaskaras ar sveci.



BRĪDINĀJUMS: Vadot zāles plaujmašīnu lejup pa nogāzi, neiestatiet neutrālo pārslēgumu, jo tādējādi varat zaudēt plaujmašīnas vadību.



BRĪDINĀJUMS: Šo plaujmašīnu nav paredzēts vilkt tauvā vai lietot riteņu svarus. Izmantojiet tikai šai zāles plaujmašīnai paredzētās papildu iekārtas.

I. VISPĀRĪGA LIETOŠANA

- Pirms zāles plaujmašīnas lietošanas izlasiet, apzinieties un rūpīgi ievērojet norādījumus, kā arī rokasgrāmatā iekļauto informāciju.
- Nenovietojiet rokas vai kājas blakus rotējošām daļām vai zem plaujmašīnas. Nekad nenobloķējiet izvades atvērumu.
- Plaujmašīnu var lietot tikai pieaugušas personas, kuras ir iepazinušās ar attiecīgajiem norādījumiem.
- Attīriet plaušanai paredzēto vietu no akmeniem, rotāļietām, vadiem un citiem priekšmetiem, kas var saskarties ar plaujmašīnas asmeni un tādējādi tikt ar spēku izsviesti.
- Pirms plaujmašīnas lietošanas pārliecinieties vai blakus nav cilvēku. Ja kāds tuvojas plaušanas vietai, apturiet plaujmašīnas darbību.
- Nepārvadājiet citas personas.
- Neveiciet plaušanu atpakaļgaitā, ja vien tas nav absolūti nepieciešams. Pirms, kā arī atpakaļgaitas laikā, skatieties uz leju un atpakaļ.
- Nevēsiert noplautās zāles plūsmu pret cilvēkiem. Nepieļaujiet noplautās zāles izmēti pret sienu vai citiem objektiem. Pretējā gadījumā noplautā zāle var rikošetēt atpakaļ uz operatoru. Apturiet asmens darbību, šķērsojot grantētas virsmas.
- Neizmantojiet plaujmašīnu bez zāles uztvērēja, izvades mehānisma vai citām paredzētajām drošības ietaisēm.
- Pirms veikt pagriešanos, samaziniet plaujmašīnas ātrumu.
- Nekad neatstājiet iedarbinātu plaujmašīnu bez uzraudzības. Vispirms izslēdziet asmeni, iestatiet stāvbremzi, izslēdziet dzinēju un izņemiet atslēgas.
- Ja zāle netiek plauta, izslēdziet asmeni. Pirms plaujmašīnas tīrišanas, zāles uztvērēja noņemšanas vai izvades sistēmas attīrišanas, izslēdziet dzinēju un uzgaidiet, līdz visu mašīnas sastāvdalī darbība tiek apturēta.
- Izmantojiet plaujmašīnu tikai dienas gaismā vai piemērotā mākslīgā apgaismojumā.
- Neizmantojiet plaujmašīnu pēc alkohola vai zāļu lietošanas.
- Izmantojot plaujmašīnu ceļu tuvumā vai šķērsojot tos, pievērsiet uzmanību satiksmei.
- Pievērsiet īpašu uzmanību, ielādējot vai izlādējot plaujmašīnu no autopiekabes vai kravas automobiļa.
- Lietojot plaujmašīnu, vienmēr izmantojiet acu aizsarglīdzekļus.
- Izpēties datī norāda, ka visvairāk tiek savainoti plaujmašīnu operatori, kuri ir 60 gadus veci vai pārsnieguši šo vecumu. Sāda vecuma operatoriem jāizvērtē savas spējas droši vadīt plaujmašīnu, tādējādi aizsargājot sevi un citus pret nopietniem savainojušiem.
- Neļaujiet plaujmašīnā uzkrāties zālei, lapām vai citiem netīrumiem, kas var saskarties ar sakarsētajām izvades sistēmas/dzinēja daļām un aizdegties. Nepieļaujiet lapu un citu netīrumu uzkrāšanos plaujmašīnas pamatnei. Pirms plaujmašīnas lietošanas vai uzglabāšanas notīriet izlijušo eļļu vai degvielu. Pirms plaujmašīnas novietošanas uzglabāšanai jaujiet tai atdzist.

II. DARBS UZ NOGĀZES

Nogāzes ir galvenais iemesls vadības zaudēšanai, kā arī apgāšanās negāzījumiem, kas var izraisīt nopietnus savainojumus vai nāvi. Darbā uz nogāzes nepieciešama papildu uzmanība. Ja neesat pārliecināts, vai varēsit strādāt uz nogāzes vai arī jūtāties nedrošs, nedariet to.

- Pārvietojieties pa nogāzi uz augšu vai uz leju (maks. 15°), nevis šķērsojiet to.
- Ievērojiet bedres, grambas, paugurus, akmenus vai citus slēptus objektus. Nelīdziena virsma var izraisīt plaujmašīnas apgāšanos. Gara zāle var apgrūtināt šķēršļu pamānīšanu.
- Izvēlieties nelielu ātrumu, lai, esot uz nogāzes, nejadzētu apturēt plaujmašīnu vai mainīt tās pārslēgumu.
- Neplaujiet zāli, ja tā ir mitra. Pretējā gadījumā riepas var zaudēt vilci.
- Vadot plaujmašīnu lejup pa nogāzi, iestatiet to kādā no pārnesumiem. Braucot pa nogāzi uz leju, neiestatiet neutrālo pārslēgumu.
- Ja, braucot pa nogāzi uz augšu, plaujmašīna apstājas, izslēdziet asmeni, ieslēdziet atpakaļgaitu un lēni brauciet atpakaļ.
- Neieslēdziet, neizslēdziet vai neveiciet apgrīešanos uz nogāzes. Ja riepas zaudē vilci, izslēdziet asmeni un turpiniet vadīt plaujmašīnu pa nogāzi lēni uz leju.
- Vadiet plaujmašīnu uz nogāzemē lēni un pakāpeniski. Neveiciet neparedzētu ātruma vai virziena maiņu, kas var izraisīt plaujmašīnas apgāšanos.
- Esiet īpaši piesardzīgs, vadot plaujmašīnu, ja tai pievienoti zāles uztvērēji vai citas ietaises; tās var negatīvi ietekmēt plaujmašīnas stabilitāti.
- Nelietojiet šīs ietaises uz stāvām nogāzēm.
- Nemēģiniet stabilizēt plaujmašīnu, novietojot uz zemes kāju.
- Neizmantojiet plaujmašīnu gravu, grāvju vai stāvu krastmalu tuvumā. Pretējā gadījumā, ja kāds no plaujmašīnas riteņiem atrodas pāri gravas malai, mašīna var pēkšņi apgāzties.

III. BĒRNI



BRĪDINĀJUMS: ŠIS APRĪKOJUMS VAR SAVAINOT BĒRNUS. Amerikas pediatrijas akadēmija iesaka, ka stumjamu zāles plaujmašīnu drīkst lietot tikai no 12 gadu vecuma, bet pašgājēju zāles plaujmašīnu, kas vadāma, sēzot operatora sēdeklī — tikai no 16 gadu vecuma.

Ja operators neapzinās, ka tuvumā ir bērni, var rasties traģiski negāžumi. Bērni bieži vien pievērš uzmanību plaujmašīnai un zāles plaušanai. Nemiet vērā, ka bērni ilgstoši nepaliek vienā un tajā pašā vietā.

- Neļaujiet bērniem atrasties plaušanai paredzētajā vietā un nodrošiniet to atbilstošu uzraudzību.
- Ja bērni atrodas paredzētajā darba zonā, esiet piesardzīgs un izslēdziet plaujmašīnu.
- Pirms pārvietoties atpakaļgaitā un arī tās laikā, pievērsiet uzmanību tam, vai aizmugurē nav bērnu.
- Nepārvadājiet bērniem pat tad, ja asmens ir izslēgts. Viņi var nokrist un nopietni savainoties vai arī ietekmēt plaujmašīnas drošu lietošanu. Bērni, kuri kopā ar jums atradās uz plaujmašīnas, var pēkšņi parādīties plaušanas vietā, vēloties vēlreiz pavizināties un tikt sabrukti, jums vadot mašīnu atpakaļgaitā.
- Neļaujiet bērniem vadīt plaujmašīnu.
- Esiet īpaši piesardzīgs, tuvojoties nepārredzamiem ēku stūriem, krūmiem, kokiem vai citiem objektiem, kas var nepieļaut bērnu savlaicīgu pamānīšanu.



IV. APKOPE

DROŠA APIEŠANĀS AR BENZĪNU

Lai nepieļautu personiskus savainojumus vai īpašuma bojājumus, esiet īpaši piesardzīgs, lietojot benzīnu. Benzīns ir ātri uzliesmojošs šķidrums, bet tā izgarojumi - sprādzienbīstami.

- Nelietojiet benzīnatuvumā cigarettes, cigārus, pīpes vai citus aizdegšanās avotus.
- Izmantojiet tikai piemērotu benzīna tvertni.
- Nekad nenoņemiet gāzes vāciņu vai neiepildiet degvielu plaujmašīnas dzinēja darbības laikā. Pirms atkārtotas degvielas iepildes ļaujiet dzinējam atdzist.
- Neiepildiet benzīnu, ja plaujmašīna atrodas telpās.
- Neglabājiet plaujmašīnu vai degvielas tvertni atklātu liesmu, dzirksteļu un ūdens sildītāja vai citu ierīču signāllampiņas tuvumā.
- Neuzpildiet tvertnes transportlīdzeklī, kravas automašīnā vai uz piekabes platformas. Pirms uzpildes novietojiet tvertnes uz zemes, atstatus no transportlīdzekļa.
- Noņemiet ar gāzi darbināmu aprīkojumu no kravas automašīnas vai piekabes un iepildiet degvielu, novietojot aprīkojumu uz zemes. Ja tas nav iespējams, iepildiet degvielu, nevis izmantojot benzīna dozatora sprauslu, bet gan pārvietojamu tvertni.
- Vienmēr turiet sprauslu tā, lai tā saskaras ar degvielas tvertnes vai konteinera atvēruma malu, līdz uzpilde ir pabeigta. Nelietojiet sprauslas bloķēšanas ierīces atklātā stāvoklā fiksatoru.
- Ja degviela ir nokļuvusi uz drēbēm, nekavējoties tās nomainiet.
- Nepārpildiet degvielas tvertni. Uzlieciet atpakaļ gāzes vāciņu un cieši pievelciet to.

VISPĀRĪGA APKOPE

- Nelietojiet plaujmašīnu slēgtās vietās.
- Pievelciet visus uzgriežņus un skrūves, lai aprīkojums būtu drošā darba stāvoklī.
- Nemēģiniet pārveidot drošības ierīces. Regulāri pārbaudiet, vai tās darbojas pareizi.
- Nepieļaujiet zāles, lapu un citu netīrumu uzkrāšanos plaujmašīnā. Noslaukiet izlījušo eļļu vai degvielu, kā arī noslaukiet ar degvielu piesūkušos gruzus. Pirms plaujmašīnas novietošanas uzglabāšanai ļaujiet tai atdzist.
- Ja plaujmašīna saskaras ar svešķermenī, apturiet un pārbaudiet mašīnu. Pirms atkārtotas ieslēgšanas, ja nepieciešams, novērsiet bojājumus.
- Nekad neveiciet regulēšanu vai remontu, ja ir iedarbināts dzinējs.
- Regulāri pārbaudiet zāles uztvērēja un izvades sistēmas sastāvdalas un, ja nepieciešams, nomainiet tās pret ražotāja ieteiktajām sastāvdalām.
- Plaujmašīnas asmens ir ass. Apkopot asmeņus, ietiniet tos vai lietojiet cīmdušus un esiet piesardzīgs.
- Regulāri pārbaudiet bremžu darbību. Regulējiet un veiciet to apkopi, kā paredzēts.
- Ja nepieciešams, atjauniniet vai nomainiet drošības un norādījumu uzlīmes.
- Pirms plaujmašīnas lietošanas pārliecinieties vai blakus nav cilvēku. Ja kāds tuvojas plaušanas vietai, apturiet plaujmašīnas darbību.
- Nepārvadājiet citas personas.
- Neveiciet plaušanu atpakaļgaitā, ja vien tas nav absolūti nepieciešams. Pirms, kā arī atpakaļgaitas laikā, skatieties uz leju un atpakaļ.
- Plaujot zāli vai to izmetot, nepārsniedziet ieteikto maksimālo darbības leņķi — 15°.
- Lietojot šo ierīci, izmantojiet individuālās aizsardzības līdzekļus, tostarp izturīgus apavus, aizsargbrilles un pretroķšņa austījus. Nepļaujiet zāli īsos apavos un/vai tādos, kuri nenosedz kāju pirkstus.
- Dodoties plaut zāli, vienmēr informējiet par to kādu.



1. Указания за безопасност

Безопасни работни практики за самоходни косачки за трева



ОПАСНОСТ: ТОВА РЕЖЕЩО ОБОРУДВАНЕ СЪЗДАВА ОПАСНОСТИ ОТ ПРЕРЯЗВАНЕ НА КРАЙНИЦИ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДМЕТИ. НЕСПАЗВАНЕТО НА СЛЕДНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги откачвайте проводника на свещта и го поставяйте на място, на което не може да влезе в контакт със свещта, задад предотвратите случайно стартиране по време на настройка, транспортиране, регулиране или ремонт.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се спускайте надолу по наклон, тъй като може да загубите контрол над движещата се самоходна косачка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тази машина не е предназначена за теглене, нито за използване с товари на колела. Използвайте само приспособления, разработени специално за тази самоходна косачка.

I. РАБОТА С КОСАЧКАТА (ОБЩ ПРЕГЛЕД)

- Преди да започнете работа, прочетете, разберете и следвайте всички инструкции в ръководството и по машината.
- Не поставяйте ръцете или краката си в близост до въртящите се части или под машината. Стойте на разстояние от отвора за разтоварване през цялото време.
- Разрешавайте само на възрастни, добре запознати с инструкциите и с чувство на отговорност, да работят с машината.
- Почиствайте района от чужди тела, като напр. камъни, играчки, кабели и др., които могат да се поемат и изхвърлят от ножа.
- Уверявайте се, че в района няма странични наблюдатели, преди да започнете работа. Спирайте машината, ако някой навлезе в района.
- Никога не възете пътници.
- Не косете на заден ход, освен ако не е абсолютно необходимо. Винаги поглеждайте надолу и назад преди и по време на придвижване на заден ход.
- Никога не насочвайте разтоварването на материала към когото и да било. Избягвайте разтоварване на материала до стени или препятствия. Материалите могат да отскочат назад към оператора. Спирайте ножа, когато пресичате чакълена повърхност.
- Не работете с машината, ако уловителят за трева, улеят за разтоварване и всички други устройства за обезопасяване не са по местата и не функционират.
- Намалявайте скоростта преди завой.
- Никога не оставяйте работеща машина без наблюдение. Преди да пристъпите към демонтаж, винаги изключвайте ножа, задействайте ръчната спирачка, спирайте двигателя и изваждайте ключовете.
- Изключвайте ножа, когато не извършвате косене на трева. Изключвайте двигателя и изчакайте пълното спиране на всички части, преди да извършвате почистване на машината, сваляне на уловителя за трева или отпушване на улея за разтоварване.
- Работете с машината само на дневна светлина или на добро изкуствено осветление.
- Не работете с машината, когато сте под въздействието на алкохол или медикаменти.
- Вземайте под внимание трафика, когато пресичате пътища или работите в близост до тях.
- Бъдете изключително внимателни при товарене или разтоварване на машината в ремарке или камион.
- Винаги носете защита за очите, когато работите с тази машина.

- Данните показват, че при операторите над 60 години процентното съотношение на нараняванията, свързани с използване на самоходни косачки, е по-голямо. Тези лица би трябвало да направят оценка на способността си да управляват самоходна косачка по достатъчно безопасен начин, така че да предпазят себе си и околните от сериозни наранявания.
- Не допускайте наслагвания от трева, листа или други отпадъци, които могат да влязат в контакт с горещия ауспух/части на двигателя и да започнат да изгарят. Не допускайте платформата на косачката да "оре" в натрупани листа или други отпадъци, от които могат да се образуват наслагвания. Почиствайте евентуалните разливания на масло или гориво, преди да работите с машината или да я приберете за съхранение. Оставете машината да се охлади, преди да я приберете за съхранение.

II. РАБОТА ПО НАКЛОН

Наклонът е важен фактор, свързан с инцидентите при загуба на контрол и преобърдане на машината, което може да доведе до сериозни наранявания или смърт. Работата с машината по каквито и да било наклони изисква повишено внимание. Ако не сте в състояние да се задържите по наклона или се чувствате неудобно, откажете се от косенето на този склон.

- Косенето на наклони се извършва нагоре и надолу(под макс. 15°), а не напречно.
- Внимавайте за наличие на дупки, коловози, издатини, камъни и други скрити обекти. На неравен терен машината може да се преобърне. Зад високата трева могат да се крият препятствия.
- Изберете ниска пътна скорост, така че да не се налага да спирате или да променяте предавките, докато сте по наклона.
- Не косете мокра трева. Гумите могат да загубят тяга.
- Винаги дръжте машината на предавка, когато се спускате по наклон. Не превключвате в неутрално положение, преди да се спуснете по наклон.
- Ако машината спре, докато се изкачва по наклон, изключете ножа, преминете на задна предавка и бавно се спуснете надолу.
- Избягвайте стартиране, спиране и завиване по наклони. Ако гумите загубят тяга, изключете ножа и продължете бавно да се спускате направо по наклона.
- Всички движения по наклон трябва да бъдат бавни и постепени. Не правете внезапни промени в скоростта или посоката, тъй като това може да предизвика преобърдане на машината.
- Бъдете изключително внимателни, когато работите с машината с прикачени уловители за трева или други приспособления; те могат да повлият на стабилността на машината.
- Не използвайте тази машина по стръмни склонове.
- Не се опитвайте да стабилизирайте машината, като поставяте крака си на земята.
- Не косете в близост до стръмни наклони, канавки или насипи. Машината може да се преобърне внезапно, ако някое от колелата ѝ попадне на ръба на канавка или ако ръбът поддаде.



III. ДЕЦА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ТОВА ОБОРУДВАНЕ МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ НАРАНЯВАНИЯ НА ДЕЦА. Американската педиатрична асоциация предупреждава, че с пешеходна машина за косене могат да работят само деца, навършили 12 години, а със самоходна косачка - такива, които са навършили 16 години.

Ако операторът не внимава за присъствие на деца в района, могат да настъпят трагични инциденти. Често децата са привлечени от машината и от дейностите за косене на трева. Никога не приемайте за дадено, че децата ще останат на мястото, на което сте ги видели за последно.

- Децата трябва да бъдат извън района на косене под наблюдението на възрастен, който е с чувство на отговорност и не е самият оператор.
- Бъдете нащрек и изключвате машината, ако някое дете навлезе в района.
- Поглеждайте надолу и назад, за да проверите за присъствие на малки деца, преди и по време на придвижване на заден ход.
- Никога не возете деца, дори когато ножът е изключен. Те могат да паднат и да се наранят сериозно или да попречат на безопасната работа на машината. Деца, които са се возили на такава машина преди, могат внезапно да се появят в района на косене с намерението да се повозят отново и да бъдат бълснати или прегазени от машината.
- Никога не позволявате на деца да работят с тази машина.
- Бъдете изключително внимателни, когато се приближавате до участъци без видимост, храсти, дървета или други обекти, които могат да ви попречат да забележите присъствие на деца.

IV. ОБСЛУЖВАНЕ

БЕЗОПАСНО БОРАВЕНЕ С БЕНЗИН

Бъдете изключително внимателни, когато боравите с бензин, зада избегнете наранявания на лица и повреди на имущество. Бензинът е лесно възпламеним и изпаренията му създават опасност от експлозия.

- Всички цигари, пури, лули и други източници на огън трябва да бъдат угасявани.
- Използвайте само одобрени контейнери за бензин.
- Никога не сваляйте капачката за бензин и не добавяйте гориво, докато двигателят работи. Преди зареждане с гориво оставете двигателя да се охлади.
- Машината не трябва да се зарежда с гориво в закрито помещение.
- Никога не прибирайте за съхранение машината или контейнера с бензин на място с наличие на открит пламък, искра или постоянна малка горелка, като напр. от бойлер или друг уред.
- Никога не пълните контейнери за гориво вътре в превозното средство или на камиона или ремаркето с пластмасов маркуч. Винаги поставяйте контейнерите на земята, на разстояние от превозното средство, преди да започнете да ги пълните.
- Изваждайте бензиновото оборудване от камиона или ремаркето и го зареждайте на земята. Ако това не е възможно, зареждайте такова оборудване посредством преносим контейнер, а не с маркуч от бензинова колонка.
- Дръжте накрайника пътно до ръба на резервоара за гориво или до отвора на контейнера през цялото време на зареждането. Не използвайте устройство за заключване на накрайника в отворено положение.

- Ако по дрехите ви има разлято гориво, сменете ги незабавно.
- Никога не препълвайте резервоара за гориво. Върнете на мястото й капачката за бензин и я затегнете здраво.

ОБЩО ОБСЛУЖВАНЕ

- Никога не работете с машината в затворено помещение.
- Поддържайте всички болтове и гайки добре затегнати, за да бъдете сигурни, че оборудването е в добро работно състояние.
- Никога не си правете експерименти с устройства за безопасност. Редовно проверявайте дали те функционират правилно.
- Не допускайте наслагвания от трева, листа или други отпадъци по машината. Почиствайте разливания на масло или гориво и отстранявайте всички просмукиани с гориво отпадъци. Оставяйте машината да се охлади, преди да я приберете за съхранение.
- Ако ударите чуждо тяло, спрете и огледайте машината. Ремонтирайте я, ако се налага, преди да я пуснете отново.
- Никога не извършвайте регулиране или ремонт, когато двигателят работи.
- Често проверявайте компонентите на уловителя за трева и на улея за разтоварване и ако е необходимо, ги заменяйте с препоръчаните от производителя части.
- Ножът на косачката е оstry. Увивайте ножа или носете ръкавици и бъдете изключително внимателни, когато извършвате техническо обслужване.
- Често проверявайте функционирането на спирачките. Регулирайте ги и извършвайте техническо обслужване съобразно нуждите.
- Поддържайте или заменяйте етикетите за безопасност и етикетите с инструкции съобразно нуждите.
- Уверявайте се, че в района няма странични наблюдатели, преди да започнете работа. Спирайте машината, ако някой навлезе в района.
- Никога не возете пътници.
- Не косете на заден ход, освен ако не е абсолютно необходимо. Винаги поглеждайте надолу и назад преди и по време на придвижване на заден ход.
- При товаренето и разтоварването на тази машина не превишавайте максимално препоръчителния работен ъгъл от 15°.
- Носете подходящи предпазни средства, когато работите с тази машина, вкл. (поне) солидни обувки и защита за очите и ушите. Не работете с машината с леки или отворени обувки.
- Винаги осведомявайте поне един човек, че сте навън и извършвате косене с машината.



1. Reguli de siguranță



Practici de utilizare sigură pentru tractoarele de tuns iarba

PERICOL: ACEASTĂ MAȘINĂ DE TĂIAT POATE AMPUTA MÂINILE ȘI PICIOARELE ȘI POATE ARUNCA OBIECTE. NERESPECTAREA URMĂTOARELOR INSTRUCȚIUNI REFERITOARE LA SIGURANȚĂ POATE CAUZA RĂNIRI GRAVE SAU CHIAR MOARTEA.



ATENȚIE: Pentru a împiedica pornirea accidentală în timpul montării, transportului, reglării sau reparării, deconectați întotdeauna fișa bujiei și puneti-o astfel încât să nu poată veni în contact cu bujia.



ATENȚIE: Nu coborâți pe o pantă cu schimbătorul de viteze în punctul mort, atunci când putea pierde controlul asupra tractorului de tuns iarba.



ATENȚIE: Acest utilaj nu poate fi folosit pentru a trage și nu poate fi folosit cu greutăți pentru roți. Folosiți numai accesoriiile desemnate în mod specific pentru acest tractor de tuns iarba.

I. PRINCIPII GENERALE DE FUNCȚIONARE

- Cititi, studiați până când înțelegeți și respectați toate instrucțiunile de pe aparat și din manual înainte de a începe.
- Nu puneti mâinile sau picioarele în apropierea pieselor care se rotesc sau sub mașină. Nu vă apropiați niciodată de deschiderea de evacuare.
- Permiteți să folosească mașina numai unor adulți responsabili, care cunosc foarte bine instrucțiunile.
- Curătați zona de obiecte precum pietre, jucării, sârme etc., care ar putea fi antrenate și apoi aruncate de lamă.
- Verificați că în zonă să nu existe alte persoane înainte de a începe lucrul. Opriti mașina dacă cineva pătrunde în zona de lucru.
- Nu transportați niciodată pasageri.
- Nu tundetă iarba în marșarier decât dacă este neapărat necesar. Uitați-vă întotdeauna în jos și în spate înainte de a da înapoi și în timp ce dați înapoi.
- Nu îndreptați niciodată spre altcineva materialul evacuat. Evitați să dirijați materialul evacuat către un perete sau către un obstacol. Materialul poate ricosă înapoi, spre operator. Opriti lamele când traversați o suprafață cu pietriș.
- Nu puneti în funcțiune mașina dacă întreg colectorul de iarbă, tubul de evacuare sau alte dispozitive de siguranță nu sunt puse la locul lor și nu sunt în stare bună de funcționare.
- Încetiniți înainte de a efectua un viraj.
- Nu lăsați niciodată nesupravegheată mașina în timp ce motorul este pornit. Dezactivați întotdeauna lama, activați frâna de mână, opriți motorul și scoateți cheia din contact înainte de a cobori de pe tractor.
- Dezactivați lama atunci când nu se taie iarba. Opriti motorul și aşteptați ca toate piesele să se opreasă din mișcare înainte de a curăta mașina, de a scoate colectorul de iarbă sau de a desfundă tubul de evacuare.
- Utilizați mașina numai în timpul zilei sau cu o iluminare artificială foarte bună.
- Nu utilizați mașina dacă sunteți sub influență alcoolului sau a medicamentelor.
- Aveți grijă la trafic atunci când lucrați în apropierea unui drum sau atunci când îl traversați.
- Aveți foarte mare grijă atunci când încărcați mașina într-o remorcă sau într-un camion sau când o descărcați din acestea.
- Purtăți întotdeauna ochelari de protecție când utilizați mașina.
- Statisticile indică faptul că persoanele cu vîrstă de peste 60 de ani sunt implicate într-un procent mai mare de cazuri de răniri legate de tractoarele de tuns iarba. Acești operatori trebuie să-și evaluateze capacitatea de a utiliza tractorul în siguranță, astfel încât să se protejeze pe sine însuși și pe ceilalți de răniri grave.

- Curătați mașina de iarbă, frunze sau de alte resturi care se acumulează, care ar putea atinge eșapamentul / motorul fierbinte și ar putea lucea foc. Aveți grijă că mecanismul de tăiat iarba să nu treacă prin frunze sau alte resturi care se pot acumula. Curătați scurgerile de ulei sau de combustibil înainte de a utiliza mașina sau de a o depozita. Lăsați mașina să se răcească înainte de a o depozita.

II. FUNCȚIONAREA PE PANTE

Pantele sunt un factor de risc important, care poate duce la pierderea controlului și la accidente produse prin răsturnarea tractorului, care pot cauza răniri grave sau chiar moarte. Utilizarea pe pante necesită o atenție sporită. Dacă nu puteți da înapoi pe pantă sau dacă nu vă simțiți în stare, nu tăiați iarba pe pantă.

- Efectuați tăierea ierbii în susul și în josul pantelor (max. 15°), nu de-a latul.
- Aveți grijă să nu existe gropi, sănături, denivelări, pietre sau alte obiecte ascunse. Mașina se poate răsturna dacă terenul este denivelat. În iarbă înaltă se pot ascunde obstacole.
- Alegeți o viteză mică de deplasare, astfel încât să nu trebuiască să vă oprîți sau să schimbați viteză în timp ce vă aflați pe pantă.
- Nu tăiați iarba când este udă. Pneurile și-ar putea pierde aderență.
- Lăsați întotdeauna mașina ambreiață când coborâți pe o pantă. Nu puneti schimbătorul de viteze în punctul mort pentru a cobori panta fără motor.
- Dacă mașina se oprește în timp ce urcă pantă, dezactivați lama, schimbați în marșarier și dați încet cu spatele la vale.
- Evitați pornirea, oprirea sau efectuarea de viraje pe o pantă. Dacă pneurile pierd aderență,dezactivați lama și deplasați-vă încet în josul pantei.
- Aveți grijă că deplasarea pe pantă să fie lentă și treptată. Nu schimbați brusc viteză sau direcția, lucru care ar putea duce la răsturnare mașinii.
- Aveți foarte mare grijă că utilizati mașina cu colectorul de iarbă sau cu alte accesorii; acestea pot afecta stabilitatea mașinii.
- Nu o utilizați pe pantă abrupte.
- Nu încercați să stabilizați mașina punând un picior pe sol.
- Nu tăiați iarba lângă prăpăstii, sănături sau taluzuri. Mașina s-ar putea răsturna brusc dacă o roată ajunge deasupra marginii sau dacă marginea se surpare.

III. COPIII



AVERTIZARE: COPIII POT FI RĂNITI DE ACEST ECHIPAMENT. Academia Americană de Pediatrie (American Academy of Pediatrics) recomandă că vîrstă copiilor să fie de minimum 12 ani pentru a putea utiliza o mașină de tuns iarba cu operator pedestră și de minimum 16 ani pentru a putea utiliza o mașină de tuns iarba cu operator ambarcat.

Se pot produce accidente tragice dacă operatorul nu este atent în prezența copiilor. Copiii sunt atrași adesea de mașină și de activitatea de tuns iarba. Să nu presupuneți niciodată că un copil va rămâne în ultimul loc în care l-ați văzut.

- Copiii nu trebuie lăsați să pătrundă în zona în care tundetă iarba și trebuie să fie supravegheata de către un adult responsabil, diferit de operator.
- Fiiți vigilenti și opriti mașina când un copil pătrunde în zonă.
- Înainte de a da înapoi și în timp ce dați înapoi, uitați-vă în spate și pe jos pentru a vedea dacă nu sunt copii mici prin preajmă.
- Nu transportați niciodată copii, nici chiar atunci când lamele sunt dezactivate. Aceștia ar putea cădea și ar putea fi răniți grav sau ar putea împiedica funcționarea sigură a mașinii. Copiii care au fost plimbați altădată cu mașina ar putea apărea brusc în zona în care se taie iarba, pentru a fi plimbați din nou, cu riscul de a fi călcăți de mașina care se deplasează înainte sau în marșarier.



- Nu lăsați niciodată copiii să folosească mașina.
- Aveți foarte mare grijă când vă apropiati de unghiuri moarte, tufișuri, copaci sau alte obiecte care ar putea să vă împiedice să vedeați un copil.

IV. ÎNTREȚINEREA

MÂNUIREA ÎN SIGURANȚĂ A BENZINEI

Pentru a evita rănierea persoanelor sau deteriorarea bunurilor, aveți foarte mare grijă când umblați cu benzинă. Benzina este foarte inflamabilă, iar vaporii sunt explozivi.

- Stingeți toate țigările, trabucurile, pipele și alte surse de scântezi.
- Folosiți numai recipiente omologate pentru benzинă.
- Nu scoateți niciodată bușonul de la combustibil și nu alimentați cu combustibil în timp ce motorul funcționează. Lăsați motorul să se răcească înainte de a alimenta cu carburant.
- Nu alimentați niciodată mașina cu carburant dacă se află la interior.
- Nu depozitați niciodată mașina sau recipientul de combustibil în locuri în care se găsesc flăcări deschise, scânteie sau flăcări-pilot, de exemplu ale unor boilere pentru apă sau ale altor aparate.
- Nu umpleți niciodată recipientele în interiorul unui vehicul sau pe platforma unui camion sau a unei remorci cu învelitoare de plastic. Puneti întotdeauna recipientele pe sol, departe de vehiculul dv., atunci când le umpleți.
- Scoateți utilajul care funcționează cu carburant din camion sau din remorcă și alimentați-l pe sol. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci alimentați echipamentul folosind o canistă portabilă, nu un furtun de alimentare de la o pompă.
- Mențineți permanent duza în contact cu marginea rezervorului de combustibil sau cu gura canistrei, până la terminarea alimentării. Nu folosiți un dispozitiv de blocare-debloare a duzei.
- Dacă s-a vărsat combustibil pe haine, schimbați-vă hainele imediat.
- Nu umpleți niciodată excesiv rezervorul. Puneti la loc bușonul de la combustibil și strângeți-l bine.

ÎNTREȚINEREA GENERALĂ

- Nu utilizați niciodată mașina într-un loc închis.
- Aveți grijă ca toate șuruburile și piulițele să fie bine strânse, pentru a avea certitudinea că echipamentul funcționează în siguranță.
- Nu umblați niciodată la dispozitivele de siguranță. Verificați în mod regulat funcționarea lor corectă.
- Aveți grijă ca mașina să fie curată, fără depunerii de iarbă, frunze sau alte resturi. Curătați scurgerile de ulei sau de combustibil și îndepărtați resturile care s-au umezit de la carburant. Lăsați mașina să se răcească înainte de a o depozita.
- Dacă loviți un obiect străin, opriti-vă și verificați mașina. Dacă este necesar, reparați-o înainte de a o porni din nou.
- Nu efectuați niciodată reglări sau reparații în timp ce motorul este pornit.
- Verificați frecvent componentele colectorului de iarbă și tubul de evacuare și înlocuiți-le cu piesele recomandate de producător, dacă este necesar.
- Lamele mașinii de tuns iarbă sunt ascuțite. Înfășurați lama sau purtați mănuși și aveți foarte mare grijă când le reparați.
- Verificați frecvent funcționarea frânei. Reglați și reparați conform necesităților.
- Întrețineți sau înlocuiți etichetele referitoare la siguranță și la instrucțiuni, conform necesităților.
- Verificați ca în zonă să nu existe alte persoane înainte de a începe lucrul. Opriti mașina dacă cineva pătrunde în zona de lucru.
- Nu transportați niciodată pasageri.
- Nu tundeți iarbă deplasându-vă în marșarier decât dacă este neapărat necesar. Uitați-vă întotdeauna în jos și în spate înainte de a da înapoi și în timp ce dați înapoi.
- Când încărcăți sau descărcați mașina, nu depășiți unghiul maxim de utilizare recomandat de 15°.
- Purtați Echipament de protecție individuală (EPI) când utilizați această mașină, inclusiv (cel puțin) pantofi rezistenți, ochelari de protecție și echipament de protecție pentru urechi. Nu tăiați iarbă dacă purtați pantaloni scurți și/sau încălțăminte care lasă piciorul descuperit.
- Informați întotdeauna pe cineva că vă aflați afară și tăiați iarbă.

	hp/kw*	km/h	cm	mm	KG	2006/42/EC		
						EMC 2004/108/EC		
	ISO 3744 2000/14/EC	ISO 11094 2005/88/EC	LpA < 90 dB(A)	LwA < 100 dB(A)	EN 1033 A (8) ≤ 2.5 EN 1032 A (8) ≤ 0.5	VIBRACИЯ VIBRATION VIBRACIÓN VIBRĀJUMS VIBRAȚІЯ	VIBRACIJA VIBRASIОН VIBRACIÓN VIBRĀJUMS VIBRAȚІЯ	
M105-77X	8.06/6.01	0-6,7	77	38-102	104			

*As rated by the engine manufacturer

Notified Body
SNCH
11, Route de Luxembourg
L-5230 Sandweiler
TUV Rheinland
No. 0499

MODEL	PNC	ML	SERIAL NO.
CATALOGUE NO.	KW	KG	RPM
MADE IN U.S.A. ORANGEBURG, SC 29116 2005			

D

 **RU** Эти символы могут быть нанесены на вашей машине или встречаться в сопроводительной документации. Вы должны хорошо знать их значение.

 **EE** Need sümbolid leiate oma masinalt või tootega kaasas olnud dokumentidest. Tehke nende tähendus endale selgeks

 **LT** Šie simboliai gali būti pavaizduoti ant jūsų īrangos arba gaminio instrukcijoje. Yra svarbu suprasti jų reikšmę.

 **LV** Šie simboli var parādīties uz jūsu mašīnas vai arī produkta dokumentācijā. Iemācieties un izprotiet to nozīmi.

 **BG** Тези символи ще намерите върху Вашата машина или в документацията, доставена с изделието. Моля, запознайте се с тяхното значение.

 **RO** Aceste simboluri pot să apară pe mașina Dvs. sau în documentația furnizată odată cu produsul. Studiați-le și deprindeți-vă cu înțelesul lor.

R ЗАДНИЙ ХОД TAGASIKÄIK ATBULINÉ EIGA ATRAKAŁGAITA Заден ход ÎNAPOI	N НЕЙТРАЛЬНЫЙ TÜHIKÄIK NEUTRALI NEITRĀLI Неутрален ход POZIȚIE NEUTRĂ	H ВЫСОКИЙ KÖRGE AUKŠTAS AUGSTS Высоко ÎNALTIMEA	L НИЗКИЙ MADAL ŽEMAS ZEMS Ниско DEBLOCAT	 БЫСТРО KIIRESTI GREITAI ĀTRI Бырз ход VITEZĂ MARE	 МЕДЛЕННО AEGLASELT LĒTAI LĒNI Бавен ход VITEZĂ REDUSĂ	 ФАРЫ ВКЛЮЧЕНЫ TULED PEAL ŠVIESTOS įJUNGOTOS GAISMAS IEŠLĘGTAS Запалване фарове LUMINILE APRINSE	 ЗАЖИГАНИЕ SÜÜDE PALEIDIMAS AIZDEDZE Запалване APRINDERE
 ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН МООТОР ТÖÖTAB VARIKLIS IŠJUNGtas IZSLĘGTS DZINĒJS Изключен двигател MOTOR OPRIT	 ROS ON ROS ON ROS IŠJUNGtas ROS IZSLĘGTS ROS "ВКЛЮЧЕНО" ROS "ON"	 ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН МООТОР VÄLJAS VARIKLIS ĮJUNGtas IESLĘGTS DZINĒJS Работещ двигател MOTOR PORNIT	 ПУСК ДВИГАТЕЛЯ MOOTORI KÄIVITAMINE VARIKLIO UŽVEDIMAS DZINĒJA STARTS Пускане на двигателя START MOTOR	 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SEISUPIDUR RANKINIS STABDYS DZINĒJA STABDS Ръчна спирачка FRÂNA DE MÂNĂ	 ОТКЛЮЧЕН LUKUSTAMATA IŠJUNGtas NESASLĘGTS Деблокиране RANKINIS STABDYS ĮJUNGtas DESCUIA	 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ПОДКЛЮЧЕН SEISUPIDUR LUKUSTATUD Блокирана FRÂNA DE MÂNĂ BLOCATĂ	
 ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНА STARTER STARTERIS GAISA DROSELE Стартова клапа SOC	 ТОПЛИВО KÜTUS DEGALAI DEGVIELA Гориво CARBURANT	 ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ÖLIRÖHK ALYVVU SLEĢIS ELĀS SPIEDIENS Налягане масло PRESIUNE ULEI	 БАТАРЕЯ AKU AKUMULATORIUS AKUMULATORAS Акумулятор ACUMULATOR	 ЗАДНИЙ ХОД TAGASIKÄIK ATBULINÉ EIGA ATRAKAŁGAITA Заден ход ÎNAPOI	 ПЕРЕДНИЙ ХОД EDASIKÄIK TIESIOGINÉ EIGA UZ PRIEKŠU Преден ход ÎNAINTE	 ■ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ HOIATUS DEMESIS BRİDİNĀJUMS Внимание ATENȚIONARE	
 СЦЕПЛЕНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПОДКЛЮЧЕНО LISAVARUSTUSE ÜHENDUS ÜHENDATUD PRIEKABU SVIRTIS ĮJUNGTA КОМПЛЕКТЁЈОŠАS IEKĀRTAS SAJŪGS IESLĘGTS Съединител за агрегати включен MBREIAJUL ECHIPAMENTULUI ADIȚIONAL CUPLAT	 СЦЕПЛЕНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОТКЛЮЧЕНО LISAVARUSTUSE ÜHENDUS LAHTI PRIEKABU SVIRTIS ATJUNGTA КОМПЛЕКТЁЈОŠАS IEKĀRTAS SAJŪGS IZSLĘGTS Съединител за агрегати изключен AMBREIAJUL ECHIPAMENTULUI ADIȚIONAL DECUPLAT	 ОСТОРОЖНО ETTEVAATUST DÉMESIO BRIDINĀJUMS Внимание ATENȚIE	 ВНИМАНИЕ: ОТБРАСЫВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ HOIDUGE LENDU PAISKUNUD ESEMETS EEST SAUGOKITÉS METAMÜDAIKTU SARGIETIES NO SVIESTIEM PRIEKŠMETIEM Внимание катапултираны предмети FÍTI ATENTI, POATE ZVÂRLI OBIECTE!	 НЕ ПОДПУСКАЙТЕ ПОСТОРОННИХ ÄRGE LUBAGE KÖRVALISI ISIKUID MASINA LÄHEDALE NELEISKITE PRIEITI PAČALINIAMS SKATITĀJIEM JÄIEVÉRO DISTANCE Дръжте зрителите настрана TINETI TRECĂTORII DEPARTE			

(RU) Эти символы могут быть нанесены на вашей машине или встречаться в сопроводительной документации. Вы должны хорошо знать их значение.

(EE) Need sümbolid leiate oma masinalt või tootega kaasas olnud dokumentidest. Tehke nende tähendus endale selgeks

(LT) Šie simboliai gali būti pavaizduoti ant jūsų īrangos arba gaminio instrukcijoje. Yra svarbu suprasti jų reikšmę.

(LV) Šie simboli var parādīties uz jūsu mašīnas vai arī produkta dokumentācijā. Iemācieties un izprotiet to nozīmi.

(BG) Тези символи ще намерите върху Вашата машина или в документацията, доставена с изделието. Моля, запознайте се с тяхното значение.

(RO) Aceste simboluri pot să apară pe mașina Dvs. sau în documentația furnizată odată cu produsul. Studiați-le și deprindeți-vă cu înțelesul lor.



ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ
TULISED PINNAD
KARŠTI PAVIRŠIAI
KARSTAS VIRSMAS
Гореща повърхност
SUPRAFETE FIERBINȚI



НАГРУЗКА ТЯГИ ПРИЦЕПА
JÄRELHAAGISE LAADIMINE
PRIEKABOS ĮKROVIMAS
JŪGKĀŠA UZLĀDĒŠANA
Товар на теглича
CUPLAREA BAREI
DE TRACȚIUNE



ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА/СЦЛЕПЛЕНИЯ
PIDURI- / SIDURIPEDAAL
STABDŽIO/SANKABOS PEDALAS
BREMZES/SAJŪGA PEDĀLIS
Педал спирачка/съединител
PEDALA DE FRÂNA/AMBREIAJ



УРОВЕНЬ ШУМА
MÜRATASE
TRIUKŠMO LYGIS
SKANAS JAUDAS LĪMENIS
Ниво на шума
NIVELUL ZGOMOTULUI



ВЫСОТА КОСИЛКИ
NIITEKÖRGUS
PJOVIMO ĮRANGOS
AUKŠTIS
PLĀVĒJA AUGSTUMS
Височина на косачното
устройство
ÎNĂLTIMEA
DE TĀIERE



НЕ РАБОТАТЬ НА СКЛОНАХ
КРУТИЗНОЙ БОЛЕЕ 15°
ÄRGE TÖTTAGE ROHKEM
KUI 15° KALLAKUTEL
NENAUDOKITE ANT ŠLAITU
STATESNIU KAIP 15°
NESTRĀDĀ UZ NOGĀZĒM
VAIRĀK PAR 15°
Да не се работи на
наклони по големи
от 15°градуса
NU-L FOLOSITI PE PANTE
MAI ABRUPTU DE 15° GRADE



ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
LUGEGE
KASUTUSJUHENDIT
PERSKAITYKITE NAUDÖJIMO
INSTRUKCIJA
IZLASIET LIETOŠANAS
INSTRUKCIJU
Прочтете упътването
за работа
CITIȚI MANUALUL
DE UTILIZARE



ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА ПО
БЕЗОПАСНОСТИ МАШИННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
EUROOPA MAŠINADIREKTIIV
EUROPINĖ ĮRENGIMU
SAUGUMO DIREKTYVA
EIROPAS DIREKTĪVA PAR
MAŠINU DROŠĪBU
Европейска директива
за безопасност на машините
DIRECTIVA EUROPEANĂ
PENTRU SIGURANȚĂ

Обратитесь к Руководству по безопасной работе
Ohutu töövõisi kasutamiseks juhinduge käsiraamatust
Apie saugr naudojimisr tr. vadove.
Izlasiet rokasgrāmatā drošas ekspluatācijas ieteikumus
Обърнете се към Ръководството за безопасност
Consultati manualul privind Practicile de operare sigură



Риск пожара из-за
скоплений мусора
Tulekahjuhot niittmisjääkide
kuhjumise töötü
Gaisro pavojus dēl
susikaupusī likušī.
Ugunsbilstības risks
gruzu sakrāšanas dēļ
Съществува риск от пожар,
прчинен от натрупвания на
остатъчни частици
Risc de incendiu datorat acumulării
de reziduuri organice



ПОДЪЕМ КОСИЛКИ
NIIDUKI TÖSTMINE
PJOVIMO ĮRANGOS PAKELIMAS
PLĀVĒJA PACELŠANA
Ход на косачното устройство
RIDICAREA AGREGATULUI DE COSIRE



ОПАСНОСТЬ: ДЕРЖИТЕ РУКИ И НОГИ НА РАССТОЯНИИ
OHT, HOIDKE KÄED JA JALAD EEMAL
DÉMESIO, LAIKYKITE RANKAS IR KOJAS ATOKIAI
BÍSTMAMI, TURIKI ROKAS UN KĀJAS TĀLĀK
Опасност, Пазете ръцете и краката
PERICOL, ÎNTEI DEPARTE MÂINILE ȘI PICIOARELE



КОЛЕСО СВОБОДНОГО ХОДА
VABAJOOKS
TUŠČIOJI EIGA
BRĪVGAITA
Изправварящ съединител
ROATA LIBERĂ



ВНИМАНИЕ: МАШИНА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ТОЛЬКО С УСТАНОВЛЕННЫМ ДЕФЛЕКТОРОМ ИЛИ ТРАВОСБОРНИКОМ

HOIATUS: KAITSEKATE VÕI KOGU MURUKOGUJA PEAVAD NIITMISE AJAL OLEMA PAIGALDATUD

ATTENTIE: DE AFSCHERMKAP DAN WEL DE VOLLEDIGE GRASOPVANGER DIENT GEDURENDE HET MAAIEN OP ZIJN PLAATS TE ZIJN

BRĪDINĀJUMS: DEFLekTORA AIZSARGAM VAI VISMĀZ ZĀLES SĀVĀCCJAM PĀDAUNĀS LAIKĀ JĀBŪT SAVĀ VIETĀ

ВНИМАНИЕ: ДЕФЛЕКТОРА ИЛИ ЦЕЛЯЛКО ЗАЩИТИ СОЗДАЮТ ВАМ ПРИЧИНЯТЬСЯ ПОВРЕДЕНИЯ

ATENȚIE: ÎN CURSUL TĂIERII, CAPACUL DEFLECTOR SAU ÎNTREG APUCĂTORUL DE IARBĂ TREBUIE SĂ FIE ÎN POZIȚIE



ОСТОРОЖНО: Ременная передача. Опасность затягивания пальцев и рук
ETTEVAATUST: Sõrmede vält käälejäämine – hammastamine
ATSARGIA!: Pirdit arba ranki ätraukimine pavoju – diržinė pavara

BRĪDINĀJUMS: Var iesprūst pirksti un rokas – sikmas pievads

ВНИМАНИЕ: Опасност от оплитане на пръсти или ръка

ATENȚIE: Prindere degete sau mâna – acționare curea

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочтайте руководство пользователя на двигатель.

Опасность взрываания. Ядовитые пары или токсичные газы

HOIATUS: Lugege mootori omaniku käsiraamatut –

Tuleohitus – Mürgisid aurud või mürkgaasid

PERSPEJMAS: Perskaitykite variklio naudojimo instrukcij –

Gaisro pavojus – nuodingi garai arba toksiskos dujos

BRĪDINĀJUMS: Izlasiet Motora lietošajā instrukcijā –

Aizdegdānās risk – Indīgi izgarojumi vai toksiskas gāzes

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочтите Наръчника на потребителя на двигателя –



Опасност от пожар – Отровни изпарения или токсични газове.

AVERTISMENT: Cititi Manualul utilizatorului motorului –

Pericol de incendiu – Vapori otrăvitori sau gaze toxice

DANGER/POISON

3-3908



FLUSH EYES
IMMEDIATELY WITH
WATER. GET MEDICAL
HELP FAST.
RINCER
IMMÉDIATEMENT
LES YEUX À GRANDE EAU.
CONTACTER RAPIDEMENT
UN MEMBRE DE LA
PROFESSION MÉDICALE.



Mfg. by/Fabriqué par:
EPM Products
Baltimore, MD 21226

MADE IN U.S.A.
FABRIQUÉ AUX É.-U.

**KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
DO NOT TIP. DO NOT OPEN BATTERY!**

**MAINTENIR HORS DE LA PORTÉE D'ENFANTS.
NE RENVERSEZ PAS. N'OUVREZ PAS LA BATTERIE!**

01738

<p>(RU) ЗАЩИТИТЕ ГЛАЗА В ЗРЫ ВО ОПАСНЫЕ ГАЗЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОСЛЕПЛЕНИЮ ИЛИ ТРАВММ</p>	<p>ЗАПРЕЩЕНО</p> <ul style="list-style-type: none"> • ИСКРЫ • ОГОНЬ • СИГАРЕТЫ 	<p>СЕРНАЯ КИСЛОТА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОСЛЕПЛЕНИЮ ИЛИ ТЯЖЕЛЫМ ОЖОГАМ</p>	<p>НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ ГЛАЗА ВОДОЙ. БЕЗ ПРОМЕД- ЛЕНИЯ ОБРАТИТЬСЯ К</p>
<p>(EE) KAITSKE SILMI PLAHVATUSOHTLIKUD GAASID VÕIVAD PÕHJUSTADA PIMEDAKSJÄMIST VÕI VIGASTUSI</p>	<p>VÄLTIGE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SÄDEMEID • TULD • SUITSETAMIS-TLOPUTAGE 	<p>PIMEDAKS JÄÄMIST VÕI RASKEID PÖLETUSI. HOIDKE LASTELE KÄTTESAAM TUS KOHAS</p>	<p>OTSEK HE SILMI VEGA. PÖÖRDUGE KOHESEL-T ARSTI POOLEVÄÄVEL- HAPEVÖIB PÕHJUSTADA</p>
<p>(LT) SAUGOKITE AKIS SPROGSTANČIOS DUJOS</p>	<p>NE</p> <ul style="list-style-type: none"> • KIBIRKŠTIS • LIEPSNA • RŪKYMAS 	<p>SIEROS RŪGŠTIS GALI APAKINTI ARBA NUDEGINTI</p>	<p>NEDELSIANT IŠSKALUOKITE AKIS VANDENIU. NEDELSIANT KREIPKITÈS Į MEDIKUS</p>
<p>(LV) AIZSAGĀJIET ACIS UZLIESMOJOŠAS GĀZES VAR IZRAISĪT REDZ- ES ZAUDĒŠANU VAI SAVAINOJUMU.</p>	<p>NEKĀDAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • DZIRKSTELES • LIESMAS • SMĒĶĒŠANA 	<p>SĒRSKĀBE VAR IZRAISĪT REDZES ZAUDĒŠANU VAI SMA- GUS APDEGUMUS</p>	<p>NEKAVĒJOETIES IZSKALOJET ACIS AR ŪDENI. UZREIZ MEKLĒJIET MEDIKA PALĪDZĪBU</p>
<p>(BG) ОПАСНОСТ, ЕКСПЛО- ЗИВНИ ГАЗОВЕ, МО- ГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТО ОСЛЕПЯВАНЕ ИЛИ НА- РАНЯВАНЕ</p>	<p>ДА СЕ ПАЗИ ОТ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ОГЪНЬ • ИСКРИ • ЦИГАРИ 	<p>СЯРНА КИСЕЛИНА, МО- ГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТО ОСЛЕПЯВАНЕ ИЛИ НА- РАНЯВАНЕ.</p>	<p>ИЗПЛАКНЕТЕ ВЕДНАГА ОЧИТЕ С ВОДА. ПОТЪР- СЕТЕ ВЕДНАГА ЛЕКАР.</p>
<p>(RO) SAU VĂ POATE PROVOCA RÂNI GRAVE CLĂȚIȚI-VĂ OCHII</p>	<p>NU</p> <ul style="list-style-type: none"> • LICĂRIRE • FLACĂRĂ • ABURI 	<p>FĂRĂ SCÂNTEI, FLACĂRI, FUMAT ACIDUL SULFURIC POA- TE CAUZA ORBIRE SAU ARSURI SERIOASE.</p>	<p>IMEDIAT CU APĂ ȘI CERETI NEÎNTÂRZIAT AJU- TORUL MEDICULUI</p>

(RU) **ВРАЧУ ДЕРЖАТЬ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ. НЕ НАКЛОНЯТЬ. НЕ ОТКРЫВАТЬ БАТАРЕЮ.**

(EE) **HOIDKE LASTE KÄEULATUSEST EEMAL. MITTE LASTA MAHA KUKKUDA. AKUT MITTE AVADA.**

(LT) **SAUGOKITE NUO VAIKU. NEAPVERSTI. NEATIDARYTI AKUMULATORIŲ. ANTRINIS ŽALIAVŲ PERDIRBIMAS**

(LV) **GLABĀJIET BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ. NENOLIECIET. NEATVERIET AKUMULATORU**

(BG) **ПАЗЕТЕ НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА, НЕ ОБРЪЩАЙТЕ, НЕ ОТВАРЯЙТЕ АКУМУЛаторА.**

(RO) **ȚINEȚI COPILII LA DISTANȚĂ. NU RĂSTurnați și nu deschideți acumulatorul.**

2. Сборка. 2. Kokkupanek. 2. Montāžas. 2. Montēšana. 2. Mohtajeh. 2. Montare.

(RU) Перед началом эксплуатации газонокосилки необходимо установить на нее некоторые компоненты, которые поставляются демонтированными по соображениям удобства транспортировки.


(EE) Enne murutraktori kasutamist tuleb paigaldada teatud osad, mis on transpordi jaoks eraldi pakendatud.

(LT) Prieš pradedant naudoti vejpajovę, reikia sumontuoti kai kurias dalis, kurios transportuojant yra supakuotos atskirai.

(LV) Pirms plaujmašīnas lietošanas jāuzstāda konkrētas sastāvdaļas, kas transportēšanas nolūku dēļ ir iekļautas komplektācijā.

(BG) Преди самоходната косачка да може да се използва, някои части, доставени в опаковката поотделно поради причини, свързани с транспортирането, трябва да се слгобят.

(RO) Înainte de a putea utiliza tractorul de tuns iarba, unele piese trebuie să fie montate; pentru a ușura transportul, aceste piese se află în ambalaj.

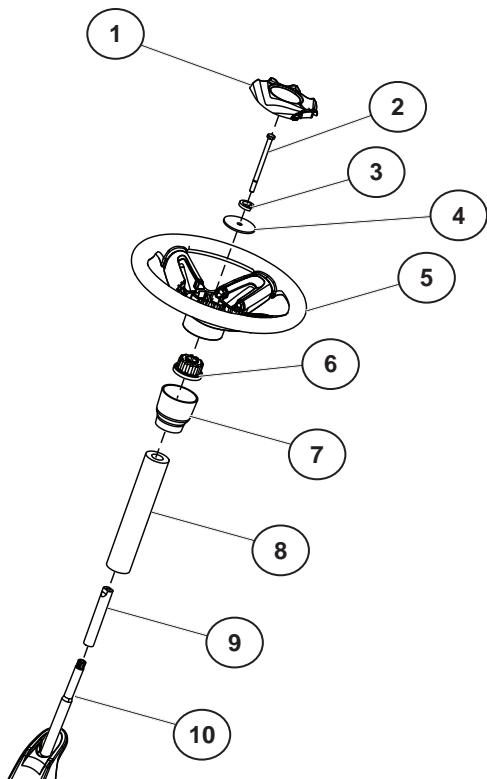

УСТАНОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА

- Наденьте удлинительную штангу (9) на вал рулевой колонки (10).
- Наденьте защитный пенорезиновый чехол (8) на вал рулевой колонки (10).
- Поместите колпачок рулевой колонки (7) на вал рулевой колонки (10) и надавите, чтобы закрепить.
- Установите передние колеса газонокосилки в прямое положение.
- Снимите адаптер (6) с рулевого колеса (5) и наденьте адаптер (6) на вал рулевой колонки (10).
- Наденьте рулевое колесо (5) на вал (10) так, чтобы оно встало в нужное положение, установите большую шайбу (4), стопорное кольцо (3), болт (2) и плотно затяните.
- Установите вставку (1) в центре рулевого колеса (5) так, чтобы она надежно защелкнулась.

ROOLIRATTA PAIGALDAMINE

- Libistage pikenduslatt (9) roolilatile (10).
- Libistage roolilati poroloonist kaitsekate (8) üle roolilati (10).
- Paigaldage roolimuhv (7) roolilatile (10) ja kinnitamiseks suruge alla.
- Keerake murutraktori esirattad nii, et need oleksid suunatud otse ette.
- Eemaldage rooliratta adapter (6) roolirattalt (5) ja lükake adapter (6) roolilatile (10).
- Suruge rooliratas (5) oma asendisse latil (10), paigaldage suur seib (4), kontramutter (3) ja polt (2) ning keerake korralikult kinni.
- Suruge rooliratta kate (1) korralikult rooliratta keskele (5).

(LT) VAIRO MONTAVIMAS

- Pastumkite ilginamajį veleną (9) ant vairo mechanizmo veleno (10).
- Pastumkite vairo veleno apsauginį putų polistireno gaubtą (8) ant vaizdo mechanizmo veleno (10).
- Vairo mechanizmo movą (7) uždékite ant vairo mechanizmo veleno (10) ir pastumkite žemyn, kad užsifiksuoči.
- Priekinius vejapojvės ratus nustatykite taip, kad jie būtu nukreipti tiesiai pirmyn.
- Vairo adapterį (6) nuimkite nuo vairo (5) ir užstumkite jį (6) ant vairo mechanizmo veleno (10).
- Paspauskite vairą (5), kad užsifiksuoči ant veleno (10), uždékite didelę poveržlę (4), fiksuojamąją veržlę (3), varžtą (2) ir tvirtai priveržkite.
- Tvirtai įsprauskite vairo intarpą (1) į vairo (5) centrinę dalį.

(LV) STŪRES UZSTĀDĪŠANA



- Uzbīdiet uz stūres vārpstas (10) pagarinājuma vārpstu (9).
- Uzbīdiet uz stūres vārpstas (10) putuplasta aizsargpārsegu (8).
- Uzstādījet stūres kurpi (7) uz stūres vārpstas (10) un uzspiediet, lai nofiksētu to.
- Nostādījet vadāmā zāles plāvēja priekšējos riteņus virzienā taisni uz priekšu.
- Noņemiet no stūres rata (5) adapteri (6) un uzbīdiet to (6) uz stūres vārpstas (10).
- Uzspiediet stūres ratu (5) uz vārpstas (10), uzstādījet lielo starpliku (4), fiksācijas starpliku (3), skrūvi (2) un visu cieši pievelciet.
- Iespiediet stūres ieliktni (1) stūres rata (5) vidusdaļā, līdz tas droši nofiksējas.

(BG) ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА ВОЛНА

- Пълзнете удължителния вал (9) на кормилния вал (10).
- Пълзнете предпазната пореста капачка на кормилния вал (8) върху вала (10).
- Пълзнете кормилната конзола (7) върху кормилния вал (10) и я натиснете надолу, за да я обезопасите.
- Позиционирайте предните колела на самоходната косачка така, че да сочат право напред.
- Свалете адаптера на волана (6) от волана (5) и го пълзнете (6) на кормилния вал (10).
- Натиснете волана (5) върху вала (10), докато се намести на мястото си, монтирайте голямата шайба (4), заключващата шайба (3) и болта (2) и здраво ги затегнете.
- Притиснете здраво вложката на волана (1) в центъра му (5).

(RO) INSTALAREA VOLANULUI

- Introduceți tija de prelungire (9) pe arborele de direcție (10).
- Trageți teaca de protecție din spumă a arborelui de direcție (8) deasupra arborelui (10).
- Puneți burduful de direcție (7) peste arborele de direcție (10) și împingeți-l în jos ca să se fixeze.
- Positionați roțile anterioare ale tractorului de tuns astfel încât să fie îndreptate în față.
- Demontați adaptorul pentru volan (6) de pe volanul (5) și introduceți prin alunecare adaptorul (6) pe arborele de direcție (10).
- Împingeți volanul (5) în poziție pe arbore (10), montați șaiba mare (4), șaiba de blocare (3), bolțul (2) și strângeți bine.
- Introduceți bine inserția pentru volan (1) în mijlocul volanului (5).

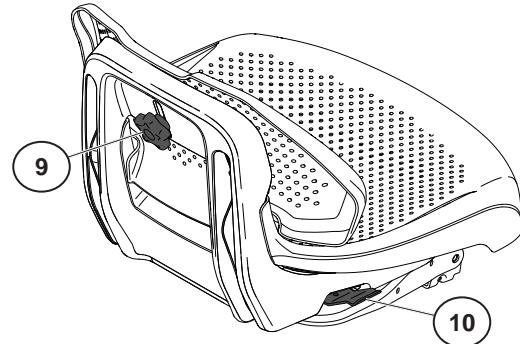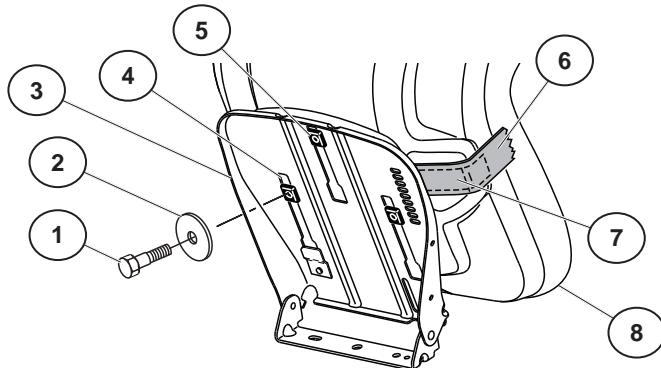

RU

УСТАНОВКА СИДЕНИЯ

- Снимите болт (1) и плоскую шайбу (2), которыми сиденье (8) прикреплено к картонной упаковке и отложите: они понадобятся для установки сидения на газонокосилку. Снимите картонную упаковку и утилизируйте ее.
- Установите сиденье (8) на подставку (3) так, чтобы все три накладки (5) нижней части оказались в больших пазах (4) подставки (3).
- Надавите на сиденье (8), чтобы накладки (5) вошли в пазы (4) и потяните сиденье (8) в сторону задней части газонокосилки.
- Поднимите сиденье (8) и крепко затяните болт (1) и большую плоскую шайбу (2).
- Снимите ленту (6) и выбросьте.
- Опустите сиденье (8) в рабочее положение и сядьте на сиденье (8). Нажмите до упора на педаль сцепления/тормоза. Если рабочее положение не удобное - отрегулируйте сиденье (8).

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНИЯ

Вперед и назад -

- Сядьте на сидение (8).
- Потяните вверх регулировочный рычаг (10) и сдвигайте сиденье (8) до достижения удобного положения, позволяющего вам до упора нажимать на педаль сцепления/тормоза.
- Отпустите регулировочный рычаг (10), чтобы зафиксировать сиденье (8) в данном положении.

Спинка для опоры поясницы -

- Ослабьте регулировочную рукоятку (9) спинки.
- Обопритесь спиной на сидение (8), сдвигая его вверх или вниз, и найдите наиболее удобное положение для опоры поясницы.
- Затяните регулировочную рукоятку (9) спинки.

LV

ISTME PAIGALDAMINE

- Eemaldage polt (1) ja lame seib (2), mis hoiavad istet (8) pakendi küljes ja pange need kõrvale istme paigaldamiseks murutraktori külge. Eemaldage kartongpakend ja visake ära.
- Paigaldaage iste (8) istmealusele (3) nii, et kõik kolm kinnitit (5) oleks istmealuse (3) soone süvendis (4).
- Suruge iste (8) alla nii, et kinnitused (5) läheks süvendisse (4) ja lükake istet (8) murutraktori tagaosa suunas.
- Tõstke istet (8) ja keerake polt (1) ning suur lame seib (2) korralikult kinni.
- Eemaldage teip (6) ja visake see minema.
- Laske iste alla (8) tööasendisse ja istuge sellele (8). Vajutage siduri/piduri kang täiesti alla. Kui tööasend pole mugav, siis reguleerige istet (8).

ISTME REGULEERIMINE

Esi- ja tagaosa -

- Istuge istmele (8).
- Tõstke reguleerimiskang (10) üles ja lükake istet (8) edasi-tagasi kuni saavutate mugava asendi, mis võimaldab teil siduri/piduri pedaali täiesti alla vajutada.
- Istme (8) kohale lukustamiseks vabastage reguleerimiskang (10).

Seljatugi -

- Keerake lahti seljatoe reguleerimisnupp (9).
- Liigutage istme (8) seljatuge üles-allä parima alaselja toestusasendi leidmiseks.
- Keerake seljatoe reguleerimisnupp (9) kinni.

LT

SÉDYNÉS MONTAVIMAS

- Išsukite varžtą (1) ir išimkite plokščią poveržlę (2), kuriai sédynė (8) pritvirtinta prie pakuočės, ir pasidėkite, nes jų reikės sédynę montuojant prie vejaprovės. Nuimkite kartoninę pakuočę ir ją išmeskite.
- Uždékite sédynę (8) ant pagrindo (3), kad visi trys apačioje esantys fiksatoriai (5) įsistatyti į didelės angas (4) sédynės pagrinde (3).
- Paspauskite sédynę (8) žemyn, kad fiksatoriai (5) įsistatyti į angas (4), ir pastumkite sédynę (8) vejaprovės užpakalinės dalies link.
- Atleiskite sédynę (8) ir tvirtai priveržkite varžtą (1) su didele plokščią poveržlę (2).
- Nuimkite juostelę (6) ir išmeskite.
- Nuleiskite sédynę (8) į darbinę padėtį ir atsisėskite ant jos (8). Iki galos nuspauskite sankabos ar stabdžių pedalą. Jei darbinė padėtis nepatogi, sédynę (8) sureguliuokite.

SÉDYNÉS REGULIAVIMAS

Pirmyn ir atgal -

- Atsisėskite ant sédynės (8).
- Pakelkite reguliavimo svirtį (10) ir pastumkite sédynę (8) iki reikiamas padėties, kad būtų patogu nuspausti sankabos ar stabdžių pedalą.
- Atleiskite reguliavimo svirtį (10), kad sédynę (8) užfiksuotumėte reikiama padėtyje.

Juosmens atra ma -

- Atlaivinkite juosmens reguliavimo rankenelę (9).
- Pastumkite sédynę (8) atgal aukštyn ar pirmyn iki reikiamas padėties, kuri patogi apatinėi nugaros daliai.
- Priveržkite juosmens reguliavimo rankenelę (9).

EE

SĒDEKĻA UZSTĀDĪŠANA

- Izskrūvējiet skrūvi (1) un noņemiet plakano starpliku (2), kas nostiprina sēdekli (8) pie kartona iesaijojumu, un atlieciet to vadāmā zāles plāvēja sēdekļa montāžai. Noņemiet kartona iesaijojumu un atbrīvojieties no tā.
- Novietojiet sēdekli (8) uz sēdekļa pamatnes (3) tā, lai visi trīs apakšējie balsti (5) atrastos virs sēdekļa pamatnes (3) lielajām atverēm (4).
- Piespiediet sēdekli (8), lai paliktni (5) ieslīdētu atverēs (4), un velciet sēdekli (8) virzienā uz zāles plāvēja aizmuguri.
- Paceliet sēdekli (8), cieši pievelciet skrūvi (1) un lielo paplāksni (2).
- Noņemiet līmlenti (6) un izmetiet to.
- Nolaidiet sēdekli (8) darba stāvoklī un apsēdieties tajā (8). Nospiедiet līdz galam sajūga/bremzes pedāli. Ja darba stāvoklis nav ērts, noregulējiet sēdekli (8).

SĒDEKĻA REGULĒŠANA

Mugurpuse un priekšpuse -

- Apsēdieties sēdekļi (8).
- Paceliet regulēšanas sviru (10) un būdiet sēdekli (8), līdz sasniegts ērts stāvoklis, kas ļauj līdz galam nospiest sajūga/bremzes pedāli.
- Atlaidiet regulēšanas sviru (10), lai nolikstētu sēdekli (8).

Jostas vietas balsts -

- Atbrīvojiet jostas vietas balsta regulēšanas pogu (9).
- Būdiet sēdekļa (8) atzveltni uz augšu vai uz leju līdz ērtākajam stāvoklim muguras lejasdaļas atbalsta nodrošināšanai.
- Pievelciet jostas vietas regulēšanas pogu (9).

BG

ИНСТАЛИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА

- Свалете болта (1) и плоската шайба (2) за обезопасяване на седалката (8) към картонената опаковка и ги оставете настрани, за да ги използвате за слобождане на седалката към самоходната косачка. Свалете картонените части от опаковката и ги изхвърлете.
- Поставете седалката на (8) на съответната подложка(3) така, че и трите дълни вложки(5) да са позиционирани над широките отвори с процепи (4) в подложката на седалката(3).
- Натиснете седалката надолу (8), за да се захватят вложките (5) в процепите (4), и издърпайте седалката (8) към задната част на самоходната косачка.
- Вдигнете седалката (8) и затегнете здраво болта(1) и голямата плоска шайба (2).
- Свалете лентата (6) и я изхвърлете.
- Спуснете седалката до работно положение (8) и седнете на нея(8). Натиснете педала на съединителя/спирачката докрай. Ако работното положение не е достатъчно удобно, регулирайте седалката (8).

ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА

Отпред и отзад -

- Седнете на седалката (8).
- Повдигнете лоста за регулиране (10) и плъзгайте седалката (8), докато намерите удобно положение, което да ви позволява да натискате съединителя/спирачния педал докрай.
- Отпуснете лоста за регулиране (10), за да заключите седалката (8) в съответното положение.

Опора за кръста -

- Разхлабете ръкохватката за регулиране на частта за облягане на кръста (9).
- Плъзгайте седалката (8) назад, нагоре и надолу, докато намерите най-удобното положение за опора на кръста.
- Затегнете ръкохватката за регулиране на частта за облягане на кръста (9).

RO

MONTAREA SCAUNULUI

- Scoateți bolțul (1) și piulița plată (2) care fixează scaunul (8) de ambalajul de carton și puneti-le deoparte pentru montarea scaunului pe tractorul de tuns iarba. Înlăturați și aruncați ambalajul de carton.
- Puneti scaunul (8) pe suportul pentru scaun (3) astfel încât toate cele trei pernute inferioare (5) să fie poziționate deasupra orificiilor mari ale fantelor (4) din suportul pentru scaun (3).
- Împingeți în jos scaunul (8) ca să angreneze pernutele (5) în fantele (4) și trageți scaunul (8) spre partea din spate a tractorului de tuns iarba.
- Ridicați scaunul (8) și strâneți bine bolțul (1) și șaiba plată mare (2).
- Înlăturați banda (6) și aruncați-o.
- Coborâți scaunul (8) în poziția de lucru și așezați-vă în scaun (8). Apăsați pe pedala de ambreiaj/frână până la capăt. Dacă poziția de lucru nu este confortabilă, reglați scaunul (8).


REGLAREA SCAUNULUI

În față și în spate -

- Așezați-vă în scaun (8).
- Ridicați maneta de reglare (10) și faceți să alunece scaunul (8) până când ajungeți la o poziție confortabilă, care să vă permită să apăsați complet pedala de ambreiaj/frână.
- Eliberați maneta de reglare (10) pentru a bloca scaunul (8) pe poziție.

Suport lombar -

- Slăbiți butonul de reglare a suportului lombar (9).
- Împingeți spătarul scaunului (8) în sus sau în jos, până la poziția cea mai confortabilă pentru suportul lombar inferior.
- Strângeți butonul de reglare a suportului lombar (9).

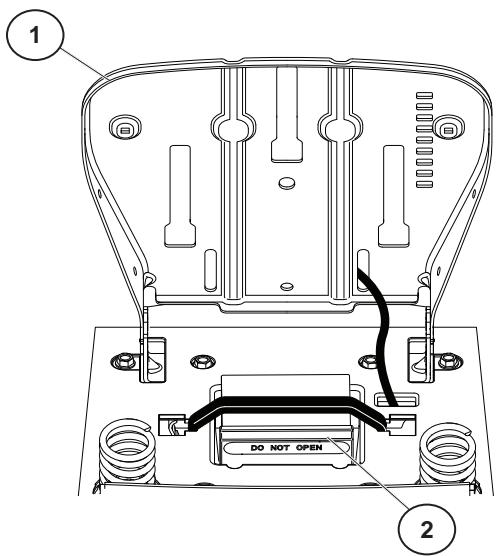

ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА

Убедитесь, что аккумулятор надежно закреплен и все провода плотно прикреплены к его клеммам.

- Аккумулятор (1) расположен под сиденьем (2).
- Перед установкой на машину аккумулятор был полностью заряжен на заводе-изготовителе.

AKU KONTROLLIMINE

Veenduge, et aku oleks korralikult kinnitatud ja et kõik juhtmed oleksid ühendatud.

- Aku (1) asub istme (2) all.
- Aku on enne paigaldamist tehases täielikult täis laetud.

PATIKRINKITE AKUMULIATORIŪ

Išsitinkite, kad akumuliatorius gerai pritvirtintas ir visi laidai tvirtai prijungti.

- Akumuliatorius (1) yra po sėdyne (2).
- Akumuliatorius prieš įrengiant buvo pilnai įkrautas gamykloje.

AKUMULATORA PĀRBAUDE

Pārliecinieties, vai akumulators ir droši nostiprināts un visi vadi - cieši pievienoti.

- Akumulators (1) atrodas zem sēdekļa (2).
- Akumulators plaujmašīnas piegādes laikā jau ir sākotnēji pilnībā uzlādēts.

ПРОВЕРЕТЕ АКУМУЛАТОРА


Уверете се, че акумулаторът е закрепен здраво и че всички кабели са сигурно свързани.

- Акумулаторът (1) се намира под седалката (2).
- Акумулаторът се доставя от завода напълно зареден преди монтирането му.

VERIFICAREA BATERIEI

Verificați ca bateria să fie bine fixată, iar cablurile să fie bine conectate.

- Bateria (1) este situată sub scaunul (2).
- Bateria a fost încărcată complet din fabrică, înainte de instalare.

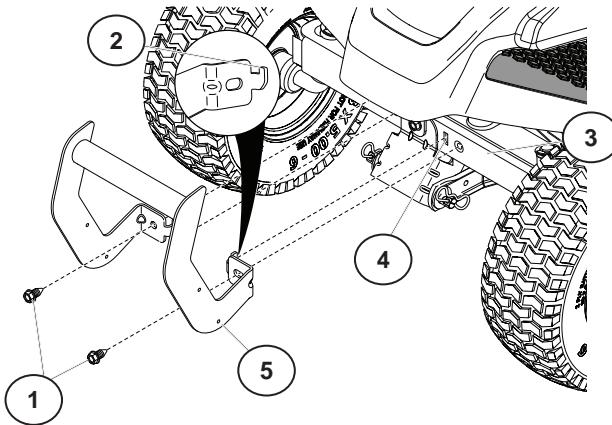

RU КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

ПРИМЕЧАНИЕ: для облегчения установки бампера на газонокосилку вам может пригодиться помочь еще одного человека.

- Снимите винта (1) спереди шасси (3) газонокосилки.
- Наклоните передний бампер (5), чтобы выступы бампера (2) вошли в пазы (4) впереди на шасси (3), затем опустите бампер (5) в необходимое положение.
- Закрепите бампер (5) спереди на шасси (3) ранее снятыми винтами (1).
- Плотно затяните оба винта (1).

EE EESMISE KAITSERAUUA PAIGALDAMINE

MÄRKUS: Kokkupanemise lihtsustamiseks soovitame teil murutraktorile kaitserauua paigaldamisel kelleltki abi paluda.

- Eemaldage murutraktori raami eesosast (3) kaks kruvi (1).
- Kallutage eesmisi kaitserauda (5) nii, et kaitseraua kõrvad (2) haakuksid raami eesosas (3) asuvatesse aukudesse (4) ja langetage kaitseraud (5) asendisse.
- Kinnitage kaitseraud (5) raami külge (3) eelnevalt eemaldatud kruvidega (1).
- Keerake kaks kruvi (1) korralikult kinni.

LT PRIEKINO BAMPERO TVIRTINIMAS

PASTABA: Kad būtu lengviau montuoti, galite paprašyti kito žmogaus pagalbos, kuris padės sumontuoti priekinį vejapjovės bamperį.

- Išsukite du varžtus (1) iš priekinės vejapjovės važiuoklės (3).
- Paverskite priekinį bamperį (5), kad jo fiksatoriai (2) įsistatyti į angas (4) priekinėje važiuoklėje (3), tada leisdami bamperį (5) ji užfiksuokite.
- Bumperi (5) prie priekinės važiuoklės (3) pritvirtinkite varžtais (1), kuriuos išsukote prieš tai.
- Tvirtai priveržkite du varžtus (1).

LV PRIEKŠĒJĀ BUFERA PIESTIPRINĀŠANA

PIEZĪME: Ērtākai vadāmā zāles plāvēja bufera uzstādīšanai, iespējams, būs nepieciešama citas personas palīdzība.

- Izskrūvējet no vadāmā zāles plāvēja priekšējās šasijas (3) divas skrūves (1).
- Sasveriet priekšējo buferi (5) tā, lai bufera skavas (2) nofiksētos šasijas (3) priekšdaļas atverēs (4), un nolaidiet buferi (5) tam paredzētajā vietā.
- Piestiprīriet buferi (5) pie šasijas (3) priekšdaļas, izmantojot iepriekš izskrūvētās skrūves (1).
- Cieši pievelciet abas skrūves (1).

BG ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ПРЕДНАТА БРОНЯ


ЗАБЕЛЕЖКА: За да улесните сглобяването, можете да ползвате помощта на друг човек за монтиране на бронята към самоходната косачка.

- Свалете двета винта (1) от предното шаси (3) на самоходната косачка.
- Наклонете предната броня (5) така, че издатините на бронята (2) да се захватят в процепите (4) в предната част на шасито (3) и спуснете бронята (5) на мястото й.
- Закрепете бронята (5) към предната част на шасито (3) с винтовете (1), които сте извадили преди това.
- Затегнете здраво двета винта (1).

RO ATAŞAREA BAREI DE PROTECȚIE FRONTELĂ

NOTĂ: Înainte de a facilita montarea, puteți solicita asistență unei alte persoane, pentru a monta bara de protecție pe tractorul de tuns iarba.

- Scoateți cele două șuruburi (1) de pe șasiul frontal (3) al tractorului de tuns iarba.
- Înclinați bara de protecție frontală (5) astfel încât umerii barei (2) să intre în fantele (4) de pe partea din față a șasiului (3), apoi coborâți bara de protecție (5) pe poziție.
- Ataşați bara de protecție (5) de partea din față a șasiului (3) cu șuruburile (1) scoase anterior.
- Strângeți bine cele două șuruburi (1).

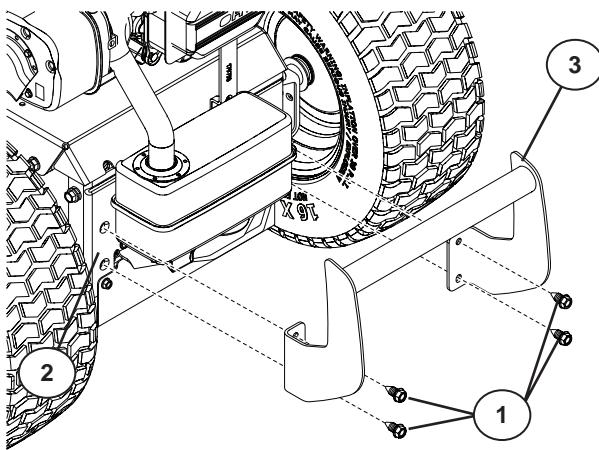

RU КРЕПЛЕНИЕ ЗАДНЕГО БАМПЕРА

ПРИМЕЧАНИЕ: для облегчения установки бампера на газонокосилку вам может пригодиться помочь еще одного человека.

- Снимите четыре винта (1) сзади шасси (2) газонокосилки.
- Разместите бампер (3), как показано на рисунке, и прикрепите к задней части шасси (2) ранее снятыми винтами (1).
- Плотно затяните четыре винта (1).

EE TAGUMISE KAITSERAUUA PAIGALDAMINE

MÄRKUS: Kokkupanemise lihtsustamiseks soovitame teil murutraktorile kaitserauua paigaldamisel kelleltki abi paluda.

- Eemaldage murutraktori raami tagaosast (2) kaks kruvi (1).
- Paigaldage kaitseraud (3) nagu joonisel näidatud ja kindnäge see raami tagaosa (2) külge eelnevalt eemaldatud kruvidega (1).
- Keerake neli kruvi (1) korralikult kinni.

LT GALINIO BAMPERIO TVIRTINIMAS

PASTABA: Kad būtu lengviau montuoti, galite paprašyti kito žmogaus pagalbos, kuris padės sumontuoti prieinį vejapjovės bamperį.

- Išsukite keturis varžtus (1) iš galinės vejapjovės važiuoklės (2).
- Pridėkite bamperį (3), kaip parodyta, ir pritvirtinkite prie galinės važiuoklės (2) varžtais (1), kuriuos išsukote prieš tai.
- Tvirtai priveržkite keturis varžtus (1).

LV AIZMUGURĒJĀ BUFERA Piestaiprināšana

PIEZĪME: Ērtākai vadāmā zāles plāvēja bufera uzstādīšanai, iespējams, būs nepieciešama citas personas palīdzība.

- Izskrūvējiet no vadāmā zāles plāvēja šasijas (2) aizmugures četras skrūves (1).
- Novietojiet buferi (3), kā parādīts, un piestipriniet šasijas aizmugurējai daļai (2), izmantojot iepriekš izskrūvētās skrūves (1).
- Cieši pievelciet visas četras skrūves (1).

BG ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ЗАДНАТА БРОНЯ


ЗАБЕЛЕЖКА: За да улесните сглобяването, можете да ползвате помощта на друг човек за монтиране на бронята към самоходната косачка.

- Свалете четирите винта (1) от задното шаси (2) на самоходната косачка.
- Позиционирайте бронята (3), както е показано, и я закрепете към задното шаси (2) с винтовете (1), които сте извадили преди това.
- Затегнете здраво четирите винта (1).

RO ATAŞAREA BAREI DE PROTECȚIE POSTERIORĂ

NOTĂ: Pentru a facilita montarea, puteți solicita asistență unei alte persoane, pentru a monta bara de protecție pe tractorul de tuns iarba.

- Scoateți cele patru șuruburi (1) de pe șasiul posterior (2) al tractorului de tuns iarba.
- Positionați bara de protecție (3) aşa cum se arată și montați-o pe șasiul posterior (2) cu șuruburile (1) scoase anterior.
- Strângeți bine cele patru șuruburi (1).

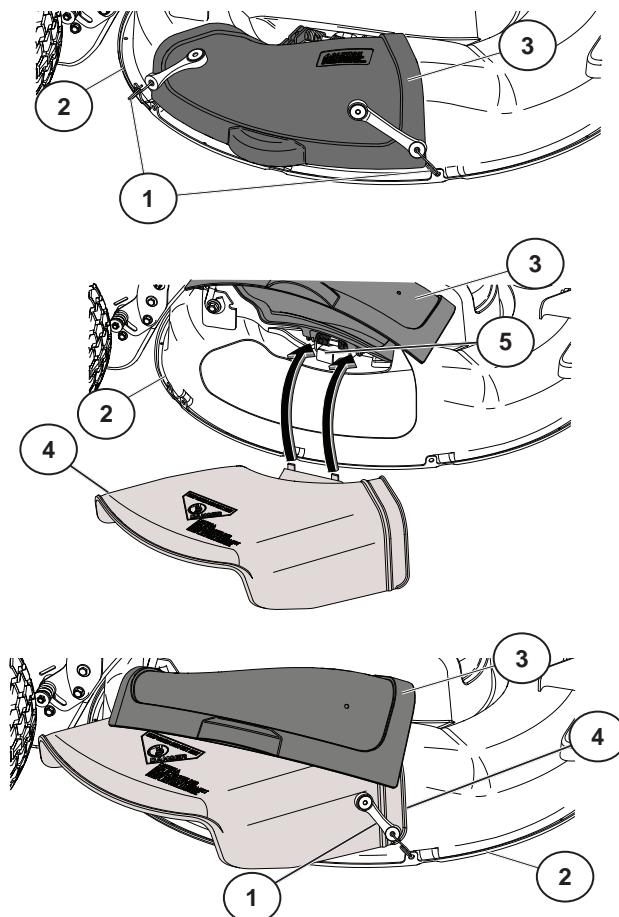

RU КРЕПЛЕНИЕ ОТРАЖАТЕЛЯ

- Отцепите крюки (1) между кузовом (2) и мульчирующей крышкой (3), начиная с кузова.
- Поднимите мульчирующую крышку (3).
- Прикрепите отражатель (4) к шарнирному кронштейну (5).
- Опустите мульчирующую крышку (3) на отражатель (4).
- Прикрепите крюки (1) между отражателем (4) и кузовом (2) (сначала - к отражателю).

⚠️ ОСТОРОЖНО!

Запрещено работать на газонокосилке без установленного травосборника (если предусмотрен), мульчирующей крышки или щитка отражателя.

EE SUUNAJA PAIGALDAMINE

- Eemaldage kummikinnitused (1), mis hoiavad multšikatet (3) kere (2) küljes.
- Tõstke multšikate (3) üles.
- Kinnitage suunaja (4) hingeklambri (5) külge.
- Asetage multšikate (3) suunajale (4).
- Paigaldage kummist kinnitused (1) suunaja (4) ja kere (2) külge.

⚠️ HOIATUS!

Ärge kasutage niidukit ilma komplektse murukogujata, ning vastavatel mudeliteil ilma paigaldatud multšikatte või suunajata.

LT DEFLEKTORIAUS TVIRTINIMAS

- Atkabinkite (1) gumas ant viršutinio dangčio (2) nuo mulčiavimo dangčio (3).
- Pakelkite mulčiavimo dangči (3).
- Pritvirtinkite deflektorių (4) prie lankstinio laikiklio (5).
- Atremkite mulčiavimo dangči (3) į deflektorių (4).
- Užkabinkite gumas (1) ant deflektoriaus (4) už viršutinio dangčio (2).

⚠️ ISPĒJIMAS!

Vejapjovēs nenaudokite, jei prie jos nepritvirtinta visa apsauga nuo žolēs (vejapjovēse, kuriose ji iņrengta), mulčiavimo dangčio arba deflektoriaus skydo.

LV DEFLEKTORA PIESTIPRINĀŠANA

- Atākējet atsperes mehānismus (1) no pamatnes (2) uz mulčēšanas pārsegū (3).
- Paceliet mulčēšanas pārsegū (3).
- Piestiprījet pie enģes kronšteina (5) deflektoru (4).
- Novietojiet mulčēšanas pārsegū (3) uz deflektora (4).
- Piestiprījet atsperes mehānismus (1) no deflektora (4) uz pamatni (2).

⚠️ BRĪDINĀJUMS!

Neizmantojet zāles plāvēju bez zāles savācēja (ja tāds paredzēts) bez mulčēšanas pārsegā vai deflektora aizsara.

BG ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА НАПРАВЛЯВАЩАТА ПРЕГРАДА

- Откачете(1) въжетата от платформата (2) към капака за слама (3).
- Повдигнете капака за слама (3).
- Закрепете направляващата преграда (4) към скобата на пантата (5).
- Поставете капака за слама (3) на направляващата преграда (4).
- Закачете въжетата (1) от направляващата преграда (4) към платформата (2).

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не работете с косачката, без уловителя за трева (при съответните косачки), капакът за слама или предпазният щит да са монтирани по местата им.


RO ATAŞAREA DEFLECTORULUI

- Desprindeți resorturile (1) de pe carcasa (2) și de pe capacul pentru iarba mărunțită (3).
- Ridicați capacul pentru iarba mărunțită (3).
- Atașați deflectorul (4) de suportul balamalei (5).
- Sprâiniți capacul pentru iarba mărunțită (3) pe deflectorul (4).
- Fixați resorturile (1) de pe deflector (4) pe carcasa (2).

⚠️ AVERTIZARE!

Nu utilizați mașina de tuns iarba în cazul în care întregul colector de iarba, dacă mașina este dotată cu așa ceva, capacul pentru iarba mărunțită sau scutul deflector nu se află la locul lor.

- 3. Функциональное описание.** 3. Funktsiooni kirjeldus.
3. Veikimo aprašas. 3. Funkcionālais apraksts.
3. Описание на функциите. 3. Descrierea funcționării.

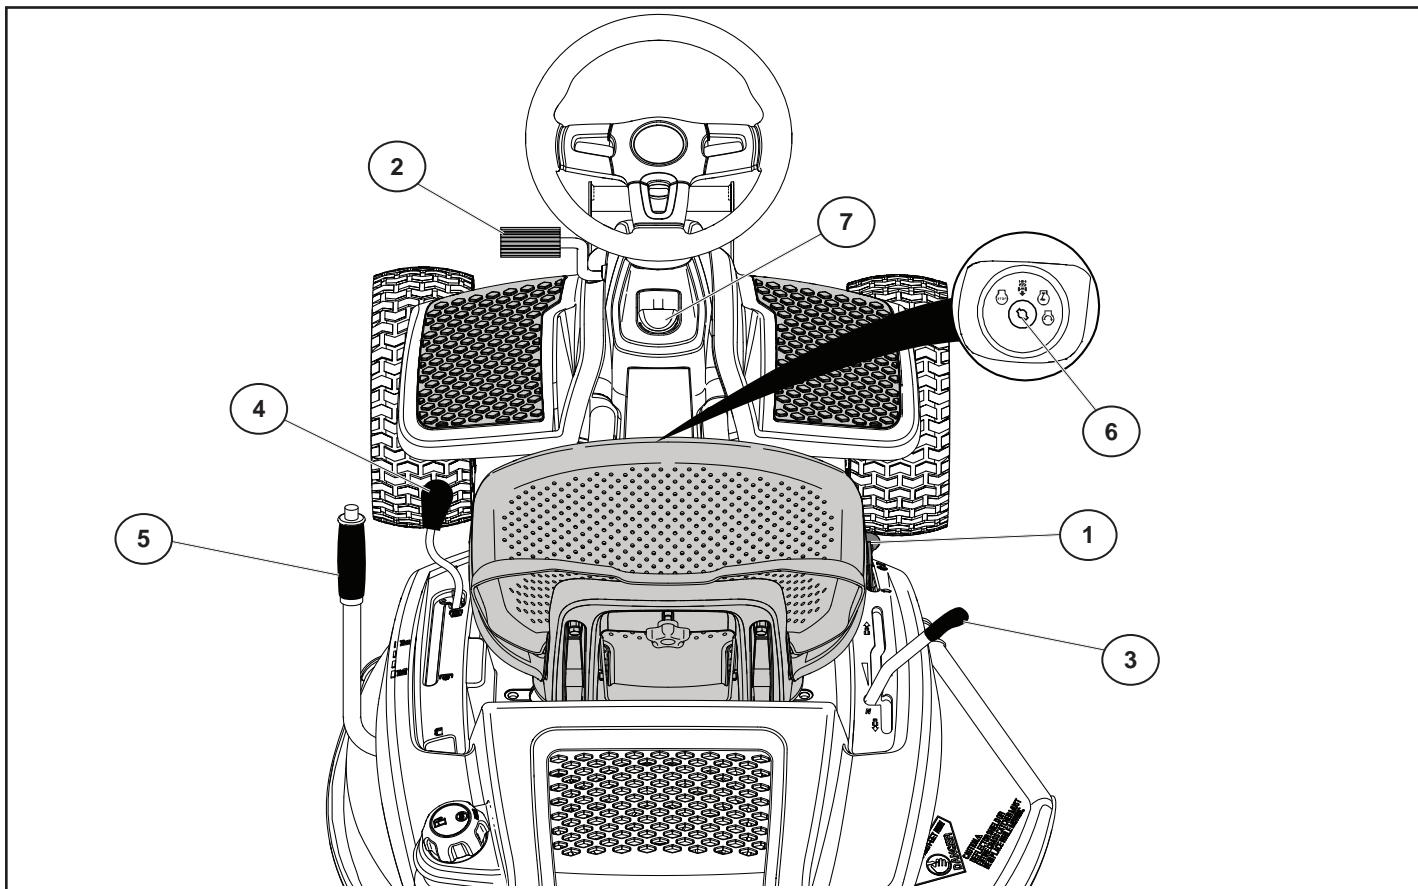


(RU) Расположение органов управления

1. Регулятор дроссельной/воздушной заслонки
2. Педаль тормоза и сцепления
3. Рычаг управления скоростью
4. Рычаг включения/выключения ножа
5. Рычаг регулировки высоты
6. Ключ зажигания
7. Рычаг стояночного тормоза

(EE) Juhtinstrumentide asukohad

1. Gaasi- ja külmkäivitushoob
2. Piduri- ja siduripedaal
3. Käigukang
4. Korpuse sidurikang
5. Kõrguse reguleerimise kang
6. Süütelukk
7. Käsipiduri kang

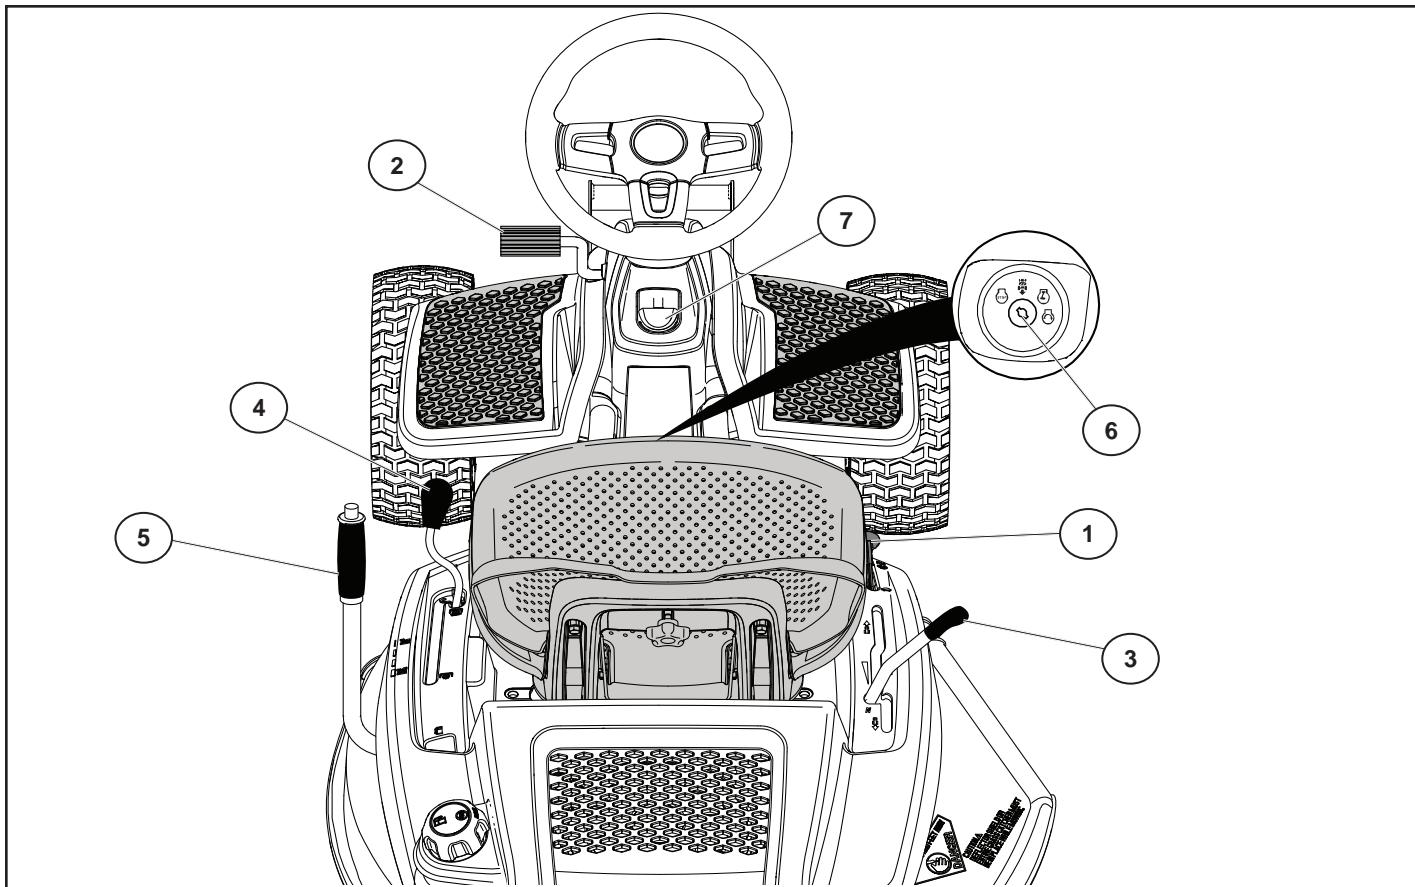

LT Valdiklių išdėstymas

1. Droselio/paleidimo varikliuko kontrolė
2. Stabdžio ir sankabos pedalas
3. Judėjimo kontrolės svirtis
4. Pjovimo agregato sankabos svirtis
5. Aukščio reguliavimo svirtis
6. Paleidimo raktas
7. Stovėjimo stabdžio svirtis

LV Vadības ierīču izvietojums



1. Degvielas/gaisa droseles vadība
2. Bremžu un sajūga pedālis
3. Kustības kontroles svira
4. Pamatnes sajūga svira
5. Augstuma regulēšanas svira
6. Aizdedzes slēdzene
7. Stāvbremzes svira

BG Разположение на органите за управление

1. Лост на газта/смукача
2. Педал на съединителя/спирачката
3. Включване/изключване на задвижването
4. Лост за съединителя на платформата
5. Лост за регулиране на височината
6. Контакт за запалване
7. Лост на ръчната спирачка

RO Amplasarea comenziilor

1. Comanda admisiei/ocului
2. Pedala de frână și de ambreiaj
3. Maneta de comandă a micărilor
4. Pârghia de cuplare/decuplare a mecanismului de tuns iarba
5. Pârghia de reglare a înălțimii
6. Broasca contactului de aprindere
7. Maneta frânei de mână

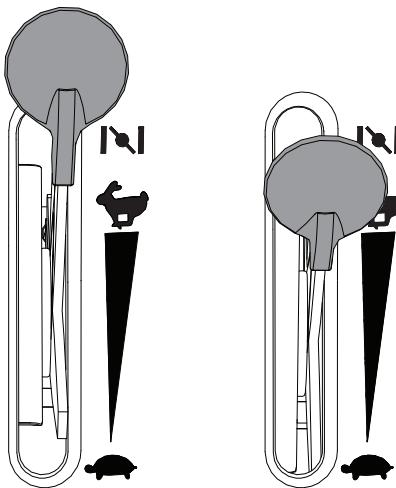

1. Регулятор дроссельной/воздушной заслонки

Управление дросселем /заслонкой служит для настройки скорости двигателя и ножей. Когда рычаг находится в переднем положении, функция заслонки подключена.

- = Регулятор воздушной заслонки
- = Полный газ
- = Скорость холостого хода

1. Gaasi- ja külmkäivitushoob

Gaasi/öhuklapi hoob reguleerib mootori ja niiduki terade kirust. Kui kang on ette lükatud, on öhuklapp aktiveeritud.

- = Кülmkäivituse
- = Täisgaas
- = Tühikäik

1. Droselio/paleidimo varikliuko kontrolė

Droselio / droselinės sklendės valdikliu galite reguliuoti variklio apsukas ir peilių sukimosi greitį. Jei svirtis nustatyta priekinėje padėtyje, droselinė sklendė yra įjungta.

- = Paleidėjas
- = Pilnas greitis
- = Tuščios eigos greitis

1. Degvielas/gaisa droseles vadība

Akseleratora/droseles vadības ierīce regulē motora, kā arī asmeni ātrumu. Ja svira nospiesta līdz galam uz priekšu, tiek aizvērta drosele.

- = Gaisa droseles vadība
- = Pilns ātrums
- = Tukšgaita

1. Лост на газта/смукача


Регулаторът на смукача/стартовата газ регулира скоростта на електромотора и на ножовете. Ако лостът е в положение напред, функцията за стартовата газ е включена.

- = Регулятор за студен старт
- = Pilns ātrums
- = Празен ход

1. Comanda admisiei/ocului

Comanda admisiei/șocul reglează viteza motorului și, de asemenea, viteza lamelor. Dacă maneta este în poziția din față, funcția șocului este conectată.

- = Ocului
- = Viteză maximă
- = Turăția de mers în gol

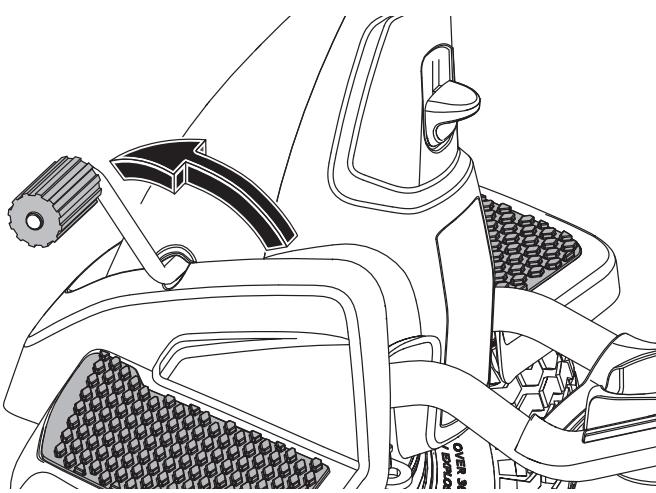

(RU) 2. Педаль сцепления/тормоза

Используется для выключения сцепления и торможения трактора, а также для пуска двигателя.

(EE) 2. Siduri- ja piduripedaal

Kasutatakse siduri lahtiühendamiseks ja traktori pidurdamiseks ning mootori käivitamiseks.

(LT) 2. Sankabos / stabdžio pedalas

Jis naudojamas sankabai atjungti, traktoriui sustabdyti ir varikliui užvesti.

(LV) 2. Bremžu un sajūga pedālis.


Kad pedālis ir izspiests, tiek iedarbināta bremze un dzinējs atslēdzas.

(BG) 2. Съединителен/спирачен педал

Използва се за освобождаване на съединителя и за спиране на трактора, както и за запалване на двигателя.

(RO) 2. Pedala de ambreiaj/frână

Se folosește pentru debreierea și frânarea vehiculului și pentru pornirea motorului.

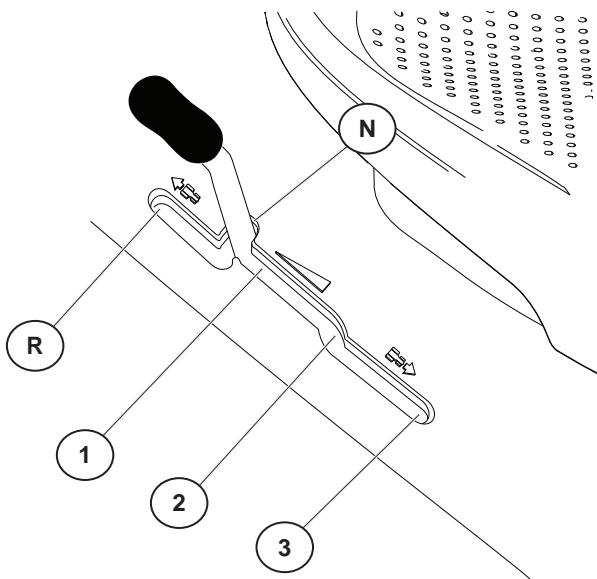

(RU) 3. Рычаг переключения скоростей

У этого рычага существуют четыре различных положения:
 3 = Максимальная скорость движения передним ходом
 2 = Средняя скорость движения передним ходом
 1 = Минимальная скорость движения передним ходом
 N = Нейтральное положение (движение отсутствует)
 R = Реверс

Рычаг можно плавно передвигать между положениями 1 и 3 для задания нужной скорости.

(EE) 3. Liikumise juhtkang

Sellel kangi on neli erinevat asendit:

3 = edaspidi kiire
 2 = edaspidi keskmine
 1 = edaspidi aeglane
 N = neutraal (vabakäik)
 R = tagurpidi

Kangi on võimalik vabalt 1 ja 3 vahel liigutada soovitud kiiruse saavutamiseks.

(LT) 3. Judėjimo valdymo svirtis

Yra keturios skirtingos šios svirties padėtys:

3 = Didžiausias greitis pirmyn
 2 = Vidutinis greitis pirmyn
 1 = Mažiausias greitis pirmyn
 N = Neutralus (pavara neįjungta)
 R = Atbulinė
 Svirtį galima sklandžiai stumdyti tarp padėcių 1 ir 3 užtikrinant reikiamą greitį.

(LV) 3. Kustības vadības svira

Šai svirai ir četri dažādi stāvokļi:

3 = Lielākais ātrums braukšanai uz priekšu
 2 = Vidējais ātrums braukšanai uz priekšu
 1 = Mazākais ātrums braukšanai uz priekšu
 N = Neitrālais iestatījums (bez piedziņas)
 R = Atpakaļgaita
 Sviru var laideni pārvietot starp 1. un 3. pozīciju, lai nodrošinātu nepieciešamo ātrumu.

(BG) 3. Лост за управление на движението


Налични са четири различни положения за този лост:

3 = Най-бързо придвижване напред
 2 = Придвижване напред със средна скорост
 1 = Най-бавно придвижване напред
 N = Неутрално положение (без тяга)
 R = Заден ход
 Лостът може да се движи безпроблемно между 1 и 3, за да се осигури желаната скорост.

(RO) 3. Maneta de comandă a mișcării (schimbătorul de viteze)

Există patru poziții diferite pentru această manetă:

3 = Viteză maximă de deplasare înainte
 2 = Viteză medie de deplasare înainte
 1 = Viteză minimă de deplasare înainte
 N = Punctul mort (mașina nu se deplasează)
 R = Marșarier
 Maneta poate fi mișcată direct între pozițiile 1 și 3, pentru a asigura viteză necesară.

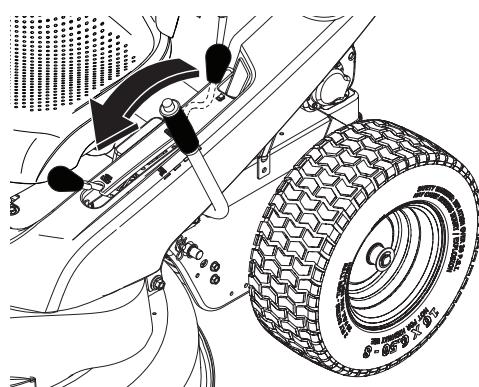


(RU) 4. Рычаг включения/выключения ножа

Сдвиньте рычаг включения/выключения ножа вперед для включения ножа газонокосилки: при этом приводной ремень натягивается и нож начинает вращаться. Если сдвинуть этот рычаг назад, приводной ремень ослабляется, и вращение ножа замедляется под действием тормозных башмаков на шкиве.

(EE) 4. Korpuse sidurikang

Niidiuki tera rakendamiseks lükake korpuse sidurikangi ette-poole, seepeale läheb ajamirihm pingesse ja tera hakkab pöörlema. Juhul kui korpuse sidurikangi liigutatakse tahapoolle, vabastatakse ajamirihm ja pöörlemine aeglustub plokil olevate pidurite möjul.

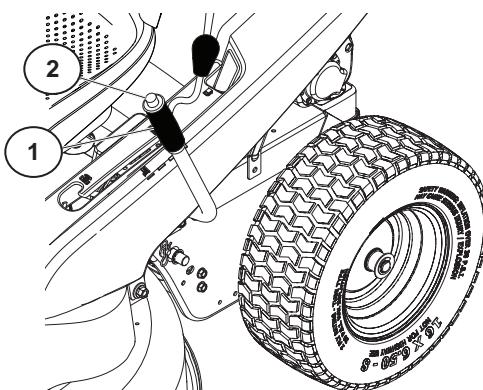

(RU) 5. Рычаг регулировки высоты

Положение рычага регулировки высоты определяет высоту среза.

- Возьмитесь за подъемный рычаг (1).
- Нажмите большим пальцем на плунжер подъемного рычага (2) и переведите этот рычаг (1) в нужное положение.

(EE) 5. Kõrguse reguleerimise kang

Kõrguse reguleerimise kangi asend määrab ära niitmiskõruse.

- Haarake kangist (1).
- Vajutage pöidlaga vabastusnuppu (2) ja liigutage kang (1) soovitud asendisse.

(LT) 4. Pjovimo agregato sankabos svirtis

Pastumkite pjovimo agregato sankabos svirtį pirmyn, norėdami įjungti vejapjovés ašmenis, tokiu būdu pavaros diržas įsitempis ir ašmenys ims suktis. Jeigu pjovimo agregato sankabos svirtį pastumsite atgal, pavaros diržas atsijungs ir ašmenų sukimąsi sulétins skriemulius veikiančios stabdymo trinkelės.

(LV) 4. Pamatnes sajūga svira

Pārvietojiet pamatnes sajūga sviru uz priekšu, lai aktivizētu plaujmasīnas asmeni, ja dzensiksna ir nospriegota un asmens sāk griezties. Ja pamatnes sajūga svira tiek pārvietota atpakaļ, dzensiksna tiks atvienota un asmens griešanās amplitūda mazināsies uz skriemeļa esošo bremžu kluču darbības dēļ.

(BG) 4. Лост за съединителя на платформата

Преместете лоста на съединителя на платформата напред, за да включите ножа на косачката, при което задвижващият ремък се натяга и ножът започва да се върти. Ако лостът на съединителя на платформата се премести назад, задвижващият ремък се изключва и въртенето на ножа се забавя под действието на спирачните накладки на макарет.

(RO) 4. Pârghia de cuplare/decuplare a mecanismului de tuns iarba

Deplasați pârghia de cuplare/decuplare în față, pentru a angrena lama mașinii de tuns iarba, în acest mod cureaua de transmisie este întinsă, iar lama începe să se rotească. Dacă pârghia de cuplare/decuplare este deplasată în spate, cureaua de transmisie va fi dezactivată, iar rotația lamei va fi încrețită din cauza acțiunii saboțiilor de frână asupra roții de cureau.

(LT) 5. Aukščio reguliavimo svirtis

Nuo aukščio reguliavimo svirties padėties priklauso pjovimo aukštis.

- Suimkite kėlimo svirtį (1).
- Nykščiu paspauskite kėlimo svirties mygtuką (2) ir perstumkite kėlimo svirtį (1) į norimą padėtį.

(LV) 5. Augstuma regulēšanas svira

Augstuma regulēšanas sviras stāvoklis nosaka zāles griešanas augstumu.

- Satveriet pacelšanas sviru (1).
- Piespiediet pacelšanas sviras plunžeri (2) ar īkšķi un pārvietojiet pacelšanas sviru (1) vajadzīgajā stāvoklī.

(BG) 5. Лост за регулиране на височината

Положението на лоста за регулиране на височината определя височината на рязане.

- Хванете повдигачния лост (1).
- Натиснете буталото на повдигачния лост (2) с палец и преместете повдигачния лост в желаното положение.


(RO) 5. Pârghia de reglare a înălțimii

Pozitia pârghiei de reglare a înălțimii determină înălțimea de tăiere.

- Apucați maneta de ridicare (1).
- Apăsați pistonul de pe maneta de ridicare (2) cu degetul mare și deplasați maneta de ridicare (1) în poziția dorită.




OFF



ROS ON



ON



START

6. Ключ зажигания

Имеются четыре различных положения ключа зажигания:

- | | |
|--------|--|
| OFF | Все электрические цепи разомкнуты. |
| ROS ON | Системой управления задним ходом (ROS) |
| ON | Электрические цепи замкнуты. |
| START | Пусковой электродвигатель включен. |

Система управления задним ходом (ROS) - Позволяет управлять механизмом косилки или другим приводным приспособлением во время заднего хода (См. раздел 5 - "Управление трактором")

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не оставляйте ключ в замке зажигания, оставляя машину без присмотра.

6. Süütelukk

Süütevõtmel on neli erinevat asendit:

- | | |
|--------|--|
| OFF | Vool on välja lülitatud. |
| ROS ON | Reevers-operatsioonisüsteem(ROS) ühendatud |
| ON | Vool on sisse lülitatud. |
| START | Starter on sisse lülitatud. |

Reevers-operatsioonisüsteem (ROS) – Võimaldab töötada niuduorganiga või muu motoriseeritud lisaseadmega tagurdamise käigus (vt lõik 5 - "Juhtimine")

HOIATUS!

Ärge kunagi jätké võtit süütelukku, kui lahkute masina juurest.

6. Uždegimo jungiklis

Uždegimo raktui yra tris skirtingas pozicijos:

- | | |
|--------|---|
| OFF | Elektrinė srovė nutraukta |
| ROS ON | Veikimo atbuline eiga sistema (ROS) prijungta |
| ON | Elektrinė srovė įjungta |
| START | Starteris įjungtas |

Dėl veikimo atbuline eiga sistemos (ROS), šienapajovė ar kitas varomas padargas gali veikti judėdamas atbuline eiga (žr. 5 skyrių – „Važiavimas“)

ISPĖJIMAS!

Niekados nepalikite uždegimo raktą spynelėje, kai paliekate īrangą be priežiūros.

6. Aizdedzes slēdzene

Aizdedzes atslēgai ir četras dažādas pozīcijas:

- | | |
|--------|--|
| OFF | Visa elektriskā strāva pārtraukta. |
| ROS ON | Reversa operācijas sistēma (ROS) pieslēgta |
| ON | Elektriskā strāva pieslēgta. |
| START | Starta dzinējs pieslēgts. |

Reversa Operācijas Sistēma (ROS) – Dod iespēju darbināt pārvēcja korpusu vai citu nomaināmo aprīkojumu, pārslēdzoties reversā (Skatīt nodādu 5 - "Vadīšana")

UZMANĪGI!

Nekad neatstājiet atslēgu aizdedzes slēzenē, atstājot mašīnu bez uzraudzības.

6. Контакт за запалване

Има четири различни позиции на ключа за запалване.

- | | |
|--------|--|
| OFF | Токът е изключен |
| ROS ON | Системата за Обратно Задвижване (ROS) е свързана |
| ON | Токът е включен |
| START | Стартиране на стартера |

Система за Обратно Задвижване (ROS) - Позволява да се работи с косачката или други задвижвани от двигателя приставки по време на движение на машината на заден ход (Виж раздел 5 - "Управление")

ВНИМАНИЕ!

Никога не оставяйте контактния ключ в контакта за запалване, ако ще оставите машината без надзор.

6. Contactul de aprindere


Există patru poziții diferite pentru cheia de contact:

- | | |
|--------|---|
| OFF | Întreruperea alimentării cu curent electric |
| ROS ON | Sistem de Operare in Marsarier (ROS) conectat |
| ON | Conectarea alimentării cu curent electric |
| START | Conectarea starterului motorului |

Sistem de Operare in Marsarier (ROS) - Permite operarea în marsarier a seceratoarei sau a altor piese atașate alimentate cu curent electric (vezi secțiunea 5 - "Conducere")

ATENȚIONARE!

Nu lăsați niciodată cheia în contact când lăsați mașina nesupravegheată.

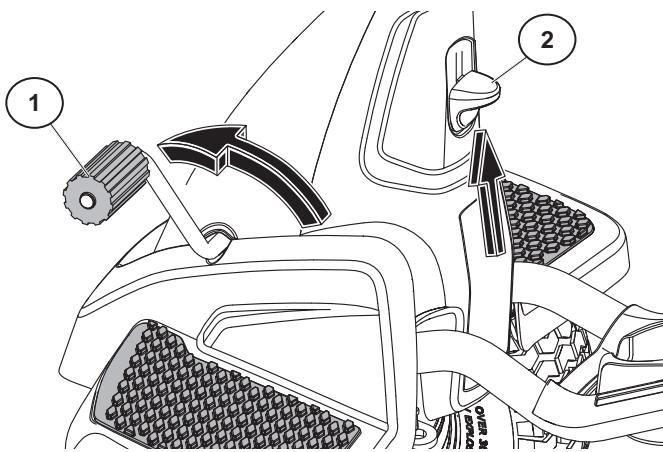

(RU) 7. Стояночный тормоз

Подсоедините стояночный тормоз следующим образом:

- Нажмите на педаль тормоза (1) до упора и не отпускайте.
- Надавите на рычаг стояночного тормоза (2) и сбросьте давление с педали тормоза (1).

Для отпускания стояночного тормоза достаточно нажать на педаль тормоза.

(EE) 7. Käskipidur

Käskipiduri rakendamiseks toimige järgnevalt:

- Vajutage piduripedaal (1) täielikult alla ja hoidke seda seal.
- Vajutage alla käskipiduri kang (2) ja võtke jalga piduripedaalilt (1).

Käskipiduri vabastamiseks tuleb lihtsalt vajutada piduripedaali.

(LT) 7. Stovėjimo stabdys

Ijunkite stovėjimo stabdį tokiu būdu:

- Iki galio nuspauskite stabdžių pedalą (1) ir laikykite.
- Nuspauskite stovėjimo stabdžio svirtį (2) ir atleiskite stabdžių pedalą (1).

Norint atleisti stovėjimo stabdį tereikia nuspausti stabdžių pedalą.

(LV) 7. Stāvbremze

Aktivizējiet stāvbremzi šādi:

- Nospiediet bremžu pedāli (1) līdz galam un turiet to nospiestu.
- Nospiediet stāvbremzes sviru (2) un noņemiet spiedienu no bremžu pedāla (1).

Lai atlaistu stāvbremzi, nospiediet bremžu pedāli.

(BG) 7. Ръчна спирачка

Свържете ръчната спирачка по следния начин:

- Натиснете педала на спирачката (1) докрай и задръжте.
- Натиснете лоста на ръчната спирачка (2) и отпуснете спирачния педал (1).

За да освободите ръчната спирачка, всичко, което трябва да направите, е да натиснете спирачния педал.

(RO) 7. Frâna de mână

Activați frâna de mână în modul următor:

- Apăsați pedala de frână (1) până la capăt și țineți-o apăsată.
- Apăsați maneta frânei de mână (2) și ridicați încet piciorul de pe pedala de frână (1).

Pentru a elibera frâna de mână este suficient să apăsați pe pedala de frână.

4. Перед стартом. 4. Enne Käivitamist. 4. Prieš užvedimą. 4. Pirms iedarbināšanas. 4. Мерки преди стартиране. 4. Pregătiri.

RU Заправка

Двигатель должен работать на чистом (не смешанным с маслом) неэтилированном бензине. Не заливайте бензин выше уровня нижней кромки заправочного отверстия. Не превышайте максимального уровня заправки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Бензин - это легковоспламеняющаяся жидкость. Соблюдайте осторожность и проводите заправку на открытом воздухе. Не курите при заправке и не заправляйте при теплом двигателе. Не переполняйте бензобак, т.к. бензин подвержен тепловому расширению и может переливаться. После заправки тщательно закрутите пробку бензобака. Храните бензин в прохладном месте в специальном контейнере для машинного топлива. Проверяйте состояние бензобака и трубопроводов.

EE Tankimine

Mootoris peab kasutama puhist, pliivaba bensiini (mitte õliga segatud). Bensiin tohib ulatuda maksimaalselt sissevalamisava alumise servani. Ärge täitke maksimumtaseest kõrgemale.

HOIATUS!

Bensiin on väga kergesti süttiv: Toimige ettevaatlilikult ja tankige värskes õhus. Ärge sutisetage tankides. Ärge tankige, kui mootor on kuum. Arge tankige paaki liiga täis, sest bensiin võib paisuda ja üle voolata. Pärast tankimist veenduge, et bensiinikork on korralikult kinni. Säilitage bensiini jahedas kohas ja mootorikütuse hoidmiseks ettenähtud mahutis. Kontrollige bensiinipaaki ja voolikuid regulaarselt.

LT Užpildymas

Varikliui reikia naudoti švaru (be alyvu priemaišos) be švino priemaišos benzina. Nepilkite už užpildymo angos apatinio krašto. Nepilkite virš max lygio.

ISPĒJIMAS!

Benzinas yra lengvai užsiliepsnojantis. Elkitēs atsargiai ir užpildykite su benzīnu po atviro dangumi. Jokiu būdu nerūkykite kol užpildote su benzīnu ir neužpildykite kol variklis yra užkaitēs. Nepripilkite per pilnā bakā todēl kad benzinas gali išsiplesti ir išsilieti. Išsitirkinkite, kad benzino bako dangtelis yra kietai uzsuktas po užpildymo. Laikykite benzīnu vēsioj vietoj ir atitinkamame variklio degalų konteineryje. Patirkinkite benzino bako ir vamzdžius.

LV Uzpildīšana ar degvielu

Dzinēju jādarbina ar tīru (nevis eļļas sajaukuma) benzīnu bez svīna piejaukuma. Neuzpildiet tālāk par uzpildīšanas cauruma apaksējo malu. Neuzpildiet augstāk par maksimālo atzīmi.

UZMANĪGI!

Benzīns viegli uzliesmo. Rīkojeties uzmanīgi un uzpildiet benzīnu ārā. Degvielas uzpildes laikā nesmēķējiet, kā arī neuzpildiet degvielu, kad dzinējs ir silts. Nepārpildiet degvielas tvertni, jo benzīns var izplesties un pārplūst. Pēc uzpildes pārliecinieties, ka degvielas tvertnes vāks ir cieši pieskrūvēts. Glabājet degvielu vēsā vietā dzinēja degvielai atbilstošā konteinerā. Pārbaudiet benzīna tvertni un caurules.

BG Зареждане с гориво

Двигателят трябва да работи с чист, безоловен бензин (без примес на масло). Бензинът да се пълни най-много до долния ръб на гърловината за пълнене.

ВНИМАНИЕ!

Бензинът е леснозапалим. Бъдете внимателни и пилнете резервоара само на открито. При пълнене не пушете. Не зареждайте с бензин, когато двигателят е топъл. Не препълвайте резервоара, защото бензинът може да се разшири и да прелее. Обърнете внимание на това, кашачката на резервоара да бъде добре стегната след зареждането. Съхранявайте бензина на хладно място в туби за бензин. Проверявайте редовно резервоара и горивопроводите.

RO Alimentarea

Motorul trebuie să funcționeze cu benzină fără plumb, în stare pură (fără ulei). Nu alimentați cu carburant sub limita minimă sau peste limita maximă admisă.

ATENȚIONARE!

Benzina este foarte inflamabilă. Procedați cu grijă și faceți realimentarea în aer liber. Nu fumați în timpul alimentării cu benzina și nu faceți alimentarea cât timp motorul este cald. Nu umpleți rezervorul peste măsură, deoarece benzina se poate dilata și se poate scurge din rezervor. După terminarea alimentării, asigurați-vă că ati strâns bine capacul rezervorului. Păstrați benzina într-un loc răcoros, într-un recipient adecvat păstrării carburantului. Verificați periodic rezervorul de benzina și țeidle/furtunile adiacente.

(RU) Уровень масла


Поднимите капот, чтобы получить доступ к пробке маслозаправочного отверстия и масляному щупу. Проверяйте уровень масла перед каждым запуском двигателя. Убедитесь, что трактор находится в горизонтальном положении. Отвинтите масляный щуп и протрите его. Установите на место масляный щуп и плотно закрутите. Затем извлеките и проверьте уровень масла.

(EE) Ölitasē

Mõõtvardaga kombineeritud õli sissevalamisava korgi juurde pääseb, kui kapotikaas on üles tõstetud. Enne igakordset kasutamist tuleb kontrollida mootori ölitaset. Veenduge, et traktor seisab horisontaalselt. Kruvige õli mõõtvarras välja ja pühkige puhtaks. Pange mõõtvarras tagasi ja keerake kinni. Võtke varras teist korda välja ja vaadake ölitaset.


(LT) Alyvu lygis

Kombinuota alyvu ipylimo dangti ir alyvu lazdele gali prieiti kada kapotas yra pakeltas. Variklio alyvu lygi reikia tikrinti prieš katru užvedimą. Išitikinkite kad traktorius yra ant horizontalinio paviršiaus. Išsukite alyvu lazdelę ir nušluostykite. Idėkite atgal ir kietai priveržkite. dar karta išimkite ir patikrinkite alyvu lygi.

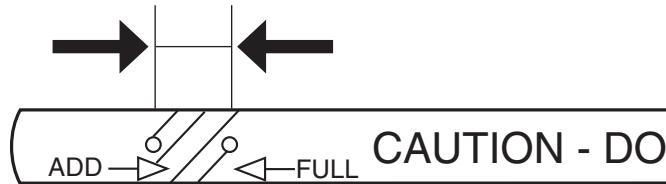

(RU) Уровень масла должен находиться между двумя отметками на масляном щупе. Для дозаправки залейте масло SAE 30 до отметки "FULL" (ПОЛНЫЙ). Зимой (при температуре ниже нуля) используйте масло SAE 5W-30.

(EE) Öli tase peaks olema õlivarda kahe märgi vahel. Kui öli ei ole piisavalt, lisage SAE 30 õli kuni märgini "FULL": Talvel (temperatuuridel alla 0° C) kasutage SAE 5W-30 õli.



(RU) Давление в шинах

Регулярно проверяйте давление в шинах. Давление должно составлять 1 бар (14 PSI) и 0.8 бар (12 PSI) соответственно в передних и задних шинах.

(EE) Rehvirohk

Kontrolligere regulaarselt rehvirohkku. Eesmisterehvivideröhk peaks olema 1 bar'i (14 PSI) ja 0,8 bar'i (12 PSI) tagumistes rehvides.

(LV) Eļļas līmenis

Apvienotais eļļas uzpildes vāciņš un eļļas stienītis ir pieejami, kad pārsegs ir pacelts uz priekšu. Eļļas līmeni dzinējā ir jāpārbauda pirms katras lietošanas reizes. Pārliecinieties, ka traktors atrodas horizontālā stāvoklī. Atskrūvējet eļļas stienīti un kārtīgi noslauciet to. Uzlieciet atpakaļ eļļas stienīti un kārtīgi uzskrūvējet. Noņemiet atkal un pārbaudiet līmeni.

(BG) Ниво на маслото

Комбинираният с измервателна пръчка капак на отвора за наливане на масло е достъпен след вдигане на капака на двигателя. Проверявайте нивото на маслото на двигателя преди всяко пътуване. Обърнете внимание на това, при проверката машината да е на равно място. Извадете измервателната пръчка и я изтрийте. Завийте отново здраво измервателната пръчка, извадете я пак и отчетете нивото на маслото.

(RO) Nivelul uleiului

Capacul de realimentare combinat cu joja de ulei devine accesibil atunci când capota este ridicată. Nivelul uleiului în motor trebuie verificat înainte de fiecare cursă. Fiți siguri că tractorul se află în poziție orizontală. Deșurubați joja de ulei și ștergeți-o până devine curată complet. Puneti-o la loc și înșurubați-o bine. Scoateți-o din nou și reverificați nivelul.

(LT) Alyvu lygis turi būti tarp dveju atžymiu ant alyvu lazdeles. Jeigu reikia pripilti alyvą, pripilkite SAE 30 alyva iki atžymas "FULL". Alyvą SAE 5W-30 reikia naudoti žiema (po užsalimo tašku).

(LV) Eļļai jābūt starp divām atzīmēm uz eļļas stienīša. Ja nepieciešams pieliet vairāk eļļas, pielejiet SAE 30 eļļu līdz atzīmei „FULL” (Pilns). Ziemā (kad gaisa temperatūra noslīd zem 0°C) jālieto SAE 5W-30 eļļu.

(BG) Нивото на маслото трябва да се намира между двата белега на измервателната пръчка. Ако това не е така, допълнете моторно масло SAE 30 до белега "FULL". През зимата (при опасност от замръзване) да се използва моторно масло SAE 5W-30.

(RO) Nivelul uleiului trebuie să fie între cele două semne de pe joja de ulei. Dacă uleiul mai trebuie completat, adăugați ulei de motor marca SAE 30 până la semnul "FULL". Iarna (sub temperaturi de îngheț) trebuie utilizat uleiul de motor marca SAE 5W-30.

(LT) Oro slēgis padangose

Reguliarai tikrinkite slēgi padangose. Priekinéje padangoje slēgis turētu būti 1 baras (14 SKM), o galinése padangose - 0.8 baro (12 SKM).

(LV) Riepu gaisa spiediens

Regulāri pārbaudiet gaisa spiedienu riepās. Spiedienam priekšējā riepā ir jābūt 1 bārs (14 PSI) un 0.8 bārs (12 PSI) aizmugurējās riepās.


(BG) Налягане на гумите

Редовно проверявайте въздушното налягане в гумите. Налягането в предните гуми трябва да е 1 bar (14 PSI), а на задните гуми трябва да е 0.8 bar (12 PSI).

(RO) Presiunea din pneuri

Verificați în mod regulat presiunea din pneuri. Presiunea pneuriilor din față trebuie să fie de 1 bar, în cele din spate de 0,8 bari.

5. Driving. 5. Betrieb. 5. Conduite. 5. Conducción. 5. Guida. 5. Rijden.

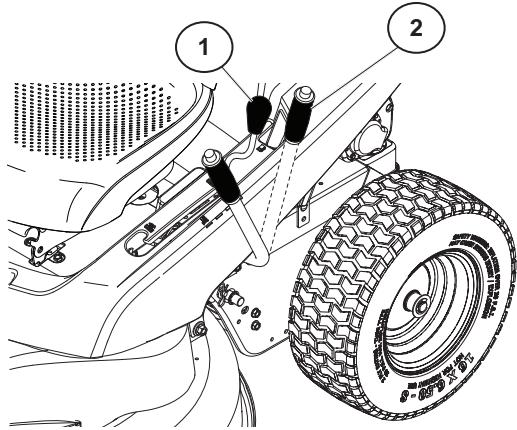

(RU) Запуск двигателя

Убедитесь, что рычаг регулировки высоты (2) находится в транспортном (верхнем) положении, и что рычаг включения/выключения ножа (1) находится в выключенном положении.

(EE) Mootori käivitamine

Veenduge, et niiduki kõrguse reguleerija (2) oleks transpordiasendis (ülemine) ja et korpusse sidurikang (1) oleks rakendamata asendis.

(LT) Variklio paleidimas

Įsitikinkite, kad vejapjovės aukščio regulatorius (2) yra transportavimo padėtyje (viršutinė padėtis) ir pjovimo agregato sankabos svirtis (1) yra atjungtoje padėtyje.

(LV) Dzinēja iedarbināšana


Pārliecinieties, vai plaujmašīnas augstums (2) atrodas transportēšanas stāvoklī (augšējā pozīcijā), bet pamatnes sajūga svīra (1) - atvienotā stāvoklī.

(BG) Стартiranе на двигателa

Уверете се, че регулировката на височината на косачката (2) е в положение за транспортиране (горно положение) и че лостът на съединителя на платформата (1) е в изключено положение.

(RO) Pornirea motorului

Verificați ca pârghia de reglare a înăltimii (2) să fie în poziția de transport (poziția de sus), iar pârghia de cuplare/decuplare (1) să fie în poziția „decuplat”.

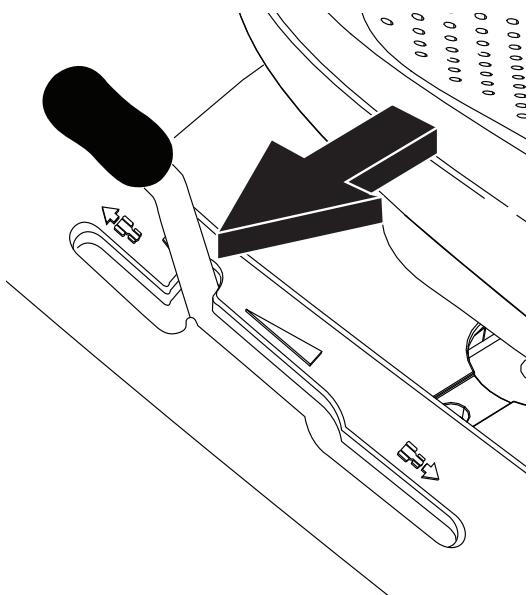

(RU) Полностью нажмите на педаль сцепления/тормоза и удерживайте ее в нажатом положении. Установите рычаг передачи в нейтральное положение "N".


(EE) Suruge siduri-/piduripedala lõpuni alla ja hoidke all. Seadke käigukang neutraalasendisse „N”.

(LT) Nuspauskite iki galu sankabos/stabdžio pedala ir laikykite. Įsitikinkite, kad judėjimo kontrolės svirtis yra padėta į neutralia poziciją "N".


(LV) Piespiediet sajūga/bremžu pedāli līdz galam un turiet to piespiestu. Pārliecinieties, ka dzinēja vadības kloķis ir neitrālā „N” pozīcijā.

(BG) Натиснете докрай педала на съединението/спирачката и го задръжте в това положение. Поставете лоста на скосрости на празен ход "N".


(RO) Apăsați pedala de ambreiaj/frână până la refuz și țineți-o apăsat. Introduceți maneta schimbătorului de viteză în poziția neutră "N".

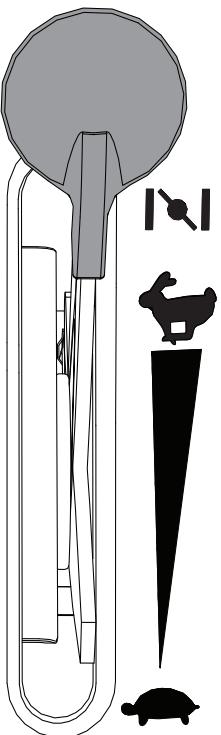

- (RU) Холодный двигатель: приведите регулятор газа в крайнее положение choke (↗).
- (EE) Külm mootor: Viige gaasihoob lõpp-asendisse (↗).
- (LT) Šaltas variklis: Pastumkite benzino kontrole iki galo į droselio pozicija (↗).
- (LV) Auksts dzinējs: Spiediet gāzes vadību uz augšu uz galējo pozīciju - gaīsa droseli (↗).
- (BG) При студен двигател: Издърпайте лоста на смукача в крайна позиция (↗).
- (RO) Motor rece: Împingeți în sus comanda admisiei, până la poziția "Șoc" (↗).

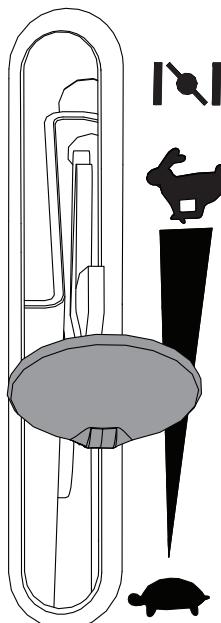

- (RU) Разогретый двигатель: переместите регулятор газа на пол-пути в положение полного газа “👉”.
- (EE) Soe mootor: Viige gaasihoob täisgaasi asendisse “👉”.
- (LT) Šiltas variklis: Pastumkite benzino kontrole iki puisei pilno gazo pozicija “👉”.
- (LV) Silts dzinējs: Spiediet gāzes vadību līdz pusei pilnas gāzes pozīcijas “👉” virzienā.
- (BG) При топъл двигател: Поставете лоста за газта на символа за “пълна газ” “👉”.
- (RO) Motor cald: Apăsați comanda admisiei până la jumătatea cursei care duce în poziția admisie/accelerație maximă “👉”.



- (RU)** Поверните ключ зажигания в положение “START”.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не запускайте пусковой электродвигатель более чем на 5 секунд. Если двигатель не запускается, подождите 10 секунд и затем попробуйте еще раз.

- (EE)** Keerake süütevöti asendisse “START”.

MÄRKUS

Ärge korrake käivitamist rohkem kui 5 sek. vältel. Kui mootor ei käivitu, oodake umbes 10 sek. enne järgmist katset.

- (LT)** Pasukite uždegimo raktą į “START” poziciją.

PASTABA

Norint užvesti variklį, nesukite starterį ilgiau kaip 5 sekundes per viena užvedimą. Jeigu variklis neužsiveda, palaukite panašiai 10 sekundes prieš sekantį bandymą.

- (LV)** Pagrieziet aizdedzes atslēgu uz “START” pozīciju

IEVĒROJET

Nedarbiniet starteri vairāk par 5 sekundēm vienā reizē. Ja dzinējs nesāk darboties, nogaidiet 10 sekundes pirms nākošā mēģinājuma.

- (BG)** Завъртете ключа за запалването на “START”.

Указание!

Не задържайте стартера повече от пет секунди. Ако двигателят не заработи изчакайте 10 секунди преди следващия опит за пускане.

- (RO)** Rotiți cheia de contact până în poziția “START”.

OBSERVAȚIE!

Nu lăsați în funcțiune starterul motorului mai mult de 5 secunde. Dacă motorul refuză să pornească, așteptați cca 10 secunde înainte de a încerca din nou.



- (RU)** После запуска двигателя оставьте ключ зажигания в положении “ON”.


- (EE)** Laske süütevöti tagasi „ON” asendisse, kui mootor käivitus.

- (LT)** Varikliui uzsivedus, gražinkite uždegimo raktą į “ON” poziciją.

- (LV)** Laujiet aizdedzes atslēgai atgriezties „ON” (leslēgtā) pozīcijā, kad dzinējs ir iedarbināts.

- (BG)** След пускане на двигателя оставете ключа на запалването да се върне на положение “ON”.

- (RO)** După ce motorul a pornit, readuceți cheia de contact în poziția “ON”, iar dacă motorul a început să funcționeze îin, împingeți înapoi comanda şocului.

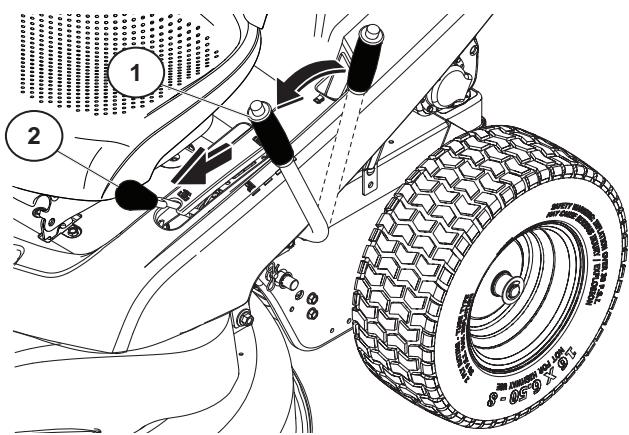

Вождение

RU Опустите деку газонокосилки, сдвинув вперед рычаг регулировки высоты (1). Сдвиньте рычаг включения/выключения ножа (2) вперед для включения ножа газонокосилки. Выберите скорость движения, соответствующую типу грунта и желаемым результатам косшения. Медленно отпустите педаль тормоза/сцепления.

Sõitmine

EE Laske niiduki korpus alla lükates kõrguse reguleerimiskangi (1) ettepoole. Rakendage niitmistera lükates korpuse siduri-kangi (2) ettepoole. Valige sõidukiirus, mis vastab maaistikule ja soovitud niitmistulemusele. Vabastage aeglaselt piduri/siduripedaal.

Važiavimas

LT Nuleiskite vejapjovės pjovimo agregatą pastumdamai aukščio reguliavimo svirtį (1) pirmyn. Įjunkite vejapjovės ašmeni pastumdamai pjovimo aggregato sankabos svirtį (2) pirmyn. Pasirinkite važiavimo greitį, kuris atitiktų vietovės paviršių ir užtikrintų reikiamus pjovimo rezultatus. Iš lėto atleiskite stabdžių / sankabos pedalą.

Brauksana

LV Pazeminiet plaujmašīnas pamatni, pārvietojot uz priekšu augstuma regulēšanas sviru (1). Aktivizējet plaujmašīnas asmeni, pārvietojot pamatnes sajūga sviru (2) uz priekšu. Izvēlieties brauksanas ātrumu, kas piemērots esošai virsmai un vajadzīgo plaušanas rezultātu iegūšanai. Lēni atlaidiet bremžu/sajūga pedāli.


Каране

BG Свалете платформата на косачката, като преместите лоста за регулиране на височината (1) напред. Включете ножа на косачката, като преместите лоста на съединителя на платформата (2) напред. Изберете скорост на каране, която отговаря на терена и необходимите резултати от рязането. Отпуснете бавно педала на спирачката/съединителя.

Deplasarea

RO Coborâți mecanismul de tuns iarba deplasând pârghia de reglare a înălțimii (1) în față. Cuplați lama mecanismului de tuns iarba deplasând pârghia de cuplare/decuplare (2) în față. Alegeti o viteza de deplasare adevarata pentru terenul respectiv si pentru rezultatul pe care doriti sa-l obtineti in urma tăierii. Eliberați incet pedala de frână/ambreiaj.

Положение системы ROS "ON"
ROS "ON"
ROS jüngta
ROS iestāgts
ROS "ВКЛЮЧЕНО"
ROS "ON"



Положение двигателя "ON" (обычная работа)
Engine "ON" (normaalne töötamine)
Veikiantis variklis (normalus veikimas)
Dzīncījs iestāgts (Normālais darba stāvoklis)
Двигател "ВКЛЮЧЕН" (нормално работещ)
Motor "ON" (Functionare normală)

PJOVIMO ATBULINE EIGA SISTEMA (ROS)
(Jūsų vejapjovėje yra īrengta pjovimo atbuline eiga sistema (ROS). Jeigu operatorius bando važiuoti atbuline eiga, kai ījungtas pjovimo agregatas, variklis išsijungs, jeigu degimo raktelis nėra nustatytas padėtyje ROS ON (pjovimas atbuline eiga ījungtas).

ISPĒJIMAS: Važiuoti atbulomis su ījungta pjovimo agregato sankaba yra uopač nerekomenduojama. Nustatyti raktelį į padėtį ROS ON, kad būtų galima dirbtī atbuline eiga su ījungtu pjovimo agregatu, operatorius turėtų tik tada, kai nusprenčia, jog būtina pakeisti mašinos padėtį su ījungtu pjovimo agregatu. Nepjaukite važiuodami atbuline eiga, jeigu tai nėra būtina.

PJOVIMO ATBULINE EIGA SISTEMOS NAUDOJIMAS

Naudokite tik įsitikinę, jog į pjovimo zoną nepateks vaikai ar kiti pašaliniai.

- Važiavimo valdymo svirtį nustatykite į neutralią (N) padėtį.
- Varikliui veikiant pasukite degimo raktelį prieš laikrodžio rodyklę į padėtį ROS ON.
- Žiūrėkite žemyn ir atgal, pradēdami važiuoti ir važiuodami atbuline eiga.
- Létai perstumkite važiavimo valdymo svirtį į atbulinės eigos (R) padėtį, kad pradėtumėte judėti.
- Kai ROS nebenaudojate, pasukite degimo raktelį pagal laikrodžio rodyklę į ījungto variklio padėtį ON.

REVERSĀS DARBĪBAS SISTĒMA (ROS)

Plaujmašīna ir aprīkota ar reversās darbības sistēmu (Reverse Operation System - ROS). Jebkurš operatora mēģinājums pārvietoties atpakalgaitsā ar aktivizētu pamatnes sajūgu deaktivizēs dzinēju, ja vien aizdedzes atslēga nebūs iestatīta stāvoklī ROS "ON" (leslēgts).

BRĪDINĀJUMS: Braukšana atpakalgaitsā un zāles plaušana ar aktivizētu pamatnes sajūgu nav pieļaujama. ROS "ON" ieslēgšana, lai pieļautu atpakalgaitsās darbību ar aktivizētu pamatnes sajūgu, ir iespējama tikai tad, ja operators izlemj, ka ir nepieciešams pārvietot plaujmašīnu ar aktivizētu pietaisi. Neveiciet plaušanu atpakalgaitsā, ja vien tas nav absolūti nepieciešams.

REVERSĀS DARBĪBAS SISTĒMAS LIETOŠANA

Lietojiet to tikai tad, ja esat pārliecināts, ka plaušanas zonā nav mazu bērnu, kā arī citu cilvēku.

- Iestatiet kustības sviru neitrālajā (N) stāvoklī.
- Kamēr dzinējs darbojas, pagrieziet aizdedzes atslēgu pretēji pulkstenrādītāju kustības virzienam stāvoklī ROS "ON" (leslēgts).
- Pirms, kā arī atpakalgaitsās laikā, skatieties uz leju un atpakaļ.
- Lēni pārvietojiet kustības sviru atpakalgaitsās stāvoklī (R), lai sāktu pārvietošanos.
- Ja ROS sistēma vairs nav vajadzīga, pagrieziet aizdedzes atslēgu pulkstenrādītāju kustības virzienā uz ON (leslēgt).

СИСТЕМА РАБОТЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ (ROS)

Ваша газонокосилка оснащена системой, позволяющей вести кошение при движении задним ходом (ROS). Любая попытка оператора двигаться задним ходом при рычаге включения/выключения ножа, находящемся во включенном положении, приведет к выключению двигателя, если ключ зажигания не установлен в положение ROS "ON".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Настоятельно рекомендуется не пытаться двигаться задним ходом во время кошения при включенном ноже. Включение системы ROS, позволяющей выполнять движение задним ходом при рычаге включения/выключения ножа во включенном положении, должно производиться только тогда, когда оператор считает необходимым отвести машину назад при включенном ноже. Двигайтесь задним ходом только тогда, когда это совершенно необходимо.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДВИЖЕНИЯ ЗАДНИМ ХОДОМ

Используйте ее только тогда, когда вы уверены в отсутствии детей или других посторонних лиц в зоне работы.

- Переведите рычаг переключения скоростей в нейтральное положение (N).
- При работающем двигателе поверните ключ зажигания против часовой стрелки в положение ROS "ON".
- Перед началом движения движения задним ходом и во время него всегда смотрите назад и вниз.
- Медленно переведите рычаг переключения скоростей в положение реверса (R) для начала движения.
- Когда необходимость в использовании системы движения задним ходом исчезает, поверните ключ зажигания по часовой стрелке в положение "ON".

TAGURPIDI NIITMISE SÜSTEEM (ROS)

Teie murutraktoril on tagurpidi niitmise süsteem (ROS). Mistahes kasutajapoolne katse sõita rakendatud korpusesiduriga tagurpidi, lülitab mootori välja juhul kui süütevõti pole asendis ROS „ON“.

HOIATUS: Rakendatud korpusesiduriga niitmise ajal tagurdamine ei ole soovitatav. Tagurdades niitmiseks, keerake süüde asendisse ROS „ON“, kuid seda tuleks teha vaid siis, kui masina ümberpaigutamine rakendatud korpusesiduriga on välimatu. Kui võimalik, siis ärge niitke tagurpidi sõites.

TAGURPIDI NIITMISE SÜSTEEMI KASUTAMINE

Kasutage seda ainult siis, kui olete veendunud, et lapsi või muid kõrvalseisjaid poleks niitmusalal.

- Viige liikumise juhtkang vabakäigu asendisse (N).
- Jätke mootor tööle ja keerake süütevõti vastupäeva asendisse ROS „ON“.
- Enne tagurdamist vaadake alati taha ja maha.
- Tagurdamise alustamiseks viige liikumise juhtkang aeglaseks tagurpidikäigu (R) asendisse.
- Kui ROS-i kasutamine pole enam vajalik, siis keerake süütevõtit päripäeva asendisse „ON“.

Положение система ROS "ON"


ROS "ON"

ROS ijjunga

ROS ieslēgts

ROS "ВКЛЮЧЕНО"

ROS "ON"



Положение двигателя "ON"
(обычная работа)

Engine "ON" (normaalne töötamine)

Veikiantis variklis (normalus veikimas)

Dzīncīs ieslēgts (Normālais darba stāvoklis)

Двигател "ВКЛЮЧЕН" (нормально работает)

Motor "ON" (Functionare normală)

(BG) СИСТЕМА ЗА РАБОТА НАЗАД (ROS)

(RO) SISTEMUL DE SIGURANȚĂ PENTRU FUNCȚIONAREA ÎN MARŞARIER (ROS)

Вашата самоходна косачка е снабдена със система за работа назад (ROS). Всеки опит от страна на оператора да се движки на заден ход с включен съединител на платформата ще доведе до изключване на двигателя, освен когато ключът за запалване е в поставен в положение "вклъчено" на системата ROS.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Косене с движение на заден ход с включен съединител на платформата не се препоръчва. Включване на ROS, което да позволи работа на заден ход с включен съединител на платформата трябва да се извърши само когато операторът реши, че е необходимо да се премести машината с включено приспособление. Не косете на заден ход, освен ако не е абсолютно необходимо.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА РАБОТА НА ЗАДЕН ХОД

Да се използва само когато сте сигурни, че в зоната на косене няма да навлязат деца или други минувачи.

- Преместете лоста за управление на движението в неутрално положение (N).
- Докато двигателят работи, завъртете ключа на запалването във включено положение на системата ROS.
- Поглеждайте надолу и назад преди и по време на придвижване на заден ход.
- Преместете бавнолоста за управление на движението в положение за заден ход (R).
- Когато използването на системата ROS вече не е необходимо, завъртете ключа на запалването по часовниковата стрелка до включено положение на двигателя.

Tractorul dv. de tuns iarba este echipat cu un sistem de siguranță pentru funcționarea în marșarier (ROS). Orice încercare a operatorului de a se deplasa în marșarier cu pârghia de cuplare/decuplare în poziția „cuplat” va duce la oprirea motorului, în cazul în care cheia de contact nu este rotită pe poziția ON (activat) a ROS.

ATENȚIE: Nu se recomandă să vă deplasați în marșarier cu pârghia de cuplare/decuplare în poziția „cuplat” în timp ce călați iarba. Rotirea cheii pe poziția ON (activat) a sistemului ROS, pentru a permite deplasarea în marșarier cu pârghia de cuplare/decuplare în poziția „cuplat”, este o operație care trebuie efectuată doar când operatorul hotărăște că este necesar să repoziționeze mașina cu accesoriul cuplat. Nu tundeți iarba deplasându-vă în marșarier decât dacă este neapărat necesar.

UTILIZAREA SISTEMULUI DE SIGURANȚĂ PENTRU FUNCȚIONAREA ÎN MARŞARIER

Puteți folosi sistemul numai dacă sunteți siguri că niciun copil sau nicio altă persoană nu va pătrunde în zona de lucru.

- Deplasați maneta de comandă a mișcării în punctul mort (N).
- Cu motorul pornit, rotiți cheia de contact în sens antiorar, pe poziția ON (activat) a sistemului ROS.
- Uitați-vă în jos și în spate înainte de a da înapoi și în timp ce dați înapoi.
- Deplasați încet maneta de comandă a mișcării pe poziția de marșarier (R) pentru a porni deplasarea.
- Când nu mai aveți nevoie de sistemul ROS, rotiți cheia de contact în sens orar, pe poziția ON (pornit) a motorului.



Рекомендации по кошению

- Освободите зону работы от камней и других предметов, которые могут быть отброшены ножом.
- Во избежание ударов установите метки у больших камней и других неподвижных предметов.
- Начинайте работать с большой высотой среза и постепенно уменьшайте ее до достижения нужного результата кошения.
- Если трава не очень высокая и плотная, скорость движения можно увеличить, выбрав более высокую передачу, без ухудшения результатов кошения.
- Идеальный газон получается при частом кошении травы. При этом трава оказывается подстриженной более равномерно, а срезанная трава также более равномерно распределяется по поверхности. Общее время работы при этом не увеличивается, т.к. в таком случае можно выбирать более высокую скорость движения, что не скажется на результатах кошения.
- Не косите мокрую траву. Результаты кошения будут хуже, т.к. колеса будут вязнуть в мягком грунте.
- После использования опрыските водой нижнюю часть режущего аппарата.



Vihjad niitmiseks

- Puhastage muru kividest ja muudest objektidest, mis võivad terale ette jäädva.
- Otsite üles ja märgistage kivid ja muud fikseeritud objektid, et vältida nendele otsasõitmist.
- Alustage suurema niitmiskõrgusega ja vähendage seda kuni soovitud tulemuse saamiseni.
- Juhul kui muru pole liiga kõrge ja tihe, võite sõitmiskiirust suurendada valides kõrgema käigu samas niitmistulemust mõjutamata.
- Parima muru saavutate regulaarsel niitmisel. Niitmine muutub palju ühtlasemaks ja niidetud muru laotub ühtlasemalt laialt. Ajakulu ei ole suurem, sest siis saate kasutada suuremat kiirust niitmistulemusel järeleandmisi tegemata.
- Vältige märja muru niitmist. Niitmistulemused on kehvedad, kuna rattad vajuvad märja pinnase sisse.
- Pärast niitmist puhastage masina aluspinda veejoaga.



Pjovimo patarimai

- Išrinkite iš vejos akmenis ir kitus objektus, kuriuos ašmenys gali sviesti.
- Raskite ir pažymėkite akmenis ir kitus fiksuočius objektus, kad neatsitrenktumėte.
- Pradėkite pjauti pasirinkę didelių pjovimo aukštį, po to mažinkite, kol pasieksite reikiama rezultatą.
- Jei žolė nėra per aukšta ar tanki, važiavimo greitį galima padidinti pasirinkus aukštesnę pavarą - tai neturės įtakos pjovimo kokybei.
- Geriausia veja susiformuoja, jeigu žolė pjaunama dažnai. Pjovimas tampa lygesnis ir nupjauta žolė tolygiai pasiskirsto paviršiuje. Bendras laikas nepailgėja, nes galima pasirinkti didesnį pjovimo greitį gaunant tuos pačius pjovimo rezultatus.
- Stenkite nepjauti šlapios žolės. Pjovimo rezultatai bus prastesni, nes ratai gims į drėgną žemę.
- Panaudojė pjovimo agregatą iš apačios nupurkštite vandeniu.



Griešanas padomi

- Attīriet zālāju no akmeņiem un citiem priekšmetiem, kuri, saskaroties ar asmeni, var tikt pēkšņi izmesti.
- Ievērojiet un atzīmējiet akmeņus un citus nepārvietojamus objektus, lai nepieļautu sadursmi ar tiem.
- Sāciet plaut, izmantojot augstu griešanas augstumu, un samaziniet to, līdz ir iegūts vajadzīgais griešanas rezultāts.
- Ja zāle nav par garu un par biezū, varat palielināt braukšanas ātrumu, izvēloties lielāku pārnesumu, neietekmējot zāles griešanas rezultātu.
- Labākos rezultātos var iegūt tad, ja zālāju plausiet regulāri. Griešana klūst līdzīnāka, bet nogrieztā zāle tiks vienmērīgi izkāsīta. Kopējais laika patēriņš nekļūst lielāks, jo var izvēlēties lielāku braukšanas ātrumu, neietekmējot griešanas rezultātus.
- Nepļaujiet mitru zāli. Griešanas rezultāti būs sliktāki, jo plaujmašīnas riteņi dzīli iegrims mīkstajā zālienā.
- Pēc lietošanas noskalojiet apakšpusē esošo griešanas ierīci ar ūdeni.




Съвети при косене

- Почистете моравата от камъни и други предмети, които могат да бъдат изхвърлени от ножовете.
- Намерете положението на камъни и други неподвижни предмети, за да ги маркирате и да избегнете сблъскване.
- Започнете с голяма височина на рязане и я намалете, докато получите необходимия резултат на косене.
- Ако тревата не е прекалено дълга или плътна, скоростта на движение може да се увеличи, като се избере по-висока предавка, без това да влияе на качеството на рязане.
- Най-добрата морава се постига, ако тревата се коси често. Косянето става по-равномерно, а окосената трева се разпръска по-равномерно върху повърхността. Общото необходимо време не е по-голямо, тъй като може да се избира по-висока скорост на каране, без това да влоши резултатите от косянето.
- Избягвайте косянето на мокра трева. Резултатите от косянето ще бъдат по-лоши, тъй като колелата ще потънат в меката морава.
- След употреба напръскайте режещия модул отдолу с вода.



Recomandări privind tăierea ierbii

- Curățați peluza de pietre și alte obiecte care ar putea fi aruncate de către lame.
- Identificați și marcați bolovanii și alte obstacole fixe, pentru a evita coliziunea.
- Începeți cu o înălțime mare de tăiere și reduceti-o până când obțineți rezultatul dorit pentru tăiere.
- Dacă iarba nu este prea lungă și deasă, viteza de deplasare poate fi mărită prin alegerea unei trepte mai mari de viteză, lucru care nu va afecta rezultatul operațiunii de tăiere.
- Peluza va arăta cel mai bine dacă iarba este tăiată frecvent. Tăierea devine mai uniformă, iar iarba tăiată este distribuită în mod mai uniform pe suprafață. Durata totală a operațiunii nu va fi mai mare, deoarece se poate alege o viteză de deplasare mai mare fără a afecta rezultatul operațiunii de tăiere.
- Evitați să tăiați iarba udă. Rezultatele operațiunii de tăiere nu vor fi satisfăcătoare, deoarece roțile se vor afunda în peluza moale.
- Spălați grupul de tăiere pe dedesubt, cu apă, după utilizare.

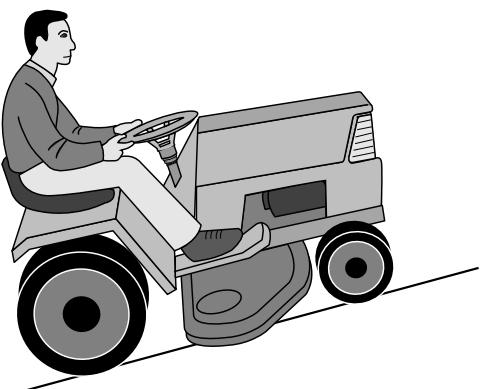
(RU) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Не работайте с трактором на склонах, крутизна которых превышает 15°. Трактор может перевернуться назад.
- На крутых склонах существует риск опрокидывания.
- Избегайте запускать и останавливать трактор на склонах.

(EE) HOIATUS!

- Ärge sõitke suurema kaldegamaastikul kui maks. 15°. Vastasel korral on mäest üles sõites olemas oht, et masin kukkub tagurpidi ümber.
- Ärge sõitke risti kallaku suunas, kuna masin võib küljeli kukkuda.
- Vältige kallakul peatumist ja sõidu alustamist.

(RU) Перемещайтесь, поворачивая направо, для того, чтобы скошенная трава отбрасывалась от клумб, дорожек и т.д. Для больших газонов необходимо менять направление движения после каждый 2-3 поворотов для того, чтобы скошенная трава отбрасывалась на уже скошенный участок, как показано на рисунке.

(EE) Sõitke parempoolsetes kurvides, nii et lõigatud rohi paiskuks peenardelt, vahekäikudest jne. eemale. Suurema murupinna korral tuleks sõidusuunda 2-3 ringi tagant muuta, et niidetud rohi paiskuks juba niidetud pinnale, vt joonis.

(LT) Važiuokite sukdamiesi į dešinę, kad nupjauta žolė būtu numesta sau nuo gėlių duobių ir takelių, ir pastatų. Didesniuose vejose važiavimo kryptis turi būti pakeičiamai po 2-3 posūkių taip, kad nupjauta žolė būtu numestą į jau nupjautas vietas kaip parodyta iliustracijoje.

(LV) Griezieties pa labi, lai nopļautā zāle tiktu aizsviesta prom no puķudobēm un celiņiem, u.t.t. Lielākās platībās braukšanas virzienu ir jāmaina pēc 2-3 cikliem, lai nopļautā zāle tiktu izsviesta zālāja virzienā, kur zāle jau ir nopļauta, kā tas ir parādīts ilustrācijā.

(BG) Карайте надясно, за да може окосената трева да бъде изхвърляна от пътеки, лехи и т.н. При по-голяма ливада по-соката на каране трябва да се промени след два-три кръга, за да може окосената трева да бъде изхвърлена върху вече окосената площ, виж скица.

(RO) Mergeți astfel încât să virați întotdeauna spre dreapta, astfel îarba tăiată nu va fi aruncată pe straturile de flori și cărări, etc. În cazul suprafățelor gazonate mai mari, direcția de mers trebuie schimbată după 2-3 tururi, pentru a evita aruncarea iarbiilor tăiate pe porțiunea care a fost cosită deja, conform ilustrației.

(LT) ISPĖJIMAS!

- Nevažiuokite per paviršių kurio nuolydis yra didesnis negu max. 15°. Yra didelė rizika, kad įranga gali apsiversti.
- Ant stačių šlaitų dirbant, yra gana didelė apsivertimo rizika.
- Išvenkite sustabdymo ir užvedimo ant stataus paviršiaus.

(LV) UZMANĪGI!


- Nebrauciet pa nogāzi, kuras leņķis pārsniedz 15°. Pastāv liels risks, ka jūs varat apgriezties atmuguriski.
- Uzstāvām nogāzēmpastāvievērojams riskszaudēt līdzsvaru.
- Centieties neiedarbināt mašīnu un neapstāties uz nogāzēm.

(BG) ВНИМАНИЕ!

- Не карайте в местност с наклон, по-голям от 15° градуса. В този случай при качване нагоре съществува опасност машината да се преобръне назад.
- Не карайте странично по наклона, тъй като машината може да се обрне странично.
- Избягвайте да карате по наклони или да спирате там.

(RO) ATENȚIONARE!

- Nu vă deplasați pe terenuri cu o înclinare mai mare de 15°. Riscul deteriorării spatelui tractorului este ridicat.
- Pe teren umed riscul răsturnării este considerabil.
- Evitați oprirea și pornirea pe un teren înclnat.

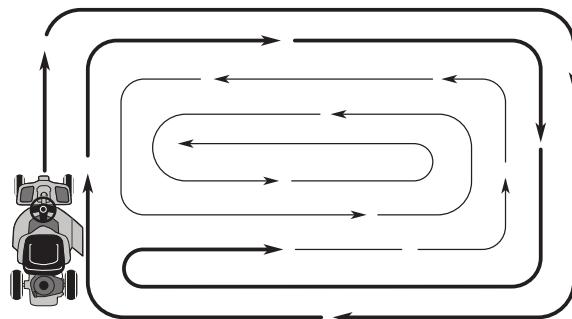

(RU) Используйте левую сторону для срезывания под деревьями, кустами, на тропинках и т.д. Лезвие срезает около пятнадцати миллиметров под покрытием.

(EE) Kasutage masina vasakut poolt, en niita puude, põõsaste, vahekäikude jne. läheduses. Lõiketera niidab umes 15 mm seespool katte servas.

(LT) Naudokite įrangos kairią pusę kad nupjauti šalia medžių, krūmų, takelių, ir pastatų. Peilis pjauna panašiai 15 mm į virų nuo apmovo krašto.

(LV) Lietojiet mašīnas kreiso pusī, plāujot tuvu pie kokiem, krūmiem un celiņiem, u.t.t. Asmens griež aptuveni 15 mm uz iekšu no apvalka malas.

(BG) Използвайте лявата страна на машината, за да косите в близост до дървета, храсти, пътеки и т.н. Косящият нож коси на около 15мм. от ръба на капака.

(RO) Pt. a tăia aproape de copaci, tufișuri și poteci, etc., folosiți partea stângă a mașinii. Lama tăie cu cca 15 cm mai în interiorul apărătorii.



(RU)

Выключение двигателя

Переместите рычаг включения/выключения ножа в выключенное положение. Поднимите деку газонокосилки и поверните ключ зажигания в положение "STOP".

(EE)

Mootori väljalülitamine

Viige korpu sidurikang rakendamata asendisse. Tõstke niiduki korpus üles ja keerake süutevõti asendisse „STOP“.

(LT)

Variklio išjungimas

Perstumkite pjovimo agregato sankabos svirtį į išjungtą padėtį. Pakelkite pjovimo agregatą ir pasukite degimo rakteli į padėtį STOP (sustabdyti).

(LV)

Dzinēja izslēgšana

Pārvietojiet pamatnes sajūga sviru atvienošanas stāvoklī. Paceliet uz augšu plaujmašīnas pamatni un pagrieziet aizdedzes atslēgu stāvoklī "STOP" (Apturēt).

(BG)

Изключване на двигателя

Преместете лоста на съединителя на платформата в изключено положение. Повдигнете платформата на косачката и завъртете ключа на запалването в положение "СТОП".

(RO)

Oprirea motorului

Deplasați pârghia de cuplare/decuplare a mecanismului de tuns iarba în poziția „decuplat”. Ridicați mecanismul de tuns iarba și roțiți cheia de contact pe poziția „STOP”.

(RU)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не оставляйте ключ зажигания в машине, когда она не используется, чтобы предотвратить запуск двигателя детьми или другими посторонними лицами.

(EE)

HOIATUS!

Ärge jätké süutevõtit masinasse, kui seda ei kasutata. Nii ei ole lastel ja kõrvalistel isikutel võimalik mootorit käivitada.

(LT)

ISPĒJIMAS!

Nepalikite uždegimo raktą īrangoje kada ja nenaudojate, kad negalētu vaikai arba kiti nekompetentingi asmenys užvesti variklį.

(LV)

UZMANĪGI!

Neatstājiet aizdedzes atslēgu mašīnā, kad tā netiek lietota, lai atturētu bērnus un citus nekompetentus cilvēkus no dzinēja iedarbināšanas

(BG)

ВНИМАНИЕ!

Никога не оставяйте контактния ключ в контакта, ако ще оставите машината без надзор, за да не могат деца или неоторизирани лица да пуснат двигателя.

(RO)

ATENȚIONARE!

Când nu folosiți mașina, nu lăsați cheia în contact, pentru a preveni pornirea motorului de către copii sau de către persoane neautorizate.

6. Техобслуживание, регулировки.

6. Techninė priežlūra, reguliavimas.

6. Поддръжка, Настойки.

6. Hooldus, reguleerimine

6. Apkope, regulēšana.

6. Întreținere, ajustare.

(RU) ОСТОРОЖНО!

Перед тем как приступать к обслуживанию двигателя или ножа, необходимо выполнить следующие операции:

- Нажмите на педаль сцепления/тормоза и включите стояночный тормоз с помощью соответствующего рычага.
- Переведите рычаг переключения скоростей в нейтральное положение.
- Переместите рычаг включения/выключения ножа в выключенное положение.
- Выключите двигатель.
- Отсоедините провод от свечи зажигания.

(EE) HOIATUS!

Enne mootori või lõiketera hooldamist, tuleb toimida järgmiselt:

- Vajutage alla siduri/piduripedaal ja rakendage käsipidur.
- Viige liikumise juhtkang vabakäigu asendisse.
- Viige korpuse sidurikang rakendamata asendisse.
- Lülitage mootor välja.
- Eemaldage süuteküünla kaabel.

(LT) ISPĒJIMAS

Prieš atliekant variklio arba pjovimo agregato priežiūrą, reikia atliliki šiuos veiksmus:

- Nuspauskite sankabos / stabdžių pedalą ir ijjunkite stovėjimo stabdžio svirtį.
- Važiavimo valdymo svirtį nustatykite į neutralią padėtį.
- Perstumkite pjovimo agregato sankabos svirtį į išjungtą padėtį.
- Ijjunkite variklį.
- Nuimkite degimo laidą nuo žvakės.

(LV) BRĪDINĀJUMS!

Пirms dzinēja vai griešanas ierīces apkopes rīkojieties šādi:

- Pies piediet uz leju sajūga/bremžu pedāli un aktivizējet stāvbremzes svīru.
- Iestatiet kustības vadības svīru neitrālajā stāvoklī.
- Pārvietojiet pamatnes sajūga svīru atvienošanas stāvoklī.
- Izslēdziet dzinēju.
- Izņemiet no spraudņa aizdedzes kabeli.

(BG) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Преди сервизно обслужване на двигателя или режещия модул трябва да бъде извършено следното:

- Натиснете педала на съединителя/спирачката и дръпнете лоста на ръчната спирачка.
- Преместете лоста за управление на движението в неутрално положение.
- Преместете лоста на съединителя на платформата в изключено положение.
- Изключете двигателя.
- Извадете кабела на запалването от контакта.

(RO) ATENȚIE!

Înainte de a efectua operații de întreținere a motorului sau a grupului de tăiere, procedați astfel:

- Apăsați pedala de ambreiaj/frână și activați maneta frânei de mână.
- Deplasați maneta de comandă a mișcării în punctul mort.
- Deplasați pârghia de cuplare/decuplare a mecanismului de tunis iarba în poziția „decuplat”.
- Opreți motorul.
- Scoateți fișa de aprindere din bujie.

(RU) ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: Для поддержания газонокосилки в хорошем рабочем состоянии необходимо регулярно выполнять ее техобслуживание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для предотвращения случайного запуска при наладке, транспортировке, регулировке или ремонте машины следует всегда отсоединять провод свечи зажигания.

Перед каждым использованием:

- Проверьте уровень масла, смажьте необходимые точки смазки.
- Убедитесь, что все болты, гайки и шплинты надежно закреплены на своих местах.
- Проверьте аккумулятор, клеммы и вентиляционные отверстия.
- При необходимости медленно выполните его зарядку с током заряда 6 А.
- Прочистите воздушный экран.
- Не допускайте скопления на газонокосилке грязи и остатков скошенной травы во избежание повреждения или перегрева двигателя.
- Проверьте работу тормозов.

Чистка

Не используйте для чистки струи воды под высоким давлением. Вода может попасть в двигатель и трансмиссию и привести к сокращению срока службы машины.

(EE) HOOLDUS

MÄRKUS: Selleks, et murutraktor püsiks parimas töökorras, tuleb seda regulaarselt hooldada.

HOIATUS: Enne parandamist, kontrollimist või hooldamist eemaldage soovimatu käivitamise vältimiseks süüteküünla juhe.

Enne igat kasutamist:

- Kontrollige ölitaset, määrite vajadusel liikuvaid osasid.
- Kontrollige, et kõik poldid, mutrid ja splindid oleksid kohal ning kinni.
- Kontrollige akut, akuklemme ja ventilatsiooniavasid.
- Vajadusel laadige akut 6 ampriga.
- Puhastage õhuvõre.
- Hoidke murutraktor puhas mustusest ja murujätkidest selleks, et vältida mootori kahjustumist ja ülekuumenemist.
- Kontrollige pidureid.

Puhastamine

Ärge kasutage puhastamisel survepesu. Vesi võib mootorisse ja ülekandesse sattuda ning lühendada masina kasulikku eluiga.

(LT) PRIEŽIŪRA

PASTABA. Būtina reguliariai atlikti periodinę priežiūrą, kad vejapovė būtų geros darbinės būklės.

ISPĖJIMAS. Prieš bandydami remontuoti, tikrinti arba atlikti priežiūrą, atjunkite degimo žvakės laidą, kad variklis atsitiktinai neužsivedtu.

Prieš kiekvieną naudojimą:

- Patirkinkite alyvą, jeigu reikia, sutepkite šarnyrinius sujungimus.
- Patirkinkite, ar visi varžtai, veržlės bei kaiščiai yra savo vietose ir ar gerai priveržti.
- Patirkinkite akumulatorių, jungtis ir vėdinimo angas.
- Jeigu reikia, lėtai įkraukite 6 amperų srove.
- Išvalykite oro sietą.
- Neleiskite ant vejapovės kauptis nešvarumams ir atliekoms, kad nesugestų arba neperkaistų variklis.
- Tikrinkite stabdžių efektyvumą.

Valymas

Plaudami nenaudokite aukšto slėgio srovės. Vanduo gali patekti į variklį bei transmisiją ir sutrumpinti mašinos eksploatavimo laiką.

(LV) АРКОРЕ

Piezīme. Veiciet regulāru apkopi, lai uzturētu plaujmašīnu labā darba stāvoklī.

BRĪDINĀJUMS. Pirms remonta, pārbaudes vai apkopes veikšanas atvienojiet aizdedzes sveces vadu, lai nepieļautu nejaušu plaujmašīnas iedarbināšanu.

Pirms katras lietošanas:

- Pārbaudiet eļļu, ja nepieciešams, ieelļojiet ass punktus.
- Pārbaudiet, vai visas skrūves, uzgriežņi un stiprinājuma tapas atrodas tām paredzētājā vietā un ir cieši nostiprinātas.
- Pārbaudiet akumulatoru, spailes un ventilācijas atveres.
- Ja nepieciešams, uzlādējiet akumulatoru 6 A režīmā.
- Tīriet ventilācijas sietu.
- Neļaujiet plaujmašīnā uzkrāties netīrumiem, lai novērstu dzinēja bojājumus vai pārkāršanu.
- Pārbaudiet bremžu darbību.

Tīrīšana

Netīriet plaujmašīnu ar augstspiediena mazgāšanas ierīcēm. Ūdens var iekļūt dzinējā un transmisijā un samazināt plaujmašīnas ekspluatācijas laiku.

(BG) ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

ЗАБЕЛЕЖКА: Периодичното техническо обслужване трябва да се извършва редовно, за да се поддържа вашата самоходна косачка в добро работно състояние.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да започнете ремонт, оглед или техническо обслужване, изключете кабела на свещта, за да не допуснете случайно стартиране.

Преди всяка употреба:

- Проверете маслоот и смажете точките на въртене, ако е необходимо.
- Проверете дали всички болтове, гайки и шплинтове да на място и са затегнати.
- Проверете акумулатора, изводите и отворите за въздух.
- Ако е необходимо, заредете бавно, с ток 6 ампера.
- Почистете екрана за въздух.
- Поддържайте самоходната косачка почиствена от кал и слама, за да не допуснете повреда или прегряване на двигателя.
- Проверявайте функционирането на спирачките.

Почистване

Не използвайте за почистване водна струя под налягане. Водата може да навлезе в двигателя и трансмисията и да съкрати полезния живот на машината.

(RO) ÎNTREȚINERE

NOTĂ: Întreținerea periodică trebuie să fie efectuată în mod regulat, pentru a menține tractorul de tuns iarba în stare bună de funcționare.


ATENȚIE: Înainte de a efectua orice operație de reparație, verificare sau întreținere, deconectați fișa bujiei, pentru a împiedica pornirea accidentală.

Înainte de fiecare utilizare:

- Verificați uleiul, lubrificați punctele de articulare, dacă este necesar.
- Verificați ca toate șuruburile, piulițele și cuiele spintecate să fie la locul lor și să fie strânsse bine.
- Verificați bateria, bornele și punctele de aerisire.
- Reîncărcați-o încet la 6 amperi, dacă este necesar.
- Curătați filtrul de aer.
- Curătați tractorul de praf și de resturile de iarbă tăiată, pentru a evita deteriorarea sau supraîncălzirea motorului.
- Verificați funcționarea frânei.

Curățarea

Nu folosiți aparat de curățat cu apă cu presiune mare pentru spălare. Apă poate pătrunde la motor și la transmisie și poate reduce durata de viață utilă a mașinii.

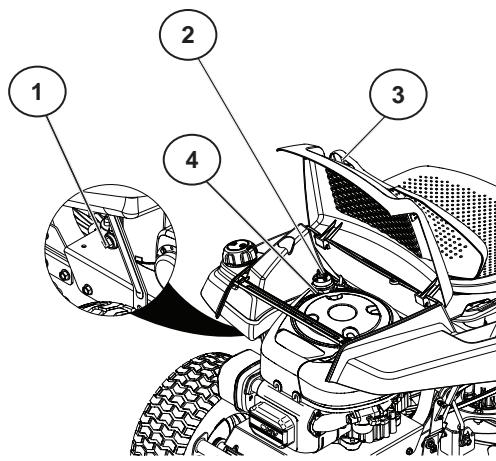

(RU) ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА

Перед заменой масла определите рабочий диапазон температур и выберите масло в соответствии с ним. Все масла должны соответствовать классификации API SG-SL.

- Убедитесь, что газонокосилка установлена на ровной поверхности.
- Теплое масло имеет лучшую текучесть.
- Подставьте под масло соответствующую емкость.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если двигатель работал продолжительное время непосредственно перед сливом масла, оно будет горячим.

- Поднимите крышку двигателя (3).
- Снимите крышку маслозаливочной горловины / щупа-масломер (2). Следите за тем, чтобы при замене масла в двигатель не попала грязь.
- Подставьте под масло емкость.
- Снимите сливную пробку (1) и спейте масло в емкость.
- После слива всего масла поместите обратно сливную пробку (1) и плотно закрутите.
- Залейте в двигатель новое масло через отверстие для щупа-масломера (4). Лейте масло медленно.
- Контролируйте уровень масла с помощью индикатора на крышке маслозаливочной горловины/щупа-масломера (2). Для обеспечения правильности результатов измерения плотно закручивайте крышку щупа-масломера перед тем, как вынимать его. Масло должно находиться на уровне, соответствующем отметке "FULL" на щупе-масломере. По окончании замены масла плотно затяните крышку.
- Опустите крышку двигателя (3).

(EE) MOOTORIÖLI VAHETAMINE

Enne õlivahtust määrase kindlaks oodatav temperatuuri-vahemik. Kõik õlid peavad vastama API hooldusklassifi-katsioonile SG-SL.

- Veenduge, et murutraktor oleks tasasel pinnal.
- Õli väljub mootorigist paremini kui see on soe.
- Laske õli sobivasse anumasse.

HOIATUS: Juhul kui mootorit on vahetult enne õli väljalaskmist pikema aja vältel kasutatud, on õli tuline.

- Töstke üles mootori kate (3).
- Eemaldage õlipaagi kork/mõõtepulk (2). Olge ettevaatlik, et õlivahetuse ajal ei satuks mootorisesse prahti.
- Asetage õli kogumiseks anum.
- Eemaldage õlikork (1) laske õli anumasse valguda.
- Kui kõik õli on välja voolanud, pange kork (1) tagasi ja keerake see korralikult kinni.
- Valage uus õli mootoriselle läbi õlipaagi avause (4). Valage õli aeglaselt.
- Ölitaseme kontrollimiseks kasutage korki/mõõtepulka (2). Täpse lugemi saamiseks keerake mõõtepulgaga kork täiesti kinni enne selle eemaldamist. Ölitase peaks olema alati „FULL“ joone peal. Kui olete lõpetanud, siis keerake kork peale tagasi.
- Laske mootori kate (3) alla.


(LT) VARIKLO ALYVOS KEITIMAS

Prieš keisdami alyvą nustatykite reikiamą temperatūrų diapazoną. Visa alyva turi atitiki API priežiūros klasifikaciją SG-SL.

- Vejapjovę būtinai pastatykite ant lygaus paviršiaus.
- Alyva lengviau ištekės, kai ji šilta.
- Alyvą išleiskite į tinkamą talpyklą.

ISPĒJIMAS: Jei variklis dirbo ilgai, iškart išleidžiama alyva bus karšta.

- Pakelkite variklio dangtį (3).
- Išimkite alyvos išplimo angos dangtelį / matuoklį (2). Būkite atsargūs, kad keičiant alyvą į variklį nepatektų teršalų.
- Padėkite talpyklą, kad į ją sutekėtų alyva.
- Išimkite išleidimo kaištį (1) ir išleiskite alyvą į talpyklą.
- Visiškai ištekėjus alyvai, išstatykite alyvos išleidimo kaištį (1) atgal ir jį tvirtai užveržkite.
- Pripildykite variklį alyvos per alyvos išplimo matuoklio vamzdį (4). Pilkité létai.
- Alyvos išplimo dangteliu / matuokliu (2) patirkinkite alyvos lygi. Kad matavimai būtų tikslūs, prieš išimdami matuoklį tvirtai užsukite dangtelį ant vamzdžio. Alyvos lygis turi būti ties matuoklio žyme FULL (pilnas). Baigę tvirtai užsukite dangtelį ant vamzdžio.
- Nuleiskite variklio dangtį (3).

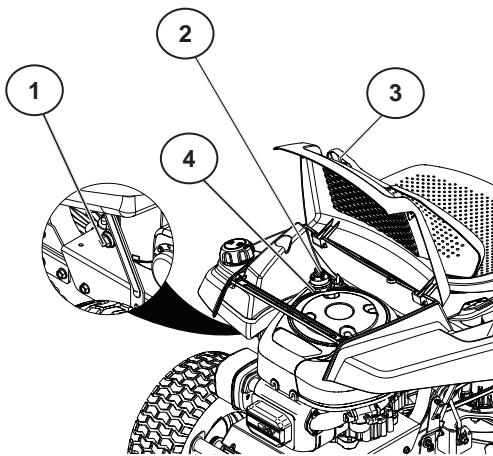

(BG) ЗА СМЯНА НА ДВИГАТЕЛНОТО МАСЛО

Преди смяна на маслото определете очаквания температурен диапазон. Маслото винаги трябва да отговаря на SG-SL по класификацията за обслужване API.

- Самоходната косачка трябва да се постави върху хоризонтална повърхност.
- Маслото изтича по-лесно, когато е топло.
- Улавяйте маслото в подходящ контейнер.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако двигателят е работил за дълго време непосредствено преди източването на маслото, маслото ще бъде горещо.

- Повдигнете капака на двигателя (3).
- Свалете капачката/мерната пръчка за пълнене на масло (2). Внимавайте да не допуснете навлизане на замърсяване в двигателя при смяната на маслото.
- Поставете контейнер за улавяне на маслото.
- Свалете пробката за оттичане (1) и източете маслото в контейнера.
- След като маслото изтече напълно, върнете пробката за оттичане на мястото й (1) и здраво я затегнете.
- Заредете двигателя с масло през тръбичката за пълнене на масло на мерната пръчка (4). Наливайте бавно.
- Използвайте показателя на капачката/мерната пръчка (2) за проверка на нивото. За точно отчитане, затегнете капачката на мерната пръчка здраво върху тръбата, преди да извадите мерната пръчка. Поддържайте маслото на ниво "ПЪЛНО" на мерната пръчка. Когато свършите, затегнете здраво капачката върху тръбата.
- Спуснете капака на двигателя (3).

(LV) DZINĒJEĻĀS MAINA

Pirms eļļas nomaiņas nosakiet temperatūras диапазону. Eļļai jāatbilst API pakalpojuma klasifikācijai SG-SL.

- Pārliecinieties, ka vadāmais zāles plāvējs atrodas uz līdzdenas virsmas.
- Silta eļļa izplūdīs ātrāk.
- Savāciet eļļu piemērotā tvertnē.

▲ BRĪDINĀJUMS: Ja dzinējs ilgstoši darbojies pirms eļļas izliešanas, eļļa būs karsta.

- Paceliet dzinēja pārsegū (3).
- Nonemiet eļļas iepildes vāciņu/mērstieni (2). Mainot eļļu, esiet piesardzīgs и не лајујет не тіруміем іеклүт dzinēja.
- Novietojiet tvertni eļļas savākšanai.
- Izņemiet aizplūdes tapu (1) un izlejet eļļu tvertnē.
- Kad eļļa pilnībā izplūdusi, ievietojiet atpakaļ aizplūdes tapu (1) un cieši pievelciet to.
- Piepildiet dzinēju ar eļļu, izmantojot eļļas iepildes mērstieņa cauruli (4). Iepildiet eļļu lēni.
- Lai noteiktu līmeni, izmantojiet uz eļļas iepildes vāciņa/mērstieņa (2) esošo skalu. Lai iegūtu precīzu rādījumu, cieši pievelciet mērstieņa vāciņu uz caurules pirms mērstieņa izņemšanas. Eļļas līmenis nedrīkst pārsniegt mērstieņa atzīmi "FULL" (Pilns). Kad eļļa ielieta, cieši pievelciet vāciņu uz caurules.
- Nolaidiet dzinēja pārsegū (3).

(RO) SCHIMBAREA ULEIULUI DE MOTOR

Stabilității intervalul de temperatură prevăzut înainte de a schimba uleiul. Uleiul trebuie să corespundă clasificării API de serviciu SG-SL.

- Aveți grijă ca tractorul de tuns iarba să fie pe o suprafață orizontală.
- Uleiul se va scurge mai ușor când este cald.
- Strângeți uleiul într-un recipient potrivit.

▲ AVERTIZARE: Dacă motorul a funcționat mult timp imediat înainte de a goli uleiul, atunci uleiul va fi fierbinte.

- Ridicați capota motorului (3).
- Scoateți bușonul de la ulei/joja (2). Aveți grijă să nu pătrundă murdărie la motor atunci când schimbați uleiul.
- Plasați un recipient în care să se strângă uleiul.
- Scoateți dopul de golire (1) și goliți uleiul în recipient.
- După ce s-a scurs tot uleiul, puneti la loc dopul de golire de la ulei (1) și strângeți-l bine.
- Umpleți motorul cu ulei prin tubul în care stau bușonul de la ulei/joja (4). Turnați încet.
- Folosiți joja de pe bușonul de la ulei (2) pentru a verifica nivelul. Pentru o evaluare corectă, strângeți bine bușonul cu joja pe tub, înainte de a scoate joja. Mențineți uleiul la nivelul liniei „FULL” (plin) de pe jojă. Strângeți bine bușonul pe tub când ati terminat.
- Coborâți capota motorului (3).
- Lower engine cover (3).

 **ЖУРНАЛ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ**

Заносите в журнал даты проведения периодического техобслуживания.

	как нужно	Каждые 8 часов	Каждые 25 часов	Каждые 50 часов	Каждые 100 часов	Каждые 200 часов
Замена моторного масла			●			
Смазка осей колес и опор.....			●			
Проверка работы тормозов	●					
Clean air screen			●			
Чистка воздушного экрана.....			●			
Чистка воздушного фильтра и фильтра предварительной очистки.....					●	
Чистка ребер охлаждения двигателя.....					●	
Замена свечи зажигания					●	
Проверка давления в шинах.....		●				
Чистка аккумулятора и клемм			●			
Проверка глушителя.....				●		

 **HOOLDUSRAAMAT**

Пärast regulaarse hoolduse teostamist märkige lahtisse kuupäev.

	Vastavalt vajadusele	Iga 8 tunni järel	Iga 25 tunni järel	Iga 50 tunni järel	Iga 100 tunni järel	Iga 200 tunni järel
Mootoriõli vahetus			●			
Telgede ja völlide määrimine			●			
Pidurite kontrollimine	●					
Õhuvõre puhastamine			●			
Õhufiltrri ja eelpuhasti puhastamine			●			
Õhupuhastuse paberkasseti vahetamine					●	
Mootori jahutuslabade puhastamine					●	
Süüteküünla vahetamine					●	
Rataste rõhu mõõtmine		●				
Aku ja akuklemmid puhastamine			●			
Summuti kontrollimine				●		

(LT)

PRIEŽIŪROS SĄRAŠAS

Įrašykite reguliaros techninės priežiūros atlikimo datas.

	Kada reikalinga	Pokatr̄ 8valand̄	Pokatr̄ 25valand̄	Pokatr̄ 50valand̄	Pokatr̄ 100valand̄	Pokatr̄ 200valand̄
Keisti variklio alyvą			●			
Tepti ašis ir velenus			●			
Tikrinti stabdžių efektyvumą	●		●			
Išvalyti oro sietą			●			
Išvalyti oro filtra ir pirminį filtra			●			
Pakeisti pirmonio filtro popierinę kasetę					●	
Nuvalyti variklio aušinimo briaunas					●	
Pakeisti uždegimo žvakę		●			●	
Patikrinti slēgi padangose			●			
Nuvalyti akumulatorių ir jungtis				●		
Patikrinti duslintuvą						

(LV)

APKOPES REĒISTRS

Aizpildiet datumus, kad jūs veicat regulāru apkopi

	Pēcnepieciešamības	Katraš8 stundas	Katraš25 stundas	Katraš50 stundas	Katraš100 stundas	Katraš200 stundas
Mainīt dzinējelu			●			
Ieeļot asis un vārpstas			●			
Pārbaudīt bremžu darbību	●		●			
Tīrīt ventilācijas sietu			●			
Tīrīt gaisa filtru un priekštīrītāju			●			
Nomainīt gaisa attīrišanas papīra kasetni					●	
Tīrīt dzinēja dzesēšanas elementus					●	
Nomainīt aizdedzes sveci					●	
Pārbaudīt riepu spiedienu		●				
Tīrīt akumulatoru un spailes			●			
Pārbaudīt slāpētāju				●		

 **Протокол за поддръжката**

Попълнете датата след приключване на поддръжката.

	При необходимост	На 8 ч	На 25 ч	На 50 ч	На 100 ч	На 200 ч
Смяна на двигателното масло			●			
Смазване на оси и валове			●			
Проверка на функционирането на спирачките	●		●			
Почистване на экрана за въздух			●			
Почистване на въздушния филтър и предочистител			●			
Смяна на хартиения патрон на очистителя на въздуха				●		
Почистване на охлаждящите ребра на двигателя.....					●	
Смяна на запалителната свещ.....					●	
Проверка на налягането на гумите		●				
Почистване на акумулатора и клемите			●			
Проверка на заглушителя.....				●		

 **EVIDENȚA LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE**

Treceți datele în care s-au întreprins lucrările regulate de întreținere

	Când se Fiecare impune	După 8 ore	După 25 ore	După 50 ore	După 100 ore	După 200 ore
Schimbarea uleiului de motor			●			
Lubrificarea fusurilor și a axelor			●			
Verificarea funcționării frânei.....	●		●			
Curățarea filtrului de aer.....			●			
Curățarea filtrului de aer și a pre-filtrului			●			
Înlocuirea cartușului de hârtie al filtrului de aer.....				●		
Curățarea aripioarelor de răcire ale motorului					●	
Înlocuirea bujiei					●	
Verificarea presiunii în pneuri.....		●				
Curățarea bateriei și a bornelor.....			●			
Verificarea eșapamentului.....				●		

RU

Система контроля присутствия оператора и система работы при движении задним ходом (ROS)

Убедитесь в правильности работы системы контроля присутствия оператора и системы работы при движении задним ходом. Если газонокосилка не функционирует так, как указано, немедленно устраните неисправность.

- Двигатель должен запускаться только, если педаль тормоза нажата до упора, а рычаг включения/выключения ножа находится в выключенном состоянии.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПРИСУТСТВИЯ ОПЕРАТОРА

- Любая попытка оператора встать с сиденья при включенном двигателе без предварительного включения стояночного тормоза приведет к выключению двигателя.
- Любая попытка оператора встать с сиденья при включенном двигателе и рычаге включения/выключения ножа во включенном положении приведет к выключению двигателя.
- Рычаг включения/выключения ножа можно перемещать только тогда, когда оператор находится на сидении.



ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ РАБОТЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ (ROS):

- Любая попытка оператора переключить передачи на движение задним ходом при ключе зажигания в положении "ON" и рычаге включения/выключения ножа, находящемся во включенном положении, приведет к выключению двигателя.
- При ключе зажигания в положении ROS "ON" переключение передач на движение задним ходом при включенном двигателе и рычаге включения/выключения ножа, находящемся во включенном положении, НЕ приведет к выключению двигателя.

EE


Касutaja kohaloleku süsteem ja tagurpidi niitmise süsteem (ROS)

Veenduge, et kasutaja kohaloleku ja tagurpidi niitmise süsteemid töötaksid korralikult. Juhul kui teie murutraktor ei tööta nii nagu kirjeldatud, parandage viga koheselt.

- Моторит ei tohi käivitada enne kui piduripedaal on täielikult allavajutatud ja lisaseadme sidur oleks rakendamata asendis.

OPERAATORI KOHALOLEKU SÜSTEEMI KONTROLIMINE:

- Juhul kui mootor töötab ja käsipidurit pole rakendatud, peaks mootor väljalülituma niipea kui kasutaja traktori istmelt tõuseb.
- Juhul kui mootort töötab ja lisaseadme sidur on rakendatud, peaks mootor väljalülituma niipea kui kasutaja traktori istmelt tõuseb.
- Lisaseadme sidur ei tohiks olla rakendatud kui kasutaja pole istmel.

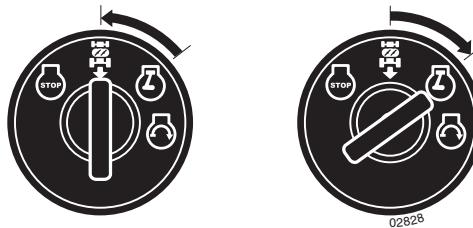

TAGURPIDI NIITMISE SÜSTEEMI KONTROLLIMINE (ROS):

- Juhul kui mootor töötab ja võti on asendis „ON“ ja lisaseadme sidur on rakendatud, peaks mootor väljalülituma niipea kui kasutaja üritab traktori tagurpidikäiku sisse panna.
- Juhul kui mootor töötab ja võti on asendis ROS „ON“ ja lisaseadme sidur on rakendatud, ei tohiks mootor välja lülituda kui kasutaja üritab traktori tagurpidikäiku sisse panna.

LT


Operatoriaus buvimo sistema ir piovimo atbuline eiga sistema (ROS)

Įsitikinkite, kad operatoriaus buvimo ir piovimo atbuline eiga sistemos tinkamai veikia. Jeigu jūsų veijapjovė neveikia taip, kaip aprašyta, nedelsdami pašalinkite problemas.

- Variklis neužsives, kol stabdžių pedalas nebus iki galio nuspaustas ir priedo sankabos valdiklis nebus atjungtoje padėtyje.

PATIKRINKITE OPERATORIAUS BUVIMO SISTEMA:

- Kai variklis užvestas, operatoriu bandant pakilti iš sėdynės prieš tai neįjungus stovėjimo stabdžio, variklis turi išsijungti.
- Kai variklis užvestas ir priedo sankaba įjungta, operatoriu bandant pakilti iš sėdynės, variklis turi išsijungti.
- Priedo sankaba niekad neturi veikti, jeigu operatorius nėra savo vietoje.

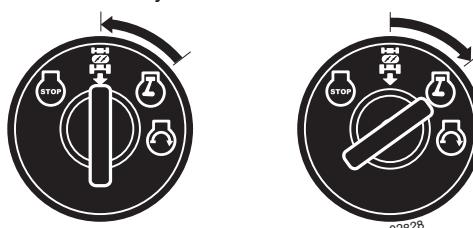

PATIKRINKITE PJOVIMO ATBULINE EIGA SISTEMA (ROS):

- Kai variklis užvestas degimo rakteliui esant padėtyje ON (įjungtas) ir priedo sankaba įjungta, operatoriu bandant įjungti atbulinę pavarą, variklis turi išsijungti.
- Kai variklis užvestas degimo rakteliui esant padėtyje ROS ON ir priedo sankaba įjungta, operatoriu bandant įjungti atbulinę pavarą, variklis NETURI išsijungti.


(LV) Operatora klātbūtnes sistēma un reversās darbības sistēma (ROS)

Pārliecinieties, vai operatora klātbūtnes un reversās darbības sistēma darbojas pareizi. Ja konstatējat, ka plaujmašīna nedarbojas kā paredzēts, nekavējoties novērsiet problēmu.

- Dzinēju nevarēs iedarbināt, kamēr bremžu pedālis netiks pilnībā nospiests un pierīces sajūga vadība iestatīta atvienošanas stāvoklī.

PĀRBAUDIET OPERATORA KLĀTBŪTNES SISTĒMU:

- Pēc dzinēja iedarbināšanas jebkurš operatora mēģinājums pamest plaujmašīnu, neiestatot stāvbremzi, izslēgs dzinēju.
- Ja dzinējs darbojas un ir aktivizēts pierīces sajūgs, jebkurš operatora mēģinājums pamest plaujmašīnu izslēgs dzinēju.
- Pierīces sajūgu nedrīkst lietot, ja vien operators nav apsēdies plaujmašīnas sēdeklī.

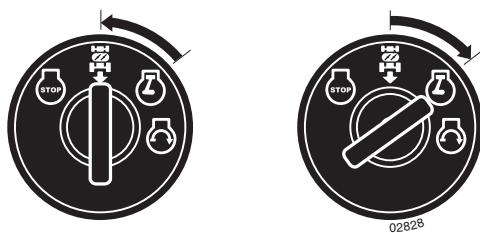

PĀRBAUDIET REVERSĀS DARBĪBAS SISTĒMU (ROS):

- Ja dzinējs darbojas un aizdedzes slēdzis ir stāvoklī Engine "ON" (ieslēgt), bet pierīces sajūgs ir aktivizēts, jebkurš operatora mēģinājums ieslēgt atpakaļgaitu, izslēgs dzinēju.
- Ja dzinējs darbojas un aizdedzes slēdzis ir stāvoklī ROS "ON" (ieslēgt), bet pierīces sajūgs ir aktivizēts, jebkurš operatora mēģinājums ieslēgt atpakaļgaitu, neizslēgs dzinēju.


(BG) Система за присъствие на оператора и работа на заден ход (ROS)

Проверете дали системата за присъствие на оператора и работа на заден ход работи добре. Ако вашата самоходна косачка не функционира според описаните, отстранете проблема незабавно.

- Двигателят не трябва да се стартира, без спирачния педал да е натиснат докрай и органът за управление на режещото приспособление да е в изключено положение.

ПРОВЕРКА НА СИСТЕМАТА ЗА ПРИСЪСТВИЕ НА ОПЕРАТОРА:

- Когато двигателят работи, всеки опит от страна на оператора да напусне седалката, без първо да задейства ръчната спирачка, трябва да изключва двигателя.
- Когато двигателят работи и е включен съединителят за режещото приспособление, всеки опит от страна на оператора да напусне седалката трябва да изключва двигателя.
- Съединителят за режещото приспособление не трябва да работи, ако операторът не е на седалката си.

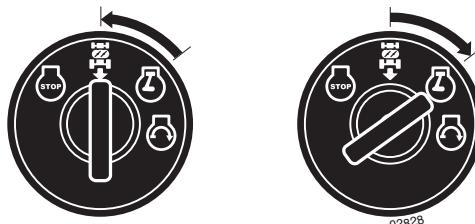

ПРОВЕРКА НА СИСТЕМАТА ЗА РАБОТА НАЗАД (ROS):

- Когато двигателят работи, ключът на запалването е във включено положение и съединителят за режещото приспособление е включен, всеки опит от страна на оператора да включи на заден ход трябва да изключва двигателя.
- Когато двигателят работи, ключът на запалването е положение на включена система ROS и съединителят за режещото приспособление е включен, всеки опит от страна на оператора да включи на заден ход НЕ трябва да изключва двигателя.


(RO) Sistemul de detectare a prezenței operatorului și sistemul de siguranță pentru funcționarea în marșarier (ROS)

Asigurați-vă că sistemul de detectare a prezenței operatorului și sistemul de siguranță pentru funcționarea în marșarier funcționează în mod corect. Dacă tractorul dv. de tuns iarba nu funcționează aşa cum se arată aici, remediați imediat problema.

- Motorul nu trebuie să pornească dacă pedala de frână nu este apăsată complet, iar comanda ambreiajului accesoriului nu este în poziția „decuplat”.


VERIFICAREA SISTEMULUI DE DETECTARE A PREZENȚEI OPERATORULUI:

- Cu motorul pornit, orice încercare a operatorului de a părăsi scaunul fără a trage mai întâi frâna de mână ar trebui să ducă la oprirea motorului.
- Cu motorul pornit și cu comanda ambreiajului accesoriului cuplată, orice încercare a operatorului de a părăsi scaunul ar trebui să ducă la oprirea motorului.
- Comanda ambreiajului accesoriului nu trebuie să funcționeze niciodată dacă operatorul nu este așezat pe scaunul său.

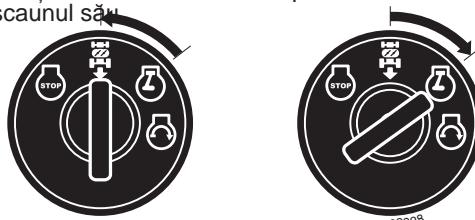

VERIFICAREA SISTEMULUI DE FUNCȚIONARE ÎN MARŞARIER (ROS):

- Cu motorul pornit, cu cheia de contact în poziția ON (pornit) a motorului și cu comanda ambreiajului accesoriului cuplată, orice încercare a operatorului de a trece în marșarier ar trebui să ducă la oprirea motorului.
- Cu motorul pornit, cu cheia de contact în poziția ON (activat) a sistemului ROS și cu comanda ambreiajului accesoriului cuplată, orice încercare a operatorului de a trece în marșarier NU ar trebui să ducă la oprirea motorului.

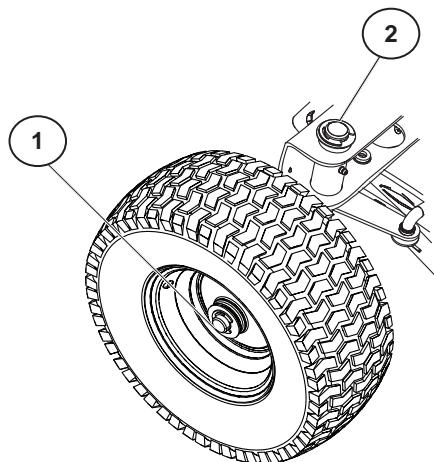

(RU)

Оси и опоры

- Оси передних колес (1) и передние опоры (2) следует смазывать консистентной смазкой надлежащим образом.

(EE)

Teljed ja völliid

- Eesmiste rataste telgi (1) ja eesmesi völle (2) tuleb korralikult määrida.

(LT)

Ašis ir velenai

- Priekinio rato ašį (1) ir priekinius velenus (2) reikia gerai sutepti tepalu.

(LV)

Asis un vārpstas

- Priekšējo riteņu asīm (1) un priekšējām vārpstām (2) jābūt pareizi ieeļotām.

(BG)


Оси и валове

- Осите на предните колела (1) и предните валове (2) трябва да са добре смазани с грес.

(RO)

Fusurile și axele

- Axele roților anterioare (1) și fuzetele anterioare (2) trebuie să fie lubrificate în mod adecvat.

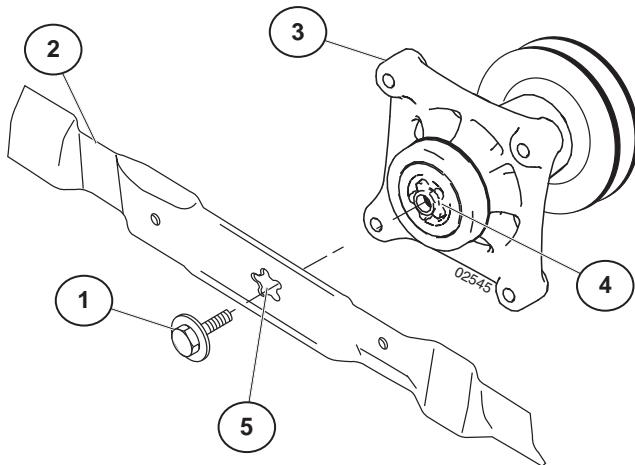

(RU) Демонтаж ножа

- Поднимите газонокосилку в крайнее верхнее положение, чтобы обеспечить доступ к ножу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Защищайте руки рукавицами или оберните нож плотной тканью.

- Снимите болт крепления ножа (1), открутив его против часовой стрелки.
- Установите новый нож (2) с отметкой "This Side Up" (этой стороной вверх), обращенной к деке и узлу шпинделя (3).

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения правильности сборки центральное отверстие (5) на ноже должно быть совмещено со звездочкой (4) на узле шпинделя (3).

- Установите и надежно затяните болт крепления ножа (1) (с моментом 62-75 N·M фунтов на фут).

ВНИМАНИЕ! Специальный болт крепления ножа (1) при изготавлении подвергается термообработке.

(EE) Tera eemaldamine

- Teralle ligipääsemiseks tõstke niiduk kõrgeimasse asendisse.

MÄRKUS: Tõmmake kaitseks käte kindad ja/või mässige tera tugevasse riidesse.

- Eemaldage tera polt (1) keerates seda vastupäeva.
- Paigaldage uus tera (2) nii, et kiri „This side up“ oleks korpuse poole, ja spindel (3).

TÄHTIS: Korrekts paigalduse tagamiseks, peab tera keskmise auk (5) joonduma spindlil oleva tärniga (4).

- Paigaldage ja keerake tera polt (1) kinni 62-75 N·M (45-55 Ft. Lbs.).

TÄHTIS: Spetsiaalne tera polt (1) on kuumtöödeldud.

(LT) Ašmenų nuėmimas

- Pakelkite vejapjovę į aukščiausią padėtį, kad galėtumėte prieiti prie ašmenų.

PASTABA. Apsaugokite rankas pirštinėmis ir (arba) apskrite ašmenis tvirta medžiaga.

- Išsukite ašmenų varžtą (1) sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
- Istatykite naujus ašmenis (2), kad išpaudas „This Side Up“ (šia puse aukštyn) būtų nukreiptas į gaubtą ir rotoriu (3).

SVARBU! Norint tinkamai pritvirtinti, peilio centre esanti skylė (5) turi sutapti su žvaigždute (4) ant rotoriaus (3).

- Išukite ir tvirtai priveržkite ašmenų varžtą (1) (62-75 N·M).
- SVARBU!** Specialus ašmenų varžtas (1) yra grūdintas kaitinant.

(LV) Asmens noņemšana

- Paceliet plāujmašīnu pēc iespējas augstāk, lai piekļūtu pie asmens.

PIEZĪME. Velciet aizsargcimdus vai ietiniet asmeni izturīgā audumā.

- Izskrūvējiet asmens skrūvi (1), pagriežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- Uzstādījet jaunu asmeni (2) ar norādi "This Side Up" (Šīpusē uz augšu) vērstu pret pamatni un aptveres sistēmu (3).

SVARĪGI! Lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu, asmens centrālā atvere (5) jāpielāgo apvalka sistēmas (3) zvaigznītei (4).

- Uzstādīet un cieši pievelciet asmens skrūvi (1) (62-75 N·M).

SVARĪGI! Šīpaša asmens skrūve (1) ir apstrādāta augstā temperatūrā.

(BG) Сваляне на ножовете

- Повдигнете косачката на най-високо възможно положение, за да позволите достъп до ножа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предпазвайте ръцете си с ръкавици и/или обвивайте ножа с дебел плат.

- Свалете болта на ножа (1), като въртите обратно на часовниковата стрелка.
- Поставете нов нож (2), като означението "This Side Up" е обратното към блока на платформата и суппорта (3).

ВАЖНО: За да гарантирате правилно сглобяване, централният отвор (5) на ножа трябва да е центриран със звездата (4) върху блока на суппорта (3).

- Поставете и завинете здраво болта на ножа (1) (въртящ момент 62-75 N·M) фунта.).

ВАЖНО: Специалният болт на ножа (1) е закален.

(RO) Scoaterea lamei

- Ridicați mecanismul de tăiere în poziția cea mai de sus, pentru a avea acces la lama.

NOTĂ: Protejați-vă mâinile cu mănuși și/sau înfășurați lama cu o cărpă groasă.

- Scoateți bolțul lamei (1), rotindu-l în sens antiorar.
- Montați lama nouă (2) cu partea pe care este scris "This Side Up" spre mecanismul de tăiere și ansamblul mandrini (3).

IMPORTANT: Pentru a asigura o montare corectă, gaura din mijloc a lamei (5) trebuie să fie aliniată cu steaua (4) de pe ansamblul mandrini (3).

- Montați și strângăți bine bolțul lamei (1) (62-75 N·M).

IMPORTANT: Bolțul special al lamei (1) este tratat termic.

(RU) ПРОВЕРКА ТОРМОЗА

Если для газонокосилки необходимо более четырех (4) футов (прибл. 1,2 м) для остановки на самой высокой скорости при самой высокой передаче на ровной, сухой поверхности с асфальтовым или мощенным покрытием, значит, тормоз требует технического обслуживания.

Также тормоз можно проверить следующим образом:

- Поставьте газонокосилку на стоянку на ровной, сухой поверхности с асфальтовым или мощенным покрытием, нажмите до упора на педаль сцепления/тормоза и включите стояночный тормоз.
- Переведите рычаг переключения скоростей в нейтральное положение.

Задние колеса должны блокироваться и буксовать, когда вы пытаетесь вручную подвинуть газонокосилку вперед. Если задние колеса врачаются, тормоз требует технического обслуживания. Обратитесь в квалифицированный сервисный центр.

(EE) PIDURITE KONTROLLIMINE

Juhul kui murutraktoril kulub suurima kiiruse puhul tasasel, kuival betoon- või asfaltkattega pinnal peatumiseks rohkem kui 1,2 meetrit, siis tuleb pidureid hooldada.

Pidurite kontrollimiseks võite ka:

- Parkida murutraktori tasasele, kuivale betoon- või asfaltkattega pinnale, vajutada piduripedaali täielikult alla ja rakendada parkimispiduri.
- Viaa käigukangi vabakäigu asendisse.

Tagumised rattad peavad lukustuma ja libisema kui te üritate murutraktorit edasi lükata. Juhul kui tagumised rattad pöörlevad, tuleb pidureid reguleerida. Võtke ühendust kvalifitseeritud teeninduskeskusega.

(LT) STABDŽIŲ PATIKRINIMAS

Jei važiuojant didžiausių greičių ir įjungus aukščiausią pavarą veijapjovėi sustoti reikia daugiau nei keturių (4) pėdų, kai paviršius yra lygus, sausas betonuotas arba klotas plytelėmis, vadinas, reikia atlirkti techninę stabdžių priežiūrą.

Be to, stabdžius galite patikrinti:

- Pastatykite veijapjovę ant lygaus sauso betonuoto ar plytelėmis kloto paviršiaus, iki galo nuspauskite stabdžių pedala ir įjunkite stovėjimo stabdį.
- Važiavimo valdymo svirtį nustatykite į neutralią padėtį.

Galiniai ratai turi būti užblokuoti ir slysti, jei bandysite veijapjovę stumti į priekį. Jei galiniai ratai sukas, vadinas, reikia atlirkti stabdžių techninės priežiūros darbus. Kreipkitės į kvalifikuotą techninės priežiūros centrą.

(LV) BREMŽU PĀRBAUDE

Ja zāles plāvējam nepieciešamas vairāk nekā četras (4) pēdas (152,4 cm) garš ceļa posms, lai apstātos ātras braukšanas apstākjos uz līdzenas, sausas betona vai bruņa virsmas, jāveic bremžu apkope.

Varat arī pārbaudīt bremžu stāvokli:

- Novietojiet zāles plāvēju uz līdzenas, sausas betona vai bruņētas virsmas, nospiežot sajūga/bremžu pedāli līdz galam un pievelciet stāvbremzi.
- Pārslēdziet kustības vadības sviru neitrālā stāvoklī.

Mēģinot pārvietot vadāmo zāles plāvēju uz priekšu ar rokām, aizmugurējiem riteņiem jānobloķējas un jāslīd. Ja aizmugurējie riteņi griežas, jāveic bremžu apkope. Sazinieties ar kvalificētu klientu apkalpošanas centru.

(BG) ЗА ПРОВЕРКА НА СПИРАЧКАТА

Ако самоходната косачка се нуждае от повече от метър и половина (4), за да спре при най-висока скорост на най-висока предавка на равна суха бетонова или павирана повърхност, трябва да се извършат действията за техническо обслужване на спирачката.

Можете да проверите действието на спирачката също така по следните начини:

- Паркирайте самоходната косачка на равна суха бетонова или павирана повърхност, натиснете съединителя/спирачния педал докрай и задействайте ръчната спирачка.
- Преместете лоста за управление на движението в неутрално положение.

Задните колела трябва да се застопорят и да буксуват, ако се опитате ръчно да тласкате самоходната косачка напред. Ако задните колела се върят, трябва да се извършат действията за техническо обслужване на спирачката. Свържете се с квалифициран сервизен център.


(RO) VERIFICAREA FRÂNEI

Dacă tractorul de tuns iarba are nevoie de mai mult de patru (4) picioare (1,2 metri) pentru a se opri la viteza maximă, cu schimbătorul de viteze introdus în treapta cea mai mare de viteză, pe o suprafață orizontală și uscată, de ciment sau pavată, atunci este necesar să se revizuiască frânele.

Puteți verifica frâna și în acest mod:

- Parcați tractorul de tuns iarba pe o suprafață orizontală și uscată, de ciment sau pavată, apăsați pedala de ambreiaj/ frână până la capăt și trageti frâna de mâna.
- Deplasați maneta de comandă a mișcării în punctul mort.

Roțile posterioare trebuie să se blocheze și să patineze când încercați să împingeți în față, manual, tractorul de tuns iarba. Dacă roțile din spate se rotesc, atunci frâna trebuie să fie revizuită. Contactați un centru de service calificat.

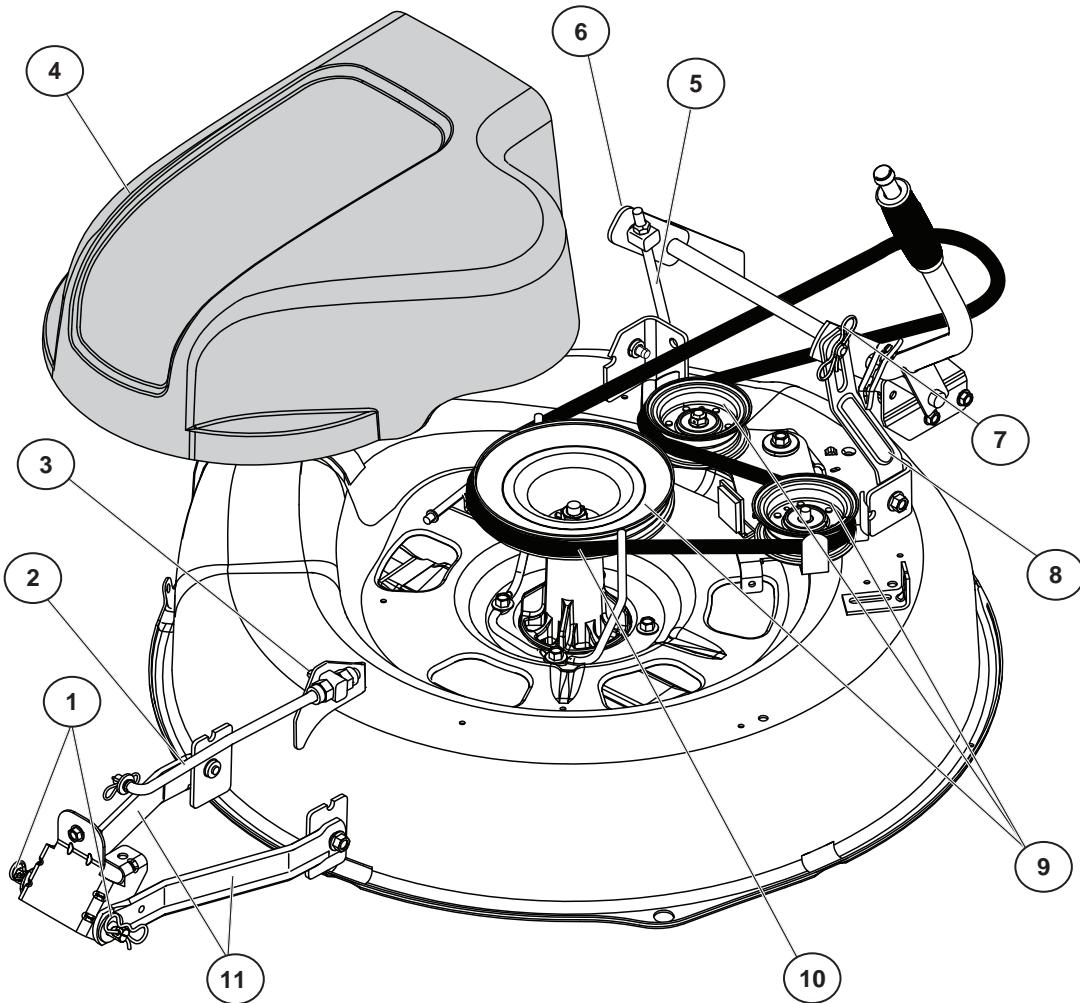

(RU) Демонтаж деки газонокосилки

- Установите рычаг включения/выключения ножа в выключенное положение.
- Сдвиньте рычаг регулировки высоты вперед для опускания газонокосилки в крайнее нижнее положение
- Снимите крышку шпинделя (4).
- Снимите шплинты (1) крепления левой и правой тяг передней подвески газонокосилки (11).
- Снимите болт (3) крепления тяги продольного выравнивания (2).
- Снимите штифт (7) крепления подъемной тяги (8).
- Снимите болт (6) крепления тяги поперечного выравнивания (5).
- Снимите ремень (10) со шкивов (9).
- Снимите деку через нижнюю часть газонокосилки.

(EE) Niiduki korpulse eemaldamine

- Viige korpulse sidurikang asendisse „DISENGAGED“.
- Suruge niiduki kõrguse reguleerimiseangi ettepoole selleks, et niiduk alumisse asendisse viia.
- Eemaldage spindli kate (4).
- Eemaldage tihvrid (1) hoides vasakut ja tagumist eesmist niiduki riputustuge (11) paigal.
- Eemaldage polt (3) hoides korpulse pikiloodimislatti (2) paigas.
- Eemaldage tihvt (7), mis hoiab paigal korpulse töstmisi ligedit (8).
- Eemaldage polt (6), mis hoiab ristiloodimislatti (5) paigas.
- Eemaldage rihm (10) rihmarataste ümbert (9).
- Libistage korpus niiduki külje alt välja.

- LT** **Vejapiovės pjovimo agregato nuėmimas**
- Nustatykite pjovimo agregato sankabos svirtį į išjungtą padėtį.
 - Pastumkite vejapiovės aukščio reguliavimo rankeną pirmyn, kad nuleistumėte ašmenis į žemiausią padėtį.
 - Nuimkite rotorius gaubtą (4).
 - Išimkite kaiščius (1), laikančius kairiają ir dešiniają vejapiovės pakabos atramas (11) savo vietoje.
 - Išsukite varžtą (3), laikantį pjovimo agregato išilginio išlyginimo traukę (2) savo vietoje.
 - Išimkite kaištį (7), laikantį pjovimo agregato kėlimo traukės atramą (8) savo vietoje.
 - Išsukite varžtą (6), laikantį pjovimo agregato šoninio išlyginimo traukę (5) savo vietoje.
 - Nuimkite diržą (10) nuo apsupančių skriemulių (9).
 - Išstumkite pjovimo aggregatą iš vejapiovės apačios.

LV **Lai noņemtu plaujmašīnas pamatni**

- Pārvietojiet pamatnes sajūga sviru stāvoklī "DISEN-GAGED" (Atvienot).
- Pārvietojiet plaujmašīnas augstuma regulēšanas sviru uz priekšu, lai pazeminātu mašīnu līdz zemākajam stāvoklim.
- Noņemiet aptveres pārsegū (4).
- Izņemiet tapas (1), kas satur kreisās un labās priekšējās piekarsviras (11).
- Izņemiet skrūvi (3), kas satur pamatnes priekšpusi pie aizmugurējā līmeņošanas stiepa (2).
- Izņemiet tapu (7), kas satur pamatnes pacelšanas saistsviru (8).
- Izņemiet skrūvi (6), kas satur pamatnes pusī pie sānu līmeņošanas stiepa (5).
- Noņemiet no skriemeljēm (9) siksnu (10).
- Izbīdīt pamatni no plaujmašīnas apakšpusēs.

BG **За сваляне на платформата на косачката**

- Преместете лоста на съединителя на платформата в положение "ИЗКЛЮЧЕНО".
- Преместете лоста за регулиране на височината на косачката напред, зада свалите косачката в най-ниско положение.
- Свалете капака на суппорта (4).
- Извадете щифтовете (1), като придържате на място лявото и дясното рамо на предното очакване на косачката.
- Извадете болта (3), като придържате на място прътта за надлъжно нивелиране на платформата (2).
- Извадете щифта (7), като придържате на място рамото на звеното за повдигане на платформата (8).
- Извадете болта (6), като придържате на място прътта за напречно нивелиране на платформата (5).
- Свалете ремъка (10) от направляващите макари (9).
- Пълзнете платформата извън долната страна на косачката.

RO **Scoaterea mecanismului de tăiere**

- Puneți pârghia de cuplare/decuplare a mecanismului de tăiere în poziția „DECUPLAT”.
- Deplasați în față maneta de reglare a înălțimii mecanismului de tăiere, pentru a coborî mecanismul de tăiere în poziția cea mai joasă.
- Scoateți capacul mandrinei (4).
- Scoateți clemele (1) care fixează brațele de suspensie din dreapta și din stânga față ale mecanismului de tăiere (11).
- Scoateți boltul (3) care fixează tija de nivelare antero-posterioră (2) a mecanismului de tăiere.
- Scoateți șiftul (7) care fixează brațul articulat de ridicare (8) al mecanismului de tăiere.
- Scoateți boltul (6) care fixează tija de nivelare pe lateral (5) a mecanismului de tăiere.
- Scoateți cureaua (10) din jurul roților (9).
- Scoateți prin alunecare mecanismul de tăiere de sub mașina de tuns iarba.

RU **Монтаж деки**

Монтаж деки выполняется в порядке, обратном порядку, описанному в разделе "Демонтаж деки".

EE **Niiduki paigaldamine**

Paigaldamisel kasutage osale „Niiduki korpuse eemaldamine“ vastupidist järjekorda.

LT **Vejapiovės pjovimo agregato uždėjimas**

Uždékite atvirkšcia tvarka vykdymams instrukcijas skyriuje „Vejapiovės pjovimo agregato nuėmimas“.

LV **Lai uzstādītu plaujmašīnas pamatni**


Uzstādīt elementus tikai šoreiz pretējā secībā, kas aprakstīta sadaļā "Lai noņemtu plaujmašīnas pamatni".

BG **За монтиране на косачката**

Монтирайте в обратен ред на инструкциите в раздела "За сваляне на косачката".

RO **Instalarea mecanismului de tăiere**

Instalați în ordine inversă față de instrucțiunile din paragraful „Scoaterea mecanismului de tăiere“.

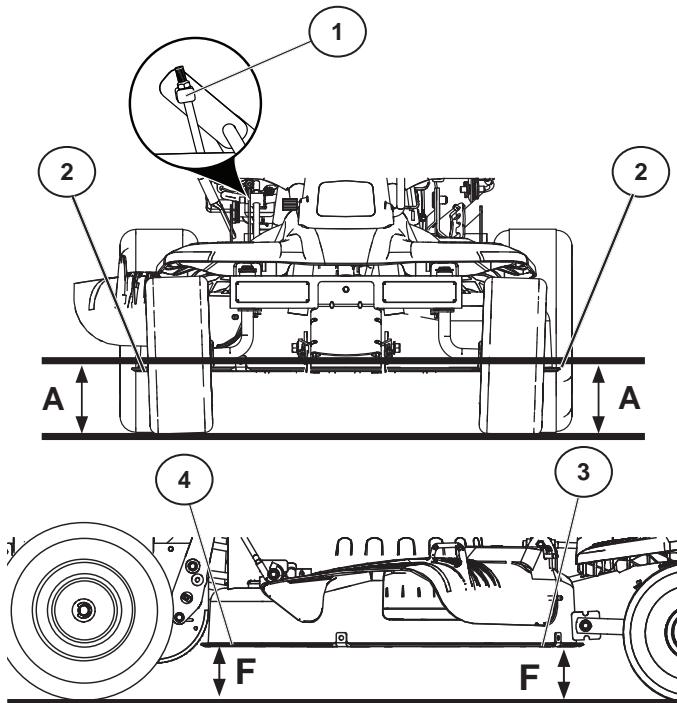

RU ВЫРАВНИВАНИЕ РАМЫ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Регулировку следует выполнять с газонокосилкой, установленной на ровном грунте или дороге. Убедитесь, что шины накачаны надлежащим образом (см. величину давления на боковой поверхности шин). Если шины накачаны слишком слабо или слишком сильно, это не позволит правильно выполнить регулировку газонокосилки.

Поперечное выравнивание

- Поднимите газонокосилку в крайнее верхнее положение.
- Измерьте расстояние "A" от нижнего края газонокосилки (2) до земли на ее передних правом и левом углах.
- Для подъема правой стороны газонокосилки закручивайте регулировочную гайку подъемной тяги (1).
- Для опускания правой стороны газонокосилки выкручивайте регулировочную гайку подъемной тяги (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый полный оборот регулировочной гайки подъемной тяги (1) изменяет высоту газонокосилки примерно на 4,76 mm (3/16 tolji).

- Повторите измерения после регулировки.

Продольное выравнивание

ВНИМАНИЕ!: Дека должна быть выровнена в поперечном направлении.


Для получения оптимальных результатов при кошении рама газонокосилки должна быть отрегулирована таким образом, чтобы ее передняя сторона была примерно на 1/8" - 1/2" ниже задней при крайнем верхнем положении газонокосилки.

Проверьте регулировку на правой стороне газонокосилки. Измерьте расстояние "F" от нижнего края до земли спереди (3) и сзади (4) шпинделей как показано на рисунке.

- Для опускания передней стороны рамы газонокосилки поворачивайте гайки (8) и (6) против часовой стрелки.
- Если расстояние "F" больше с передней стороны, чем с задней на 1/8" - 1/2", ослабьте гайки (8) и (6) на передней тяге.
- Для поднимания передней стороны рамы газонокосилки поворачивайте гайки (6) и (8) по часовой стрелке.
- Если расстояние "F" меньше с передней стороны, чем с задней на 1/8" - 1/2", затяните гайки (6) и (8) на передней тяге.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый полный оборот гайки (8) изменяет расстояние "F" примерно на 9,5 mm.

- Повторно проверьте правильность поперечного выравнивания.

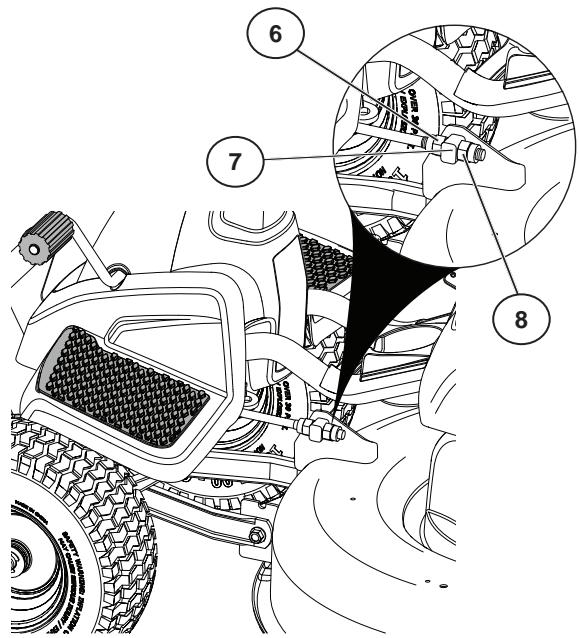

EE NIIDUKI KORPUSE LOODIMINE

Reguleerige niidukit siis, kui murutraktor on parditud tasasele maapinnale või sissesõiduteele. Veenduge, et rehvid oleksid korralikult täispumbatud (korrektnie PSI on kirjas rehvi küljel). Juhul kui rehvid on üle- või alataidetud, ei ole loodimine võimalik.

Ristloodimine

- Töstke niiduk kõrgeimasse asendisse.
- Mõõtke vahemaa „A“ niiduki alumisest servast (2) maapinnani niiduki esinurkade juurest.
- Parempoolse külje töstmiseks, keerake töstmisiigendi reguleerimismutrit (1) kinni.
- Vasakpoolse külje töstmiseks, keerake töstmisiigendi reguleerimismutrit (1) lahti.

MÄRKUS: Iga töstmisiigendi reguleerimismutri (1) täispõre muudab niiduki kõrgust umbes 4,76 mm (3/16 tolji).

- Pärast reguleerimist mõõtke uuesti kõrgust.

Pikloodimine

TÄHTIS: Korpus peab ristisunas loodis olema.



Parima niitmistulemuse saavutamiseks, peaks niiduki korpus olema reguleeritud nii, et eesmine ots oleks ligikaudu 3,2 kuni 12,7 mm (1/8 kuni 1/2 tolji).

Mõõtke kõrgust murutraktori paremal küljelt. Mõõtke kaugus „F“ niiduki korpuse alumisest servast otse spindli eest (3) ja tagant (4), nagu joonisel näidatud.

- Niiduki esiosa langetamiseks keerake mutreid (8) ja (6) vastupäeva.
- Kui kõrgus „F“ on ees 3,2 kuni 12,7 mm kõrgem kui taga, keerake esiliigendi mutreid (8) ja (6) lahti.
- Niiduki esiosa töstmiseks keerake mutreid (6) ja (8) päripäeva.
- Kui kõrgus „F“ on ees 3,2 kuni 12,7 mm madalam kui taga, keerake eesliigendi mutreid (6) ja (8) kinni.

MÄRKUS: Iga mutri (8) keere muudab kõrgust „F“ umbes 9,5 mm.

- Kontrollige uuesti ristloodimist.

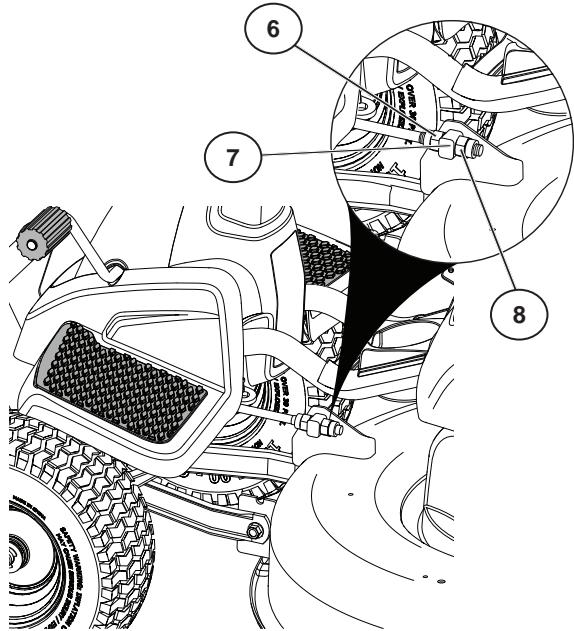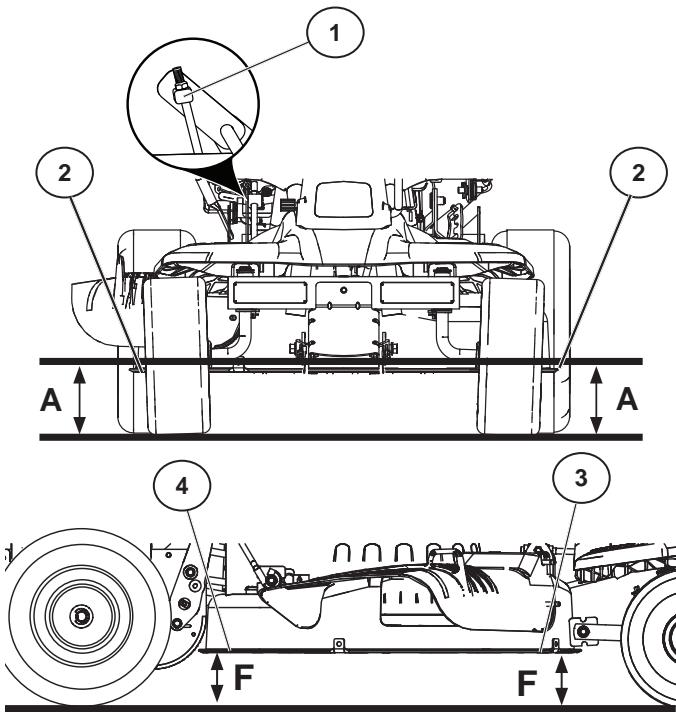

LT PJOVIMO AGREGATO KORPUSO IŠLYGINIMAS

Reguliuoikite pjovimo agregatą, kai vejapjovė stovi ant horizontalaus paviršiaus. Įsitikinkite, kad padangos teisingai pripūstos (teisingas slėgis nurodytas ant padangos šono). Jeigu padangos yra per daug arba per mažai pripūstos, negalėsite tinkamai sureguliuoti pjovimo agregato.

Šoninis reguliaivimas

- Pakelkite pjovimo agregatą į aukščiausią padėtį.
- Pamatuokite atstumą A nuo pjovimo agregato apatinio krašto (2) iki žemės priekiniuose pjovimo agregato kampuose.
- Norėdami pakelti dešinę pjovimo agregato pusę, priveržkite kėlimo traukės reguliaivimo veržlę (1).
- Norėdami nuleisti dešinę pjovimo agregato pusę, atleiskite kėlimo traukės reguliaivimo veržlę (1).

PASTABA. Kiekvienas pilnas kėlimo traukės reguliaivimo veržlės (1) apskimas pakeis pjovimo agregato aukštį apie 3/16 colio.

- Baigę reguliuoti vėl pamatuokite.

Išilginis reguliaivimas

SVARBU! Pjovimo agregatas turi būti išlygintas horizontaliai.

Kad būtų gaunami geriausi pjovimo rezultatai, pjovimo agregato korpusas turi būti sureguliuotas taip, kad priekis būtų apytiksliai 1/8-1/2 colio žemiau, nei galinė dalis, kai pjovimo agregatas yra aukščiausioje padėtyje.

Reguliaivimą tikrinkite dešinėje vejapjovės pusėje. Pamatuokite atstumą F priekyje (3) ir už (4) rotorius ties apatinę pjovimo agregato korpuso briauna, kaip parodyta.

- Norėdami nuleisti vejapjovės priekinę dalį, sukite veržlę (8) ir (6) prieš laikrodžio rodyklę.
- Kai priekyje atstumas F yra 1/8-1/2 colio didesnis negu gale, atlaisvinkite veržles (8) ir (6) ant priekinės traukės.
- Norėdami pakelti vejapjovės priekinę dalį sukite veržles (6) ir (8) pagal laikrodžio rodyklę.
- Kai priekyje atstumas F yra 1/8-1/2 colio mažesnis, negu gale, priveržkite veržles (6) ir (8) ant priekinės traukės.

PASTABA. Kiekvienas pilnas veržlės (8) apskimas pakeis F apie 3/8 colio.

- Iš naujo patikrinkite šoninį reguliaivimą.

LAI NOLĪMENOTU PĻAUJMAŠĪNAS KORPUSU

Pielāgojet pļaujmašīnu, kamēr tā atrodas uz līdzēnas virsmas vai piebraucamā ceļa. Pārliecinieties, vai riepas ir pareizi piepūstas ar gaisu (skatiet riepas malu, lai ievērotu pareizu PSI). Ja riepas ir piepūstas par daudz vai par maz, jūs nevarēsiet pareizi pielāgot pļaujmašīnu.

Transversāla pielāgošana

- Paaugstiniet pļaujmašīnu līdz augstākajam stāvoklim.
- Nomēriet attālumu "A" no pļaujmašīnas apakšējās malas (2) līdz zemes līmenim mašīnas priekšējos stūros.
- Lai paaugstinātu pļaujmašīnas labo pusī, pievelciet pacelšanas elementa pielāgošanas uzgriezni (1)
- Lai pazeminātu pļaujmašīnas labo pusī, atslābiniet pacelšanas elementa pielāgošanas uzgriezni (1)

PIEZĪME. Katrs pilns pacelšanas elementa pielāgošanas uzgriežņa (1) apgrieziens mainīs pļaujmašīnas augstumu par 3/16 collām.

- Pēc pielāgošanas pārbaudiet mēriņumus.

Priekšējā-aizmugurējā pielāgošana

SVARĪGI! Pamatne pilnībā jānolīmējo.

Lai iegūtu labākos griešanas rezultātus, pļaujmašīnas korpusss jāpielāgo tā, lai priekšspuse būtu par aptuveni 1/8-1/2 collām zemāka nekā aizmugurējā daļa, ja pļaujmašīna atrodas augstākajā stāvoklī.

Pārbaudiet pļaujmašīnas labās puses pielāgojumu. Nomēriet attālumu "F" tieši priekšpusē (3) un aiz (4) aptveres pie pļaujmašīnas korpusa apakšējās malas, kā parādīts attēlā.

- Lai nolaistu zāles plāvēja korpusa priekšpusi, pagrieziet uzgriezni (8) un uzgriezni (6) pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- Kad attālums "F" priekšpusē ir 1/8-1/2 collas lielāks nekā aizmugurē, atlaidiet priekšējā posma uzgriezni (8) un uzgriezni (6).
- Lai paceltu zāles plāvēja korpusa priekšpusi, pagrieziet uzgriezni (6) un uzgriezni (8) pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- Kad attālums "F" ir 1/8-1/2 collas mazāks priekšpusē nekā aizmugurē, pievelciet priekšējā posma uzgriezni (6) un uzgriezni (8).

PIEZĪME. Katrs pilns uzgriežņa (8) apgrieziens mainīs "F" par aptuveni 3/8 collām.

- Pārbaudiet transversālo pielāgojumu.

(BG) ВЫРАВНИВАНИЕ РАМЫ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Регулировку следует выполнять с газонокосилкой, установленной на ровном грунте или дороге. Убедитесь, что шины накачаны надлежащим образом (см. величину давления на боковой поверхности шин). Если шины накачаны слишком слабо или слишком сильно, это не позволит правильно выполнить регулировку газонокосилки.

Поперечное выравнивание

- Поднимите газонокосилку в крайнее верхнее положение.
- Измерьте расстояние "A" от нижнего края газонокосилки (2) до земли на ее передних правом и левом углах.
- Для подъема правой стороны газонокосилки закручивайте регулировочную гайку подъемной тяги(1).
- Для опускания правой стороны газонокосилки выкручивайте регулировочную гайку подъемной тяги(1).

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый полный оборот регулировочной гайки подъемной тяги (1) изменяет высоту газонокосилки примерно на 3/16".

- Повторите измерения после регулировки.

Продольное выравнивание

ВНИМАНИЕ: Дека должна быть выровнена в поперечном направлении.

Для получения оптимальных результатов при кошении рама газонокосилки должна быть отрегулирована таким образом, чтобы ее передняя сторона была примерно на 1/8" - 1/2" ниже задней при крайнем верхнем положении газонокосилки.

Проверьте регулировку на правой стороне газонокосилки. Измерьте расстояние "F" от нижнего края до земли спереди (3) и сзади (4) шпинделя как показано на рисунке.

- За да спуснете предната или задната част на корпуса на косачката, завъртете гайката (8) и гайката (6) обратно на часовниковата стрелка.
- Когато разстоянието "F" е от 1/8" до 1/2" по-високо отпред, отколкото отзад, разхлабете гайката (8) и гайката (6) на предното звено.
- За да повдигнете предната или задната част на корпуса на косачката, завъртете гайката (6) и гайката (8) по часовниковата стрелка.
- Когато разстоянието "F" е от 1/8" до 1/2" по-ниско отпред, отколкото отзад, затегнете гайката (6) и гайката (8) на предното звено.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый полный оборот гайки (8) изменяет расстояние "F" примерно на 3/8".

- Повторно проверьте правильность поперечного выравнивания.

(RO)

PENTRU A REGLA PE ORIZONTALĂ CARCASA MECANISMULUI DE TĂIERE

Reglați mecanismul de tăiere în timp ce tractorul de tuns iarba este parcat pe un teren sau pe o alei orizontală. Verificați ca pneurile să fie umflate în mod corespunzător (A se vedea PSI corectă pe latura pneului). Dacă pneurile sunt umflate prea mult sau prea puțin, nu veți putea să reglați corect mecanismul de tăiere.

Reglarea pe laterală

- Ridicați mecanismul de tăiere în poziția cea mai de sus.
- Măsurăți distanța „A” dintre partea de jos a mecanismului de tăiere (2) până la nivelul solului, la colțurile din față ale mecanismului de tăiat iarba.
- Pentru a ridica partea din dreapta a mecanismului de tăiat iarba, strângeți piulița de reglare a brațului articulat (1).
- Pentru a coborî partea din dreapta a mecanismului de tăiat iarba, slăbiți piulița de reglare a brațului articulat (1).

NOTĂ: Fiecare tur al piuliței de reglare a brațului articulat (1) va modifica înălțimea de tăiere a mecanismului cu aproximativ 3/16" (0,47 cm).

- Măsurăți din nou distanța după reglare.

Reglarea față-spate

IMPORTANT: Mecanismul de tăiere trebuie să fie orizontal pe lateral.


Pentru a obține cele mai bune rezultate la tăierea ierbii, carcasa mecanismului de tăiere trebuie să fie reglată astfel încât partea din față să fie cu aproximativ 1/8" - 1/2" (0,31 - 1,25 cm) mai joasă decât partea din spate, când mecanismul de tăiere se află în poziția cea mai ridicată.

Verificați reglarea în partea dreaptă a tractorului de tuns iarba. Măsurăți distanța „F” direct în partea din față (3) și din spate (4) a mandrini, la muchia inferioară a carcasei mecanismului de tăiere, așa cum se arată.

- Pentru a coborî partea din față a mecanismului de tăiere, rotiți piulița (8) și piulița (6) în sens antiorar.
- Când distanța „F” este, în partea din față, cu 1/8" până la 1/2" (0,31 cm - 1,25 cm) mai mare decât în partea din spate, slăbiți piulița (8) și piulița (6) de pe brațul din față.
- Pentru a ridica partea din față a mecanismului de tăiere, rotiți piulița (6) și piulița (8) în sens orar.
- Când distanța „F” este, în partea din față, cu 1/8" până la 1/2" (0,31 cm - 1,25 cm) mai mică decât în partea din spate, strângeți piulița (6) și piulița (8) de pe brațul din față.

NOTĂ: Fiecare tur complet al piuliței (8) va modifica „F” cu aproximativ 3/8" (0,94 cm).

- Verificați din nou reglarea pe laterală.

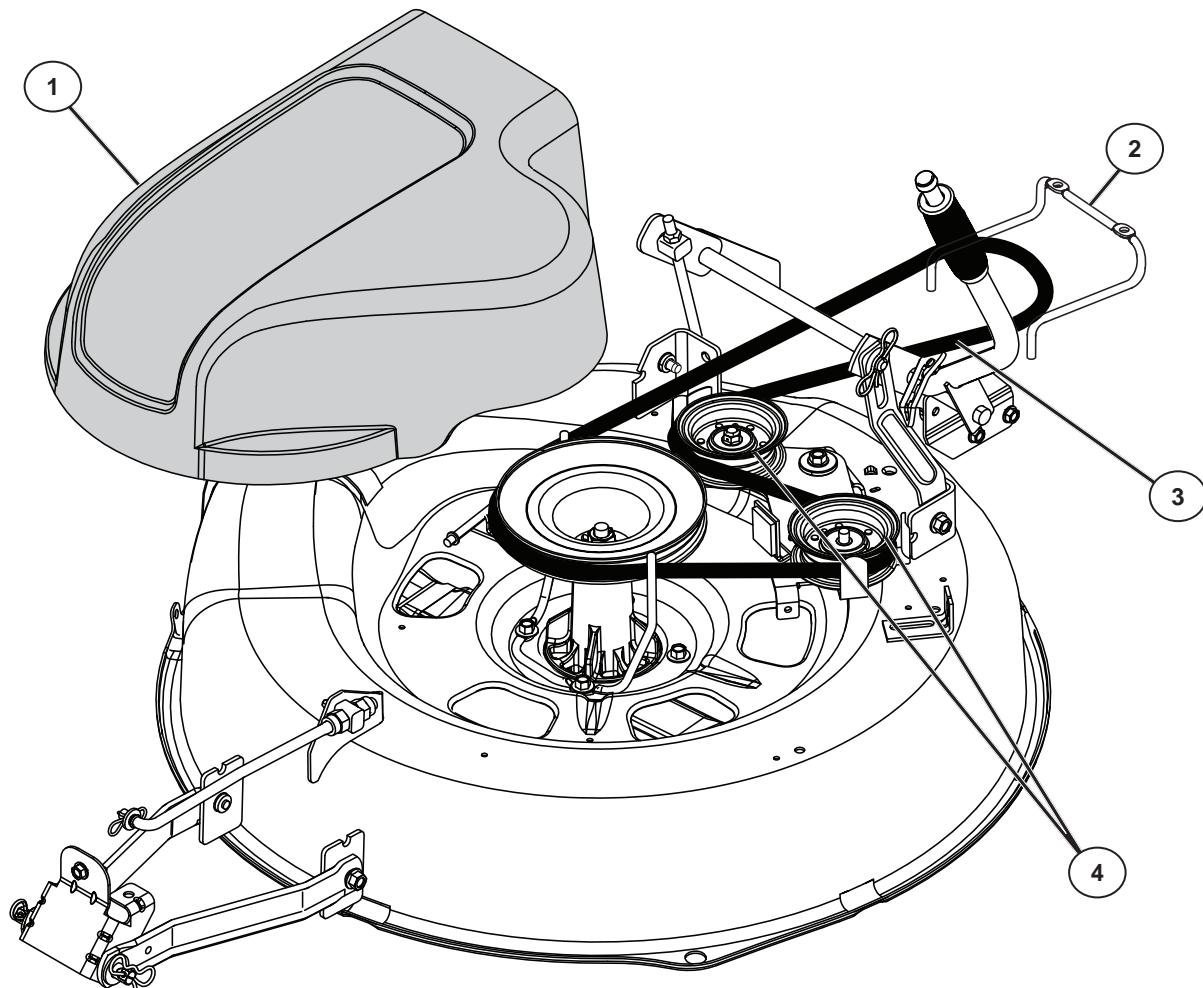

**RU ЗАМЕНА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ НОЖА
ДЕМОНТАЖ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ**

- Запаркуйте газонокосилку на ровной поверхности.
- Включите стояночный тормоз.
- Опустите газонокосилку в крайнее нижнее положение.
- Снимите крышку шпинделя (1) с деки газонокосилки.
- Снимите заднюю плиту двигателя.
- Снимите задний держатель ремня (2).
- Осторожно перебросьте ремень через верх (3) шпинделя ножа.
- Снимите ремень с холостых шкивов (4).
- Убедитесь в свободном вращении холостых шкивов (4).
- Снимите ремень с заднего ведущего шкива.

**EE NIIDUKI TERA AJAMIRIHMA VAHETAMINE
NIIDUKI AJAMIRIHMA EEMALDAMINE**

- Parkige murutraktor tasasele pinnale.
- Rakendage käspidur.
- Langetage niiduk alumisse asendisse.
- Eemaldage niiduki korpuselt spindlikeate (1).
- Eemaldage seadmelt tagumise mootoriplaat.
- Eemaldage seadmelt tagumise rihma hoidik (2).
- Rullige rihm (3) ettevaatlikult üle niiduki tera spindli.
- Eemaldage rihm vabakäigu rihmarattastelt (4).
- Kontrollige vabakäigu rihmarattaid (4), et need vabalt pöörleksid.
- Eemaldage rihm tagurpidikäigu rihmarattalt.

**(LT) VEJAPJOVĖS AŠMENŲ PAVAROS DIRŽO KE-
ITIMAS**

VEJAPJOVĖS PAVAROS DIRŽO NUĒMIMAS

- Pastatykite vejapiovę ant lygaus paviršiaus.
- Ijunkite stovėjimo stabdį.
- Nuleiskite piovimo agregatą į žemiausią padėtį.
- Nuimkite rotoriaus gaubtą (1) nuo piovimo aggregato.
- Nuimkite galinę variklio plokštę nuo įrenginio.
- Nuimkite galinį diržą laikiklį (2) nuo įrenginio.
- Atsargiai nuverskite diržą aukštyn (3) virš piovimo ašmenu rotoriaus.
- Nuimkite diržą nuo laisvosios eigos skriemulių (4).
- Patirkinkite, ar laisvosios eigos skriemuliai (4) laisvai sukas.
- Nuimkite diržą nuo galinio pavaros skriemulio.

**(LV) LAI NOMAINĪTU PŁAUJMAŠĪNAS ASMENS
DZENSIKSNU**

PŁAUJMAŠĪNAS DZENSIKSNAS NOŅEMŠANA

- Novietojiet pļaujmašīnu uz līdzzenas virsmas.
- Iestatiet stāvbremzi.
- Pazeminiet pļaujmašīnu līdz zemākajam stāvoklim.
- Noņemiet no pļaujmašīnas pamatnes aptveres pārsegu (1).
- Noņemiet aizmugurējo dzinēja plāksni.
- Noņemiet aizmugurējo siksnu saturētāju (2).
- Uzmanīgi pārbīdiet siksnu (3) pāri asmens aptveres augšpusei.
- Noņemiet siksnu no balsta skriemelijem (4).
- Pārbaudiet, vai balsta skriemeli (4) var netraucēti griezties.
- Noņemiet siksnu no aizmugurējās piedziņas skriemeļa.

**(BG) ЗА ЗАМЯНА НА ЗАДВИЖВАЩИЯ РЕМЪК НА
НОЖА НА КОСАЧКАТА**

**СВАЛЯНЕ НА РЕМЪКА ЗА ЗАДВИЖВАНЕ НА
КОСАЧКАТА**

- Паркирайте самоходната косачка на хоризонтална повърхност.
- Включете ръчната спирачка.
- Свалете косачката до най-ниско положение.
- Свалете капака на суппорта (1) от платформата на косачката.
- Свалете задната пластина на двигателя от блока.
- Свалете държача на задния ремък (2) от блока.
- Внимателно превърнете ремъка около (3) горната част на суппорта на ножа на косачката.
- Свалете ремъка от направляващите макари (4).
- Проверете направляващите макари (4), за да видите дали се върят свободно.
- Свалете ремъка от задната задвижваща макара.

**(RO) ÎNLOCUIREA CURELEI DE TRANSMISIE A LA-
MEI MECANISMULUI DE TUNS IARBA**

**SCOATEREA CURELEI DE TRANSMISIE A MECANIS-
MULUI DE TUNS IARBA**

- Parcați tractorul de tuns iarba pe o suprafață orizontală.
- Activăți frâna de mână.
- Coborâți mecanismul de tăiere în poziția cea mai joasă.
- Scoateți capacul mandrinei (1) de pe mecanismul de tăiat iarba.
- Scoateți placă posterioară a motorului de pe grup.
- Scoateți suportul posterior al curelei (2) de pe grup.
- Treceți cu grijă cureaua peste (3) partea de sus a mandrinei lamei mecanismului de tăiere.
- Scoateți cureaua de pe roțile de curea libere (4).
- Verificați roțile de curea libere (4) pentru a vedea dacă se rotesc liber.
- Scoateți cureaua de pe roata de curea conducătoare din spate.

(RU) МОНТАЖ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ

Монтаж ремня выполняется в порядке, обратном порядку, описанному в разделе "Демонтаж приводного ремня".

(EE) NIIDUKI AJAMIRIHMA PAIGALDAMINE

Paigaldamisel kasutage osale „NIIDUKI AJAMIRIHMA EEMALDAMINE“ vastupidist järjekorda.

(LT) VEJAPJOVĖS PAVAROS DIRŽO UŽDĖJIMAS

Uždékite atvirkšcia tvarka vykdymami instrukcijas skyriuje „VEJAPJOVĖS PAVAROS DIRŽO NUĒMIMAS“.

(LV) PŁAUJMAŠĪNAS DZENSIKSNAS UZSTĀDĪŠANA


Uzstādiet atpakaļ elementus tikai šoreiz pretējā secībā, kas aprakstīta sadaļā „PŁAUJMAŠĪNAS DZENSIKSNAS NOŅEMŠANA“.

**(BG) МОНТИРАНЕ НА РЕМЪКА ЗА ЗАДВИЖВАНЕ
НА КОСАЧКАТА**

Монтирайте в обратен ред на инструкциите в раздела "СВАЛЯНЕ НА РЕМЪКА ЗА ЗАДВИЖВАНЕ НА КОСАЧКАТА".

**(RO) INSTALAREA CURELEI DE TRANSMISIE A ME-
CANISMULUI DE TUNS IARBA**

Instalați în ordine inversă față de instrucțiunile din paragraful „SCOATEREA CURELEI DE TRANSMISIE A MECANIS-
MULUI DE TUNS IARBA“.

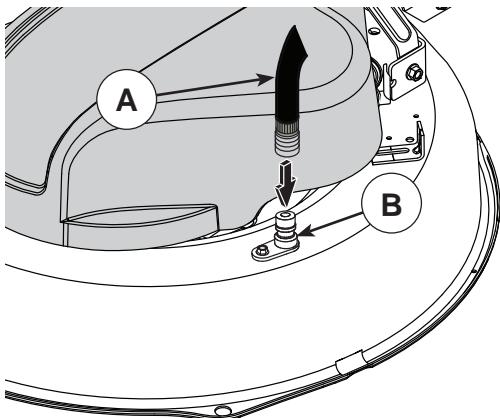

ПРОМЫВОЧНЫЙ ПАТРУБОК НА ДЕКЕ

На деке трактора имеется патрубок для подсоединения шланга, являющийся составной частью моечной системы деки. Им нужно пользоваться после каждого использования.

- Заведите трактор на ровное, чистое место на газоне, расположенное достаточно близко к водопроводному крану, чтобы к нему можно было достать садовым шлангом.

ВАЖНО: Проверьте, чтобы разгрузочный желоб трактора был направлен в сторону ОТ дома, гаража, припаркованных машин и т.п. Снимите с трактора выгрузной желоб или крышку мульчирующего устройства, если они установлены.

- Убедитесь, что рычаг управления сцепкой навесного устройства находится в положении «Выкл», включите стояночный тормоз и заглушите двигатель.
- Оттяните зажимное кольцо переходника на конце вашего садового шланга (A) и вставьте переходник в промывочный патрубок, расположенный с левой стороны платформы косилки (B). Отпустите зажимное кольцо, чтобы зафиксировать переходник на патрубке.

ВАЖНО: Чтобы конец шланга, обеспечивающий соединение, был надежным.

- Включите воду.
- Сидя на тракторе на месте водителя, включите двигатель и переведите рычаг управления газом в положение «Fast» ().

ВАЖНО: Проверьте еще раз рабочую зону, чтобы убедиться, что она чистая.

- Установите рычаг управления сцепкой навесного устройства в положение «Вкл». Оставайтесь на месте водителя с включенной режущей декой, пока дека не очистится.
- Снова переведите рычаг управления сцепкой навесного устройства в положение «Выкл». Поверните ключ зажигания в положение «Стоп», чтобы выключить двигатель трактора. Выключите воду.
- Оттяните зажимное кольцо переходника, чтобы отсоединить переходник от промывочного патрубка.
- Отведите трактор в сухое место, желательно с бетонным или мощенным покрытием. Установите рычаг управления сцепкой навесного устройства в положение «Вкл» для того, чтобы обеспечить удаление лишней воды и лучшее высыхание поверхностей трактора перед его парковкой.



ОСТОРОЖНО: Если промывочный патрубок сломан или отсутствует, в вас или других людей могут попасть отброшенные при контакте с режущей пластиной предметы.

- Немедленно, прежде чем снова использовать режущую деку, замените сломанный или отсутствующий промывочный патрубок.
- Заделайте любые отверстия в режущей деке с помощью болтов и контргаек.

DEKI TÜHJENDUSAVA.

Teie traktori dekk on varustatud pesuvee tühjendusavaga. Seda peaks puhastama peale iga kasutamist.

- Sõitke oma traktoriga tasasele ja lagedale kohale oma muru-platsil, mis oleks samas aia veevooliku pikkust arvestades veekraanile piisavalt läheval.

ТÄHTIS: Jälgige, et traktori tühjendusrenn oleks voolikust, garaatist, pargitud autodest jms. EEMALE suunatud. Võtke ära pakkemasina kaldtee või peenestaja kate juhul kui nad on paigaldatud.

- Veenduge, et lisaseadme sidur oleks asendis „DISENGAGED“, aktiveerige käspidur ja peatage mootor.
- Tõmmake oma aiavooliku (A) düüsi adapteri lukustuskrae tagasi ja suruge adapteri niiduki deki vasakus otsas olevasse pesuvee tühjendusavasse (B). Adapteri düüsi sisendisse lukustamiseks vabastage lukustuskrae.

ТÄHTIS: Tõmmake voolikut veendumaks, et see on kindlalt kinnitatud.

- Keerake vesi lahti.
- Traktori juhi koha peal istudes käivitage uuesti traktor ning lülitage gaasi hoop asendisse „Fast“ ().


ТÄHTIS: Kontrollige uuesti ümbritsevat piirkonda veendumaks, et seal ei ole kedagi.

- Viige traktori lisaseadme sidur asendisse „ENGAGED“. Ühendatud lõikedeki puul jääge juhi kohale seni kuni dekk on puhas.
- Viige traktori lisaseadme sidur asendisse „DISENGAGED“. Keerake süütevõti traktori mootori välja lülitamiseks STOP asendisse. Keerake vesi kinni.
- Tõmmake düüsi adapteri lukustuskrae adapteri düüsi väljauhte poordi küljest lahti ühendamiseks tagasi.
- Sõitke traktoriga kuivale alale, soovitataval kas betoon- või asfaltkattega piirkonda. Liigse vee eemaldamiseks ja kuivamise hõlbustamiseks viige traktori lisaseadme sidur asendisse „ENGAGED“ enne traktori hoiule panemist.



HOIATUS: Puuduv või purunenud välja uhtumise liitmik võib seada teid või teisi teraga kokku puutunud eemal lendavate esemete teele.

- Vahetage purunenud või puuduv välja uhtumise liitmik koheselt välja, enne kui te peenestajat uuesti kasutama hakkate.
- Sulgege võimalikud peenestajas olevad avad poltide ning lukustusmutritega .

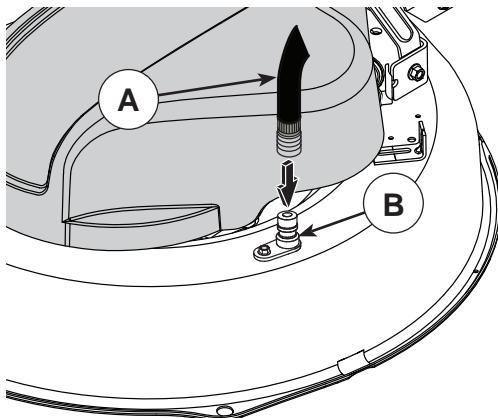

LT DISKO PLOVIMO ANGA

Ant traktoriaus dugno paviršiaus yra plovimo anga, priklausanti traktoriaus diskų plovimo sistemai. Jis reikėtų naudoti kiekvieną kartą, kai traktorius baigia darbą.

- Nuvairuokite traktorių á lygį, erdvę vietą pievelėje, pakankamai arti prie vandens čiaupo, kad sodo žarna já pasiektų.

SVARBU: patikrinkite, ar traktoriaus vandens nuleidimo vamzdžis yra NUKREIPTAS nuo namo, garažo, netoli ese stovinčių automobilių ir kt. Nuimkite rinktuvo ar mulčiavimo gaubtą, jei tokis yra uždėtas.

- Išitikinkite, kad ašmenų nuleidimo valdiklis yra padėtyje „DISENGAGED“ (išjungta), išunkite stovėjimo stabdį ir išunkite variklį.
- Ištraukite adapterio ant sodo žarnos antgalio riebokšlį (A) ir užmaukite adapterį ant diskų plovimui skirtos vamzdelio (B), esančio šienapjovės dugno galo kairėje. Atleiskite riebokšlį ir pritvirtinkite adapterį ant purkštuko.

SVARBU: truktelėdami žarną ásitikinkite, kad jungtis yra tvirta.

- Atskrite vandená.
- Sédëdami traktoriaus vairuotojo sédynėje ájunkite variklą ir nustatykite droselio svirtá á padėtā greitos eigos padėtā „Fast“ („“).

SVARBU: dar kartą apžiūrėkite teritoriją, kad ásitikintumėte, jog joste nieko nera.

- Perkelkite traktoriaus ašmenų nuleidimo valdiklį į padėtį „ENGAGED“ (išjungta). Likite sédëti vairuotojo sédynėje ájungc plovimo diskų tol, kol jis nebus nuplautas.
- Perkelkite traktoriaus ašmenų nuleidimo valdiklį į padėtį „DIS-ENGAGED“ (išjungta). Norëdami išjungti traktoriaus variklą, pasukite degimo raketą á padėtā STOP. Užsukite vandená.
- Atitraukite purkštuko adapterio riebokšlį ir nuimkite adapterą nuo plovimui skirtos vamzdelio galo.
- Perstatykite traktorių á sausá vietą, geriausiai tam tiktą betonuotas ar grástas paviršius. Perkelkite ašmenų nuleidimo valdiklį į padėtį „ENGAGED“ (išjungta), kad pašalintumėte vandens perteklių ir nusausintumėte prieš traktorių pastatant.



ÁSPĒJIMAS: jei plovimui skirtos dalys yra sulūžusios ar jis trūksta, nuo besisukančių ašmenų lekiantys purvo gabaliukai gali sužeisti jus arba kitus žmones.

- Nieko nelaukdami pakeiskite sulūžusias ar trūkstamas dalis prieš naudodami šienapjovč kitą kartą.
- Visas angas šienapjovéje užkiškite sklendémis ir užsukite antveržlémis.

(LV) KLĀJA NOSKALOĐANAS PIESLÇGVIETA

Traktora klájs apríkots ar noskalođanas pieslçgvietu, kas ir daða no klája tîrîðanas sistemas. To jâizmanto pçc katras lietođanas.

- Aizvadiet traktoru lîdz lîdzenai, tîrai vietai mouriñā, kas atrodas netâlu no dârza laistîðanas dîðútenes pieslçguma vietas.

SVARIGI: Pârliecineties, ka traktora izvade NAV pavçrsta pret mâju, garâtu, automobiðiem utt. Noñemiet uzkrâðanas tvertnes vai mulççðanas pârsegū, ja tâds uzstâðîts.

- Pârliecinieties, ka uzkares mehânisma sajûga vadîbas ierîces klokis ir „IZSLĒGTAJĀ“ stâvoklî, ieslêdziet stâvbremzi un izslêdziet dzinēju.
- Velciet atpakaþ dârza šjûtenes (A) sprauslas adaptera fiksâcijas uzmavu un uzstâðiet adapteri klâja skalosanas pieslçgvietâ, kas atrodas plaušanas ierîces grîdas (B) kreisajâ pusê. Atlaidiet fiksâcijas uzmavu, lai nostiprinâtu adapteri sprauslâ.

SVARIGI: Pârliecinieties, kas dîðútene ir labi piestiprinâta.

- Atgrieziet údens krânu.
- Apsçdieties traktora vadîtâja vietâ, ieslêdziet motoru un iestatiet droseles sviru stâvoklî „Fast“.


SVARIGI: Vçlreiz pârliecinieties, ka nekas neatrodas traktora tuvumâ.

- Uzstâðiet traktora uzkares mehânisma sajûga vadîbas klokis „IESLĒGTAJĀ“ stâvoklî. Kamç pðauðanas klâjs ir pieslçgts un tiek mazgâts, palieci vadîtâja vietâ.
- Uzstâðiet traktora uzkares mehânisma sajûga vadîbas klokis „IZSLĒGTAJĀ“ stâvoklî. Pagrieziet aizdedzes atslçgu stâvoklî STOP un izslêdziet motoru. Aizgrieziet údens krânu.
- Velciet atpakaþ sprauslas adaptera uzmavu un atvienojiet adapteri no sprauslas pieslçgvietas.
- Pârvietojiet traktoru uz tîru vietu, ieteicams uz betonctu vai bruëctu laukumu. Pieslêdziet uzkares mehânisma sajûga vadîbas klokis „ieslēgtajā“ stâvoklî, lai aizvaditú údens paliekas un nožâvétu ierîci pirms traktora novietošanas stâvëšanai.



BRIDINÂJUMS: Ja skalodanas stiprinâjums ir sabojâts vai pazudis, uz asmens nokðuvudie priekðmeti var tikt izmesti un ievainot Jûs vai citus cilvçkus.

- Pirms pðâvçja nâkodâs izmantodanas, uzstâðiet salûzuðo vai pazududos mazgâðanas stiprinâjumu.
- Aiztapojiet visas atveres pðâvçjâ ar skrûvçm un fiksâcijas uzgriëniem.

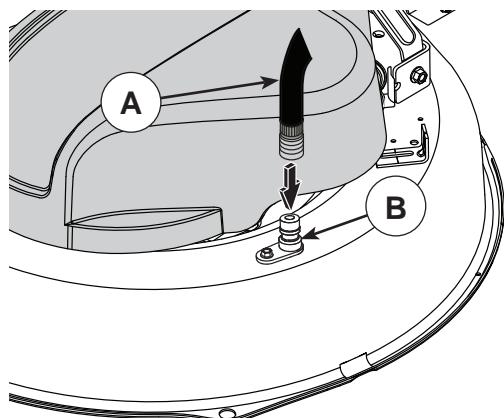

ОТВОР ЗА ИЗМИВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

Платформата на трактора е снабдена с отвор за измиване, който се намира на повърхността и е част от системата за измиване на платформата. Той трябва да се използва след всяка употреба.

- Закарате трактора на равно, чисто място на моравата, достатъчно близо за достигане до крана за вода за вашия градински маркуч.

ВАЖНО: Уверете се, че изпускателният канал на трактора е насочен НАВЪН от вашия дом, гараж, паркирани коли и др. Свалете улея за пълнене или покривалото за тор, ако са поставени.

- Уверете се, че съединителят на приставката е в положение "ИЗКЛЮЧЕНО", включете ръчната спирачка и спрете двигателя.
- Дръпнете назад заключващата гравна на адаптера на накрайника на вашия градински маркуч (A) и натиснете адаптера върху отвора за измиване на платформата в левия край на платформата на косачката (B). Освободете заключващата гравна, за да заключите адаптера върху накрайника.

ВАЖНО: Дръпнете маркуча, за да се уверите, че съединението е здраво.

- Пуснете водата.
- Докато седите на мястото на водача, стартирайте отново двигателя и поставете лоста на газта в положение Бързо "Fast" ("").

ВАЖНО: Проверете отново околното пространство, за да се уверите, че е свободно.

- Преместете съединителя на приставката на трактора в положение "ВКЛЮЧЕНО". Останете на мястото на водача при захватата на платформа за рязане, докато платформата бъде изчистена.
- Преместете съединителя на приставката на трактора в положение "ИЗКЛЮЧЕНО". Завъртете ключа на запалването в положение STOP, за да изключите двигателя на трактора. Затворете водата.
- Дръпнете назад заключващата гравна на адаптера на накрайника, за да откачете адаптера от отвора за измиване на накрайника.
- Преместете трактора на сухо място, за предпочитане върху бетон или асфалт. Поставете съединителя на приставката в положение "ВКЛЮЧЕНО", за да отстраните излишната вода и да спомогнете за изсъхването на трактора, преди да го приберете.

- ВНИМАНИЕ:** Счупена или липсваща арматура за измиване може да изложи вас или други хора на опасност от предмети, отхвърлени при контакт с ножа.
- Сменете счупена или липсваща арматура за измиване незабавно, преди да използвате косачката отново.
 - Всички отвори в косачката трябва да са затворени с болтове или контрагайки.

ORIFICIUL DE SPĂLARE AL MECANISMULUI

Mechanismul tractorului dv. este dotat cu un orificiu de spălare, pe suprafața sa, ca parte a sistemului de spălare a mecanismului. Acesta trebuie folosit după fiecare utilizare.

- Duceți tractorul într-un loc plan și liber de pe pajiste, aproape de un robinet la care să poată ajunge furtunul pentru grădină.

IMPORTANT: Asigurați-vă că țeava de eșapament a tractorului NU este îndreptată spre casă, garaj, mașini parcate etc. Scoateți sacul pentru reziduuri sau capacul pentru iarba tăiată, dacă este pus.

- Asigurați-vă că comanda ambreiajului accesoriului este în poziția "DEZACTIVAT", trageți frâna de mână și opriți motorul.
- Trageți înapoi colierul de blocare al adaptorului pentru ajutaj de pe furtunul dv. de grădină (A) și introduceți adaptorul în orificiu de spălare al mecanismului, din capătul din stânga al mecanismului de tăiat iarba (B). Eliberați colierul de blocare pentru a bloca adaptorul pe ajutaj.

IMPORTANT: Trageți de furtun ca să vă asigurați că este bine fixat.


- Deschideți apa.
- Stănd pe scaunul operatorului, în tractor, porniți din nou motorul și puneți maneta de admisie în poziția "Fast" ("").

IMPORTANT: Verificați din nou zona, pentru a vă asigura că este liberă.

- Deplasați comanda ambreiajului accesoriului tractorului în poziția "ACTIVAT". Rămâneți în poziția operatorului cu mecanismul de tăiere activat, până când acesta este curat.
- Deplasați comanda ambreiajului accesoriului tractorului în poziția "DEZACTIVAT". Rotiți cheia de contact pe poziția STOP pentru a opri motorul tractorului. Închideți apa.
- Trageți înapoi colierul de blocare al adaptorului pentru ajutaj pentru a demonta adaptorul de pe ajutajul orificiului de spălare.
- Deplasați tractorul într-o zonă uscată, de preferat o zonă asfaltată sau паваатă cu ciment. Puneți comanda ambreiajului accesoriului în poziția "Activat" pentru a înlătura apa rămasă și pentru a facilita uscarea, înainte de a găsi tractorul.

ATENȚIE: Garnitura defectă sau lipsă a orificiului de spălare vă poate expune, pedv. și peceilalți, la riscul de afi lovit de obiectele aruncate în urma contactului cu lama.

- Înlocuiți imediat garnitura defectă sau lipsă a orificiului de spălare, înainte de a folosi din nou dispozitivul de tuns iarba.
- Introduceți bolțuri și piulițe în toate orificiile mecanismului de tuns iarba.

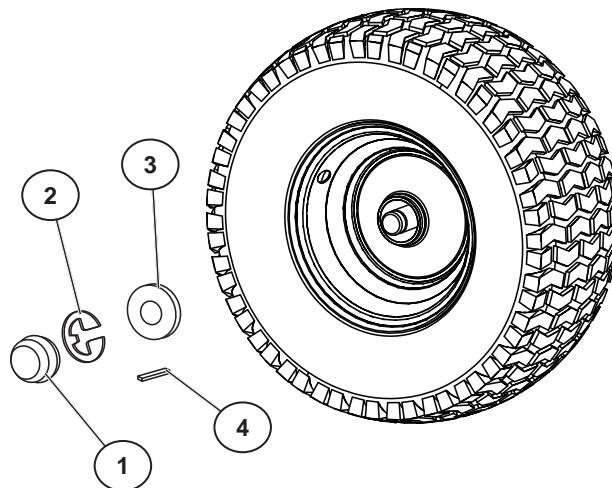

(RU) ДЕМОНТАЖ КОЛЕС ДЛЯ РЕМОНТА ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО

- Надежно зафиксируйте переднюю ось.
- Для снятия колеса снимите пылезащитную крышку (1), стопорное кольцо (2) и шайбу (3).
- Отремонтируйте шину и установите колесо на место.
- Установите шайбу и стопорное кольцо в канавку на оси.

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО

- Надежно зафиксируйте заднюю ось.
- Для снятия колеса снимите пылезащитную крышку (1), стопорное кольцо (2), шайбу (3) и шпонку (4).
- Отремонтируйте шину и установите колесо на место.
- При обратной установке колеса установите на место шпонку, затем установите шайбу и стопорное кольцо в канавку на оси; при надевании колеса на ось возвращайтесь снизу за цепную звездочку и потяните на себя для облегчения установки.

(EE) RATT A EEMALDAMINE PARANDAMISEKS EESMINE RATAS

- Blokeerige kindlalt eesmine telg.
- Ratta eemaldamiseks võtke maha tolmukate (1), lukustusrõngas (2) ja seib (3).
- Parandage rehv ja paigaldage tagasi.
- Paigaldage seib ja lukustusrõngas korralikult telje süvendisse.

TAGUMINE RATAS

- Blokeerige kindlalt tagumine telg.
- Ratta eemaldamiseks võtke maha tolmukate (1), lukustusrõngas (2), seib (3) ja nelinurkne võti (4), tömmates koos viimasega koos ratsast.
- Parandage rehv ja paigaldage tagasi.
- Pange nelinurkne võti tagasi koos rattaga, seejärel aseage seib ja lukustusrõngas korralikult telje süvendisse. Ratta lükkamisel võllile, tömmake ratta paigaldamise lihtsustamiseks ketirastast enda poole.

(LT) RATU NUĒMIMAS, KAI REIKIA REMONTUOTI PRIEKINIS RATAS

- Tvirtai užblokuokite priekinę aš.
- Nuimkite dulkių gaubtą (1), tvirtinimo žiedą (2) ir poveržlę (3), kad galėtumėte nuimti ratą.
- Sutaisykite padangą ir vėl uždékite.
- Uždékite poveržlę ir įstatykite tvirtinimo žiedą į ašies išpjovą.

GALINIS RATAS

- Tvirtai užblokuokite galinę aš.

- Nuimkite dulkių gaubtą (1), tvirtinimo žiedą (2), poveržlę (3) bei stačiakampį raktą (4) ir nuimkite padangą.
- Sutaisykite padangą ir vėl uždékite.
- Grąžindami padangą į vietą uždékite stačiakampį raktą, tada uždékite poveržlę ir tvirtai įstatykite tvirtinimo žiedą į ašies išpjovą, užstumdamis padangą ant veleno pasiekite po ratu grandinės krumpliaratį ir patraukite į save, kad būtų lengviau uždėti ratą.

(LV) LAI NOŅEMTU RITENI LABOŠANAI PRIEKŠEJAIS RITENIS

- Droši nostipriniet priekšējo asi.
- Noņemiet putekļu uznavu (1), savilcējuzgriezni (2) un starpliku (3), lai noņemtu riteni.
- Labojet riepu un uzstādīet to atpakaļ.
- Ievietojet ass gropē starpliku un savilcējuzgriezni.

AIZMUGURĒJAIS RITENIS

- Droši nostipriniet aizmugurējo asi.
- Noņemiet putekļu uznavu (1), savilcējuzgriezni (2), starpliku (3) un kvadrātierievi (4), lai noņemtu riteni.
- Labojet riepu, ievietojet kvadrātierievi, tad ass gropē ievietojet starpliku un savilcējuzgriezni. Uzbīdot riepu atpakaļ uz ass, satveriet un velciet apakšā esošo kēdesrata zobu virzienā uz sevi, lai atvieglotu riepas nomaiņu.

(BG) ЗА СВАЛЯНЕ НА КОЛЕЛО ЗА РЕМОНТ ПРЕДНО КОЛЕЛО

- Блокирайте устойчиво предната ос.
- Свалете капака против прах (1), задържащия пръстен (2) и шайбата (3), за да позволите сваляне на колелото.
- Ремонтирайте гумата и я монтирайте отново.
- Сменете шайбата и задържащия пръстен здраво в канала на оста.

ЗАДНО КОЛЕЛО


- Блокирайте устойчиво задната ос.
- Свалете капака против прах (1), задържащия пръстен (2), шайбата (3) и квадратния ключ, като същевременно издърпate гумата навън.
- Ремонтирайте гумата и я монтирайте отново.
- Сменете квадратния ключ, докато поставяте гумата отново, след това поставете отново шайбата и задържащия пръстен устойчиво в канала на оста, когато натискате гумата обратно върху вала, изпод него издърпайте верижното колело към себе си, за да облекчите смяната на гумата.

(RO) SCOATEREA ROȚILOR PENTRU REPARAȚII ROATA DIN FAȚĂ

- Blocăți bine osia din față.
- Scoateți căpăcelul de protecție (1), inelul de blocare (2) și șaiba (3), pentru a putea scoate roata.
- Reparați pneul și montați-l la loc.
- Puneți la loc șaiba și inelul de blocare, fixându-le bine în nervura de pe osie.

ROATA DIN SPATE

- Blocăți bine osia din spate.
- Scoateți căpăcelul de protecție (1), inelul de blocare (2), șaiba (3) și cheia pătrată (4), în timp ce extrageți pneul.
- Reparați pneul și montați-l la loc.
- Puneți la loc cheia pătrată în timp ce introduceți roata la locul ei, apoi puneți șaiba și inelul de blocare, fixându-le bine în nervura de pe osie; când împingeți roata din nou pe ax, băgați mâna dedesubt și trageți pinionul de lanț spre dv., pentru a ușura schimbarea roții.

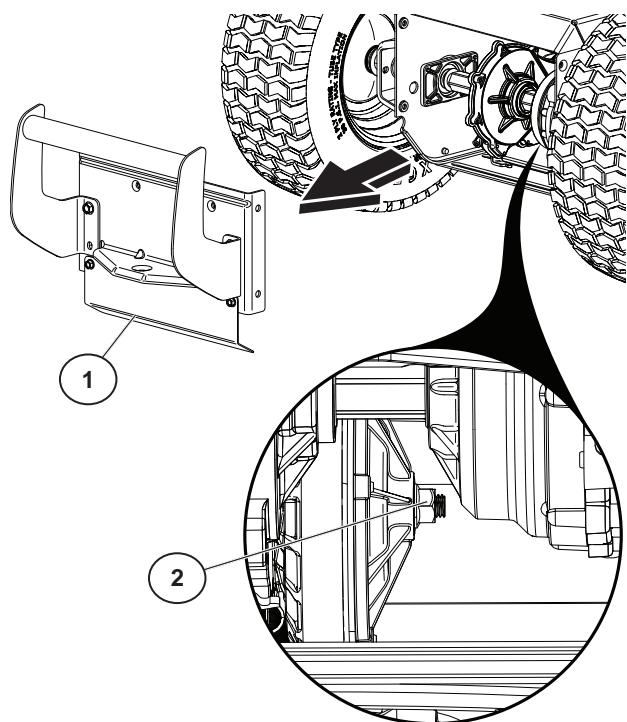

(RU)

РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Для обеспечения необходимых характеристик езды, нужно периодически регулировать сцепление. Такая регулировка требуется только в случае снижения или потери тяги. В разделе по техническому обслуживанию данного руководства указано, через какие интервалы времени рекомендуется производить данную операцию.

- Запаркуйте газонокосилку на ровной поверхности.
- Включите стояночный тормоз.
- Снимите заднюю крышку трансмиссии (1).
- Гаечным ключом 9/16 затягивайте гайку (2) регулировки сцепления на 1/8 оборота.

(A)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не затягивайте чрезмерно гайку регулировки сцепления. Поворачивайте на 1/8 оборота ровно столько раз, сколько необходимо.

- Проведите испытание газонокосилки в месте покоса травы.
- Если нужно отрегулировать еще, повторите операцию с 4-го пункта.
- После завершения регулировки установите обратно заднюю крышку трансмиссии (1).

Если регулировка сцепления прошла безуспешно, отвезите газонокосилку в специализированный сервисный центр для ремонта и/или регулировки.

(EE)

SIDURI REGULEERIMINE

Korrektse töökorra tagamiseks tuleb sidurit perioodiliselt hooldada. Seda on vaja teha siis, kui on tunda jõu vähenemist või kadumist. Soovituslikud hooldusintervallid leiate kasutusjuhendi hoolduse osast.

- Parkige murutraktor tasasele pinnale.
- Rakendage käspidur.
- Eemaldage tagumise peaülekande kate (1).
- Kasutades 9/16 mutrivõtit, keerake siduri reguleerimismutrit (2) 1/8 pöörde võrra kinni.

(A)

HOIATUS: Ärge siduri reguleerimismutrit üle keerake. Tehke ainult nii palju 1/8 keeramisi, kui vaja.

- Testige murutraktorit seal, kus seda muruniitmisel kasutatakse.
- Kui sidur vajab veel reguleerimist, alustage uuesti punktist 4.
- Kui olete reguleerimise lõpetanud, pange peaülekande kate (1) tagasi.

Juhul kui siduri reguleerimisprotseduur ei õnnestu, viige murutraktor volitatud hoolduskeskusesse parandusse või reguleerimisse.

LT SANKABOS REGULIAVIMAS

Kad tinkamai veiktu pavara, periodiškai reikia atlikti sankabos reguliavimą. Tai reikia atlikti tik pajutus, kad sumažėjo arba dingo pavaros galia. Rekomenduojamų intervalų ieškokite šio vadovo priežiūros skyriuje.

- Pastatykite vejapovę ant lygaus paviršiaus.
- Ijunkite stovėjimo stabdį.
- Nuimkite galinį transmisijos dangtį (1).
- 9/16 veržliarakčiu priveržkite sankabos reguliavimo veržlę (2) 1/8 sūkio.

ISPEJIMAS:

Sankabos reguliavimo veržlės nepriveržkite per daug. Prieikus pasukite tik 1/8 sūkio.

- Pabandykite vejapovę pavažiuoti ten, kur pjausite žolę.
- Jei reikia reguliuoti daugiau, grįžkite prie 4 veiksмо.
- Baigę reguliuoti uždékite galinį transmisijos dangtį (1).

Jei pareguliuavus sankabą nematyt teigiamų rezultatų, pristatykite vejapovę į kvalifikuotą techninės priežiūros centrą, kad jie atliktų reikiamus remonto ar reguliavimo darbus.

LV SAJŪGA REGULĒŠANA

Lai nodrošinātu pareizu piedziņas darbību, nepieciešama sajūga periodiska regulēšana. Šī regulēšana vajadzīga tikai tad, ja novērojama vilkmes mazināšanās vai tās zudums. Ieteicamos intervālus skatiet šīs rokasgrāmatas apkopes sadaļā.

- Novietojiet zāles plāvēju uz līdzdenas virsmas.
- Pievelciet stāvbremzi.
- Noņemiet aizmugurējās vadošās ass pārsegu (1).
- Izmantojot 9./16. izmēra uzgriežnatslēgu, pievelciet sajūga regulēšanas uzgriezni (2) par 1/8 apgrieziena.

BRĪDINĀJUMS:

Nepārvelciet sajūga regulēšanas uzgriezni. Pievelciet tikai par 1/8 apgrieziena.

- Pārbaudiet vadāmā zāles plāvēja darbību vietā, kur tiks plauta zāle.
- Ja nepieciešama turpmāka regulēšana, atgriezieties pie 4. darbības.
- Kad regulēšana pabeigta, uzstādiet atpakaļ vadošās ass pārsegu (1).

Ja sajūga regulēšana nav efektīva, nogādājiet vadāmo zāles plāvēju kvalificētā tehniskās apkopes centrā remontam un/vai regulēšanai.

BG ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪЕДИНИТЕЛЯ

За да осигурите добро задвижване, е необходимо периодично да извършвате регулиране на съединителя. Регулирането е необходимо само когато има намаляване или загуба на задвижването. Вж. раздела за поддръжка на това ръководство за препоръчелните интервали.

- Паркирайте самоходната косачка на хоризонтална повърхност.
- Включете ръчната спирачка.
- Свалете капака на задния трансаксел (1).
- С помощта на гаечен ключ 9/16 затегнете гайката за регулиране на съединителя (2) с 1/8 оборот.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не пренатягайте гайката за регулиране на съединителя. Затегнете я само с необходимите 1/8 оборота.

- Изprobвайте самоходната косачка на мястото, където ще се използва за косене на трева.
- Ако е необходимо допълнително регулиране, върнете се на стъпка 4.
- След като приключите с регулирането, върнете капака на задния трансаксел на мястото му (1).

Ако процедурата за регулиране на съединителя не даде очаквания резултат, занесете косачката в квалифициран сервизен център за ремонт и/или регулиране.

RO REGLAREA AMBREIAJULUI

Pentru a asigura performanțe optime de deplasare, este necesar să reglați periodic ambreiajul. Această reglare este necesară numai când se constată o reducere sau o pierdere a puterii de tractiune. Consultați secțiunea referitoare la întreținere din acest manual, pentru intervalele recomandate.


- Parcați tractorul de tuns iarba pe o suprafață orizontală.
- Activăți frâna de mână.
- Scoateți capacul cutiei posterioare de viteze cu diferențial (1).
- Folosind o cheie de 9/16, strângeți piulița de reglare a ambreiajului (2) cu 1/8 de tură.

AVERTIZARE:

Nu strângeți excesiv piulița de reglare a ambreiajului. Strângeți doar cu câte 1/8 de tură, de către ori este necesar.

- Testați tractorul de tuns iarba în locul în care va fi folosit pentru a tăia iarba.
- Dacă sunt necesare reglări ulterioare, reveniți la pasul 4.
- După terminarea reglării, puneti la loc capacul cutiei posterioare de viteze cu diferențial (1).

Dacă procedura de reglare a ambreiajului nu a avut efectul scontat, duceți tractorul de tuns iarba la un atelier de service calificat, pentru reparații și/sau reglare.

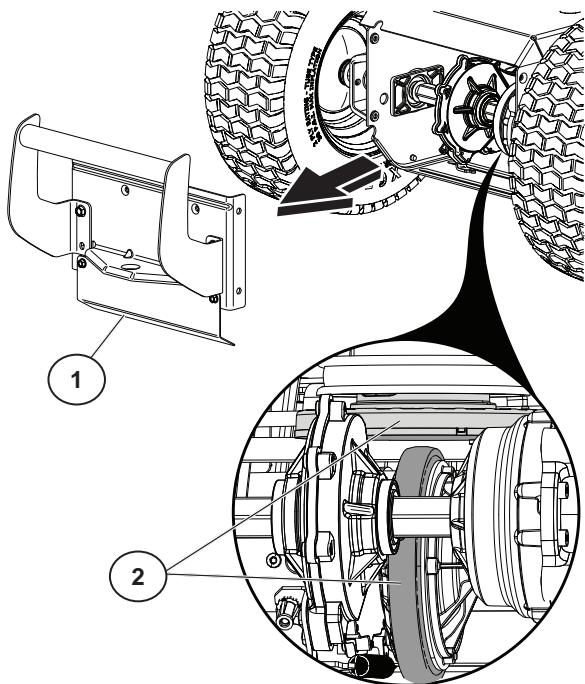

RU ЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ

Для обеспечения необходимых характеристик езды, никогда не допускайте попадания грязи, сорняков и слишком большого количества резины на поверхности трения.

- Запаркуйте газонокосилку на ровной поверхности.
- Включите стояночный тормоз.
- Снимите заднюю крышку трансмиссии (1).
- Почистите поверхности трения (2) изопропиловым спиртом или другим чистящим средством, не образующим пленку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхности трения необходимо чистить через каждые 25 часов работы.

EE HÕÖRDEPINDADE PUHASTAMINE

Vajaliku võimsuse tagamiseks hoidke hõõrdepinnad puhtad prahist, mustusest ja kummijäkidest.

- Parkige murutraktor tasasele pinnale.
- Rakendage käspidur.
- Eemaldage tagumise peaülekande kate (1).
- Puhastage hõõrdepinnad (2) isopropüül alkoholi või mõne muu jäälkide vaba puhastusaineega.

MÄRKUS: Hõõrdepindasid tuleb puhastada iga 25 kasutustunni järel.

LT BESITRINANČIŲ PAVIRŠIŲ VALYMAS

Jei norite, kad vejapjovė veiktu tinkamai, besitrinančius paviršius visada reikia nuvalyti, kad ant jų nebūtų nešvarumų, nuolaužų ir per didelio kieko gumos.

Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.

- Ijunkite stovėjimo stabdį.
- Nuimkite galinį transmisijos dangči (1).
- Besitrinančius paviršius (2) valykite izopropilo alkoholiu arba kitu valikliu, kuris nesuformuoja plėvelės.

PASTABA: Besitrinančius paviršius reikia valyti kas 25 darbo valandas.

LV BERZES VIRSMU TĪRĪŠANA

Lai nodrošinātu pienācīgu vilkmi, turiet berzes virsmas tīras no netīrumiem, putekļiem un gumijas daļīņām.

- Novietojiet zāles plāvēju uz līdzzenas virsmas.
- Pievelciet stāvbremzi.
- Noņemiet aizmugurējās vadošās ass pārsegu (1).
- Notīriet berzes virsmas (2) ar izopropila spiritu vai citu tīrīšanas līdzekli, kas neveido plēvi.

PIEZĪME: Berzes virsmas jātīra ik pēc 25 darbstundām.

BG ПОЧИСТВАНЕ НА ТРИЕЩИТЕ СЕ ПОВЪРХНОСТИ

За да осигурите добро задвижване, е необходимо триещите се повърхности да се поддържат чисти от прах, плява и гумени частици по всяко време.

- Паркирайте самоходната косачка на хоризонтална повърхност.
- Включете ръчната спирачка.
- Свалете капака на задния трансаксел (1).
- Почистете триещите се повърхности (2) с изопропилов спирт или друг препарат, който не образува филм.

ЗАБЕЛЕЖКА: Триещите се повърхности трябва да се почистват на всеки 25 часа работа.

RO CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR DE FRECARE

Pentru a asigura performanțe optime de deplasare, păstrați întotdeauna suprafețele de frecare curate, fără murdărie, resturi de iarba și cauciuc.

- Parcați tractorul de tuns iarba pe o suprafață orizontală.
- Activăți frâna de mână.
- Scoateți capacul cutiei posterioare de viteze cu diferențial (1).
- Curătați suprafețele de frecare (2) cu alcool izopropilic sau cu alt agent de curățare care nu formează pelicule.

NOTĂ: Suprafețele de frecare trebuie să fie curățate la fiecare 25 de ore de funcționare.

7. Устранение неисправностей. 7. Rikete otsimine

RU

Двигатель не запускается

1. Отсутствие топлива в топливном баке.
2. Неисправная свеча зажигания.
3. Неисправное подсоединение свечи зажигания.
4. Грязь в карбюраторе или трубе подачи топлива.

Пусковой электродвигатель не запускает двигатель

1. Низкий уровень заряда аккумулятора.
2. Неисправный контакт между проводом и полюсом батареи.
3. Рычаг подключения/отключения в неправильном положении
4. Основной плавкий предохранитель перегорел.
5. Неисправный замок зажигания.
6. Неисправный предохранительный контакт педали сцепления/тормоза.
7. Не нажата педаль сцепления/тормоза.

Двигатель не работает устойчиво

1. Неисправная свеча зажигания.
2. Неправильная регулировка карбюратора.
3. Закупорка воздушного фильтра.
4. Закупорка вентиляции топливного бака.
5. Неправильная регулировка зажигания.
6. Грязь в трубе подачи топлива.

Недостаточная тяга двигателя

1. Закупорка воздушного фильтра.
2. Неисправная свеча зажигания.
3. Грязь в карбюраторе или трубе подачи топлива.
4. Неправильная регулировка карбюратора.

Перегрев двигателя

1. Перегрузка двигателя.
2. Закупорка системы впуска воздуха или охлаждающих ребер.
3. Неисправный вентилятор.
4. Недостаток или отсутствие масла в двигателе.
5. Неправильная регулировка зажигания.
6. Неисправная свеча зажигания.

Батарея не заряжается

1. Неисправный плавкий предохранитель.
2. Одна или несколько ячеек неисправны
3. Неисправный контакт между проводом и полюсами батареи.

Машина вибрирует

1. Ножи не закреплены
2. Двигатель не закреплен.
3. Нарушение балансировки одного или обоих ножей в результате повреждения или плохой балансировки после.

Неровное кошение

1. Тупые ножи.
2. Наклон режущего блока.
3. высокая или мокрая трава.
4. Набивание травы под кожух.
5. Различное давление воздуха в шинах с правой и левой стороны
6. Прокальзывание приводного ремня.

EE

Mootor ei käivitu

1. Paagis ei ole kütust.
2. Süüteküünal defektne.
3. Süüteküunla ühendus defektne.
4. Karburaator või kütusetoru on ummistunud.

Starter ei käivitu

1. Aku hakkab tühjaks saama.
2. Halb kontakt kaabli ja akuklemmi vahel.
3. Lõikeseadme lülitushoob on vales asendis.
4. Peakaitse on läbi.
5. Süütelukk defektne.
6. Siduri-/piduripedaali turvakontakt on katki.
7. Siduri-/piduripedaali ei vajutatud lõpuni alla.

Mootor töötab ebaühtlaselt

1. Süüteküünal defektne.
2. Karburaator on valesti reguleeritud.
3. Õhufilter ummistunud.
4. Kütusepaagi ventilatsioon blokeeritud.
5. Süüde valesti reguleeritud
6. Kütusetorus on mustust

Mootor tundub nõrk

1. Õhufilter ummistunud.
2. Süüteküünal defektne.
3. Karburaator või kütusetoru on must.
4. Karburaator on valesti reguleeritud.

Mootor kuumeneb üle

1. Mootori ülekoormus.
2. Õhu sisselase või jahutuslamellid on blokeeritud.
3. Ventilaator rikkis.
4. Liiga vähe õli mootoris.
5. Süüde valesti reguleeritud
6. Süüteküünal defektne.

Aku ei lae

1. Kaitse on läbi.
2. Üks või mitu aku elementi on defektsed.
3. Halb kontakt akuklemmi ja kaablite vahel.

Masin vibreerib

1. Lõiketerad on lahti.
2. Mootor on lahti.
3. Üks võimõlemad lõiketerad on tasakaalustamata, mis on tingitud vigastusest või terade halvast balansseerimisest pärast teritamist.

Ebaühtlane niitmine

1. Terad on nürid.
2. Lõikeseade on viltu.
3. Rohi on liiga pikk või märg.
4. Lõikeseadme kaane alla on kogunenud rohtu.
5. Vasakul ja paremal poolel erinev rehvirohk.
6. Veorihm libiseb.

7. Gedimai. 7. Traucējumu meklēšana.

LT Variklis neužsiveda

1. Néra degalų bake.
2. Uždegimo žvakės defektas.
3. Uždegimo žvakės kontaktas nepakankamas.
4. Užskimšes karbiuratoriaus arba degalų padavimo vamzdelis.

Starteris neveikia

1. Akumulatorius išsieikvojės.
2. Blogas kontaktas tarp kabelio ir akumulatoriaus polio.
3. Sujungimo/atjungimo svirtis neteisingoje pozicijoje.
4. Uždegimo sistemos gedimas.
5. Paleidimo raktos defektas.
6. Sankabos/stabdžiu pedalo saugumo kontakto defektas.
7. Nenuspaustas sankabos/stabdžiu pedalas.

Variklis dirba netolygiai

1. Uždegimo žvakės defektas.
2. Neteisingai nureguliuotas karbiuratorius.
3. Užterštas oro filtras.
4. Nedirba degalų bako ventiliacija.
5. Paleidimo raktos defektas.
6. Užskimšes degalų padavimo vamzdelis.

Variklis dirba silpnai

1. Užkimštas oro filtras.
2. Uždegimo žvakės defektas.
3. Užskimšes karbiuratoriaus arba degalų padavimo vamzdelis.
4. Neteisingai nureguliuotas karbiuratorius.

Variklio perkaitimas

1. Variklis perkrautas.
2. Nedirba oro padavimas arba aušinimo braunas.
3. Ventiliatoriaus gedimas.
4. Per mažai tepalo variklyje arba visai nėra.
5. Paleidimo raktos defektas.
6. Uždegimo žvakės defektas.

Akumulatorius nepasikrauna

1. Saugiklio gedimas.
2. Gedimai elementuose.
3. Blogas kontaktas tarp akumulatoriaus poliu ir kabeliu.

Mašinos vibracija

1. Peiliai atsilaisvinė.
2. Variklis laisvas.
3. Disbalansas viename ar abejose peiliuose kaip gedimo arba blogo balansavimo po užaštrinimo rezultatas.

Netolygus pjovimo rezultatas

1. Atšipę peiliai.
2. Kreivas pjovimo agregatas.
3. Per ilga ar šlapia žolę.
4. Susikimšusi žolė po gaubtu.
5. Nevienodas oro slėgis kairios ar dešinės pusės padangose.
6. Pavaros diržas pasisuka.

LV Dzinējs nesāk darboties

1. Tvertnē nav degvielas.
2. Korkis ir bojāts.
3. Korķa savienojums ir bojāts.
4. Netīrumi karburatorā vai degvielas caurulē.

Starteris negriež dzinēju

1. Akumulatorā ir zems uzlādes līmenis.
2. Slikts kontaktas starp vadu un akumulatora polu.
3. Savienošanas/atvienošanas līmenis nepareizā pozīcijā.
4. Galvenais drošinātājs bojāts.
5. Aizdedzes slēdzene bojāta.
6. Sajūga/bremzes pedāļa drošības kontakti bojāti.
7. Sajūga/bremzes pedālis nav izspiests.

Dzinējs darbojas nevienmērīgi

1. Korķis ir bojāts.
2. Nepareizi uzstādīts karburators.
3. Nobloķēts gaisa filtrs.
4. Degvielas tvertnes ventilācija bloķēta.
5. Aizdedzes iestatījums bojāts.
6. Netīrumi degvielas vadā.

Dzinējs darbojas vāji

1. Gaisa filtrs bloķēts.
2. Korķis ir bojāts.
3. Netīrumi karburatorā vai degvielas caurulē.
4. Nepareizi uzstādīts karburators.

Dzinējs pārkarst

1. Dzinējs ir pārslogots.
2. Gaisa ieplūde vai dzesētājķautnes ir bloķēti.
3. Ventilators bojāts.
4. Nepietiekami vai nav pavisam eļļas dzinējā.
5. Aizdedzes iestatījums bojāts.
6. Korķis ir bojāts.

Akumulators neuzlādējas

1. Drošinātājs bojāts.
2. Viens vai vairāki elementi bojāti.
3. Vājš kontaktas starp akumulatora poliem un vadiem.

Mašīna vibrē

1. Vaīgi asmeņi.
2. Vaīīgs motors.
3. Līdzsvara trūkums vienā vai abos asmenoš, kas radies bojājuma rezultātā vai sliktas līdzsvarošanas dēļ pēc asināšanas.

Nevienmērīgi griešanas rezultāti

1. Truli asmeņi.
2. Griešanas ierīce ir greiza.
3. Gara vai slapja zāle.
4. Zāle iestrēgusi zem apvalka.
5. Dažāds gaisa spiediens riepās kreisajā un labajā pusē.
6. Piedziņas siksna slīd nost.

7. Търсене на повреди. 7. Depășnare.

(BG)

Двигателят не пали

1. Няма гориво в резервоара
2. Дефектна запалителна свещ
3. Дефектна връзка към запалителната свещ
4. Замърсяване в карбюратора или горивопровода

Стартерът не завърта двигателя

1. Акумуляторът е изтощен.
2. Лош контакт между кабела и клемата на акумулатора
3. Лоста за включване на косачния агрегат в грешна позиция.
4. Дефектен главен предпазител.
5. Дефектен патрон за запалването.
6. Дефектен предпазен контакт на педала на съединителя/спирачката.
7. Неенатиснат докрай педала на съединителя/спирачката.

Двигателят работи неравномерно

1. Дефектна запалителна свещ.
2. Грешно регулиран карбюратор.
3. Запущен въздушен филтър.
4. Запушено обезвъздушаване на резервоара за гориво.
5. Грешна регулировка на запалването
6. Замърсяване в горивопровода

Двигателят няма мощност

1. Запущен въздушен филтър
2. Дефектна запалителна свещ
3. Замърсяване в карбюратора или в горивопровода
4. Грешна регулировка на карбюратора

Двигателят прогрявам

1. Претоварен двигател
2. Запушени въздуховоди или фланци на охлаждането
3. Повреден вентилатор
4. Твърде малко или никакво масло в двигателя
5. Грешна регулировка на запалването
6. Дефектна запалителна свещ

Акумуляторът не се зарежда

1. Дефектен предпазител
2. Повредени една или повече клетки на акумулатора
3. Лош контакт между клемите на акумулатора и кабелите.

Машината вибрира

1. Хлабави ножове
2. Хлабав двигател
3. Дебаланс на единия или двата ножа, причинен от повреда или лошо балансиране след шлайфене.

Лошо косене

1. Затъпени ножове
2. Косо регулиран косачен агрегат
3. Твърде дълга или мокра трева
4. Натрупване на трева под корпуса на косачния агрегат
5. Различно налягане в гумите от лявата и отдясна страна
6. Приплъзване на задвижващия ремък

(RO)

Motorul nu vrea să pornească

1. Nu este carburant în rezervorul de carburant.
2. Bujie defectă.
3. Conexiunile bujiei defecte.
4. Mizerie în carburator sau în furtunul de alimentare.

Starterul motorului nu poate roti motorul

1. Baterie descărcată.
2. Contact slab între cablu și borna acumulatorului.
3. Cheia de contact în poziție necorespunzătoare.
4. Principala siguranță fuzibilă defectă.
5. Broasca contactului defectă.
6. Contactul de siguranță a pedalei de ambreiaj/frână defect.
7. Pedala de ambreiaj/frână nu este apăsată.

Motorul lucrează neuniform

1. Bujie defectă.
2. Carburator reglat necorespunzător.
3. Filtru de aer îmbâcsit.
4. Ventilarea rezervorului de carburant oprită.
5. Aprindere reglată greșit.
6. Mizerie în furtunul de alimentare.

Motorul nu are putere

1. Filtru de aer îmbâcsit.
2. Bujie defectă.
3. Mizerie în carburator sau în furtunul de alimentare.
4. Carburator reglat necorespunzător.

Motorul se supraîncălzește

1. Motor supraîncălzit.
2. Blocarea alimentării cu aer sau blocarea răciri.
3. Ventilator deteriorat.
4. Prea puțin ulei în motor sau deloc.
5. Aprindere reglată greșit.
6. Bujie defectă.

Bateria nu se încarcă

1. Siguranță fuzibilă defectă.
2. O celulă sau mai multe celule ale acumulatorului defecte.
3. Contact slab între bornele acumulatorului și cabluri.

Mașina vibrează

1. A slăbit fixarea lamelor.
2. A slăbit fixarea motorului.
3. Dezechilibrarea unei lame sau a ambelor, datorită unei avarii sau a echilibrării proaste după ascuțire.

Tăiere cu rezultate slabe

1. Lame tocite.
2. Înclinarea agregatului de tăiere.
3. Iarbă prea lungă sau prea udă.
4. Iarbă prinsă sub apărătoare.
5. Diferență între presiunea pneurilor din partea stângă și din partea dreaptă.
6. Alunecarea curelei de transmisie.

8. Хранение. 8. Hoiustamine. 8. Laikymas. 8. Glabāšana.

(RU)

ПО ЗАВЕРШЕНИЮ СЕЗОНА КОШЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

- Почистить всю машину, особенно, под кожухом режущего блока. Нельзя использовать для чистки воду под давлением. Вода может попасть в двигатель и трансмиссию и укоротить срок службы машины.
- Покрасить всеповрежденные окрашенные поверхности для защиты от коррозии.
- Поменять моторное масло.
- Слить топливо из топливного бака. Запустить двигатель и дождаться, пока все топливо не закончится.
- Снять свечу зажигания и залить одну столовую ложку моторного масла в цилиндр. Прокрутить вручную двигатель, чтобы распределить масло. Установить на место свечу зажигания.
- Снять батарею. Перезарядить и хранить в сухом прохладном месте. Не подвергайте батарею воздействию низких температур.
- Машина должна храниться в помещении в сухом, защищенном от пыли месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Нельзя использовать бензин для чистки. Используйте обезжирающие моющие средства и теплую воду.

Сервисное обслуживание

При оформлении заказов предоставьте следующую информацию:

дату покупки, модель, тип и серийный номер косилки. Всегда используйте оригинальные запасные части. По вопросам гарантийного обслуживания или ремонта обращайтесь к Вашему местному дилеру или дистрибутеру.

(EE)

PÄRAST HOOAJA LÕPPU TULEKS TOIMIDA JÄRGNEVALT:

- Puhastage kogu masin, eriti lõikeseadme kaane alt. Ärge kasutage puhastamiseks körgsurve pesureid. Vesi võib mootorisse või käigukasti tungida ja masina kasutusiga lühendada.
- Parandage värvi vigastused, et vältida roostetamist.
- Vahetage mootoriõli.
- Tühjendage bensiinipaak. Käivtage mootor ja laske töötada, kuni kütus otsa saab.
- Keerake süüteküunal välja ja valage 1 supilusikatäis mootoriõli silindrisse. Keerake hooratast, et õli ühtlaselt jaotuks. Pange süüteküunal tagasi.
- Eemaldage aku. Laadige akut ja hoiustage jahedas kuivas kohas. Kaitske akut madalate temperatuuride eest.
- Masinat tuleks hoiustada siseruumides, kuivas ja tolmu-vabas kohas.

HOIATUS!

Ärge kunagi kasutage puhastamiseks bensiini. Kasutage selle asemel rasva lahustavat puhastusvahendit ja sooja vett.

Teenindus

Varuosi tellides tuleb teatada järgmised andmed:
niiduki ostmisse kuupäev, mudel, tüüp ja seerianumber. Kasutage alati originaalvaruosi. Võtke ühendust kohapealsete ametlike müügiesindajaga.

(LT)

SEKANČIUS VEIKSMUS REIKIA ATLIKTI KADA PASIBAIGIA PJOVIMO SEZONĄ:

- Nuvalykite visa įrangą, urač po piovimo įrangos dangčiu. Valymui nenaudokite didelio spaudimo valytuvą. Vanduo gali paklūti į variklį ir į transmisiją ir sutrumpinti įrangos darbo amžių.
- Pataisykite atidaužtus dažytus paviršius kad išvengtu koroziją.
- Pakeiskite variklio alyvą.
- ištušinkite degalų baką. Užveskite variklį ir leiskite jam dirbtį kol pasibaigia degalai.
- Nuimkite uždegimo žvakę ir įpilkite į cilindrą viena šaukštą variklio alyvą. Pasukite smagratį kad išsisklaidytu alyva. Padékite atgal uždegimo žvakę.
- Nuimkite akumulatorių. Pakraukite ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Pasaugokite akumulatorių nuo žemų temperatūrų.
- Įrangą reikia laikyti sausoje patalpoje, nedulkėtoje vietoje.

ISPĖJIMAS!

Niekados nenaudokite gazoliną kada valote. To vietoje nau-dokite nuriebinantį valiklį ir šiltą vandenį.

Servisas

Užsakant detales, praneškite sekancią informaciją:

Pirkimo datą, modelį, tipą ir piovimo įrangos serijos numerį. Visados naudokite originalias rezervines dalis. Susiekiite su jūsų vietiniu dylieriu apie garantijos servisą ir pataisymą.

(LV)

KAD PĻAUŠANAS SEZONA IR BEIGUSIES, NEPIECIEŠAMS VEIKT SEKOJOŠOS SOĻUS:

- Notīriet visu mašīnu, it īpaši zem griešanas ierīces apvalka. Tīrišanai nelietojiet mazgājamās ierīces ar augstu spiedienu. Ūdens var ieklūt dzinējā un transmisijā un saīsināt mašīnas darbības termiņu.
- Retušējiet visas virsmas ar nolobītu krāsu, lai izvairītos no korozijas.
- Nomainiet motoreļļu.
- Iztukšojet degvielas tvertni. Iedarbiniet dzinēju un ļaujiet tam darboties, kamēr beidzas degviela.
- Izņemiet aizdedzes sveci i ieļejet vienu ēdamkaroti motoreļļas cilindrā. Rotējiet dzinēju, lai vienmērīgi izplatītu eļļu. Uzlieciet atpakaļ aizdedzes sveci.
- Noņemiet akumulatoru. Uzlādējiet un glabājiet to vēsā, sausā vietā. Sargājiet akumulatoru no zemas gaisa temperatūras.
- Mašīna ir jāglabā iekšā, sausā vietā bez putekļiem.

UZMANĪGI!

Nekad nelietojiet benzīnu tīrišanai. Tā vietā lietojiet attaukojošu mazgājamo līdzekli un siltu ūdeni.

Serviss

Izdarot pasūtījumu, mums ir jāzina sekojošā informācija:

Plāvēja iegādes datums, modelis, veids un sērijas numurs. Vienmēr lietojiet oriģinālās rezerves daļas. Garantijas servisa un labošanas darbu veikšanai, saziņieties ar savu vietējo izplatītāju.

8. Съхранение. 8. Depozitare.

(BG)

СЛЕД КРАЯ НА СЕЗОНА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ

- Да се почисти цялата машина, особено под капака на косачното устройство. За почистване не използвайте уреди за почистване под налягане. Водата би могла да проникне в двигателя или в скоростната кутия и да съкрати продължителността на живот на машината.
- Ремонтирайте повреди по лаковото покритие, за да се избегне ръждясване.
- Сменете маслото на двигателя.
- Изпразнете резервоара за горивото. Запалете двигателя и го оставете да работи, докато и карбуратора не съдържа повече гориво.
- Свалете запалителната свещ и налейте една супена лъжица моторно масло в цилиндъра. Завъртете маховика, за да се разпредели маслото в двигателя и отново завийте запалителната свещ.
- Свалете акумулатора, заредете го и го съхранявайте на хладно място. Пазете акумулатора от ниски температури (под точката на замръзване).
- Поставете машината на сухо място в къщата.

ВНИМАНИЕ!

Никога не използвайте бензин за почистване. Бензинът съдържа олово и бензол. Вместо това използвайте средства за обезмасляване и топла вода.

Сервиз

При поръчка на резервни части трябва да се дадат типа на машината и годината на покупка, както и номера на модела, типа и серията. За гаранционен сервис и ремонти се обърнете към Вашия оторизиран търговец. Винаги използвайте оригинални резервни части.

(RO)

LA SFÂRȘITUL SEZONULUI DE COSIRE TREBUIE EFECTUAȚI PAȘII URMĂTORI:

- Curățirea întregii mașini, în special sub carcasa agregatului de tâiere. Nu folosiți apă sub presiune pentru curățare. Apa poate intra la motor sau la transmisie și poate scurta durata de viață a mașinii.
- Stergeți toate suprafetele vopsite pentru a preîntâmpina corodarea lor.
- Schimbați uleiul de motor.
- Goliți rezervorul de carburant. Porniți motorul și lăsați-l să meargă până se termină carburantul.
- Deșurubați bujia și turnați cu o lingură mare ulei de motor în cilindru. Mișcați puțin cilindrii pentru a distribui uleiul. Puneți la loc bujia.
- Scoateți acumulatorul. Reîncărcați-l și depozitați-l într-un loc rece și uscat. Protejați acumulatorul împotriva temperaturilor negative.
- Mașina trebuie depozitată în interior, într-un loc uscat și lipsit de praf.

ATENȚIONARE!

Nu curățați niciodată машина cu benzină. În locul acesteia folosiți detergent degresant sau apă caldă.

Service

Atunci când apelați la noi, avem nevoie de următoarele date: data achiziționării, modelul, tipul și numărul de serie al motocicloarei. Utilizați întotdeauna piese de schimb originale. Pentru service-ul în garanție și reparării, adresați-vă dealerului sau distribuitorului Dvs. local.

12.19.11 TH



McCULLOCH

www.mcculloch.biz

Printed in the U.S.A.