




## Технические данные продукта **BLNRA000412**

### Характеристики

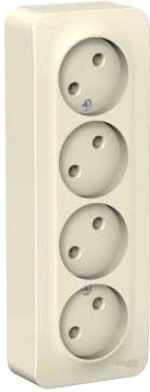

#### Описание

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Диапазон                    | Blanca                |
| Тип изделия или компонента  | Розетка               |
| Представление устройства    | Механизм в сборе      |
| Монтаж                      | Винт                  |
| Тип упаковки                | Трехшовный пакет      |
| Количество на один комплект | Комплект из 5 шт.     |
| Поштучная продажа           | 1                     |
| Номинальный ток             | 16 A, 250 V AC, 50 Hz |

#### Дополнительно

|  |   |
|--|---|
| Количество розеток питания                       | 4   |
| Монтаж устройства                                | Поверхность   |
| Описание стандарта розетки                       | Без контактов заземления  |
| Тип крышки                                       | Without shutter   |
| Индикация  | Without pilot lamp  |
| Сигнализация                                     | Без сигнальной лампы  |
| Оттенок цвета                                    | Бежевый   |
| Обработка поверхности                            | Глянцевая   |
| Обработка поверхности                            | Необработанный  |
| Температура окружающего воздуха при хранении     | 5...40 °C   |
| [Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение | 250 V   |
| Рабочая температура                              | 5...35 °C   |
| Относительная влажность                          | 0.6 %   |
| Электрическая прочность                          | 5000 циклы  |
| Тип клемм  | 2x винтовые зажимы  |
| Форма отвертки                                   | Pozidriv No 1   |
| Количество кабелей                               | 2   |
| Мощность зажимного соединения                    | 1,5...4 мм <sup>2</sup> (жесткий)<br>1,5...4 мм <sup>2</sup> (гибкий) |
| Длина зачистки проводов                          | 11 мм   |
| Материал   | ABS for all sides   |
| Высота   | 65 мм   |
| Ширина   | 188 мм  |
| Глубина  | 33 мм   |
| Масса продукта                                   | 0.122 кг  |
| Стандарты  | IEC 60884-1   |

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продукта с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

## Эксплуатационные характеристики

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| сертификация                         | EAC                     |
| степень защиты IP                    | IP20                    |
| вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |