

КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР серии BK 200





ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ

Высокотемпературный канальный вентилятор серии BK предназначены для создания дополнительной вытяжной тяги и удаления дымовых газов из каминов и других устройств с повышенной температурой перемещаемого воздуха. Вентилятор может комплектоваться биметаллическим термостатом.

При наличии термостата, вентилятор автоматически включается при температуре удаляемого воздуха выше +50 °С и выключается при температуре ниже +35 °С. Максимальная температура перемещаемого воздуха +150 °С.

В вентиляторе встроен электродвигатель с двойно-капсулированными шариковыми подшипниками, гарантирующими низкий уровень шума и безотказную работу вентилятора в течении 30 000 часов при условии его монтажа в горизонтальном или вертикальном положении.

Скорость вентилятора может регулироваться как симисторным так и трансформаторным регулятором скорости. Корпус вентиляторы изготовлен из алюминиевого сплава и покрыт специальной жаростойкой краской.

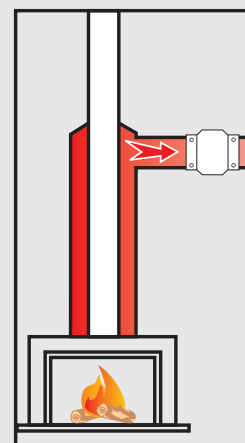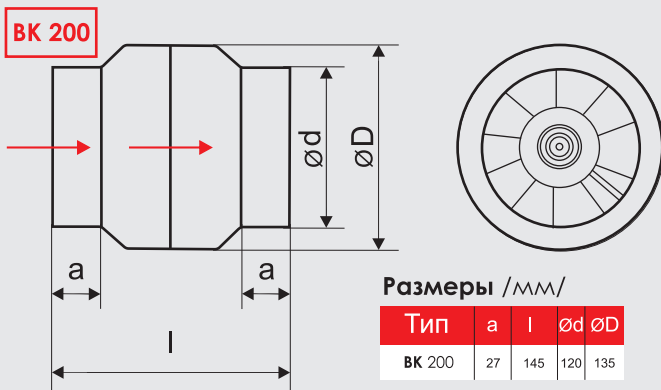

Технические данные

Тип	Номинальное напряжение	Частота вращения	Макс. расход воздуха	Макс. давление	Потребляемая мощность	Класс защиты двигателя
	Hz / V	min ⁻¹	m ³ / h	Pa	W	
BK 200	50 / 220	2650	205	85	42	IP 44