





Polski





esky

Údržba a servis

Údržba a išt ní

- w P ed každou prací na elektroná adí vytáh-
n te zástr ku ze zásuvky.
- w Udržujte elektroná ad

Bezpečnostné pokyny

g) Používajte ručné elektrické náradie,



- f) **Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat.** Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelnek be és azokat

)
‘ -




w





W

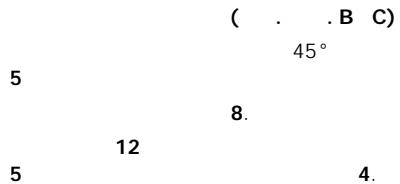

0°, 22,5° 45°.

w

w

Român

- w ine i măinile în afara sectorului de debitare. Nu apuca i pe dedesubt piesa prelucrat . În caz de contact cu pânza de fier str u exist pericol de r nire.
- w **Porni i scula electric i numai dup aceasta**

Aspirarea prafului/a chiilor

- w Pulberile rezultate din prelucrarea de materiale cum sunt vopselele pe bază de plumb,





W



e) Izbegavajte nenormalno držanje tela.



Upute za sigurnost

Tehnički podaci

Informacije o buci i vibracijama

Izmjerene vrijednosti određene su prema EN 60745.

Priklučak usisavanja prašine

Nataknite usisno crijevo **3** (pribor) na usisni nastavak **4**

- d) Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest reguleerimis- ja mutrivõtmed. Seadme pöörleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
- e) Vältige ebatavalist kehaasendit. Võtke stabiilne tööasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
- f) Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted või pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
- g) Kui on võimalik paigaldada tolmuemal-dus- ja tolmukogumisseadiseid, veenduge, et need on seadmega ühendatud ja

Tööjuhised

w



100 | Latviešu

Zā asmens iestiprināšana (skat tātīlu A1)

w Pirms iestiprināšanas notriet zā asmens
ķītu. Netruķītu nav iespējams droši
iestiprināt.

Pabidet zā asmens stiprinājumu 9 augšup
bultas virzienā. Līdz galam iebidet asmens

stiprinājumu zā asmeni 8 ar zā ū37,n3(39n.3(37,s())]TJ -30.0560 -1.3047 TD 0.0211 Tc 0.0106 Tw [viš]7.nrz(ien vārš)

Latviešu



Lietuviškai

Dulki siurblio prijungimas

Nusiurbimo žarn 3 (papildoma ranga) užmaukite ant dulki nusiurbimo atvamzdžio 4. Nusiurbimo žarn 3 sujunkite su dulki siurbliu (papildoma ranga). Šios instru



