Golden SNAIL

TECH creation

ПЫЛЕСОС ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ

Меры предосторожности:

✔ Внимательно прочитайте данную инструкцию и следуйте ее рекомендациям.

✔ Во время работы не подносите пылесос близко к лицу.

✔ Используйте пылесос в салоне автомобиля. Нельзя использовать под дождем.

✔ Хранить пылесос в сухом закрытом месте, недоступном для детей.

✔ Не используйте пылесос без фильтра, в случае повреждения замените фильтр.

✔ Нельзя убирать пылесосом горящие предметы, например, непотушенные окурки.

✔ Содержите пылесос в чистоте, особенно фильтр и электромотор. Следуйте инструкции по уходу за пылесосом.

✔ Не включайте двигатель автомобиля во время работы пылесоса, так как это может сократить срок службы пылесоса. Работа пылесоса в течение 30 минут не сказывается существенно на аккумуляторе автомобиля, если тот заряжен и находится в удовлетворительном состоянии.

✔ Не используйте пылесос, если воздух насыщен газом или другими огнеопасными веществами. Электромотор данного типа может дать искру, которая спровоцирует воспламенение.

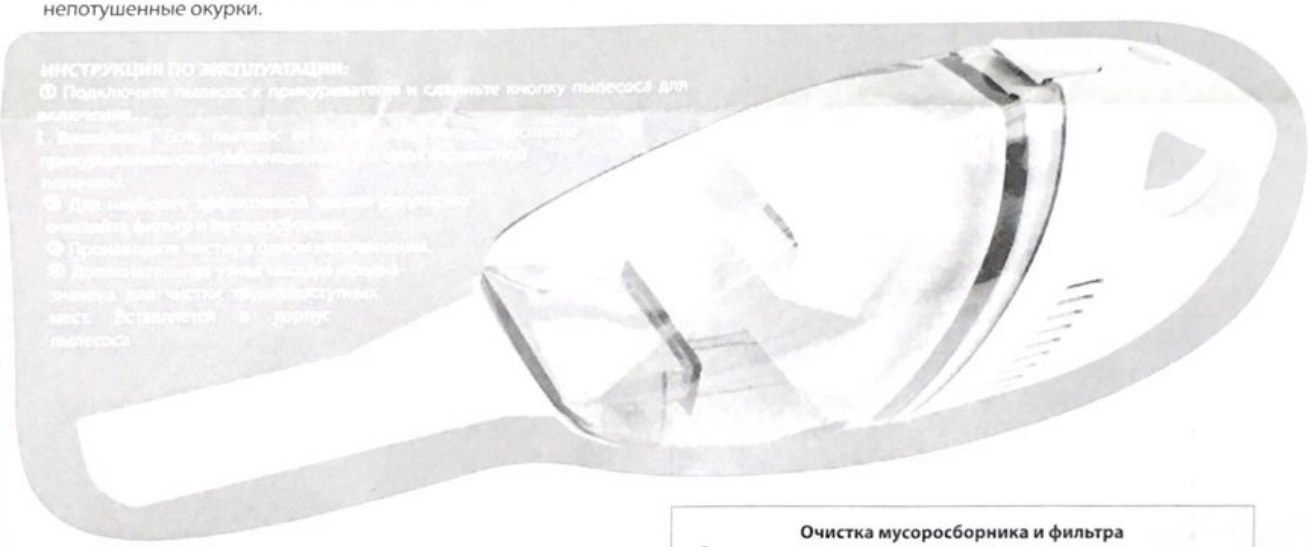

Очистка пластиковых частей пылесоса:

Для очистки пластиковых частей пылесоса используйте только мягкое моющее средство и тканевую салфетку, смоченную в горячей воде. Не используйте моющие средства сильного действия, так как более агрессивные химические вещества могут повредить пластик.

Срок службы и хранения:

Средний срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 5 лет. Срок хранения не ограничен.

Технические характеристики:

Напряжение питания – **12 Вольт**

Сила всасывания – **1500 Паскалей**

Длина кабеля - **3 метра**

Очистка мусоросборника и фильтра

① Ослабьте защелку, которая находится в центральной части пылесоса и освободите мусоросборник.

② Достаньте фильтр из мусоросборника.

③ Очистите мусоросборник.

④ Очистка фильтра:

• счистите пыль с фильтра щеткой.

• тщательно стряхните пыль с фильтра в мусорное ведро.

• вымойте его вручную мягким моющим средством или средством для мытья посуды. После мытья заверните фильтр в бумажное полотенце и отожмите, чтобы удалить лишнюю влагу. Устанавливать в пылесос можно только тщательно высушенный фильтр.

⑤ Прикрепите мусоросборник к пылесосу. Приставьте нижнюю часть мусоросборника к нижней части корпуса пылесоса и соедините мусоросборник с корпусом, верхняя защелка должна щелкнуть.