

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ РЕШЕТКИ ДВЕРНЫЕ

Серия МВ 380/2




Модификации решетки

- МВ 380/2 с – модель с защитной сеткой от насекомых.

Габаритные размеры

Модель	Размеры, мм		Площадь живого сечения, м ²
	H	L	
МВ 380/2	104	382	0,0078

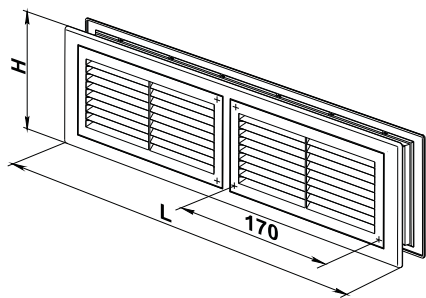

Применение

- Для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.д.
- Способствует правильной циркуляции воздуха внутри помещений.

Конструкция

- Двухсекционная решетка, состоящая из двух частей.
- Изготавливается из высококачественного пластика.
- Может иметь различные цветовые исполнения.
- Части решетки соединяются непосредственно друг с другом в пазы и закрепляются при помощи шурупов.
- Для дверного полотна минимальной толщиной – 29 мм.
- Необходимый вырез в двери – 86*358 мм.
- Может оснащаться защитной сеткой от насекомых.

Варианты цветового исполнения

