

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ РЕШЕТКИ ДВЕРНЫЕ

Серия MB 450



Модификации решеток

Базовая модель: **MB 450**



- Для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.п.
- Минимальная толщина дверного полотна – 32 мм.
- Необходимый вырез в двери для **MB 450** – 95*432 мм.
- **MB 450 c** – модель с защитной сеткой от насекомых.


Модель с регулятором расхода воздуха (P): **MB 450 P**



- Для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.п.
- Минимальная толщина дверного полотна – 32 мм.
- Необходимый вырез в двери для **MB 450 P** – 95*432 мм.
- **MB 450 P c** – модель с подвижной заслонкой для регулировки расхода воздуха и с защитной сеткой от насекомых.

Габаритные размеры

Модель	Размеры, мм		Площадь живого сечения, м ²
	H	L	
MB 450	124	462	0,019
MB 450 P	124	462	0,015

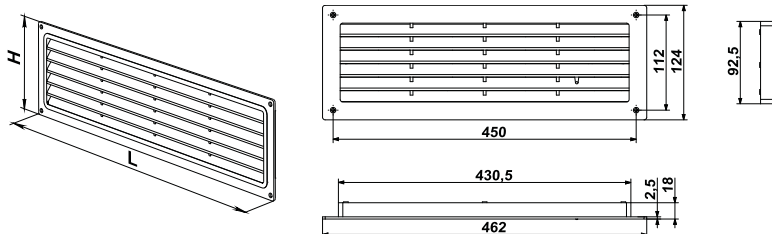

Применение

- Для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.д
- Может устанавливаться в подоконник для правильного распределения теплого воздуха от батарей центрального отопления.
- Способствует правильной циркуляции воздуха внутри помещений.

Конструкция

- Изготавливается из высококачественного пластика.
- Может иметь различные цветовые исполнения.
- Крепление при помощи шурупов непосредственно к дверному полотну или подоконнику.
- Может оснащаться защитной сеткой от насекомых или подвижной заслонкой для регулировки расхода воздуха.

Варианты цветового исполнения

