

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии GX Expert изготовлены по технологии GEL.

В качестве электролита используется композитный гель - загущенный раствор серной кислоты, что обеспечивает устойчивость аккумуляторов Delta GX к глубоким разрядам и высокую температурную стабильность, а также увеличивает число циклов заряда/разряда, и продолжительность работы в тяжелых режимах систем на базе возобновляемых источников энергии. Аккумуляторы предназначены для работы как в буферном, так и в циклическом режимах. Рекомендуются для применения в автономных энергосистемах, а также совместно с системами на базе альтернативных источников энергии.



**Конструкция батареи**

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS		Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

**Технические характеристики**

Номинальное напряжение.....	12 В
Число элементов.....	6
Срок службы.....	15 лет
Номинальная емкость (25°C)	
20 часовой разряд (1,2 А; 1,75 В/эл).....	24 Ач
10 часовой разряд (2,308 А; 1,75 В/эл).....	23 Ач
5 часовой разряд (4,27 А; 1,75 В/эл).....	21 Ач
Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 20°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C).....	12 мОм

**Рабочий диапазон температур**

Разряд.....	-20÷60°C
Заряд.....	-10÷60°C
Хранение.....	-20÷60°C
Макс. разрядный ток (25°C).....	300А (5с)
Циклический режим (2,35÷2,4 В/эл)	
Макс. зарядный ток.....	4,8 А
Температурная компенсация.....	30 мВ/°C
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл)	
Температурная компенсация.....	20 мВ/°C

**Сферы применения**



- Источники бесперебойного питания
- Системы связи и телекоммуникаций
- Системы солнечной и ветроэнергетики
- Автономные системы электроснабжения

**Особенности**

- Продолжительный срок службы;
- Устойчивость к глубоким разрядам;
- Температурная стабильность характеристик;
- Исключены утечки кислоты, гарантирована безопасная эксплуатация с другим оборудованием;
- Отсутствует газовыделение, достаточно естественной вентиляции;
- Нет необходимости в контроле уровня и доливе воды;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

**Габариты (±2мм)**


Длина, мм.....	166
Ширина, мм.....	175
Высота, мм.....	125
Полная высота, мм.....	125
Вес (±3%), кг.....	8,3

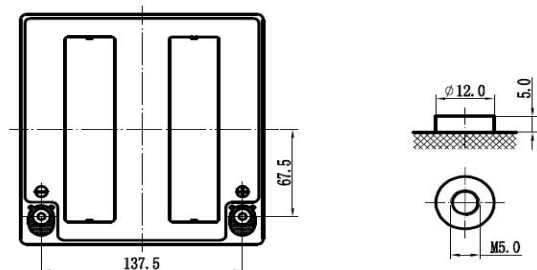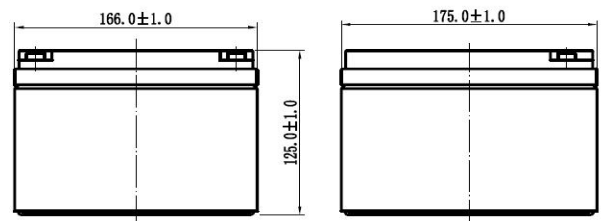

**Корпус**  
E



**Тип клемм**  
под болт M5





**Разряд постоянным током, А (при 25°C)**

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	95,0	64,0	48,0	28,5	16,0	6,74	4,66	2,45	1,24
1,65	90,1	60,9	45,9	27,4	15,4	6,53	4,55	2,41	1,23
1,70	84,9	57,8	43,7	26,2	14,8	6,30	4,42	2,36	1,22
1,75	79,7	54,5	41,1	24,9	14,2	6,05	4,27	2,31	1,20
1,80	74,3	51,3	39,1	23,6	13,5	5,78	4,12	2,25	1,18

**Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°C)**

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	185	121	90,0	55,0	31,7	13,4	8,90	4,67	2,37
1,65	173	114	85,1	52,3	30,3	13,1	8,57	4,60	2,36
1,70	161	107	80,2	49,4	28,9	12,5	8,22	4,53	2,33
1,75	151	99,7	75,2	46,6	27,5	12,0	7,89	4,48	2,29
1,80	139	92,7	70,3	43,7	26,0	11,4	7,55	4,43	2,29

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

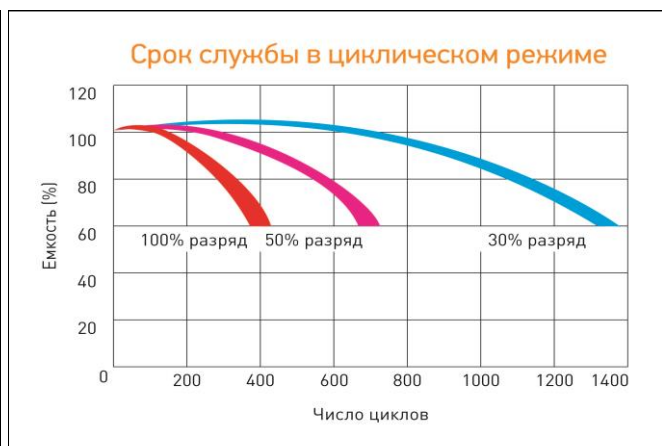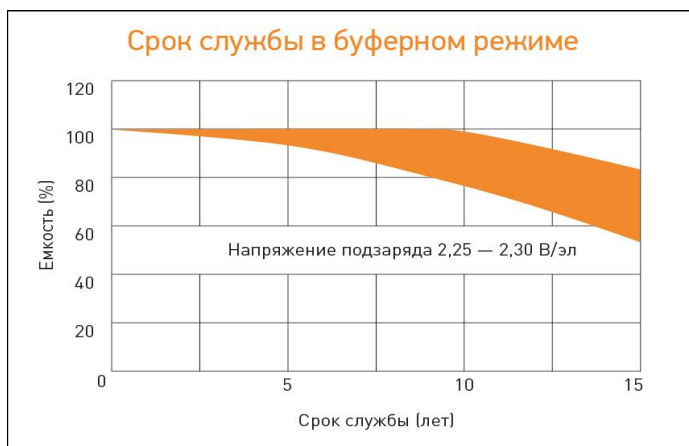

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

**Официальный партнер по продвижению аккумуляторных батарей Delta на территории РФ - Группа компаний «СПЕКТР»**



группа компаний  
**СПЕКТР**

**Москва**

Тел.: +7 (499) 110-17-74  
 E-mail: [msk@delta-battery.ru](mailto:msk@delta-battery.ru)  
 Офис: 3-й проезд Перова поля, д. 8  
 Склад: ул. 5-я Кабельная., д. 2, корп. 1

**Санкт-Петербург**

Тел.: +7 (812) 648-24-30  
 E-mail: [spb@delta-battery.ru](mailto:spb@delta-battery.ru)  
 Офис: ул. Мебельная, д. 12, корп. 1  
 Склад: ул. Генерала Хрулева, д. 16