


Маршрутизатор Xiaomi
Mi Router 4A Giga version

Руководство пользователя



Шаг 1. Подключение кабелей

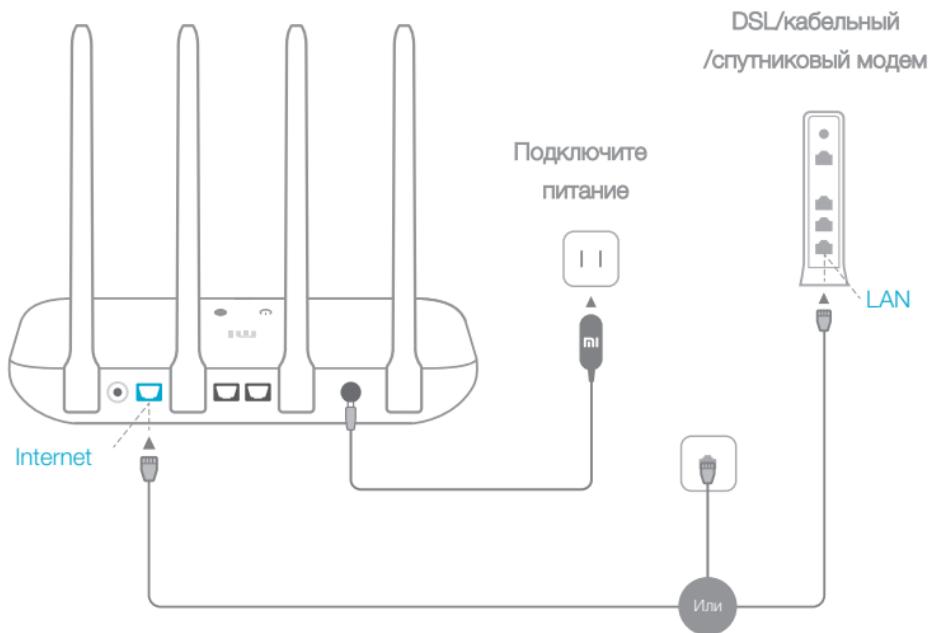

Включите маршрутизатор, затем подключите DSL/кабельный/спутниковый модем к порту Интернета (WAN).

* Если подключение к Интернету осуществляется по кабелю Ethernet, вставьте кабель Ethernet напрямую в порт Интернета (WAN) на маршрутизаторе.

Шаг 2. Настройка сетевого подключения



1


Подключитесь к сети Wi-Fi с помощью телефона или компьютера (без пароля). Имя сети Wi-Fi можно найти на корпусе маршрутизатора.

* Подождите, пока индикатор системы не загорится синим светом. Найдите сеть Wi-Fi и подключитесь к ней.



2

На этом этапе Вы автоматически будете направлены на начальную страницу для подключения к Интернету (если этого не происходит, откройте браузер и введите miwifi.com или 192.168.31.1).



3

Введите имя учетной записи и пароль, предоставленные вашим провайдером Интернета, затем нажмите кнопку «Далее» (существует несколько способов подключения к Интернету, поэтому этот шаг может быть пропущен).


* Если Вы забыли имя или пароль учетной записи в системе провайдера Интернета, вы можете получить их, обратившись к своему провайдеру Интернета.



4

Установите новый пароль Wi-Fi и администратора. Можно также использовать пароль Wi-Fi в качестве пароля администратора.

* Подождите, пока индикатор перестанет мигать и загорится синим светом, затем снова подключитесь к сети Wi-Fi.



Управление Mi Wi-Fi

Веб-сайт — miwifi.com. Он поддерживает настройку базовых функций роутера.

Отсканируйте QR-код, загрузите приложение Mi Wi-Fi и управляйте маршрутизатором в любое время и в любом месте.



QoS



Предотвращение
несанкционированного доступа



Оптимизация Wi-Fi



Дополнительные функции

Часто задаваемые вопросы

Я завершил(-а) настройку сети. Почему я все равно не могу подключиться к Интернету?

Шаг 1. Используйте телефон для поиска сети Wi-Fi, установленной маршрутизатором. Если ее не удается найти, убедитесь, что маршрутизатор подключен к источнику питания и запущен.

Шаг 2. Подключите телефон к сети маршрутизатора Wi-Fi, перейдите на веб-сайт www.mi.com. и попытайтесь устранить проблему на основе результатов диагностики сети.

Я забыл(-а) пароль администратора для маршрутизатора. Что мне делать?

Если вы не задали определенный пароль, пароль администратора будет совпадать с паролем сети Wi-Fi, поэтому попробуйте использовать его для входа. Если проблема не устранена, рекомендуется восстановить заводские настройки маршрутизатора, а затем снова настроить сеть.

Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

Сначала убедитесь, что маршрутизатор запустился, затем нажмите и удерживайте кнопку Reset (Сброс) на корпусе маршрутизатора более 5 секунд и отпустите ее, когда индикатор состояния системы загорится оранжевым светом. Сброс будет выполнен, когда маршрутизатор повторно запустится.

Что означают различные световые индикаторы на маршрутизаторе?

На передней панели должно быть два световых индикатора: индикатор состояния сети (один синий цвет) и индикатор состояния системы (три цвета: синий, оранжевый и фиолетовый).



Индикатор состояния системы

Индикатор состояния сети

Индикатор состояния сети	Один цвет (синий)
Не горит	Нет подключения к внешнему порту Интернета или проблема с подключением
Индикатор состояния системы	Подключение к сети
Горит	Отправка или получение данных
Мигает	
Индикатор состояния системы	Три цвета (синий, оранжевый и фиолетовый)
Не горит	Выключен или не подключен к источнику питания
Оранжевый	Обновление системы (мигает), загрузка системы (горит, не мигает)
Синий	Работает normally (горит, не мигает)
Фиолетовый	Безопасный режим (мигает), сбой системы (горит, не мигает)

Технические характеристики

Модель: Mi Router 4A Giga version (R4A).

Макс. рабочая температура: 40 °С.

Диапазон частот: 2.4G: 2412~2472 МГц, 5G: 5150~5250 МГц.

Макс. мощность: 20 дБм.

Параметры выхода адаптера: 12 В == 1 А.

Устанавливайте и эксплуатируйте устройство на расстоянии не менее 20 см от людей.

Условия гарантийного обслуживания

Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах и сборке, а также бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования, составляет 2 года при условии соблюдения правил эксплуатации.

Производитель устанавливает срок гарантии на комплектные аккумуляторную батарею и зарядное устройство 6 месяцев, и срок эксплуатации 1 год. Срок гарантии на прочие комплектные аксессуары - 3 месяца, срок эксплуатации – 6 месяцев.

Дополнительная информация

Изготовитель: Сяоми Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Офисное здание 68, ул. Цинхэ Мидл, р-н Хайдянь, Пекин, Китай.

Филиал изготовителя: Сяоми Коммюникейшнз Ко., Лтд.

9F, 2-й пав., Рэйнбоу Сити оф Чайна Рисорсез, 68, ул. Цинхэ Мидл, р-н Хайдянь, г. Пекин, Китай.

Сделано в Китае. ТМ Xiaomi.

Импортер в России: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Спецификации, информация о продукте, его внешний вид, комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Дата производства указана на упаковке.

V.4

