

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По окончании работ очистите плоскогубцы от пыли и грязи, смажьте подвижные соединения и неокрашенные детали жидким машинным маслом.
Храните смазанные плоскогубцы в сухом и чистом помещении. Перед началом работ протрите плоскогубцы насухо.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи _____ Продавец _____
(число, месяц прописью, год) (подпись или штамп)

(Штамп магазина)

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует надёжную и безаварийную работу плоскогубцев при условии правильной работы и обслуживания в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей инструкции по применению.
Гарантийный срок эксплуатации – 9 месяцев с даты продажи через розничную торговую сеть.

Изготовитель:

ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.
Китай-Рм 339, № 551 ЛАОШАНУЧУН, ПУДОНГ, ШАНХАЙ, П.Р.

Импортер:

ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»:394018,
Воронеж, пл. Ленина, 8. Тел./факс: (473) 239-03-33
E-mail: opt@enkor.ru



ООО "ЭНКОР – Инструмент - Воронеж"

СЕРИЯ «САНТЕХНИК»

ПЛОСКОГУБЦЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Артикул 19080;19081

РОССИЯ ВОРОНЕЖ

www.enkor.ru

Уважаемый покупатель! Вы приобрели регулируемые сантехнические плоскогубцы, изготовленные в КНР под контролем российских специалистов по заказу ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж».

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Регулируемые сантехнические плоскогубцы (далее плоскогубцы) предназначены для захватывания и вращения металлических труб и соединительных частей трубопроводов. Диаметр захватываемых труб зависит от типоразмера плоскогубцев.

2. УСТРОЙСТВО

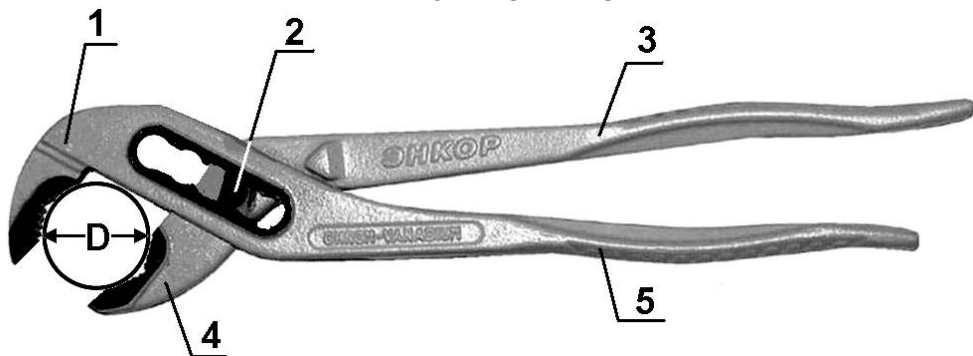


Рис.1.

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. Губка верхняя | 4. Губка нижняя |
| 2. Ось шарнира | 5. Рукоятка |
| 3. Рукоятка | D. Диаметр трубы (зев) |

3. РЕГУЛИРОВКА

Для регулировки зева плоскогубцев необходимо максимально развести рукоятки (3 и 5) и переместить ручку (5) на оси шарнира (2) в соответствии с диаметром используемой трубы, сведите ручки (3 и 5). Установите трубу (фитинг) между губками (1 и 4), сжимая кистью ручки (3 и 5) - проверьте удобство и надёжность удержания трубы (фитинга). При использовании плоскогубцев с трубами одинакового диаметра или перехвате (вращение за несколько приёмов) плоскогубцы не нуждаются в повторной регулировке.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Перед выполнением работ очистите трубу от ржавчины, краски и т.п.
2. В зависимости от диаметра применяемой трубы или соединительных частей трубы произведите регулировку рабочего зева губок (1 и 4).
3. Установите губки (1 и 4) плоскогубцев на трубу, так чтобы диаметр трубы обхватывался зубцами губок (1 и 4) в четырёх точках, Рис. 1.
4. С достаточным усилием сжимайте рукоятки (3 и 5) и удерживайте трубу.
5. плоскогубцы при работе не перекашивайте и прилагайте к ним усилие на излом.

6. Для освобождения или для перехвата трубы (фитинга) необходимо разжать ручки (3 и 5). Установите плоскогубцы ручками (3 и 5) в удобном для вас положении.

7. Правильным захватом считается, когда ручка (3) упирается в ладонь, а ручка (5) сжимается пальцами руки. Усилие вращения прикладывается ладонью на ручку (3).

8. Для вращения трубы в противоположном направлении переустановите плоскогубцы в зеркальном положении.

9. Перед каждым захватом трубы очистите зубцы от ржавчины, краски и т.п.

ВНИМАНИЕ! При удержании, откручивании или закручивании трубы или соединительных частей трубопроводов на местах контакта их с плоскогубцами остаются следы от насечек губок. При работе с декоративными изделиями используйте специальные накладки на губки (не комплектуется) или применяйте инструмент для «деликатных» работ.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с плоскогубцами рекомендуем пользоваться средствами индивидуальной защиты (защитными очками и перчатками) для предотвращения возможных травм (окалина, ржавчина, осколки старой краски и т.п.).

ВНИМАНИЕ! Используйте плоскогубцы только по назначению.

Медленно увеличивайте прилагаемое усилие к рукояткам плоскогубцев.

Запрещается:

- изменять конструкцию;
- удлинять рукоятки плоскогубцев, ударять молотком по рукояткам плоскогубцев. Это может привести к их поломке.
- откручивать или закручивать трубопровод подачи воздуха, газов и жидкостей под давлением;
- откручивать или закручивать трубопровод электропроводки под напряжением;
- нагревать плоскогубцы и его элементы. Это может привести к локальному отпуску термической обработки, и, как следствие, к их деформации или поломке.

Рукоятка плоскогубцев должна быть чистые и сухие.

Не используйте плоскогубцы с изношенными вершинами зубцов губок, что не обеспечивает надёжный захват трубы (проворачивается). Критериями предельного состояния плоскогубцев являются:

- появление радиуса (притупления) вершин зубцов рабочей части губок более 0,4 мм (не обеспечивает надёжный захват трубы - проворачивается);
- глубокая коррозия и трещины металлоконструкции.

Плоскогубцы вышедшие из строя и не подлежащие к дальнейшей эксплуатации, необходимо сдавать на специальные приёмные пункты по утилизации. Не выбрасывайте вышедшие из строя узлы и детали в бытовые отходы.

ВНИМАНИЕ! Невыполнение правил техники безопасности может стать причиной тяжелой травмы.

Назначенный срок службы – 5 лет.